



nova *line*

Catálogo 2023



Gentile cliente,

Nova Italia, azienda fondata nel 2001, distribuisce sul territorio nazionale prodotti elettrici e per l'illuminazione con due diversi marchi, Nova Line e Neos.

Sebbene la nostra azienda sia in attività solo da due decenni, abbiamo il vantaggio di quarant'anni di esperienza nel settore e di professionisti altamente qualificati. Questo team ci ha permesso di diventare un'organizzazione affidabile e competente, in grado di soddisfare le esigenze del mercato di riferimento in modo tempestivo ed efficace.

Negli ultimi anni siamo riusciti ad acquisire più di tremila clienti e a stringere accordi di partnership con alcune delle principali organizzazioni del settore, il che ci ha permesso di affermarci come marchio noto sul mercato nazionale. Questo ci ha aiutato a rimanere aggiornati, a fornire innovazione e a garantire elevati standard qualitativi con un'attenzione particolare alla ricerca.

L'industria in continua evoluzione è ciò che ci motiva quotidianamente, sapendo che dobbiamo essere pronti a soddisfare le esigenze dei clienti.

Dear Customer,

Nova Italia, an organization set up in 2001, provides electrical and lighting items under the Nova Line and Neos marks across the nation.

Despite being established for more than twenty years, we draw on strong foundations, taking advantage of forty years of experience in the sector, complemented by the expertise of our staff. This team has, over time, enabled us to be a well-established presence capable of efficiently addressing the target market.

We have a portfolio of over three thousand customers gained in recent times and joint venture arrangements with some of the most significant players in the sector, making us a well-known name throughout the national landscape. This has allowed us to stay up to date, bring innovation and ensure high quality standards with a focus on research.

The continual transformation of the industry is what motivates us every day with the understanding that we must always be prepared to fulfill customer needs.

Mirko Micolucci
President

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Nova line, un brand costruito nel tempo

*Nova line,
a brand
built in time*

Siamo riusciti a imporci sul mercato nazionale grazie alla nostra selezione completa di prodotti progettati per soddisfare esigenze specifiche e facilitare il risparmio sui costi. Abbiamo intrapreso un'attenta ricerca e valutazione di ogni articolo in base a rigorosi standard di qualità e alle esigenze dei clienti, permettendoci così di mantenere una selezione di prodotti costantemente aggiornata e con prezzi competitivi. La nostra linea di espositori è in continua evoluzione e può essere modificata per adattarsi alle esigenze dei punti vendita, ottimizzando l'impatto visivo e la superficie espositiva, oltre a sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

We have made a name for ourselves in the national market by offering a wide variety of items that can satisfy all needs and provide time-saving and cost-effective solutions. We carefully select each item with regard to outstanding quality and customer requirements, which allows us to have an up-to-date selection of items at prices that are in line with market trends. Additionally, our display systems can be tailored according to the needs of the point of sale, enabling us to maximize visual impact and use the space efficiently with logical configurations.



nova line



Il servizio merchandising effettuato dai nostri collaboratori direttamente presso i punti vendita, assicura un notevole risparmio di tempo per il vostro personale. Una gestione degli ordini snella, efficace e con consegne veloci, garantisce la ricezione della merce in tempi rapidi. La serietà e la cura delle relazioni con i nostri rivenditori, i quali possono contare sul supporto costante dell'azienda e dei suoi rappresentanti, garantiscono proficui rapporti commerciali tra gli interlocutori.

The merchandising service provided on site directly by our personnel, saves a lot of time for your staff. An effective and streamlined orders management, plus fast deliveries, ensures a fast receipt of the goods. The reliability and the good care of relationships with our retailers, who can count on the constant support of the company and its representatives, ensures profitable business relationships between partners.



NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

NEW ENERGY LABELS

A partire dal 1° settembre 2021, è stato istituito un sistema di etichettatura migliorato per fornire maggiori informazioni sul livello di prestazione delle sorgenti luminose ad alta efficienza. Questa nuova scala di valutazione (da A a G) si distingue dall'etichetta precedente, poiché a parità di classe energetica ci si aspetta un'efficienza maggiore.

Le categorie A+ e A++ non sono più in servizio; i prodotti appartenenti a queste classi sono stati invece riclassificati in classi inferiori. Ad esempio, la nuova classe A richiede un'efficienza quasi doppia rispetto alla precedente A++.


Inoltre, la nuova etichetta include un codice QR, che può essere scansionato con uno smartphone per accedere al database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), consentendo ai clienti di conoscere tutti i dettagli tecnici del prodotto.

On the 1st of September 2021, the new rescaled energy label was put in place to highlight more clearly the performance of the high-efficiency light sources available in the market.


The scale of values (A to G) is different from the preceding label since a much higher performance is required for the same energy class. There are no longer classes A+ and A++, and the related products have been reassigned to lower classes; class A, for instance, requires almost double the efficiency of the previous class A++.

The new label involves a QRcode which, when scanned by a smartphone, allows customers to access the EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) Database to get the technical details of the product.

Vecchia etichetta
Old label

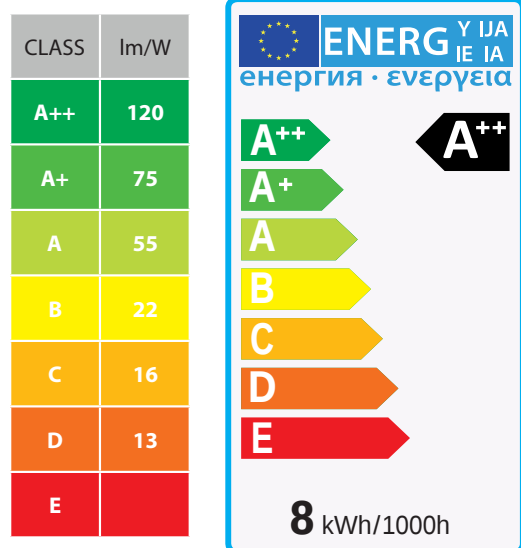

Nuova etichetta
New label

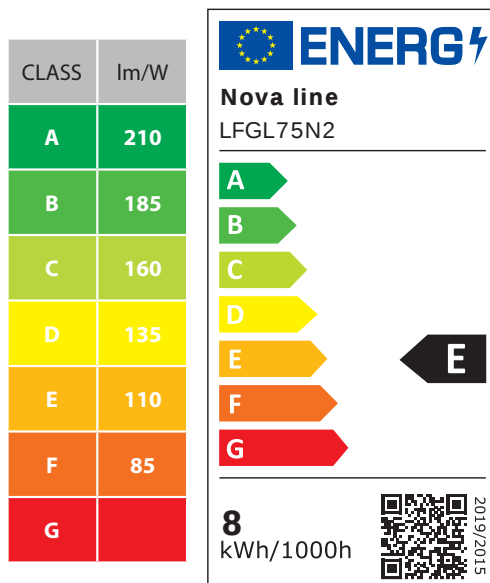

NUOVA CONFEZIONE NEW PACKAGING



Bisogno di più informazioni?
Need more information?



Sul portale di Nova Italia, **novaline.it**, oltre a poter vedere la gamma dei prodotti disponibili a catalogo è possibile scaricarne anche la scheda tecnica dove sono presenti informazioni dettagliate e la logistica.

On the Nova Italia portal, **novaline.it**, in addition to being able to see the range of products available in the catalogue, it is also possible to download the technical data sheet where there are detailed information and logistics.



Ci sono buoni motivi per scegliere Nova Italia

There are good reasons to choose Nova Italia



- **Risparmio di tempo ed economie aziendali:** un solo referente, unica fattura, unica consegna, unica registrazione contabile.
- **Ampia gamma di accessori da un'unica azienda** con la possibilità di sviluppare un più interessante volume di affari, ottenendo così migliori condizioni d'acquisto.
- **Riordini semplici e automatici** tramite nostro personale specializzato di fiducia, con risparmio di tempo per il vostro personale di vendita.
- **Prezzi di vendita** allineati agli standard di mercato.
- **Consegne veloci** e, su richiesta, anche in 24 ore.
- **Assortimento** sempre aggiornato.
- Prodotti di **alto standard qualitativo**. Rispetto delle normative Italiane ed Europee.
- **Allestimento e merchandising** presso i punti vendita senza scorte di magazzino.
- **Razionalizzazione dell'area espositiva**, con un lay-out più razionale che utilizza al meglio gli spazi.
- **Ottimizzazione dell'impatto visivo**, grazie agli espositori modulari e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita.


- **Time and business savings:** one contact, one invoice, one delivery, one accounting record.
- **Range of accessories from just one company** with the possibility to develop a more interesting turnover, thereby achieving better purchasing conditions.
- **Simple and automatic orders** through our trustfully specialized staff, allowing your sales team to save time.
- **Sales prices** consistent with market standards.
- **Fast deliveries** and, on request, also in 24 hours.
- Always updated **products range**.
- **High quality standard** products. Compliance with Italian and European regulations.
- **Assembling and merchandising** directly on retailers without warehouse stocks.
- **Rationalization of the exhibition area**, with a more rational layout and best use of the space.
- **Visual impact optimization**, thanks to modular and customizable displays according the store needs.

Certificazione di gestione della qualità ISO 9001

Certified ISO 9001 for quality management system

La certificazione di gestione della qualità ISO 9001, standard mondiale per i sistemi di gestione della qualità, garantisce l'elevato livello qualitativo di procedure e processi aziendali volti a rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente attraverso il miglioramento continuo e costante dell'azienda. Tale certificazione rappresenta un importante traguardo con cui l'azienda conferma la propria crescita ed offre un valore aggiunto ai propri clienti.

ISO 9001 Certification for quality management system, world standard for quality management systems, guarantees high quality level of business procedures and processes, in order to meet customer expectations in a coherent and comprehensive way, through company ongoing and constant improvement. Requirements and processes conformity is guaranteed by an accredited third Certification Authority, who verify and certify organizational structure's compliance with ISO 9001 requirements. This certification represents an important goal that confirms company's growth and offer an additional value to customers.

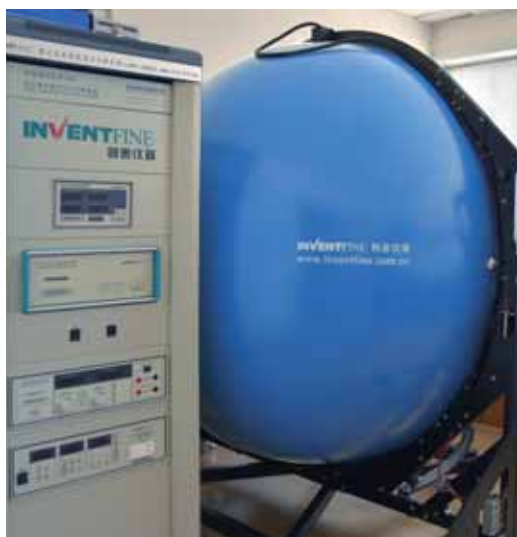

Laboratorio tecnico

Technical lab

Nova Italia, nell'ottica del miglioramento continuo ha inteso dotarsi di un moderno laboratorio per testare i propri prodotti. Lo spettrofotocolorimetro, conosciuto anche come sfera integratrice, permette di misurare decine di parametri illuminotecnici ed elettrici, relativi a prodotti di illuminazione.

Nova Italia, with a view to continuous improvement, equipped itself with a modern laboratory to test its products. The spectrophotocolorimeter, also known as integrating sphere, allows measurement of electrotechnical and electrical parameters related to lighting products.

Simboli *Symbol*



Durata / *Life time*



Cicli di accensione / *Switching cycles*



Non dimmerabile / *Not dimmable*



Dimmerabile / *Dimmable*



Dimmerabile tramite dimmer TRIAC
Dimmable via TRIAC dimmer



Tempo di accensione / *Start up time*



Fascio luminoso / *Beam angle*



Tipologia di attacco / *Base type*



Classe di isolamento 1 / *Insulation Class 1*



Classe di isolamento 2 / *Insulation Class 2*



Grado di protezione solidi, polveri, liquidi / *Protection rate against solids, liquids, dust*



Grado di resistenza agli impatti / *Resistance rate to impacts*



Indice di resa cromatica / *Color rendering index*



Tecnologia multicolore / *Multicolor technology*



Sensore crepuscolare / *Light sensor*



Indice di valutazione abbagliamento diretto in un ambiente / *Environment direct glare rating*

Tipologia di attacco *Base type*



E40



E27



E14



GU10



GU5,3



GU4



G13



G10q



G9



G6,35



G5



G4



G24



R7s



AR111



GX53

Grado di protezione IP *IP rate*

Di seguito viene riportata la tabella con l'elenco dei gradi di protezione IP secondo la normativa UNI EN60529. La prima cifra rappresenta l'indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi e polveri, mentre la seconda cifra indica l'indice di protezione contro la penetrazione di liquidi; questi sono validi a condizioni ambientali standard.

The following table list the IP protection rates according to the UNI EN60529 directive. The first digit indicates the level of protection against solid objects/particles ingress, while the second digit indicates the level of protection against ingress of water, both valid in standard environment conditions.

IP65

Protezione contro penetrazione oggetti solidi <i>Protection against solid objects ingress</i>	
1° cifra <i>1st digit</i>	Descrizione <i>Description</i>
0	Nessuna protezione. <i>No protection.</i>
1	Protezione da oggetti solidi di diametro > 50 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 50 mm.</i>
2	Protezione da oggetti solidi di diametro > 12,5 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 12,5 mm.</i>
3	Protezione da oggetti solidi di diametro > 2,5 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 2,5 mm.</i>
4	Protezione da oggetti solidi di diametro > di 1 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 1 mm.</i>
5	Protezioni da polveri (senza formazione di depositi dannosi) <i>Protected against dust (Without damaging sediments).</i>
6	Protezione totale da polveri. <i>Totally protected against dust.</i>

Protezione contro penetrazione liquidi <i>Protection against liquid ingress</i>	
2° cifra <i>2nd digit</i>	Descrizione <i>Description</i>
0	Nessuna protezione. <i>No protection.</i>
1	Protezione da gocce d'acqua provenienti dall'alto. <i>Protected against vertical falls of water drops.</i>
2	Protezione da gocce d'acqua deviate, rispetto alla verticale, al massimo di 15°. <i>Protected against water falls up to 15° of the vertical.</i>
3	Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione massima di 60°. <i>Protected against rain water up to 60° of the vertical.</i>
4	Protezione da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione. <i>Protected against water projection in all directions.</i>
5	Protezione da getti d'acqua a bassa pressione provenienti da ogni direzione. <i>Protected against water launching in all directions.</i>
6	Protezione da onde marine o da forte getto d'acqua proveniente da qualsiasi direzione. <i>Protected against water launching similar to sea waves hits in all directions.</i>
7	Protezione contro l'immersione per un periodo limitato ed a precise condizioni di pressione. <i>Protected against immersion for a limited period and under specified pressure conditions.</i>
8	Protezione contro l'immersione continua a precise condizioni di pressione. <i>Protected against long effect immersion under specified pressure conditions.</i>

Indice IK *IK rate*

Lo standard Europeo EN 62262 - l'equivalente dello standard internazionale IEC 62262:2002 - parla della certificazione dei prodotti con un indice IK. Questa è una classificazione numerica internazionale per il livello di protezione assicurato dalla custodia di prodotti elettrici dagli impatti meccanici esterni. La classificazione tramite i codici IK è stata originariamente definita nello standard Europeo BS EN 50102:1995 e poi aggiornata nel 1998 con un emendamento. Quando è diventato uno standard mondiale nel 2002, anche l'UE l'ha reimmatricolato sotto il numero EN 62262.

The European standard EN 62262 — the equivalent of international standard IEC 62262:2002 — relates to IK rated products certification. This is an international numeric classification for the degrees of protection against external mechanical impacts provided by the enclosures of electrical equipment. The IK Code was originally defined in European Standard BS EN 50102:1995, amended in 1999). Following its adoption as an international standard in 2002, the EU renumbered it into EN 62262.

Nessuna protezione <i>No protection</i>	
IK00	
IK01	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,150 J <i>Resistant to impacts up to 0.150 J of energy</i> 
IK02	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,200 J <i>Resistant to impacts up to 0.200 J of energy</i> 
IK03	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,350 J <i>Resistant to impacts up to 0.350 J of energy</i> 
IK04	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,500 J <i>Resistant to impacts up to 0.500 J of energy</i> 
IK05	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,700 J <i>Resistant to impacts up to 0.700 J of energy</i> 
IK06	Resistente agli impatti con una energia fino a 1,00 J <i>Resistant to impacts up to 1.00 J of energy</i> 
IK07	Resistente agli impatti con una energia fino a 2,00 J <i>Resistant to impacts up to 2.00 J of energy</i> 
IK08	Resistente agli impatti con una energia fino a 5,00 J <i>Resistant to impacts up to 5.00 J of energy</i> 
IK09	Resistente agli impatti con una energia fino a 10,00 J <i>Resistant to impacts up to 10.00 J of energy</i> 
IK10	Resistente agli impatti con una energia fino a 20,00 J <i>Resistant to impacts up to 20.00 J of energy</i> 

INDICE INDEX

ILLUMINAZIONE LIGHTING



**Illuminazione
da giardino**
Garden Lights

pag. 15



Plafoniere da esterno
Outdoor lights

pag. 39



**Luci da incasso
calpestabili**
Step lights

pag. 65



Armature stradali led
Led street lights

pag. 69



Proiettori led
Led flood lights

pag. 79



Sospensioni industriali led
Led high bay lights

pag. 97



Luci led solari
Led solar lights

pag. 101



Pannelli led
Led panels

pag. 117



**Apparecchi led
da incasso**
Led recessed lights

pag. 127



**Apparecchi led
orientabili da incasso**
Led fitting lights

pag. 133



Supporti in gesso
Gypsum ceiling

pag. 151



**Proiettori led orientabili a
binario**
Led track lights

pag. 165



Plafoniere lineari led
Led Linear fixtures

pag. 173



Barre led
Led reglettes

pag. 179



Luci di emergenza
Emergency lights

pag. 183



**Lampade portatili
d'emergenza**
Portable emergency lights

pag. 189



Plafoniere da interno
Indoor Led ceiling lights

pag. 193



Pendel e coordinati

pag. 197



Catenarie
Outdoor Lighting Chain

pag. 211



Lampade da tavolo
Aluminum profiles

pag. 217



Profili in alluminio
Aluminum profiles

pag. 221

SORGENTI LUMINOSE LIGHT SOURCES



Nastri led 12/24V
Led strips 12/24V

pag. 239



Nastri led 220V
Led strips 220V

pag. 255



Tubi led
Led tubes

pag. 261

INDICE INDEX



Lampade led decorative
a filamento
Led decorative filament
bulbs

pag. 267



Lampade led vintage a
filamento
Led gold vintage filament
bulbs

pag. 277



Lampade led chiare a
filamento
Led clear filament bulbs

pag. 283



Lampade led opali a
filamento
Led opal filament bulbs

pag. 293



Lampade led ad alta
potenza
Led high power bulbs

pag. 299



Lampade led classiche
Led classic bulbs

pag. 305



Multipack

pag. 313



Lampade led Spot/Reflec-
tor
Led spot lamps

pag. 319



Lampade led special
Led special lamps

pag. 327



Lampade fluorescenti
Fluorescent lamps

pag. 351



Lampade
a incandescenza
Incandescent Lamps

pag. 353



Torce led
Led flashlights

pag. 359



Luci notturne
Led flashlights

pag. 373

ELETTRICO



Spine Prese Adattatori

pag. 379



Prese Multiple

pag. 397



Prolunghe
e cavi di alimentazione

pag. 411



Accessori per cablaggio

pag. 423



Portalampe
e accessori

pag. 437



Accessori Antenne

pag. 443



Accessori Telefonici

pag. 453



Timer e Sensori

pag. 459



Serie civile EGO

pag. 467



Cavi in bobina e matassa

pag. 477

SISTEMI ESPOSITIVI DISPLAY SYSTEMS

Sistemi espositivi
Display systems

pag. 485

Sempre aggiornati!

Always up to date!

Il sito web **novaline.it** è tenuto costantemente aggiornato sulle ultime novità, inoltre puoi seguirci sulle principali piattaforme social.

The **novaline.it** website is kept constantly updated on the latest news, and you can also follow us on the main social platforms.



NovaLine.it



novaline.it



novaline.it





ILLUMINAZIONE LIGHTING



GARDEN LIGHTS

LED Garden Light

Premium Line

Alluminio pressofuso


Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471

5 Years
Warranty

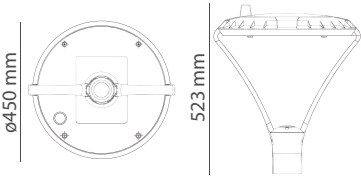

Codice	Potenza	Tensione	Protezione	P.F.	Sens. Crepusc.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	Night Sensor	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
GLH80	80W	85-265 V	IP65	>0,9	SI	4000K	9000lm	1	...108743

LED Garden Light



Premium Line

Alluminio pressofuso



Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471

**5 Years
Warranty**

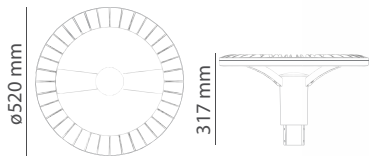


Codice	Potenza	Tensione	Protezione	P.F.	Sens. Crepusc.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	Night Sensor	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GLV60	60W	85-265 V	IP65	>0,9	NO	4000K	4000lm	1	...108750

LED Garden Light

Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD Epistar
SMD Epistar Led

Afrodite



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
GRW2208B	Grigio scuro	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	6	...108262
GRW2208W	Bianco	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	6	...108279

LED Garden Light

Premium Line

**Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato**

Aluminium body, PC diffuser

Led SMD Epistar

SMD Epistar Led



Afrodite



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2210B	Grigio scuro	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	4	...108248
GRW2210W	Bianco	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	4	...108255


LED Garden Light

Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD 2835
SMD 2835 Led

3 Years
Warranty

Apollo



Codice	Colore	Potenza	Tensione	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW201B	Grigio scuro	12 W	220-240 V	4000K	800 lm	1160 lm	>80	8	...113570
GRW201W	Bianco	12 W	220-240 V	4000K	800 lm	1160 lm	>80	8	...113587

LED Garden Light

Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato


Aluminium body, PC diffuser

Led SMD 2835

SMD 2835 Led

3 Years
Warranty

Apollo

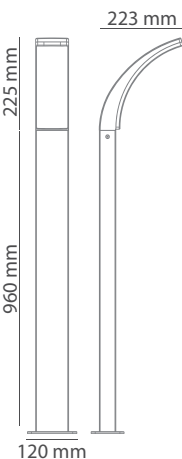

Codice	Colore	Potenza	Tensione	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW101B	Grigio scuro	12 W	220-240 V	4000K	800 lm	1160 lm	>80	4	...113556
GRW101W	Bianco	12 W	220-240 V	4000K	800 lm	1160 lm	>80	4	...113563

Garden Light



Consumer Line

Struttura in alluminio, diffusore
in vetro

Aluminium body, glass diffuser

Dioniso

White / Dark grey

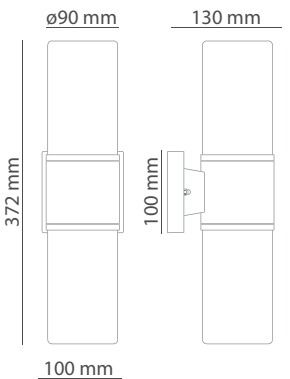

GRW240



GRW370

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW240W	Bianco	1xE27	6	...108170
GRW240B	Grig. scuro	1xE27	6	...108163
GRW370W	Bianco	2xE27	6	...108194
GRW370B	Grig. scuro	2xE27	6	...108187

Garden Light


Consumer Line

Struttura in alluminio, diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser



Dioniso

White / Dark grey

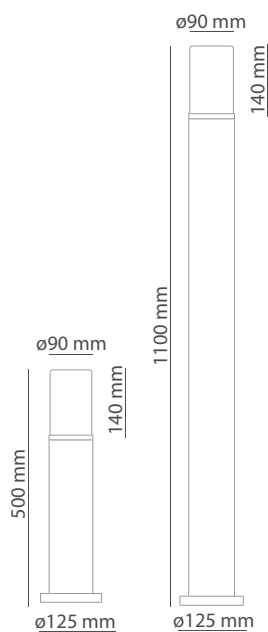

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW550W	Bianco	1xE27	4	...108217
GRW550B	Grig. scuro	1xE27	4	...108200
GRW911W	Bianco	1xE27	4	...108231
GRW911B	Grig. scuro	1xE27	4	...108224

Garden Light

Consumer Line

Struttura in alluminio, diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser



Atena


Dark grey

Lampada non inclusa
Lamp not included



GRW2911

GRW2913

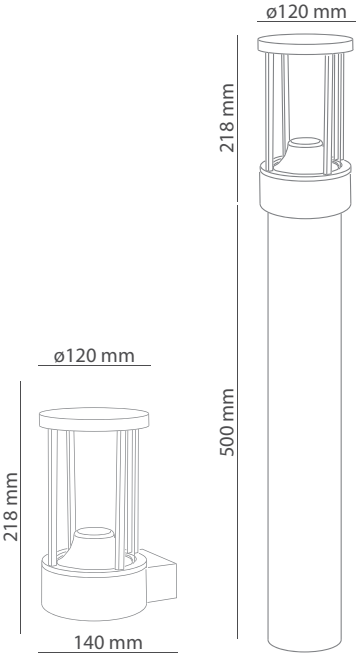

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2911	Grig. scuro	1xE27	12	...108521
GRW2913	Grig. scuro	1xE27	4	...108538


Garden Light

Consumer Line

Struttura in acciaio, diffusore in policarbonato
Steel body, PC diffuser



Ares

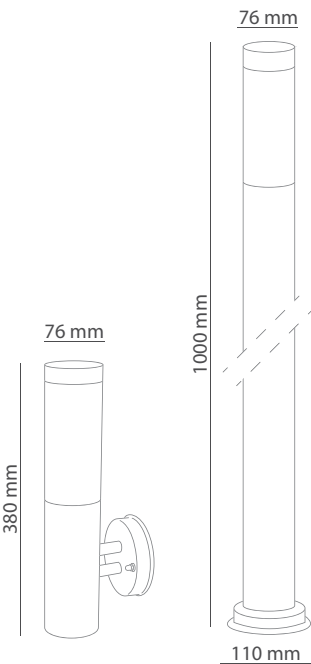

GRW2835

Lampada non inclusa
Lamp not included



GRW2787



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2835	Acc. inox	1xE27	12	...108576
GRW2787	Acc. inox	1xE27	10	...108569

Garden Light

Consumer Line

Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser




Artemide

White, dark grey, corten



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2771W	Bianco	1xE27	12	...120509
GRW2771B	Grigio Scuro	1xE27	12	...121629
GRW2771CR	Corten	1xE27	12	...120516

Garden Light

Consumer Line

Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser



Artemide

White, dark grey, corten



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44


Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
GRW2773W	Bianco	1xE27	6	...120523
GRW2773B	Grig. scuro	1xE27	6	...121636
GRW2773CR	Corten	1xE27	6	...120530

Garden Light

Consumer Line

Struttura in Poliammide
Polyamide body

Zeus
White/Black

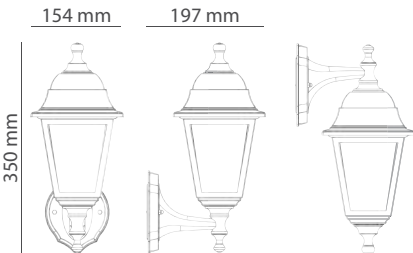

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV401W	Bianco	1xE27	16	...108293
GV401B	Nero	1xE27	16	...108286

Garden Light


Consumer Line

Struttura in Poliammide
Polyamide body

Zeus
White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44


Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV405W	Bianco	1xE27	6	...108316
GV405B	Nero	1xE27	6	...108309

Garden Light

Consumer Line

Struttura in Poliammide e alluminio
Polyamide and aluminium body

Zeus
Black

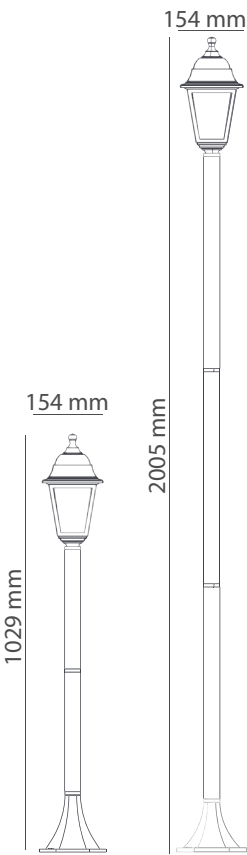

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV410B	Nero	1xE27	6	...108323
GV420B	Nero	1xE27	6	...108347

Garden Light


Consumer Line

Struttura in Poliammide
Polyamide body



Poseidone

Black

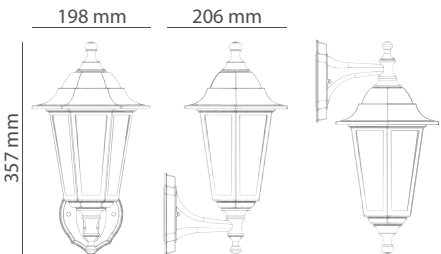

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV601B	Nero	1xE27	16	...108361

Garden Light


Consumer Line

Struttura in Poliammide
Polyamide body

Poseidone
Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV605B	Nero	1xE27	6	...108378

Garden Light


Consumer Line

Struttura in Poliammide e alluminio
Polyamide and aluminium body



Poseidone

Black

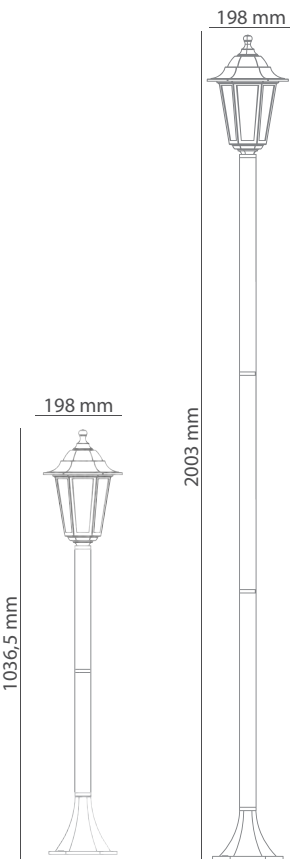

Lampada non inclusa
Lamp not included



GV410B



GV420B



E27



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
GV610B	Nero	1xE27	6	...108385
GV620B	Nero	1xE27	6	...108392

Garden Light

Consumer Line


Struttura in acciaio
Steel body



Picasso
White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
MW240W	Bianco	1 x E27	12	...108644
MW240B	Nero	1 x E27	12	...108651

Garden Light

Consumer Line

Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser




Ermes

White / Black



Lampada non inclusa
Lamp not included

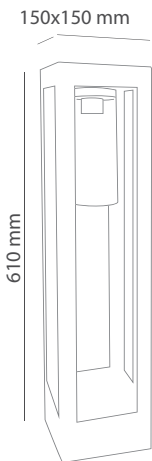

IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
GRW2692W	Bianco	1xE27	4	...108613
GRW2692B	Nero	1xE27	4	...108606


Garden Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro temperato
Aluminium body,
tempered glass diffuser




Cimabue



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
UG09B	1xGU10, max 35W	20	...100211




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK17	4	...100228

Led Garden Spotlight

Consumer Line

Struttura in policarbonato
Polycarbonate body

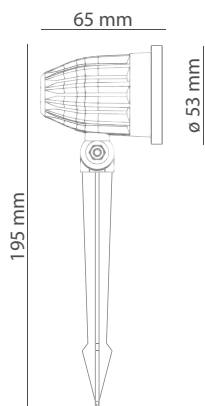

Codice	Potenza	Tensione	CCT	Protez.	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	CCT	IP Grade	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
UG0609C	9 W	220-240 V	4000K	IP65	810 lm	900 lm	>80	10/50	...120998
UG0609N	9 W	220-240 V	4000K	IP65	810 lm	900 lm	>80	10/50	...121001





OUTDOOR LIGHTS

LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in lega di alluminio





Aluminium alloy body

Led COB Epistar

COB Epistar Led

Bernini

White/Black

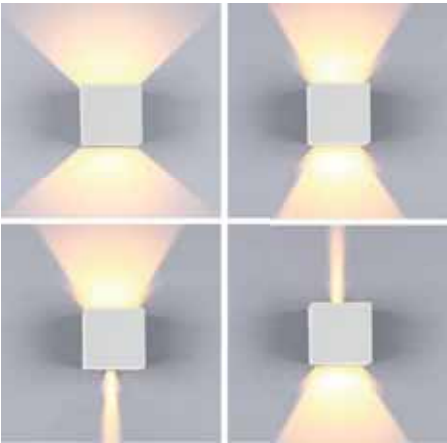

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
KD100B	Bianco	12W	85-265 V	86 mA	>0,5	4000K	900lm	>80	36	...105582
KD100N	Nero	12W	85-265 V	86 mA	>0,5	4000K	900lm	>80	36	...105575

LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in lega di alluminio




Aluminium alloy body

Led COB Epistar

COB Epistar Led

Veronese

White/Black

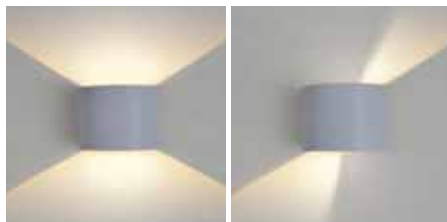

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
KW130B	Bianco	12W	85-265 V	90 mA	>0,5	4000K	900lm	>80	20	...107388
KW130N	Nero	12W	85-265 V	90 mA	>0,5	4000K	900lm	>80	20	...107395



LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in metacrilato (PMMA)
Acrylic glass body (PMMA)





Cellini



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
PR290B	Bianco	6W	85-265 V	30 mA	>0,5	4000K	290lm	>75	20	...107401

Struttura in metacrilato (PMMA)
Acrylic glass body (PMMA)

Pisanello




Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
PS290B	Bianco	6W	85-265 V	30 mA	>0,5	4000K	290lm	>75	20	...107418


LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body

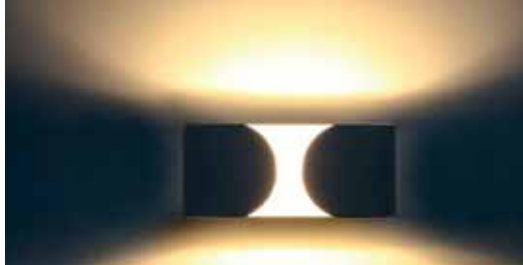


Tibaldi

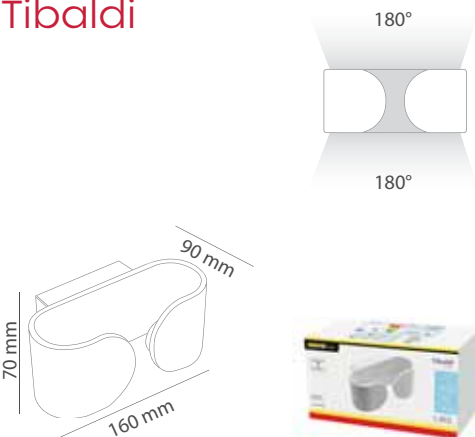

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HW160B	Bianco	6W	85-265 V	40 mA	>0,5	4000K	450lm	>80	20	...107432

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body

Ghiberti

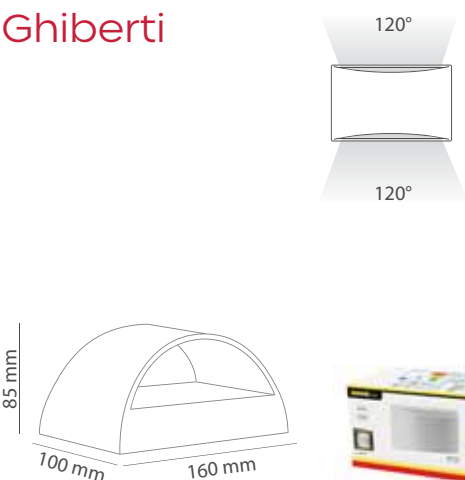

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
DW160	Bianco	7W	85-265 V	51 mA	>0,5	4000K	425lm	>80	20	...107449



LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body



Solari



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
LW220B	Bianco	8W	85-265 V	58 mA	>0,5	4000K	840lm	>70	20	...107425



LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body



Dalì
White/Black




Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
KSW04W	Bianco	4x1W	220-240 V	51 mA	>0,5	4000K	100lm	>80	15	...108774
KSW04B	Nero	4x1W	220-240 V	51 mA	>0,5	4000K	100lm	>80	15	...108767

LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body

Angelico


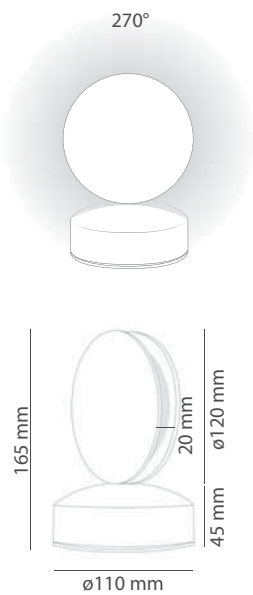


Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
KRW120	Bianco	8W	85-265 V	58 mA	>0,5	4000K	240lm	>80	20	...107456

LED Wall Light

Consumer Line

Struttura in policarbonato
Polycarbonate body

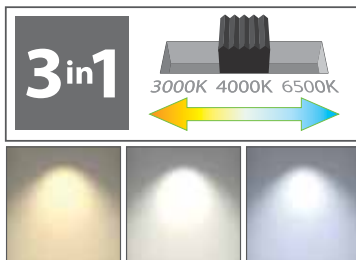

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
CUB10X	5W	220-240 V	31 mA	3000/4000/6500K	500lm	575lm	>80	20	...121513

LED Bulkhead

Consumer Line

Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



EN 62471



BT



BV

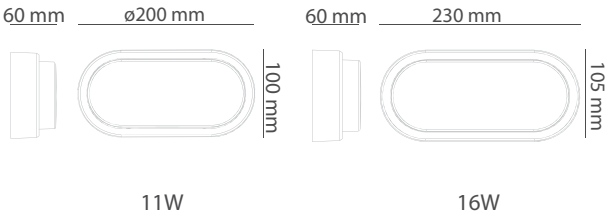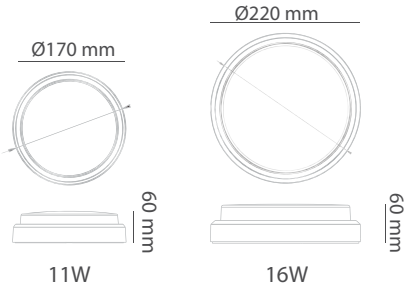

Codice	Dimens.	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimens.	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
BT60N2	ø170x60 mm	11W	200-240 V	110 mA	4000K	850 lm	1250 lm	20	...118032
BT90N2	ø220x60 mm	16W	200-240 V	160 mA	4000K	1300 lm	1850 lm	20	...118049
BV60N2	200x100x60 mm	11W	200-240 V	110 mA	4000K	850 lm	1250 lm	20	...118056
BV90N2	230x105x60 mm	16W	200-240 V	160 mA	4000K	1300 lm	1850 lm	20	...118063

LED Wall Light

Consumer Line

Struttura e diffusore in policarbonato (PC)
Polycarbonate (PC) body and diffuser



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
BP20W	Bianco	20W	220-240 V	180 mA	4000K	1600lm	2150lm	>80	20	...121537
BP20B	Nero	20W	220-240 V	180 mA	4000K	1600lm	2150lm	>80	20	...121520

Wall Light

Consumer Line


Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser

Giotto

White/Silver Grey
Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BB25W	White	1xE27, max 60W	12	...121650
BB25S	Silver G.	1xE27, max 60W	12	...100020
BB25D	Dark G.	1xE27, max 60W	12	...100013
BB25CR	Corten	1xE27, max 60W	12	...121063


Wall Light

Consumer Line


Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser

Donatello

White/Silver Grey
Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa
Lamp not included



Code	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
BC25W	White	1xE27, max 60W	12	...121667
BC25S	Silver G.	1xE27, max 60W	12	...100044
BC25D	Dark G.	1xE27, max 60W	12	...100037
BC25CR	Corten	1xE27, max 60W	12	...121070

Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser




Michelangelo

White/ Silver Grey/ Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BF22W	White	1xE27, max 60W	9	...100082
BF22S	Silver G.	1xE27, max 60W	9	...100105
BF22D	Dark G.	1xE27, max 60W	12	...100099

Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro

Aluminium body, glass diffuser



Palladio


White/Silver Grey

Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa

Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
BE22W	White	1xE27, max 60W	9	...100051
BE22S	Silver G.	1xE27, max 60W	9	...100075
BE22D	Dark G.	1xE27, max 60W	9	...100068
BE22CR	Corten	1xE27, max 60W	9	...121087


Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser

Tiziano


White/Silver Grey
Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BR15W	White	2xGU10, max 35W	20	...100112
BR15S	Silver G.	2xGU10, max 35W	20	...100136
BR15D	Dark G.	2xGU10, max 35W	20	...100129
BR15CR	Corten	2xGU10, max 35W	20	...121230

Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro


Aluminium body, glass diffuser



Botticelli

White/Silver Grey


Dark Grey/Corten



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BH15W	White	2xGU10, max 35W	20	...100143
BH15S	Silver G.	2xGU10, max 35W	20	...100167
BH15D	Dark G.	2xGU10, max 35W	20	...100150
BH15CR	Corten	2xGU10, max 35W	20	...121247

Wall Light

Consumer Line


Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser

Raffaello

Silver Grey/Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included

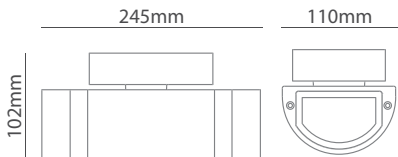


Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BY24S	Silver G.	2xGU10, max 35W	12	...100204
BY24D	Dark G.	2xGU10, max 35W	12	...100198


Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser

Tintoretto

Silver Grey/Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included

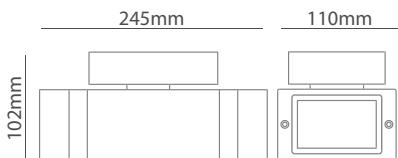

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BX24S	Silver G.	2xGU10, max 35W	12	...100181
BX24D	Dark G.	2xGU10, max 35W	12	...100174

Wall Light


Consumer Line

Struttura in alluminio
Aluminium body

Goya
White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
AW155W	Bianco	1 x GU10	20	...108675
AW155B	Nero	1 x GU10	20	...108668

Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro


Aluminium body,
glass diffuser

Giorgione

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G950W	White	1xE27	6	...108446
G950B	Black	1xE27	6	...108453

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro


Aluminium body,
glass diffuser

Bellini

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
P920W	White	1xE27, max 60W	12	...100266
P920B	Black	1xE27, max 60W	12	...100273

Wall Light

Consumer Line

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**


Aluminium body,
glass diffuser

Perugino

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G850W	White	1xE27	6	...108460
G850B	Black	1xE27	6	...108477

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**


Aluminium body,
glass diffuser

Bramante

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
P820W	White	1xE27, max 60W	12	...100280
P820B	Black	1xE27, max 60W	12	...100297

Wall Light

Consumer Line

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**


Aluminium body,
glass diffuser

Veronese

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included

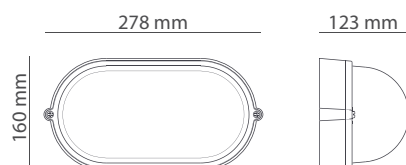

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G750W	White	1xE27	6	...108484
G750B	Black	1xE27	6	...108491

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**


Aluminium body,
glass diffuser

Mantegna

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included

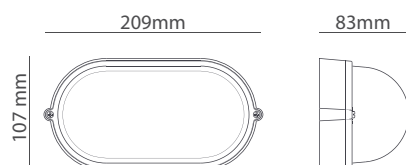

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
P720W	White	1xE27, max 60W	12	...100310
P720B	Black	1xE27, max 60W	12	...100303

Wall Light

Consumer Line

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**


Aluminium body,
glass diffuser

Daddi

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G650W	White	1xE27	6	...108507
G650B	Black	1xE27	6	...108514

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**


Aluminium body,
glass diffuser

Modigliani

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
P620W	White	1xE27, max 60W	12	...100334
P620B	Black	1xE27, max 60W	12	...100327

Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro

Aluminium body, glass diffuser




Pinturicchio

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included





Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
PA2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100341
PA2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100358

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro

Aluminium body, glass diffuser



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
PB2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100389
PB2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100396

Wall Light

Consumer Line

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro

Aluminium body, glass diffuser




Canaletto

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
PC2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100365
PC2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100372

Cod. PX2398

Scatola da incasso in plastica per luci a parete

Recessed plastic box for wall lights




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PX2398	50	...102451


Wall Light

Consumer Line

Struttura in policarbonato (PC)
Polycarbonate (PC) body



Compatibile con scatola
da incasso standard 503
Compatible with standard
503 flush-mounted box



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
PL03W	Bianco	3W	220-240 V	26 mA	4000K	150lm	220lm	>80	100	...121025
PL03B	Nero	3W	220-240 V	26 mA	4000K	150lm	220lm	>80	100	...121018



STEP LIGHTS


LED Inground Light

Consumer Line

Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser



Vasari



Codice	Lampada	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Light Source	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
VP100L4	Led	3W	12V	250mA	1	4000K	280 lm	36	...105568

Step Light



Consumer Line

Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser



Caravaggio



Lampada non inclusa
Lamp not included

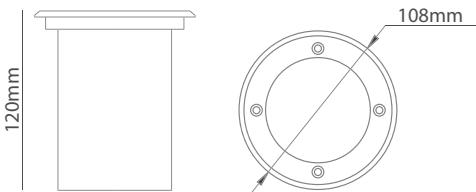

Codice	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
VP108R	1xGU10, max 35W	18	...100235

Leonardo

Lampada non inclusa
Lamp not included

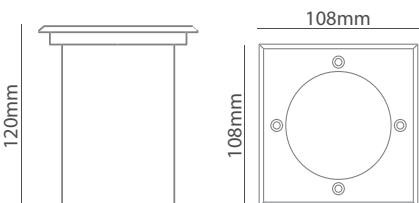

Codice	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
VP108Q	1xGU10, max 35W	18	...100242



LED Inground Light

Consumer Line

Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser





Masaccio



Codice	Lampada	Tensione	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp sour.	Voltage	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
VP35L	Led 1W	12V	4000K	100	...105544

Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser

Canova



Codice	Lampada	Tensione	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp sour.	Voltage	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
VP45L	Led 1W	12V	4000K	100	...105551



STREET LIGHTS

LED Street Light

Premium Line

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Disponibili con diverse configurazioni di angoli

Various beam angles available

Controllo dimming 1 -10V, PWM, potenziometrico opzionale

Optional 1-10V, PWM, resistance dimming function

Sensore crepuscolare opzionale

Optional light sensor

Dimmerazione temporizzata opzionale

Optional time control dimming function

Alimentazione fotovoltaica opzionale

Optional solar powering system

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

7Years
Warranty



PROFESSIONAL
APPLICATION

LM-79 LM-80 CB CE FC




Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Oper	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
STL50K30	50W	100-277 V	230 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	7600lm	>70	1	...097139
STL50K40	50W	100-277 V	230 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	8000lm	>70	1	...097146
STL50K57	50W	100-277 V	230 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	8000lm	>70	1	...097153
STL100K30	100W	100-277 V	460 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	15200lm	>70	1	...097160
STL100K40	100W	100-277 V	460 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	16000lm	>70	1	...097177
STL100K57	100W	100-277 V	460 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	16000lm	>70	1	...097184
STL150K30	150W	100-277 V	680 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	22800lm	>70	1	...095401
STL150K40	150W	100-277 V	680 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	24000lm	>70	1	...095418
STL150K57	150W	100-277 V	680 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	24000lm	>70	1	...095425
STL200K30	200W	100-277 V	915 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	30400lm	>70	1	...095463
STL200K40	200W	100-277 V	915 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	34000lm	>70	1	...095470
STL200K57	200W	100-277 V	915 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	34000lm	>70	1	...095487
STL240K30	240W	100-277 V	1100 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	36480lm	>70	1	...095494
STL240K40	240W	100-277 V	1100 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	38400lm	>70	1	...095500
STL240K57	240W	100-277 V	1100 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	38400lm	>70	1	...095517


Ottiche / Optics




50W




100W










150W



200W



240W

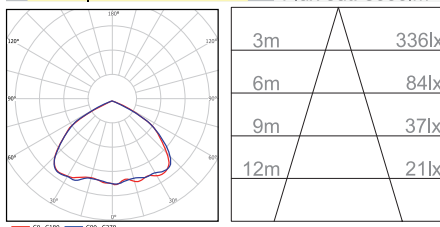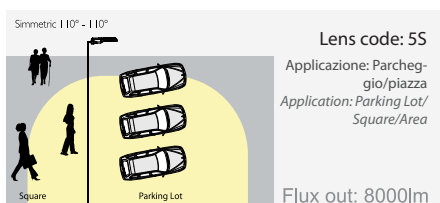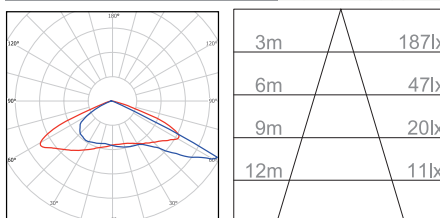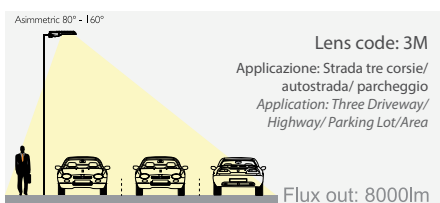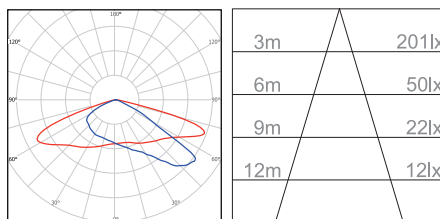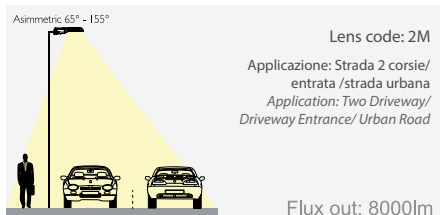

Panoramica / Overview

L'elegante design dei moduli led, combinati ai potenti chip LUMILEDS® LUXEON 5050 e all'affidabile driver Mean Well® della serie HLG, garantiscono alle lampade stradali NOVAline un alto rendimento luminoso ed una maggiore durata, offrendo una garanzia di ben 7 anni.

The elegant design of its LED modules, combined with highly efficient LUMILEDS® LUXEON 5050 luminous sources and highly reliable Mean Well® driver series HLG, give the NOVAline LED street lights a high luminous efficiency and better service life, providing 7 years warranty on the luminaire.

LED LUMINOUS SOURCE



Fonte luminosa con un grado di efficienza superiore a 185lm/W.

Greater than 185lm/W high efficacy illumination grade LED light source.

LED DRIVER



Driver Meanwell serie HLG di alta gamma, ottima stabilità, performance e durata.
High-end Mean Well HLG Series LED driver, optimal stability, performance and lifespan.




LED MODULE



Design ricercato con efficace dissipazione termica e grado di protezione IP67.

Exquisite design with powerful thermal dissipation and IP67 waterproof performance.

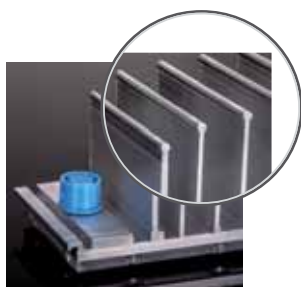

Bordi smussati a cilindro, per evitare rischi di tagli.
Cylindrical edge design, avoid cut risk.




Utilizzo di viteria in acciaio inossidabile su tutto il corpo della lampada.
Overall stainless steel screws adopted.

LUMINAIRE DESIGN

Dissipatore dal design studiato per agevolare la ventilazione ed evitare tagli durante il maneggiamento.

Reasonable heat sink design, not only keep ventilation but also avoid laceration.

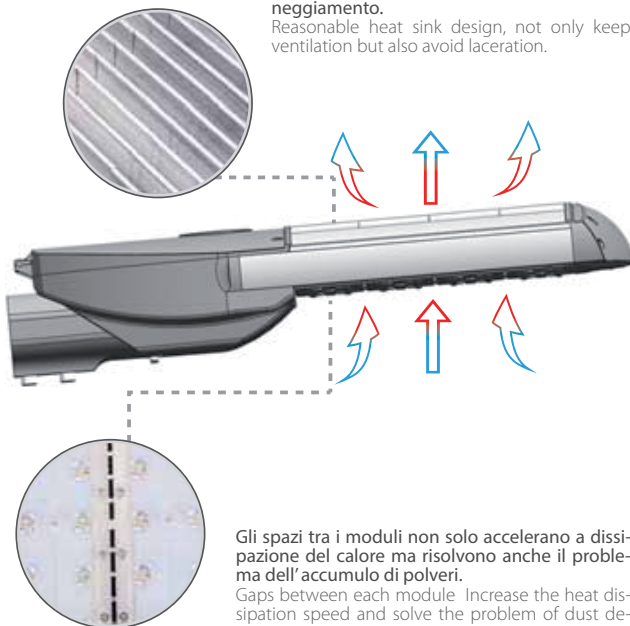

Gli spazi tra i moduli non solo accelerano a dissipazione del calore ma risolvono anche il problema dell'accumulo di polveri.

Gaps between each module Increase the heat dissipation speed and solve the problem of dust deposition.

Installazione flessibile / Flexible installation



Innovativo design da palo con possibilità di inclinazione 0-15° rispetto alla classica installazione sia verticale che orizzontale.

Innovative pole fitter design not only achieve the horizontal and vertical installation features, but also has 0-15° adjustable function for each installation direction.

Dettagli tecnici / Detailed features



Lenti dal design professionale adatte alle diverse applicazioni. Professional lens design, suitable for various applications.



Il corpo della lampada è fissato con 2 viti M8x16 in acciaio inossidabile rinforzato. Luminaire body is fixed by two M8x16 fortified stainless steel screws.



Comparto cavi da design razionale, solido e durevole. Rational clamshell design for wiring compartment, sturdy and durable.



Utilizzo di viteria in acciaio inossidabile su tutto il corpo illuminante, senza rischio di corrosione. Use stainless steel screws for the whole luminaire, no corrosion worries.



Utilizzo dei connettori tedeschi Wago per il cablaggio interno, sicuri, comodi e rapidi. German Wago connectors for output wiring, safe. Convenient & fast.



Innovativi connettori per un collegamento pulito ed efficiente. Innovative pluggable connector. Clean & efficient.



UL connessione standard. UL standard connection.



Interamente fatto in alluminio con un'ampia area dissipante. Full aluminium made, wide heat dissipation area.

LED Solar Street Lighting System



PROFESSIONAL APPLICATION

Compatibile con
Compatible with




50W




100W

Un set completo di fari stradali ad energia solare include il corpo illuminante con palo, i pannelli solari, le batterie, il controller, i cavi, etc...


A complete set of Solar street lights includes Lamp with pole, Batteries, Solar Panels, Controller, Cable and etc.

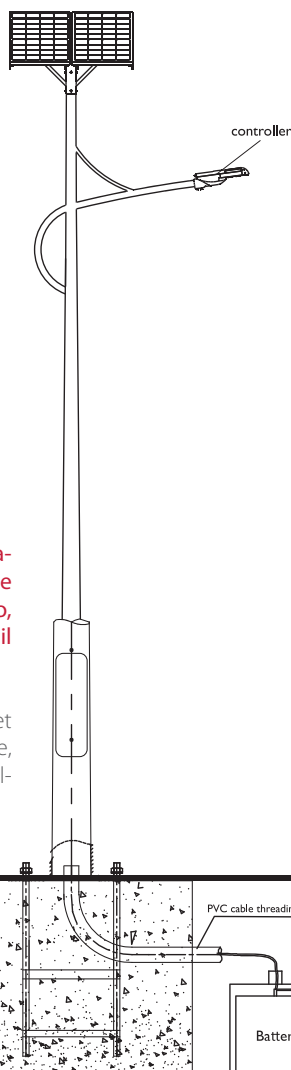


SOLAR PANEL

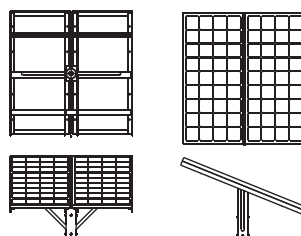

CONTROLLER



PARTS CONNECTION DIAGRAM

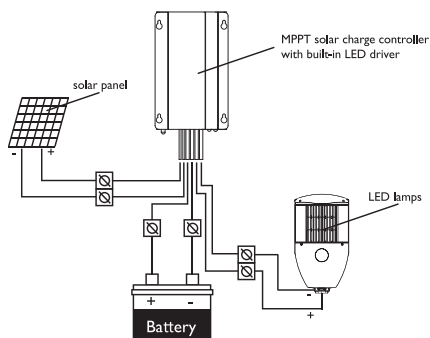

GROUND

Servizio personalizzato

Poiché ogni luogo ha le sue specifiche condizioni di illuminazione e piovosità, e i clienti hanno richieste differenti in termini di ore operative, contattateci per ottenere delle configurazioni più esatte e per tutte le altre domande.


Customized service

Each city has its own sunshine condition and rainy days, and customers have different working hours requests. So if you want to know more about exact configuration, please contact us for other questions.

LED Intelligent Street Lighting System



PROFESSIONAL APPLICATION

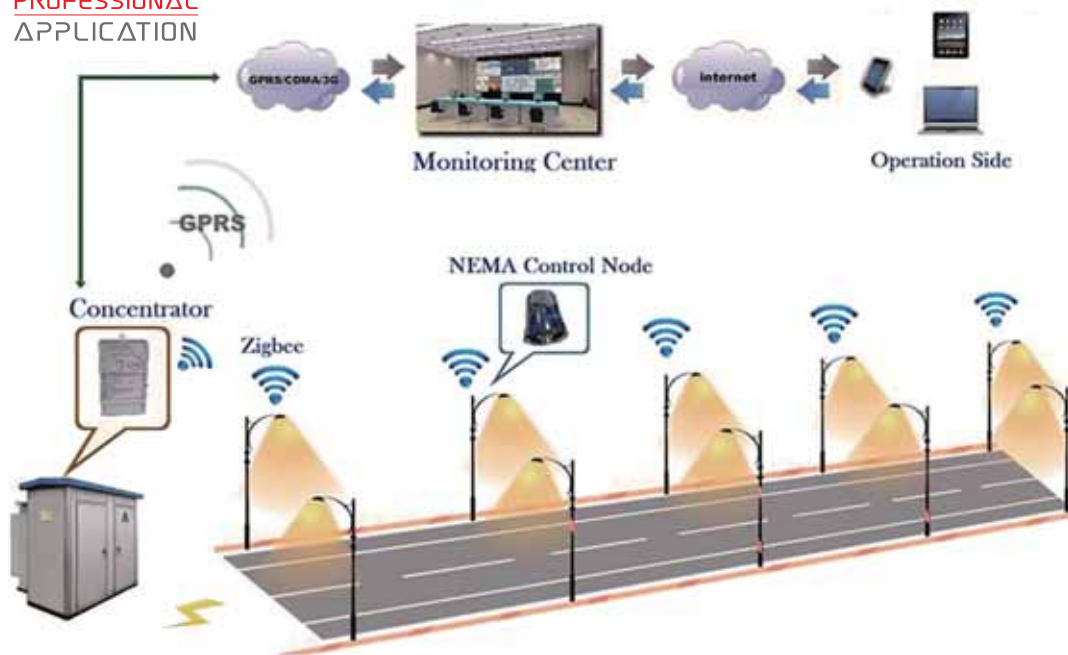

NOVA fornisce una soluzione globale per il sistema di illuminazione stradale.

Tale sistema è composto da un software, un controller concentratore, un controller terminale.

Il controller concentratore è installato nella cabina di distribuzione, il controller terminale è installato sul corpo illuminante. Comunicano tramite rete wireless GPRS/CDMA/WCDMA o via cavo & monitor center, e via ZIGBEE/PLC.

Il controller concentratore può controllare ciascun controller terminale tramite il software di gestione, il quale può gestire l'on/off di ogni lampada e la sua dimmerabilità, per risparmiare energia. Monitora anche la funzionalità del corpo illuminante per rilevare eventuali malfunzionamenti.

Il controller concentratore può incorporare il DO (Digita Output) per il controllo di un circuito di illuminazione stradale, collegandosi ad altri dispositivi per collezionare altre informazioni quali luminosità, temperatura ...e monitorare lo stato corrente con il software di gestione.

NOVA provides a total solution for intelligence street lighting system.

NOVA street light intelligence system is made up by software, concentrator, terminal controller. The concentrator controller is installed in the distribution cabinet, the terminal controller is installed in the lighting terminal. It proceeds with communication via GPRS/CDMA/WCDMA wireless network or cable network & monitor center and proceeds with communication via ZIGBEE/PLC.

Concentrator controller can control each terminal controller via receiving, executing, forwarding PC management software, which can control each lamp's switching on/off or dimming, then save electric energy. It can also monitor the lamps' electric energy to achieve failure lamps function. Concentrator controller can built-in DO to achieve street light loop control, it can connect with other equipment to collect local illumination, temperature and other information, feedback to PC management software and achieve to monitor the current information.


LED Street Light

Consumer Line


Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Assenza rischi fotobiologici
No Photobiological risk
EN62471



508 mm




30W




30W



508 mm




60W




60W



608 mm



100W



100W



**Contattare l'ufficio commerciale
per i tempi di consegna**
Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Protezione	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	IP Grade	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
SLBK3040	30W	85-265 V	150 mA	>0,95	IP65	4000K	3300lm	>70	1	...108880
SLBK6040	60W	85-265 V	240 mA	>0,95	IP65	4000K	6800lm	>70	1	...108897
SLBK10040	100W	85-265 V	520 mA	>0,95	IP65	4000K	11000lm	>70	1	...108903



Sensore fotocellula (opzionale), regola l'accensione e lo spegnimento automatico in base all'illuminazione dell'ambiente circostante, garantendo risparmio energetico e tutela ambientale.
 Photocell sensor unit (option), according to environmental illumination to auto control turn on off, energy saving and environmental protection.



Copertura con molla in acciaio inossidabile in grado di mantenere il coperchio ben aperto al fine di facilitare le operazioni di manutenzione.
 Stainless steel spring pillar keeping the cover wide open to facilitate maintenance operations.



Disgiuntore elettrico (Interruzione automatica ed immediata dell'energia elettrica).
 Electrical disconnect (immediate, automatic disconnection of the power supply).



Design a spina per l'alimentazione della sorgente luminosa e per i cavi esterni, per una facile installazione e manutenzione.
 Plug design for the light source power supply and external wires, easy for your installation and maintenance.



Protezione contro le sovratensioni fino a 10 kv(opzionale).
 Surge protection up to 10kv(optional).



Possibilità di inserimento di un driver alternativo.
 Different LED driver is optional.



Cover posteriore dal design liscio, in grado di impedire l'azione di agenti esterni.
 Back cover smooth design, keep off from foreign material.



Vano elettrico spazioso per facile aggiornamento e manutenzione, design indipendente, IP66.
 High capacity electronic compartment, easy for upgrade or maintenance, independent design, IP66.



Ampia superficie per la migliore dissipazione del calore possibile.
 Large surface area for best possible heat dissipation.

LED Street Light

Consumer Line






Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471

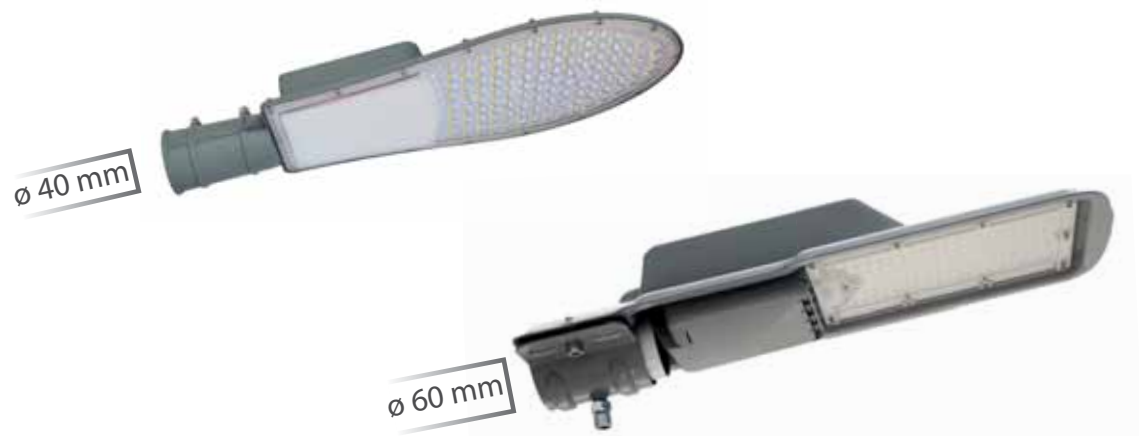

Contattare l'ufficio commerciale
per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	Protezione	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	IP Grade	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
STD50	50W	85-265 V	227 mA	>0,9	>70	IP65	4000K	4000lm	4000lm	10	...108705
STD90	90W	100-265 V	454 mA	>0,9	>80	IP66	4000K	11200lm	13860lm	5	...108712



FLOOD LIGHTS

LED Flood Light

Premium Line

Alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminium 6063

Disponibili con diverse configurazioni di angoli

Various beam angles available

Controllo dimming 1 -10V opzionale

Optional dimming 1 -10V function

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471


5 Years
Warranty



PROFESSIONAL
APPLICATION



TM21 LM-79 RETILAP 18 SAA CB

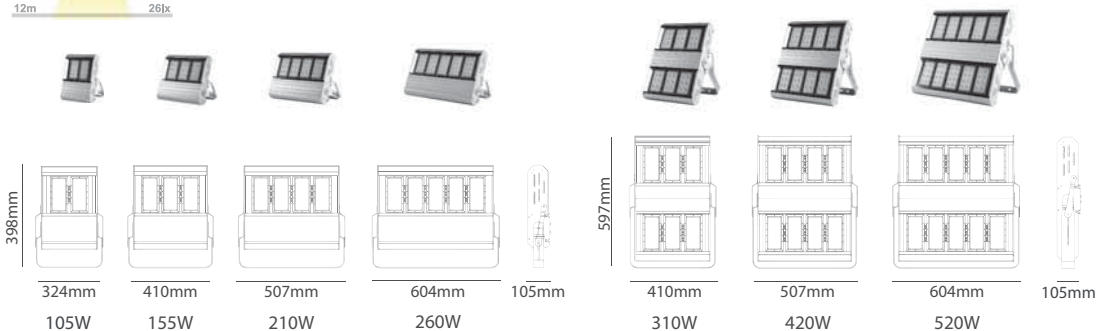

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery times.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Temp. Funz.	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Work. Temp.	Pcs/Carton	Ean Code
FLV105	105W	220-240 V	480 mA	>0,95	5700K	11933 lm	>70	-40°~55°C	1	...096002
FLV155	155W	220-240 V	710 mA	>0,95	5700K	17615 lm	>70	-40°~55°C	1	...096019
FLV210	210W	220-240 V	960 mA	>0,95	5700K	23866 lm	>70	-40°~55°C	1	...096026
FLV260	260W	220-240 V	1190 mA	>0,95	5700K	29549 lm	>70	-40°~55°C	1	...096033
FLV310	310W	220-240 V	1420 mA	>0,95	5700K	35232 lm	>70	-40°~55°C	1	...096040
FLV420	420W	220-240 V	1920 mA	>0,95	5700K	47733 lm	>70	-40°~55°C	1	...096057
FLV520	520W	220-240 V	2380 mA	>0,95	5700K	59098 lm	>70	-40°~55°C	1	...096064



Non solo flood light, il nuovo Vision è adatto a differenti utilizzi e applicazioni solo cambiando la modalità di installazione.

Not just flood light, The New Vision is available for different purpose and application by changing the installation way.

Montaggio a sospensione Pendant mounting

La flood light Vision ha 4 punti di ancoraggio simmetrici, per la sospensione con cavetti o catene, permettendo così un montaggio ed una sistemazione rapida rispetto ad una lampada high bay tradizionale. La Vision Flood light possiede un flusso luminoso superiore e possibilità di scegliere angoli di fascio luminoso diversi, anche asimmetrici.

New Vision features four symmetrical points for suspension from a cord or optionally from a chain, and can therefore be fixed and adjusted quickly. As a supplementary for standard high bay light, the new vision gives more options for different beam angles and higher output.

Montaggio tradizionale su staffa Regular bracket installation

Fissata su un palo alto, a soffitto, a parete o a terra la Vision Flood permette una rotazione a 180°. Per progetti in ambienti molto umidi e corrosivi, come ad esempio le aree portuali, si consiglia di utilizzare la staffa in versione potenziata acciaio inossidabile 304 per garantire la lunga durata.

Fixed at high mast, ceiling, wall and ground, the luminaire is 180° rotatable. For high humidity corrosion environment, such like sea port project, 304 stainless steel bracket upgrade is highly recommended to guarantee the long service life delivery.



La gestione termica ottimale Ultimate thermal management



Lenti esclusive brevettate Unique patent lens

Il sistema lenti in policarbonato è disegnato e prodotto esclusivamente per queste Flood lights. La materia prima di alta qualità importata dal Giappone garantisce un alto flusso luminoso. Sono disponibili diversi tipi di angoli da stretti ad ampi per incontrare le esigenze richieste dalle differenti applicazioni. I LED sono protetti perfettamente dal blocco lenti anche in climi rigidi grazie al design IP55

Complex PC lens is special designed and produced for New Vision Flood Light. Professional Japanese-imported raw material guarantees the high luminous flux. Various beam angles are available from narrow to wide to meet the requirements of different applications. LEDs are under perfect protection of complex lens in harsh environment thanks to the IP55 design.

Telaio in estruso di alluminio + Sistema di raffreddamento.

Aluminum extrusion Frame + Cooling System
L'estruso di alluminio si è rivelato migliore nella dissipazione del calore rispetto sia all'alluminio pressofuso che alle alette in alluminio.

Con un design brevettato, il telaio in estruso di alluminio dona un aspetto sofisticato e aiuta il processo di raffreddamento, aggiungendo area dissipante alla struttura per una efficienza superiore.

Compared with Die casting and aluminium Fin, the extrusion is much better in heat dissipation. With Patent design, the extrusion frame gives sophisticated look, and takes part in the cooling work. Extra cooling area more protection and extra-high efficiency.

Circolazione dell'aria Air Flow

La corretta circolazione dell'aria è un elemento fondamentale in un prodotto Led sviluppato allo scopo di raggiungere alte performances. Lo spazio tra i moduli riduce la resistenza alla circolazione dell'aria e crea un canale che permette di far fuoriuscire il calore dei Led, aumentando la sicurezza della lampada montata in posti alti. Air flow is an absolute element in all lighting products under the Performance-oriented develop philosophy. The gap between modules creates the channel for air flow to take away the heat from LEDs. On the other hand, it effectively reduces the air resistance and improves the safety of luminaire mounted at high position.






La circolazione dell'aria e la struttura ventilata prevengono l'accumulo di strati di polvere a miglioramento della gestione termica
The circulation of air and a ventilated structure prevent accumulation of a dust layer improving thermal management.

LED Flood Light



Premium Line

- Alluminio anodizzato
- Anodized aluminium
- Vetro temperato
- Tempered glass
- Assenza rischi fotobiologici
- No photobiological risk
- EN 62471

5 Years Warranty



- FLQ100X: 50/75/100W
- FLQ200X: 100/150/200W
- FLQ400X: 300/350/400W

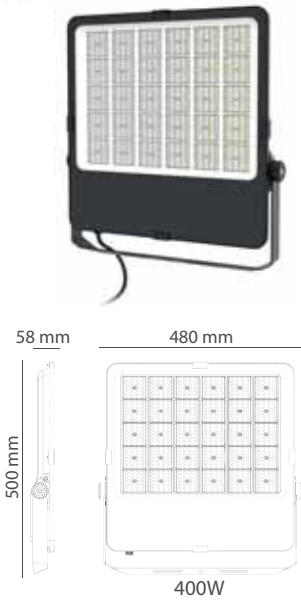

100.000 h

50.000X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 90°

IK10

IP65

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
FLQ100X	100W	220 V	0,5 A	>0,9	4000-5000-6000K	11900-13000-11900lm	13000-14300-13000lm	>80	1	...122213
FLQ200X	200W	220 V	1 A	>0,9	4000-5000-6000K	23800-26000-23800lm	26000-28600-26000lm	>80	1	...122220
FLQ400X	400W	220 V	2 A	>0,9	4000-5000-6000K	47600-52000-47600lm	52000-57200-52000lm	>80	1	...122237

LED Flood Light

Premium Line

Alluminio anodizzato

Anodized aluminium

Vetro temperato


Tempered glass

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471


**3 Years
Warranty**




LED
SAMSUNG
LiFud



100W



150W



200W



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLH100F	100W	100-277 V	1300 mA	>0,9	-20°~40°C	5700K	13500 lm	>80	1	...120714
FLH150F	150W	100-277 V	2000 mA	>0,9	-20°~40°C	5700K	20250 lm	>80	1	...120721
FLH200F	200W	100-277 V	2600 mA	>0,9	-20°~40°C	5700K	27000 lm	>80	1	...120738

LED Flood Light

Premium Line

Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium


Vetro temperato

Tempered glass


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471




10W



20W



30W



50W



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FXW10N	10 W	220-240 V	45 mA	>0,5	-20°~45°C	4000K	730lm	>80	40	...118926
FLW10F	10 W	220-240 V	80 mA	>0,5	-20°~45°C	6500K	800lm	>70	40	...106596
FXW20N	20 W	220-240 V	90 mA	>0,8	-20°~45°C	4000K	1510lm	>80	40	...118933
FLW20F	20 W	220-240 V	90 mA	>0,8	-20°~45°C	6500K	1500lm	>70	40	...106602
FLW30C	30 W	220-240 V	140 mA	>0,9	-20°~45°C	3000K	2100lm	>70	20	...098754
FLW30N	30 W	220-240 V	140 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	2150lm	>70	20	...106572
FLW30F	30 W	220-240 V	140 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	2200lm	>70	20	...106619
FLW50C	50 W	220-240 V	240 mA	>0,9	-20°~45°C	3000K	3500lm	>70	20	...098761
FXW50N	50 W	220-240 V	220 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	4000lm	>80	20	...118957
FLW50F	50 W	220-240 V	240 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	3700lm	>70	20	...106626

LED Flood Light

Consumer Line

Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium


Vetro temperato

Tempered glass

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471




10W



20W



30W

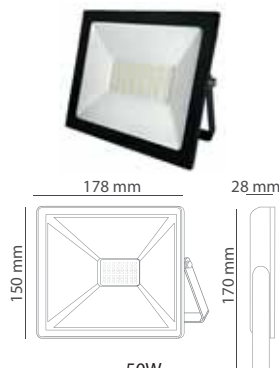

50W



Vedi gli accessori da pag. 88 a pag. 91

See accessories from page. 88 on p. 91





Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
FLC10C	10 W	220-240 V	48 mA	>0,9	-20°~45°C	3000K	650lm	>80	40	...113051
FB10N	10 W	220-240 V	46 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	850lm	>80	60	...118636
FLC10F	10 W	220-240 V	48 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	750lm	>80	40	...113068
FLC20C	20 W	220-240 V	97 mA	>0,9	-20°~45°C	3000K	1450lm	>80	24	...113082
FB20N	20 W	220-240 V	92 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	1700lm	>80	40	...118667
FB20F	20 W	220-240 V	92 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	1700lm	>80	40	...118650
FLB30C	30 W	220-240 V	145 mA	>0,8	-20°~45°C	3000K	2350lm	>80	20	...106657
FB30N	30 W	220-240 V	138 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	2550lm	>80	40	...118698
FB30F	30 W	220-240 V	138 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	2550lm	>80	40	...118681
FLB50C	50 W	220-240 V	241 mA	>0,9	-20°~45°C	3000K	3450lm	>80	12	...106664
FB50N	50 W	220-240 V	229 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	4250lm	>80	20	...118728
FLC50F	50 W	220-240 V	241 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	3550lm	>80	12	...113150

LED Flood Light

Consumer Line

- Tecnologia SMD Led
- SMD Led technology
- Alluminio pressofuso
- Diecast aluminium
- Vetro temperato
- Tempered glass
- Rischio fotobiologico RG1
- RG1 Photobiological risk

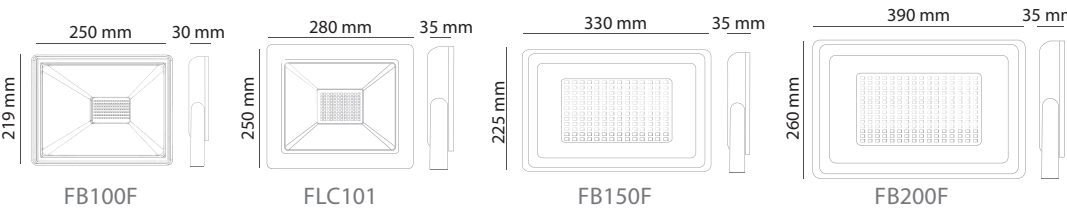

Vedi gli accessori da pag. 88 a pag. 91
See accessories from page. 88 on p. 91

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
FLC101	100W	220-240 V	483 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	8000 lm	>80	1/10	...101621
FB100F	100W	220-240 V	458 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	8500 lm	>80	1/10	...118735
FB150F	150W	220-240 V	687 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	12750 lm	>80	1/5	...118742
FB200F	200W	220-240 V	916 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	16000 lm	>80	1/5	...118759

LED Sensor Flood Light

Consumer Line

Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Vetro temperato

Tempered glass



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Angolo del sensore 120°
Sensor beam angle 120°



Temporizzazione regolabile
Adjustable time
10 sec - 9 min

Distanza regolabile
Adjustable detection range
4 - 8 m

Lux regolabili
Adjustable lux
5 - 2000 lux



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
SFL20B2	Nero	20W	220-240 V	90 mA	>0,5	-20°~45°C	4000K	1600 lm	>80	24	...120370
SFL20W1	Bianco	20W	220-240 V	97 mA	>0,5	-20°~45°C	4000K	1500 lm	>80	24	...113228
SFL50B2	Nero	50W	220-240 V	230 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	4400 lm	>80	20	...122398
SFL50W2	Bianco	50W	220-240 V	230 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	4400 lm	>80	20	...122404

LED Portable Flood Light

Consumer Line

Tecnologia SMD Led

SMD Led Technology

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium


Lunghezza cavo 1,5m

Cable length 1.5m

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Ra	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Ra	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
FLP30N2	30 W	200-265 V	130 mA	>0,9	4000K	>80	2400 lm	5	...120363

LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Vetro temperato

Tempered glass

2 batterie litio 18650 3.7V 2200mAh

2 lithium batteries 18650 3.7V 2200mAh


Durata 3h, ricarica 8h

Working time 3h, charging time 8h

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471



Accessori inclusi
Included accessories



Codice	Potenza	Tensione	Batteria	LED	Dimmerab.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Battery	Led	Dimmable	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLR21N	20 W	100-240 V	2x18650	COB	No	4000K	1200 lm	>70	10	...113440

LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line

Gomma termoplastica

Thermoplastic rubber

Vetro temperato

Tempered glass

1 batteria litio 18650 3.7V 5000mAh

1 lithium battery 18650 3.7V 5000mAh

Durata: singolo led 8/9h, doppio led 4/5h

Working time: single led 8/9h, double led 4/5h


Ricarica 5h

Charging time 5h

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471

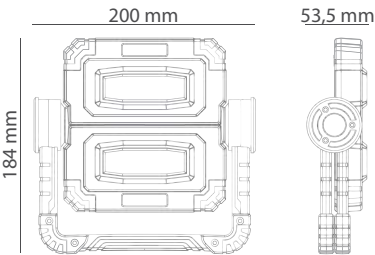

Accessori inclusi Included accessories



Cavetto USB
USB cable



Codice	Potenza	Ricaricab.	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Rechargeable	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FL2R20N	20 W	Si / USB	Litio 5000 mAh	COB (2x10W)	4000K	850 lm	>70	10	...105971

LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line

Gomma termoplastica

Thermoplastic rubber

Vetro temperato

Tempered glass

2 batterie litio 18650 3.7V 2200mAh

2 lithium batteries 18650 3.7V 2200mAh

Durata: singolo led 9/10h, doppio led 5/6h

Working time: single led 9/10h, double led 5/6h


Ricarica 5h

Charging time 5h

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471

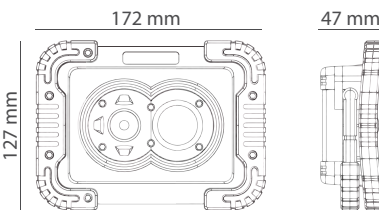

Accessori inclusi Included accessories



Cavetto USB
USB cable



Codice	Potenza	Ricaricab.	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Recharg.	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLR15N	15 W	Si / USB	Litio 2x2200 mAh/3.7V	COB x 2	4000K	650 lm	>70	10	...105988

LED Flood Light Accessories

Consumer Line

Supporto portatile
Portable stand

mod. 10W - 20W - 30W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
STM1020	5	...096590

Supporto portatile
Portable stand

mod. 30W - 50W - 100W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
STM3050	3	...096606

LED Flood Light Accessories

Consumer Line

Treppiede singolo + staffa per doppio attacco
Tripod for single/double flood light



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
STU2M	4	...096583

LED Flood Light Accessories

Consumer Line



Staffa da muro
Wall mount bracket

mod. 10W - 20W - 30W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SM1020	10	...096569

Staffa da muro
Wall mount bracket

mod. 30W - 50W - 100W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SM3050	10	...096576

Picchetto da giardino
Garden spike



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK17	4	...100228

Waterproof Connectors

Consumer Line



Connettore scatola IP65

IP65 junction box



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
JB65	Max 450 V~, 24 A	10	...098938

Connettore lineare IP68

Diametro cavi da 9 a 11mm ø

IP68 linear connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
JB68	Max 250 V~, 16A	10	...098921

Connettore a "T" IP68 in poliammide 66

Diametro cavi da 9 a 11mm ø

Polyamide 66 IP68 "T" connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
JB68T	Max 250 V~, 16A	10	...105926

Connettore a "croce" IP68 in poliammide 66

Diametro cavi da 9 a 11mm ø

Polyamide 66 IP68 "X" connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
JB68X	Max 250 V~, 16A	10	...105933





HIGH BAY LIGHTS

LED High Bay

Premium Line

Alluminio anodizzato

Anodized aluminium

3 livelli di potenza regolabili

3 adjustable power step



Temperatura del bianco regolabile

Adjustable white temperature

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

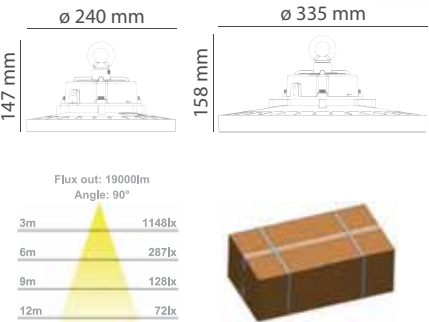

HBV100X: 60/80/100W
HBV200X: 90/120/200W

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HBV100X	100W	220 V	0,5 A	>0,9	4000-5000-6000K	17200-19000-17200lm	19000-20900-19000lm	>70	1	...122169
HBV200X	200W	220 V	1 A	>0,9	4000-5000-6000K	34400-38000-34400lm	38000-41800-38000lm	>70	1	...122176



Kit adattatore + Sensore PIR Merrytek
Adapter + Merrytek PIR sensor KIT

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
AMS70	1/100	...122190

Telecomando
Remote controller

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
ARC20	1/100	...122206

LED High Bay

Premium Line

Alluminio pressofuso

Diecast Aluminium

Controllo dimming 1 -10V incluso



1 -10V dimming function included

Controllo DALI opzionale

Optional DALI dimming function

Rischio fotobiologico RG1

RG1 photobiological risk

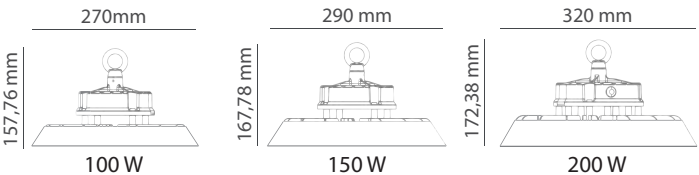

Contattare l'ufficio commerciale
per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Diametro	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Diameter	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
HBF100F	270 mm	100W	200-240 V	48 mA	>0,9	5000K	16000lm	>80	1	...120615
HBF150F	290 mm	150W	200-240 V	685 mA	>0,9	5000K	23500lm	>80	1	...120622
HBF200F	320 mm	200W	200-240 V	915 mA	>0,9	5000K	31000lm	>80	1	...120639

LED High Bay

Consumer Line

Alluminio pressofuso


Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici


No Photobiological risk

EN62471


3 Years
Warranty



100W



200 W



Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna.
Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Diametro	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Diameter	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HBA100F	295 mm	100W	170-265 V	475 mA	>0,9	5700K	11000lm	>80	4	...108132
HBA200F	400 mm	200W	170-265 V	965 mA	>0,9	5700K	22000lm	>80	1	...108156



LED SOLAR LIGHTS

LED Solar Flood Light

Consumer Line

- Batteria ricaricabile al litio 3.2 V
- Rechargeable lithium battery 3.2 V
- Tempo di ricarica solare 4/6h
- Solar recharge time 4/6h
- Autonomia 10h
- Working time 10h
- Struttura in alluminio
- Aluminium body



MODULI LED
 Led module
ZSF100: 1500lm
ZSF200: 2200lm
ZSF300: 3000lm






ZSF100




ZSF200



ZSF300



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Modulo Led	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	Led module	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
ZSF100	7,5 W	12W Poly.	3,2V 10000mAh	120°	4000K	900 lm	1500 lm	IP65	10	...122428
ZSF200	10,5 W	18W Poly.	3,2V 15000mAh	120°	4000K	1300 lm	2200 lm	IP65	5	...122435
ZSF300	14 W	22W Poly.	3,2V 20000mAh	120°	4000K	1700 lm	3000 lm	IP65	5	...122442

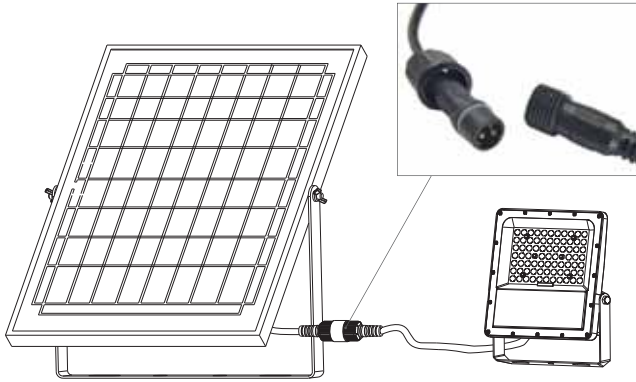

Cavo completamente impermeabile, previene efficacemente la dispersione e il cortocircuito dovuto all'infiltrazione dell'acqua piovana, proteggendo sempre la sicurezza elettrica.

Precisely waterproof cable, effectively preventing creepage and short circuit due to rainwater infiltration, always protecting electrical safety.



Descrizione del telecomando

Remote control key description



LED Solar Street Light

Premium Line



Pannello solare monocristallino 9,5Wp

Monocrystalline solar panel 9,5Wp

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile)

3.7 V-10800 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable)

3.7 V-10800 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 8m/120°

Light & movement sensor, detection range 8m/120°

1 modalità di funzionamento

1 working mode

Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body




Portata sensore 8m/120°

Detection range 8m/120°

PROFESSIONAL APPLICATION



60 mm



Codice	Potenza	Pannello Solare	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Conf./Cart.	8028274
Code	Wattage	Solar Panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SSL100	15W	9,5Wp Monocrystal.	Litio 2x5400mAh	140x70°	6000K	1600lm	IP65	8	...106381


Modalità di funzionamento / Working modes



ON/OFF

La lampada è provvista di modalità di funzionamento auto-regolante. È sufficiente premere il pulsante una volta e funzionerà in maniera permanente.


The lamp is with auto-adjusting working mode, you only need to press the button once, it will work permanently.



Modalità di illuminazione delle prime 5 ore / First 5 Hrs lighting mode

Si accende automaticamente alla massima luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di ≤ 8 metri per poi passare a luminosità debole dopo 20 secondi di assenza di movimento.

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 8 m and then turns to weak brightness in 20 seconds of no motion.



Dopo 5 ore di funzionamento o di capacità della batteria inferiore al 30%

After 5 Hrs lighting or battery capacity below 30%
Si accende automaticamente alla massima luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di ≤ 8 m, per poi passare a luminosità debole dopo 20 secondi senza movimento, fino a spegnersi dopo 5 minuti.

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 8 m, then turns to weak brightness in 20 seconds of no motion, and then turns off after 5 minutes.



LED Solar Flood Light

Consumer Line

Pannello solare policristallino 1Wp

Polycrystalline solar panel 1Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-3000 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-3000 mAh

Tempo di ricarica solare 6/8h

Solar recharge time 6/8h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 3-5m/120°


Light & movement sensor, detection range 3-5m/120°

Struttura in Alluminio+ABS+PC

Aluminum+ABS+PC body




Portata sensore 3-5m/120°
Detection range 3-5m/120°



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SFL50W	15 W	1W Polycrystal.	3,7V 3000mAh	120°	4000K	1300 lm	IP65	20	...122411

Modalità di funzionamento / Working mode

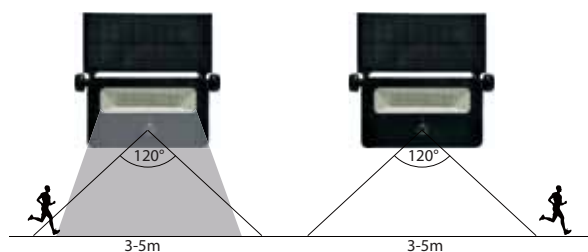

Al crepuscolo, la lampada si accende al massimo della luminosità per 30 secondi solo quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤ 5 metri.

At dusk, the lamp turns on at full brightness for 30 seconds only when motion is detected within a radius of ≤ 5 meters.



LED Solar Flood Light

Consumer Line

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile)
3.7 V-7200 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable)
 3.7 V-7200 mAh

Pannello solare monocristallino doppio lato - 2 x 6,5Wp
 Monocrystalline solar panel double side
 2 x 6,5Wp

Tempo di ricarica solare o USB 8h
 Solar or USB recharge time 8h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 6m/120°
 Light & movement sensor,
 detection range 6m/120°


3 modalità di funzionamento
 3 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV
 ABS+PC anti UV body

Lunghezza cavo pannello solare 3 metri
 Solar panel wire length 3 Meters




Portata sensore 6m/120°
 Detection range 6m/120°

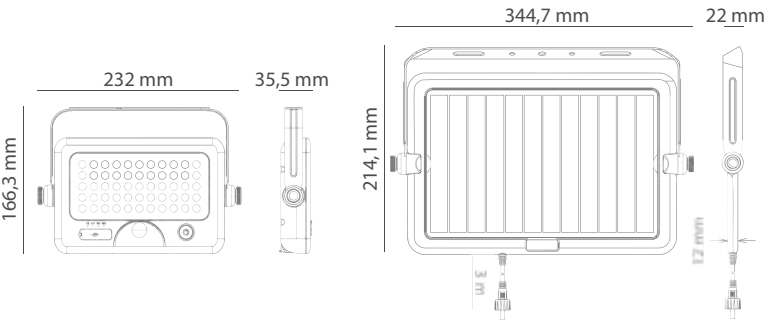

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	USB	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	USB	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SFL80W	10 W	2x6,5Wp Mono.	Li 7200mAh	5,0V/1,0A	90°	4000K	900 lm	IP65	10	...112870

Modalità di funzionamento / Working modes



In base al collegamento con il pannello solare o dispositivi per la ricarica, il faro riconoscerà automaticamente se funzionare in modalità A, modalità B o powerbank. According to the connection of the lamp body with solar panel, the lamp will automatically recognize the Constant Lighting Mode, Sensor Mode or Power Bank function.

Modalità A: Luce sempre accesa (Faro NON collegato al pannello solare) Mode A: Constant Lighting Mode (Lamp NOT connected with solar panel)

In questa modalità, il controllo con sensore PIR e fotocellula non funzionerà. Under this work mode, the PIR sensor & Photo-cell control will not work.



A1: Premere una volta - il faro si accende al 30% di luminosità.

Mode A1: Press 1st time, it turns on to 30% constant brightness.

A2: Premere due volte - il faro si accende al 100% di luminosità.

Mode A2: Press 2nd time, it turns on to 100% constant brightness.

A3: Premere tre volte - il faro si spegne.


Mode A3: Press 3rd time, it turns off.



Modalità B: Con sensore (Faro collegato al pannello solare) Mode B: Sensor Mode (Lamp connected with solar panel)

In questa modalità, la lampada si accenderà automaticamente di notte e si spegnerà durante il giorno.

Under this work mode, the lamp will automatically light on at night, and light off at day time.

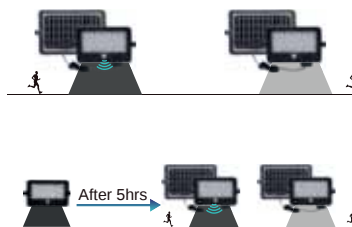

B1: Premere una volta - il faro si accende automaticamente al 100% quando viene rilevato un movimento entro 6 metri e torna al 5% se non rileva altri movimenti per 20 secondi.

Mode B1: Press 1st time, automatically turns on to 100% brightness when motion is detected in range 6m and then turns to 5% brightness in 20 seconds of no motion.

B2: Premere due volte - il faro si accende automaticamente al 100% per 5 ore. Dopo 5 ore o quando la batteria è al di sotto del 30%, torna nella modalità B1.


Mode B2: Press 2nd time, automatically turns on and remain 100% brightness (1100lm) for 5hours. After 5hrs or when battery capacity is less than 30%, it turns to Mode B1.

B3: Premere 3 volte - il faro si spegne.

Mode B3: Press 3rd time, it turns off.



Funzione aggiuntiva: Powerbank Additional Power Bank Function

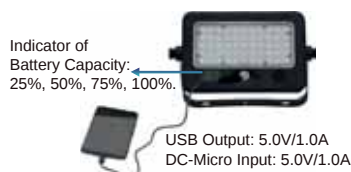

LED Solar Light

Consumer Line

Pannello solare monocristallino 1,5Wp

Monocrystalline solar panel 1,5Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-1500 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1500 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 10m/120°

Light & movement sensor,
detection range 10m/120°

3 modalità di funzionamento

3 working modes



Struttura in plastica

Plastic body



Portata sensore 10m/120°
Detection range 10m/120°

42,4 mm 113,3 mm



Mode A



Mode B



Mode C

Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta e, quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤ 10 metri, passa alla luminosità massima per 15 secondi.

At dusk the lamp switches on at reduced brightness and switches to full brightness for 15 seconds when motion is detected within a radius of ≤ 10 metres.

Al crepuscolo, la lampada resta spenta e si accende al massimo della luminosità per 15 secondi solo quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤ 10 metri.

At dusk, the lamp remains off and turns on at full brightness for 15 seconds only when motion is detected within a radius of ≤ 10 metres.

Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta, il sensore di movimento non è attivo.

At dusk, the lamp switches on dimly, the motion sensor is not active.



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SSL40	5 W	1,5Wp Monocrystal.	3,7V 1500mAh	120°	6500K	400 lm	IP65	30	...122343

LED Solar Light

Consumer Line

Pannello solare monocristallino 1,5Wp

Monocrystalline solar panel 1,5Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-1500 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1500 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 10m/120°

Light & movement sensor,

detection range 10m/120°

3 modalità di funzionamento

3 working modes

Struttura in plastica

Plastic body



Portata sensore 10m/120°
Detection range 10m/120°



Mode A



Mode B



Mode C

Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta e, quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤ 10 metri, passa alla luminosità massima per 15 secondi.


At dusk the lamp switches on at reduced brightness and switches to full brightness for 15 seconds when motion is detected within a radius of ≤ 10 metres.

Al crepuscolo, la lampada resta spenta e si accende al massimo della luminosità per 15 secondi solo quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤ 10 metri.

At dusk, the lamp remains off and turns on at full brightness for 15 seconds only when motion is detected within a radius of ≤ 10 metres.

Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta, il sensore di movimento non è attivo.

At dusk, the lamp switches on dimly, the motion sensor is not active.



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Cartron	Ean Code
SFL40	5 W	1,5Wp Monocrystal.	3,7V 1500 mAh	120°	6500K	400 lm	IP65	30	...122336

LED Solar Light

Consumer Line

Pannello solare monocristallino 4,4Wp

Monocrystalline solar panel 4,4Wp

Batteria ricaricabile al litio

(sostituibile) 3.7 V-4000 mAh

Rechargeable lithium battery

(replaceable) 3.7 V-4000 mAh

Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 6m/120°

Light & movement sensor,

detection range 6m/120°

2 modalità di funzionamento

2 working modes


Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body




Portata sensore 6m/120°
Detection range 6m/120°

Modalità di funzionamento Working modes



Mode A



Mode B

Al crepuscolo la lampada si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore e luce posteriore entrambe accese) dopo 20 secondi di assenza di movimento.


At dusk (<30 lux), lamp automatically lights up to full brightness when motion is detected within the range of ≤6mtrs, then dims to lower brightness (front light and back light both on) after 20 seconds of no motion.

Al crepuscolo (<30 lux), La lampada si accende automaticamente e rimane al 50% di luminosità.

Dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico, ovvero la lampada passa automaticamente al 50% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore spento, solo retroilluminazione accesa) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk (<30 lux), lamp automatically lights up and remains 50% brightness.

After 5 hours or when the battery power is less than 30%, it turns to energy saving mode, which is lamp automatically turns to 50% brightness when motion is detected within the range of ≤6mtrs, then dims to lower brightness (front light off, only back light on) after 20 seconds of no motion.

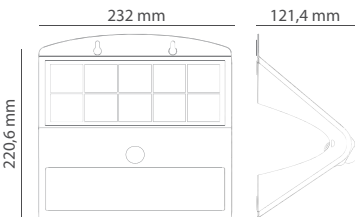

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
FS60W	8 W	4,4Wp Mono	3,7V x 4000mAh	104 x SMD2835	4000K	850 lm	>80	8	...121735
FS60B	8 W	4,4Wp Mono	3,7V x 4000mAh	104 x SMD2835	4000K	850 lm	>80	8	...121773

LED Solar Light

Consumer Line

Pannello solare monocristallino 2,4Wp

Monocrystalline solar panel 2,4Wp

Batteria ricaricabile al litio

(sostituibile) 3.7 V-2000 mAh

Rechargeable lithium battery

(replaceable) 3.7 V-2000 mAh

Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 6m/120°

Light & movement sensor,
detection range 6m/120°

2 modalità di funzionamento

2 working modes


Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body




Portata sensore 6m/120°
Detection range 6m/120°

Modalità di funzionamento Working modes



Mode A

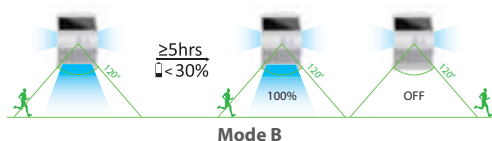

Mode B

Al crepuscolo la lampada si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore e luce posteriore entrambe accese) dopo 20 secondi di assenza di movimento.


At dusk (<30 lux), lamp automatically lights up to full brightness when motion is detected within the range of ≤6mtrs, then dims to lower brightness (front light and back light both on) after 20 seconds of no motion.

Al crepuscolo (<30 lux), La lampada si accende automaticamente e rimane al 50% di luminosità.

Dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico, ovvero la lampada passa automaticamente al 50% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore spento, solo retroilluminazione accesa) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk (<30 lux), lamp automatically lights up and remains 50% brightness.

After 5 hours or when the battery power is less than 30%, it turns to energy saving mode, which is lamp automatically turns to 50% brightness when motion is detected within the range of ≤6mtrs, then dims to lower brightness (front light off, only back light on) after 20 seconds of no motion.

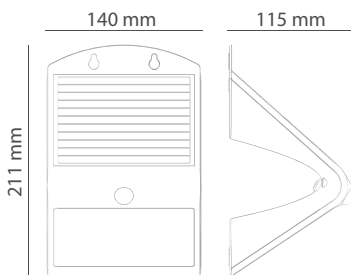

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FS40W	4 W	2,4Wp Mono	3,7V x 2000mAh	54 x SMD2835	4000K	500 lm	>80	12	...121728
FS40B	4 W	2,4Wp Mono	3,7V x 2000mAh	54 x SMD2835	4000K	500 lm	>80	12	...121766

LED Solar Light

Consumer Line

Pannello solare monocristallino 0,7Wp

Monocrystalline solar panel 0,7Wp

Batteria ricaricabile al litio

(sostituibile) 3.7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery

(replaceable) 3.7 V-1200 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare di movimento,

portata 6m/120°

Light & movement sensor,

detection range 6m/120°

2 modalità di funzionamento


2 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV


ABS+PC anti UV body



Portata sensore 6m/120°
Detection range 6m/120°

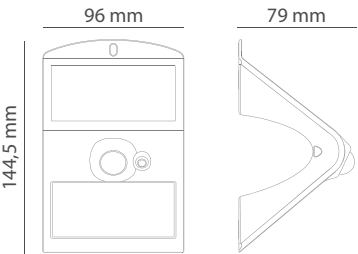

Modalità di funzionamento Working modes

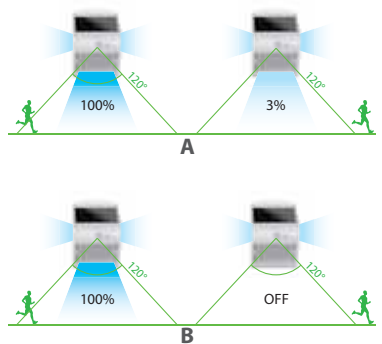

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi ridursi al 3% della luminosità. La luce posteriore è sempre attiva.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns to 3% brightness after 10 seconds. Back light is always on.

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi spegnersi. La luce posteriore è sempre attiva.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns OFF after 10 seconds. Back light is always on.



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FS25A	1,5 W	0,7Wp Mono	3,7V x 1200mAh	14 x SMD2835	4000K	220 lm	>80	20	...112795
FS25B	1,5 W	0,7Wp Mono	3,7V x 1200mAh	14 x SMD2835	4000K	220 lm	>80	20	...121759

LED Solar Light

Consumer Line

Pannello solare monocristallino 0,6Wp

Monocrystalline solar panel 0,6Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-1500 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1200 mAh

Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 5m/120°

Light & movement sensor,
detection range 5m/120°

1 modalità di funzionamento


1 working mode

Struttura in plastica


Plastic body



Portata sensore 5m/120°
Detection range 5m/120°

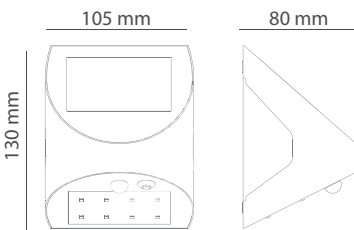

Modalità di funzionamento Working mode



Al crepuscolo, la lampada accende le luci posteriori, la luce frontale si attiva al massimo della luminosità, per 15 secondi, quando viene rilevato un movimento.

At dusk, the lamp turns on the rear lights, the front light is activated at maximum brightness, for 15 seconds, when movement is detected.



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
FS20W	3 W	0,6Wp Mono	3,7V x 1500mAh	10 x SMD	6500K	200 lm	40	...122350

LED Solar Light

Consumer Line

Pannello solare monocristallino 4,55Wp

Monocrystalline solar panel 0,55Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1200 mAh

Tempo di ricarica solare 8/12h

Solar recharge time 8/12h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 3m/120°

Light & movement sensor, detection range 3m/120°

3 modalità di funzionamento

3 working modes


Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body



Portata sensore 3m/120°
Detection range 3m/120°

Modalità di funzionamento Working modes

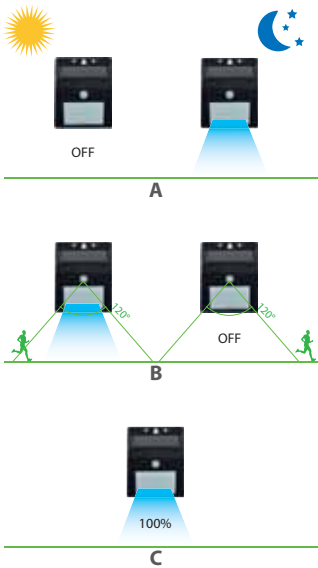


Accensione al buio, spegnimento all'alba.
Switch on at dark, switch off at dawn.

Al crepuscolo, la lampada si accende quando rileva un movimento, quindi si spegne dopo 15 secondi.

At dusk, the lamp turns on when detects a movement, then turns OFF after 15 seconds.

Luce costante.
Constant light.



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
FS12B	2 W	0,55Wp Mono	3,7V x 1200mAh	20 x SMD	4000K	110 lm	9/72	...121995



LED PANELS

LED Screenless frame 60x60 cm

Premium Line

Alluminio pressofuso



Die-cast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

3 Years
Warranty

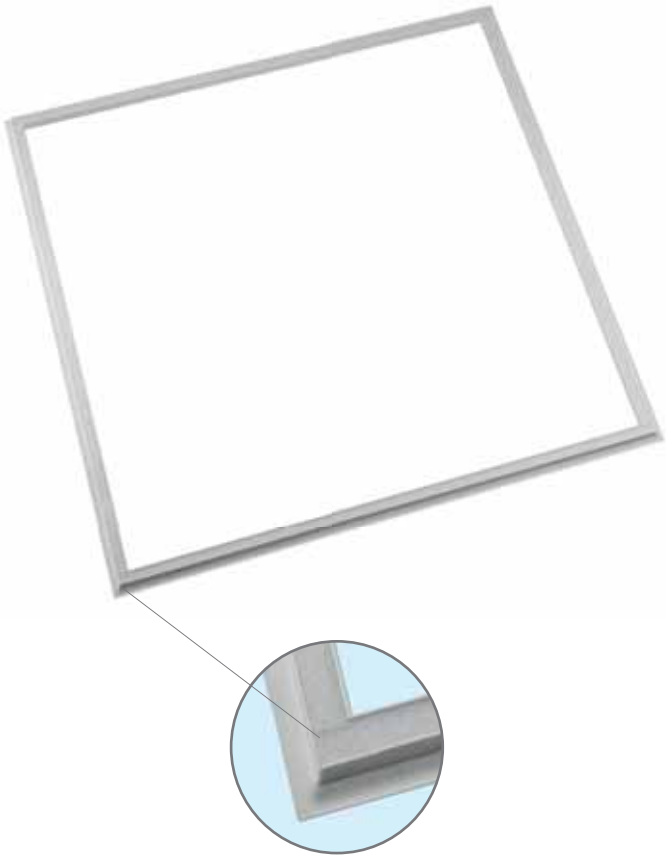

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LPS40N	40W	220-240 V	200 mA	>0,9	4000K	3400 lm	10	...105995
LPS40F	40W	220-240 V	200 mA	>0,9	6500K	3400 lm	10	...107685

LED Backlit Panel 60x60 cm

Premium Line

Controllo dimming 1 -10V,
PWM, DALI, opzionale


Optional 1 -10V, PWM, DALI,
dimming function

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk




EN 62471

3 Years
Warranty

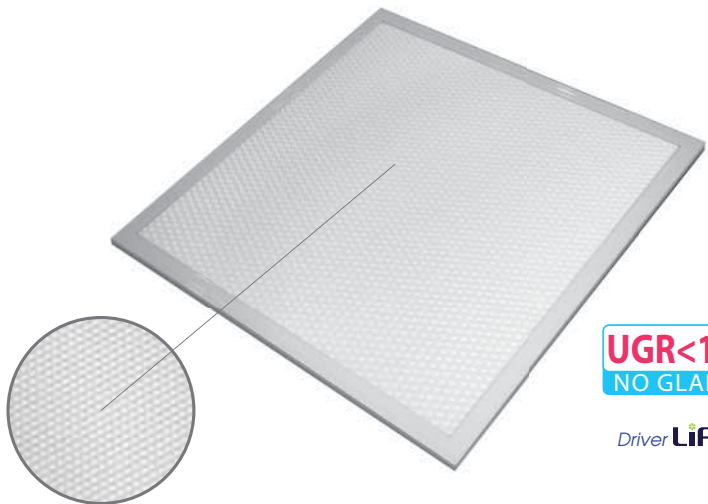


UGR<19
NO GLARE

Driver **LiFuD**

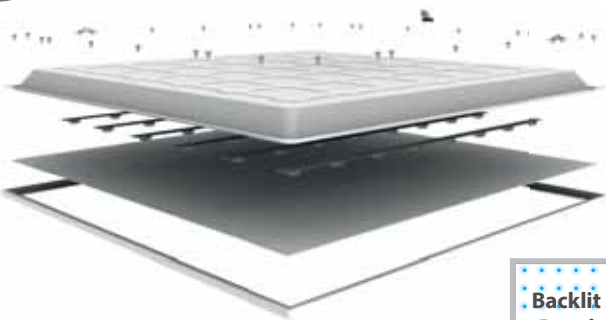

Flux out: 4000lm
Angle: 120°





Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
UPB4066N	40W	220-240 V	250 mA	>0,9	4000K	4000 lm	6	...120820

LED Backlit Panel 60x60 cm



Consumer Line

Controllo dimming 1 -10V,
PWM, DALI, opzionale
Optional 1 -10V, PWM, DALI,
dimming function
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471


3Years
Warranty



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
PB4066N	40W	220-240 V	173 mA	0,9	4000K	4000 lm	6	...118995
PB4066F	40W	220-240 V	173 mA	0,9	6500K	4000 lm	6	...120813

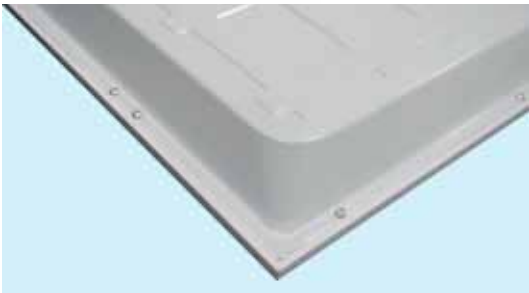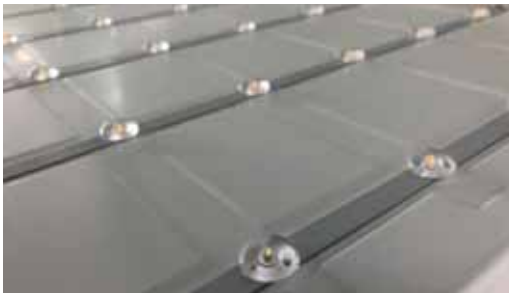

Differenze tra i pannelli Led Edgelit e Backlit / difference between edge-lit and backlit LED

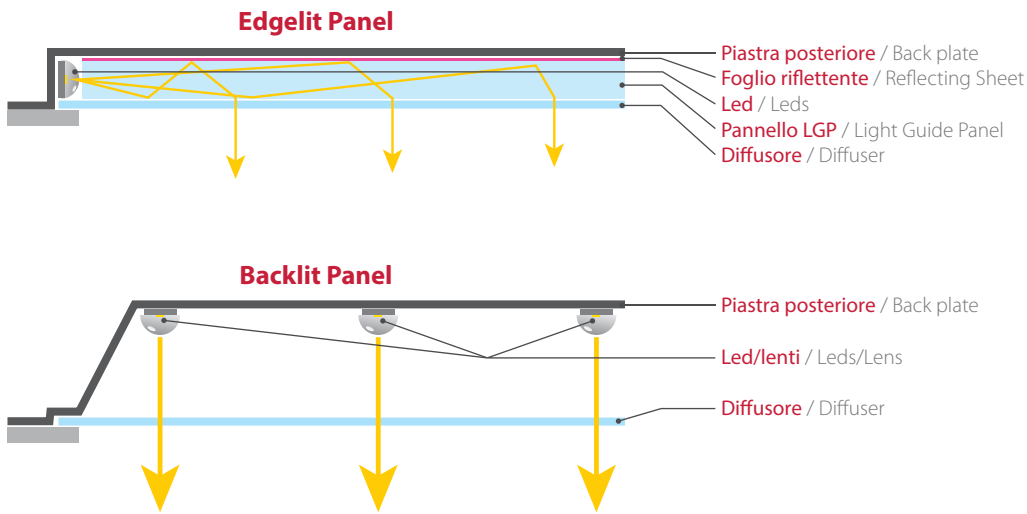


LED Edgelit Panel 60x60 cm


Consumer Line

Controllo dimming 1 -10V,
PWM, DALI, opzionale
Optional 1 -10V, PWM, DALI,
dimming function
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty

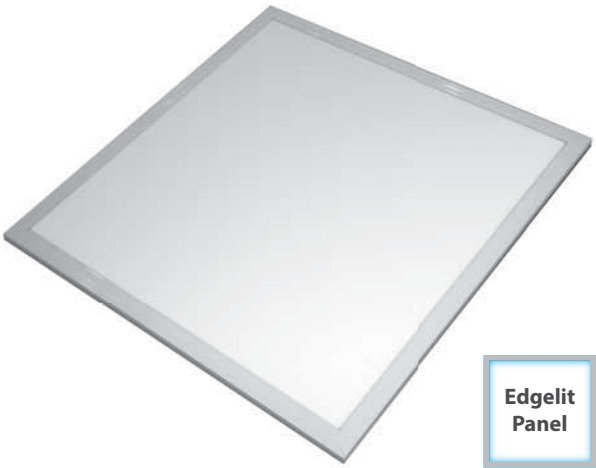

Edgelit
Panel



Codice	Dim. (mm)	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Dim. (mm)	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
PE4066N	595x595	40W	220-240 V	173 mA	0,9	4000K	3300 lm	5	...118988
PL4066F	595x595	40W	220-240 V	183 mA	0,9	6500K	3300 lm	5	...094701

LED Edgelit Panel 30x120 cm

Consumer Line

**Controllo dimming 1 -10V,
PWM, DALI, opzionale**

Optional 1 -10V, PWM, DALI,
dimming function

Assenza rischi fotobiologici



No photobiological risk

EN 62471

**3 Years
Warranty**



**Edgelit
Panel**



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
PL40312C	40W	220-240 V	183 mA	0,9	3000K	3200 lm	4	...093544
PL40312N	40W	220-240 V	183 mA	0,9	4000K	3300 lm	4	...093551
PL40312F	40W	220-240 V	183 mA	0,9	6500K	3400 lm	4	...094718

LED Panel



Kit di emergenza Emergency kit

In modalità emergenza il dispositivo fornisce all'apparecchio illuminante una potenza di 5W per 3 ore. Può funzionare in modalità sempre acceso (SA) o in modalità solo emergenza (SE)

On emergency mode, the device can supply 5W power to the luminaire for 3 hours. It can work on "always on" mode (SA) or on emergency mode only (SE)




Codice	Volt ingresso	Tempo carica	Volt uscita	Corrente usc.	Capacità batt.	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Charging time	Output Volt.	Out. current	Battery capacity	Pcs/Carton	Ean Code
EMG03	85-275 V	24 ore	12-60 V DC	100 mA	3000 mAh	12	...096187

Alimentatore regolabile Driver dimmable

Alimentatore regolabile 1-10V/PWM

Dimmable driver 1-10V/PWM




Codice	Volt ingresso	Hertz	Volt uscita	Sistemi di controllo	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Hertz	Output Volt.	Control Mode Systems	Pcs/Carton	Ean Code
DT10	AC100/240 V	50/60 Hz	27-42 V DC	1/10V - Resistivo - PWM	10	...096163

Alimentatore DALI Dali driver

Alimentatore conforme allo standard DALI

DALI standard driver





Codice	Volt ingresso	Hertz	Volt uscita	Sistemi di controllo	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Hertz	Output Volt.	Control Mode Systems	Pcs/Carton	Ean Code
DALI01	AC100/240 V	50/60 Hz	27-42 V DC	Sistema DALI	10	...096170

LED Panel Mounting Systems



Kit per installazione a sospensione per pannelli led 600x600mm e 300x1200mm
 Suspended installation kit for led panels 600x600mm e 300x1200mm

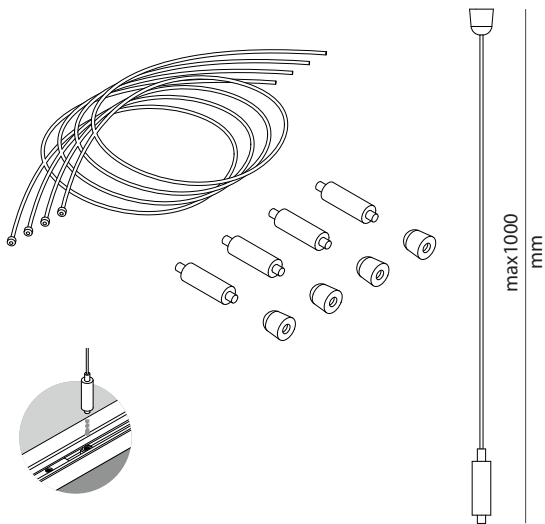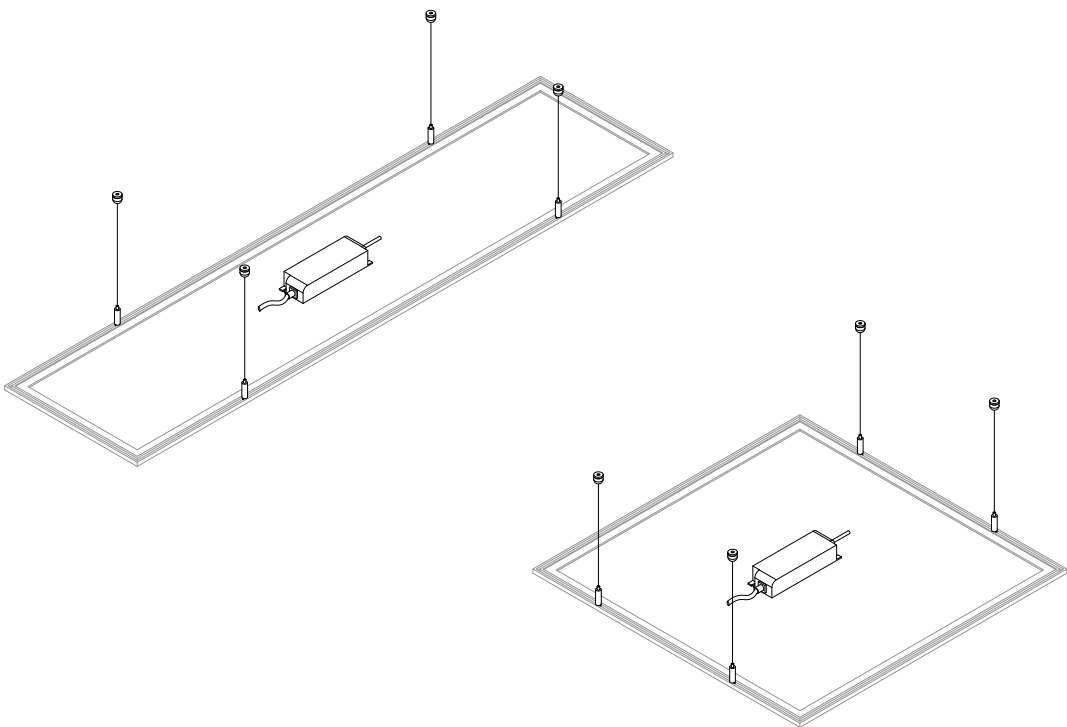


Avvitare il regolatore millimetrico al dado scorrevole inserito nella cornice.
 Screw the milimetric regulator to the nut inserted in the frame.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
S01KIT	10	...062175

LED Panel Mounting Systems

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 600x600mm.
Colore bianco.


Aluminium frame for ceiling installation of led panels 600x600mm.
White color.

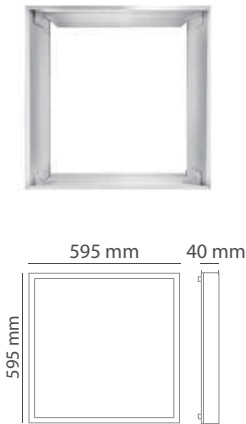

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK6X6	20	...119015

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 600x600mm.
Colore bianco.

Aluminium frame for ceiling installation of led panels 600x600mm.
White color.

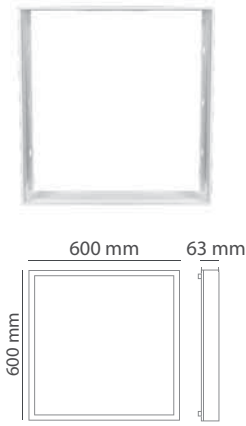

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KB66	20	...113013

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 300x1200mm.
Colore bianco.

Aluminium frame for ceiling installation of led panels 300x1200mm.
White color.



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK3X12	20	...119008





LED RECESSED LIGHTS

Tri-white LED Round Panel

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

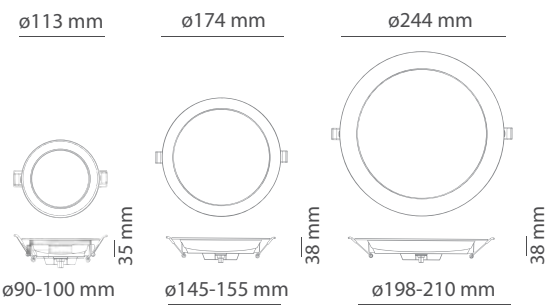

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
DR110X	6W	220-240 V	49 mA	>0,5	3000/4000/6000K	450/480/460 lm	60	...112696
DR160X	12W	220-240 V	57 mA	>0,5	3000/4000/6000K	800/950/880 lm	40	...112702
DWR205X	18W	220-240 V	150 mA	>0,9	3000/4000/6000K	1440/1530/1530 lm	20	...120462

Tri-white LED Square Panel

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk




EN 62471



120x120 mm

170x170 mm

220x220 mm






Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DQ110X	6W	220-240 V	49 mA	>0,5	3000/4000/6000K	450/480/460 lm	60	...112665
DQ160X	12W	220-240 V	57 mA	>0,5	3000/4000/6000K	800/950/880 lm	40	...112672
DQ205X	18W	220-240 V	87 mA	>0,5	3000/4000/6000K	1240/1420/1240 lm	20	...112689

Tri-white LED Down Light

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DWL2520X	25W	220-240 V	180 mA	>0,9	3000/4000/6000K	2330/2450/2450lm	20	...120394

Tri-white LED Down Light

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

5 Years
Warranty





ø232 mm



195-210mm

82,7mm



IP20

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DWL3520X	35W	220-240 V	200 mA	>0,9	3000/4000/6000K	2870/3150/3150lm	10	...120400





LED FITTING LIGHTS

LED Fitting Light

Premium Line



Misura interna 165mm
Frame inner size 165mm

Misura esterna 190mm
Frame outer size 190mm



Dimensione foro 170mm
Cut out size 170mm
Altezza 80mm
Height 80mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF600	20	...096392



LED Fitting Light

Premium Line



Misura interna 145mm
Frame inner size 145 mm

Misura esterna 170mm
Frame outer size 170 mm



Dimensione foro 160mm
Cut out size 160mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF500	30	...096385



LED Fitting Light

Premium Line



Misura interna 160mm

Frame inner size 160 mm

Misura esterna 180mm

Frame outer size 180 mm



Dimensione foro 170 mm

Cut out size 170 mm

Altezza 191mm

Height 191 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF100	12	...096347

Misura interna 165mm

Frame inner size 165 mm

Misura esterna 190mm

Frame outer size 190 mm



Dimensione foro 170 mm

Cut out size 170 mm

Altezza 165 mm

Height 165 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF200	18	...096354

LED Fitting Light

Premium Line



Misura interna 120mm

Frame inner size 120 mm

Misura esterna 147mm

Frame outer size 147 mm



Ad incasso

Recessed

Lampada non inclusa

Lamp not included



90°



360°

Dimensione foro 130 mm

Cut out size 130 mm

Altezza 156 mm

Height 156 mm

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF300	18	...096361





LED Fitting Light

Premium Line




Dimensione foro 165x165mm
Cut out size 165x165mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF910	30	...096422

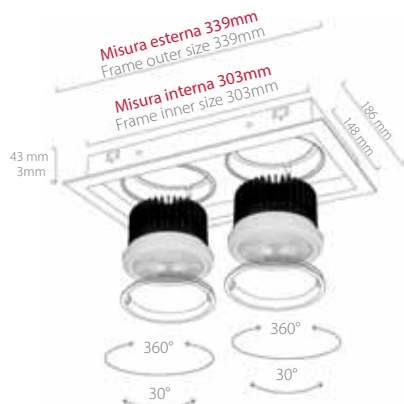


Dimensione foro 165x315mm
Cut out size 165x315mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF920	20	...096439

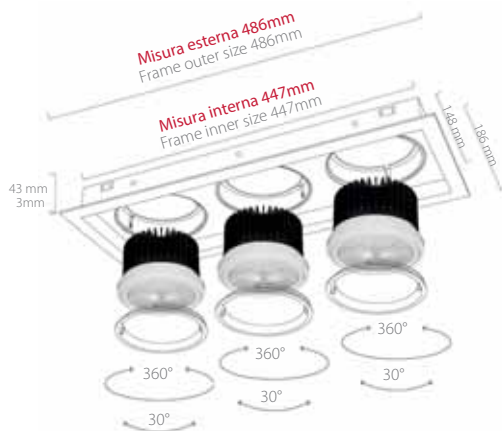

Dimensione foro 165x460mm
Cut out size 165x460mm



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF930	20	...096446

AR111 Light fitting

Consumer Line


Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted

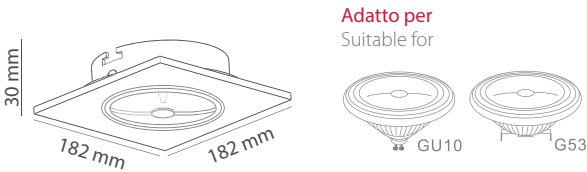

Dimensione foro 150x150 mm
Cut hole sizes 150x150 mm



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150B	AR111 max $\varnothing$ 111x78 mm	16	...105346

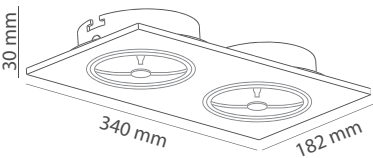

Dimensione foro 305x150 mm
Cut hole sizes 305x150 mm




Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150B2	AR111 max $\varnothing$ 111x78 mm	8	...105360



Dimensione foro 450x150 mm
Cut hole sizes 450x150 mm





Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150B3	AR111 max $\varnothing$ 111x78 mm	8	...105384



AR111 Light fitting

Consumer Line


Struttura in alluminio, verniciato nero
Aluminium body, white painted

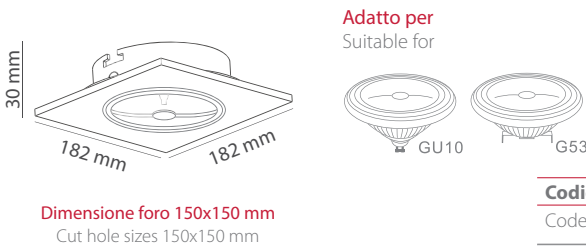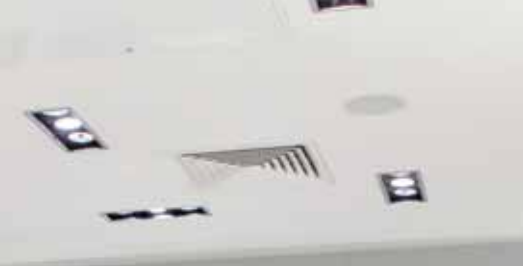

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150N	AR111 max ø 111x78 mm	16	...105353



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150N2	AR111 max ø 111x78 mm	8	...105377

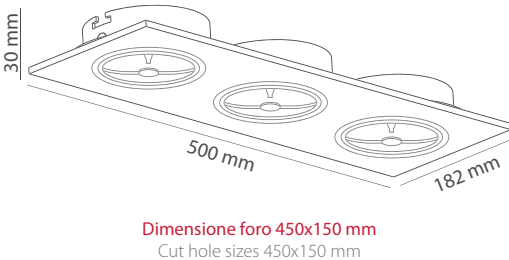


Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150N3	AR111 max ø 111x78 mm	8	...105391

AR111 Light fitting


Consumer Line

Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted




Ad incasso Lampada non inclusa
Recessed Lamp not included

Adatto per
Suitable for




Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR150B	AR111 max ø 111x78 mm	16	...105322

Struttura in alluminio, verniciato nero
Aluminium body, black painted



Ad incasso Lampada non inclusa
Recessed Lamp not included

Adatto per
Suitable for




Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR150N	AR111 max ø 111x78 mm	16	...105339


AR111 Light fitting

Consumer Line

Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted

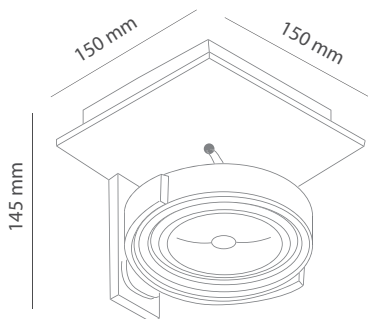

Adatto per
Suitable for




Ad incasso
Recessed
Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFX111B	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105445

Struttura in alluminio, verniciato nero
Aluminium body, black painted

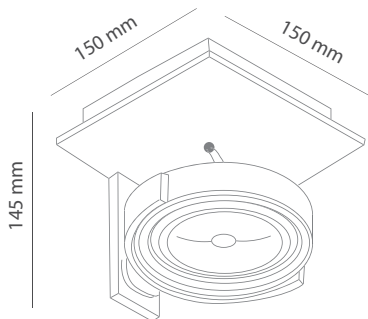

Adatto per
Suitable for



Ad incasso
Recessed
Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFX111N	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105452


AR111 Light fitting

Consumer Line

Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted




Adatto per
Suitable for




Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR135B	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105407

Struttura in alluminio, verniciato nero
Aluminium body, black painted



Adatto per
Suitable for




Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR135N	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105414


AR111 Light fitting

Consumer Line

Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted




Adatto per
Suitable for




Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ135B	AR111 max $\varnothing$ 111x78 mm	10	...105421

Struttura in alluminio, verniciato nero
Aluminium body, black painted



Adatto per
Suitable for



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ135N	AR111 max $\varnothing$ 111x78 mm	10	...105438

Lamp Holder Frame GU10/GU5.3

Consumer Line



Ghiera fissa, bianco lucido / Fixed frame, glossy white



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10B	10/100	...102673

Ghiera fissa, cromato / Fixed frame, chrome



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10C	10/100	...102680

Ghiera fissa, dorato / Fixed frame, golden



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10D	10/100	...102697

Ghiera fissa, grigio satinato / Fixed frame, satin nickel



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10S	10/100	...102703

Ghiera orientabile, bianco lucido / Adjustable frame, glossy white



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10B	10/100	...102727

Ghiera orientabile, cromato / Adjustable frame, chrome



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10C	10/100	...102734

Ghiera orientabile, dorato / Adjustable frame, golden



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10D	10/100	...102741

Ghiera orientabile, grigio satinato / Adjustable frame, satin nickel




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10S	10/100	...102758

Lamp Holder Frame GU10/GU5.3

Consumer Line




Ghiera fissa, ramato / Fixed frame, red/bronze



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WFR10R	10/100	...102710

Ghiera orientabile, ramato / Adjustable frame, red/bronze




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WOR10R	10/100	...102765




Vedi i modelli di lampade GU10 e
GU5.3 compatibili da pag. 320-324
See compatible GU10 and GU5.3 lamp
models on pages 320-324

Ghiera fissa, bianco lucido / Fixed frame, glossy white




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WFQ10B	1/10	...102772

Ghiera orientabile, bianco lucido / Adjustable frame, glossy white




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WOQ10B	1/10	...102796

Ghiera fissa, grigio satinato / Fixed frame, satin nickel



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WFQ10S	1/10	...102789

Ghiera orientabile, grigio satinato / Adjustable frame, satin nickel




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WOQ10S	1/10	...102826

Lamp Holder Frame GU10/G5.3

Consumer Line

Portafaretto in alluminio 2 posizioni
Aluminium 2 bulbs frame


Orientabile – colore bianco opaco
Adjustable- matt white colour



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ20B	10	...102802

Portafaretto in alluminio 2 posizioni
Aluminium 2 bulbs frame

Orientabile – colore acciaio satinato
Adjustable- satin steel colour




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ20S	10	...102833

Lamp Holder Frame GU10/G5.3

Consumer Line

Portafaretto in alluminio 3 posizioni
Aluminium 3 bulbs frame


Orientabile – colore bianco opaco
Adjustable- matt white colour

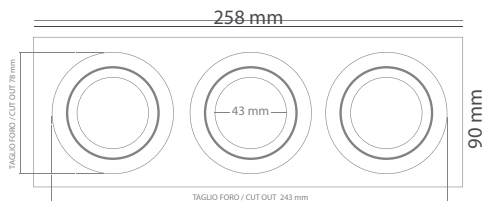

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ30B	10	...102819

Portafaretto in alluminio 3 posizioni
Aluminium 3 bulbs frame

Orientabile – colore acciaio satinato
Adjustable- satin steel colour

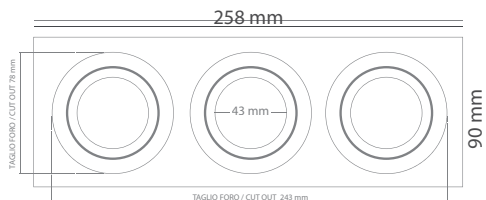


Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ30S	10	...102840

GU10/G4 Lamp Holders


Consumer Line

Portalampada GU10, 220-240V max 50W
GU10 Lampholder, 220-240V max 50W




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GU10	1/10	...102857

Kit Portalampada G4 ad incasso,
in alluminio, colore bianco lucido
G4 Recessed Lamp holder,
aluminum body, glossy white color



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PLG4	1/10	...094084

Kit Portalampada G4 ad incasso,
in alluminio, grigio satinato
G4 Recessed Lamp holder,
aluminum body, silver color



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PLG4S	10	...094305




GYPSUM CEILING

GYPSUM Ceiling light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body




Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ050	GU10, max 35W	36	...112610

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ100	GU10, max 35W	24	...105612

GYPSUM Ceiling light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included



IP20

Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ200	GU10, max 35W	24	...105629

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

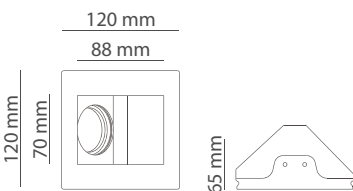

Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP20

Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ300	GU10, max 35W	24	...105636

GYPSUM Ceiling light


Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included





Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carion	Ean Code
GSQ400	GU10, max 35W	24	...105643

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carion	Ean Code
GSQ500	GU10, max 35W	12	...105650

GYPSUM Ceiling light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

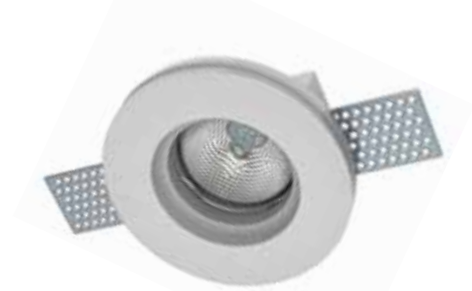


Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP20

Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSR050	GU10, max 35W	36	...120011



Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body




Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP20

Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSR100	GU10, max 35W	24	...105667



Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP20




Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSR200	GU10, max 35W	24	...105674



GYPSUM Ceiling light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body





Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSS100	GU10, max 35W	12	...105681
GSS200	GU10, max 35W	8	...105698
GSS300	GU10, max 35W	8	...105704


GYPSUM Wall light

Consumer Line


Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

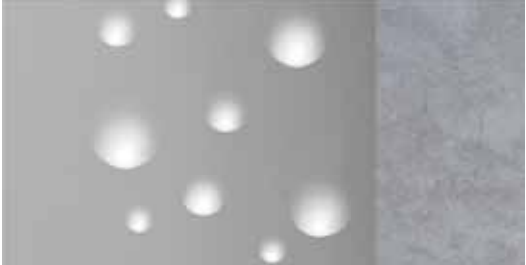

Dimensione foro 213x253 mm
Cut hole sizes 213x253 mm



Dimensione foro 293x353 mm
Cut hole sizes 293x353 mm

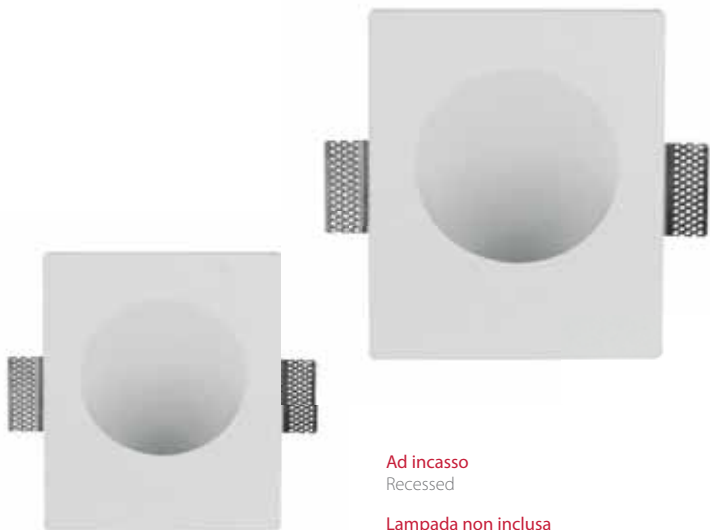

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included





Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMR100	GU10, max 35W	4	...105711
GMR200	GU10, max 35W	3	...105728



GYPSUM Wall light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

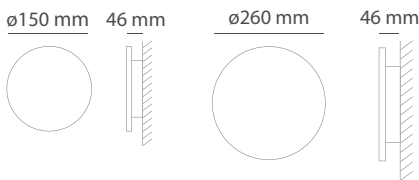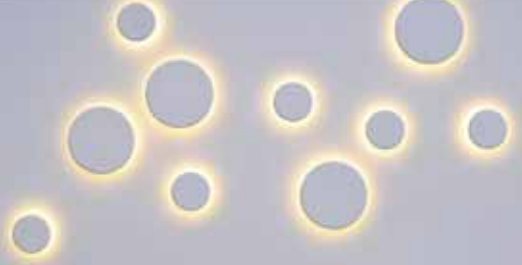

IP20


Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Driver	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Driver	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GMA400L	6W	220-240 V	49 mA	>0,5	Compreso	3000K	300 lm	>80	16	...105803
GMA500L	10W	220-240 V	91 mA	>0,5	Compreso	3000K	690 lm	>80	8	...105810



GYPSUM Wall light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Dimensione foro 253x313 mm
Cut hole sizes 253x313 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carion	Ean Code
GMA100	E14, max 40W	4	...105773



GYPSUM Wall light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

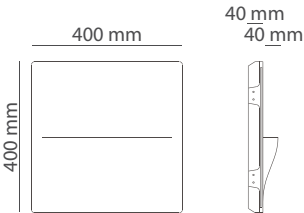

Dimensione foro 403x403 mm
Cut hole sizes 403x403 mm



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included



IP20

Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMA300	G9, max 40W	3	...105797

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

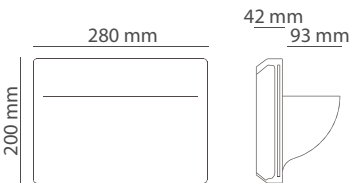

Dimensione foro 283x203 mm
Cut hole sizes 283x203 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included




IP20

Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMA200	E14, max 40W	6	...105780

GYPSUM Wall light

Consumer Line

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GMR300L	24	...105735

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GMQ100L	12	...105742

Accessorio GMR300L / GMQ100L
GMR300L / GMQ100L accessory

Codice	Lampada	Driver	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Driver	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
GL01C	Led 1W	Si	3000K	10	...105759
GL01N	Led 1W	Si	4000K	10	...105766




GYPSUM

Linear light

Consumer Line

Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body

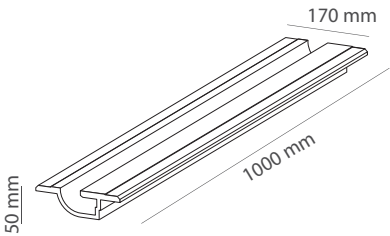


Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML100	max 12W/m	4	...105827

Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body



Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML700	max 12W/m	12	...105889

GYPSUM

Linear light

Consumer Line


Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body

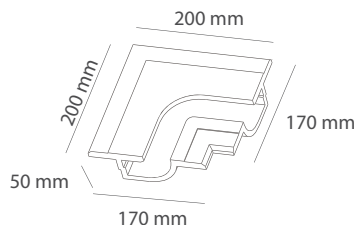

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML300	max 12W/m	12	...105841


Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body

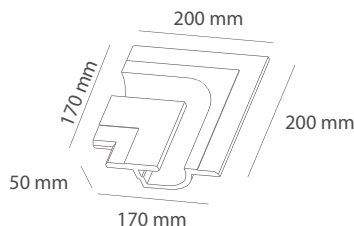

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML400	max 12W/m	12	...105838

Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML200	max 12W/m	12	...105834



GYPSUM Panel light


Consumer Line

Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body

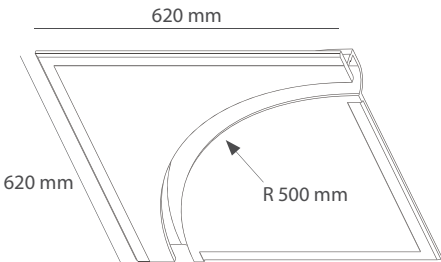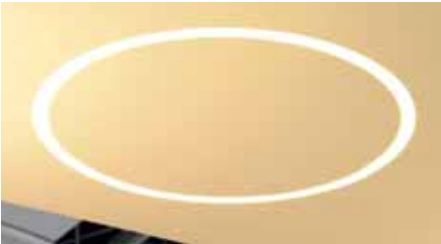

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML500	max 12W/m	1	...105865

Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body

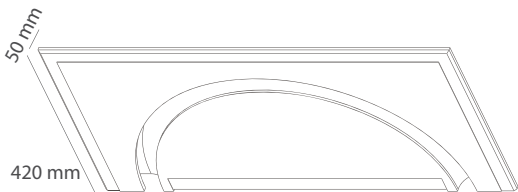

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML600	max 12W/m	1	...105872





LED TRACK LIGHTS

LED Track Light

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

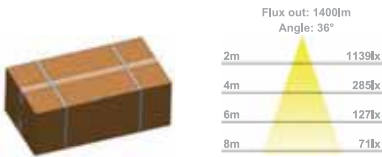

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Diametro	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Diameter	Pcs/Carton	Ean Code
TRL2036N	20W	220-240 V	97 mA	>0,8	4000K	1400 lm	100 mm	10	...096118

CTL24
Riflettore intercambiabile 24°
Interchangeable reflector 24°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTL24	24	...095784

CTL60
Riflettore intercambiabile 60°
Interchangeable reflector 60°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTL60	100	...096415



LED Track Light

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Diametro	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Diameter	Pcs/Carton	Ean Code
TRL30C	30W	200-240 V	135 mA	0,9	3000K	2800 lm	77,6 mm	1/12	...113259
TRL30N	30W	200-240 V	135 mA	0,9	4000K	2800 lm	77,6 mm	1/12	...113266

BM24

Riflettore intercambiabile 24°

Interchangeable reflector 24°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
BM24	10	...113280

BM36

Riflettore intercambiabile 36°

Interchangeable reflector 36°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
BM36	10	...113297

LED Track Accessories

Premium Line

Binario elettrificato trifase Eurostandard, conduttori in rame isolati in profili di PVC rigido


Electrified Eurostandard triphase track, copper conductor isolated into rigid PVC profiles

Montaggio a soffitto o in sospensione


Surface or suspended mounting

In lega di alluminio verniciato bianco


White painted aluminium alloy



Standard



Dali




Codice	Lunghezza	Tensione	Corrente	Frequenza	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Voltage	Current	Frequency	Pcs/Cartron	Ean Code
BTR10	1 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096712
BTR15	1,5 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096729
BTR20	2 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096736

Guida alla scelta dei connettori

Connectors selection guide


Alimentazione Destra

Right powering

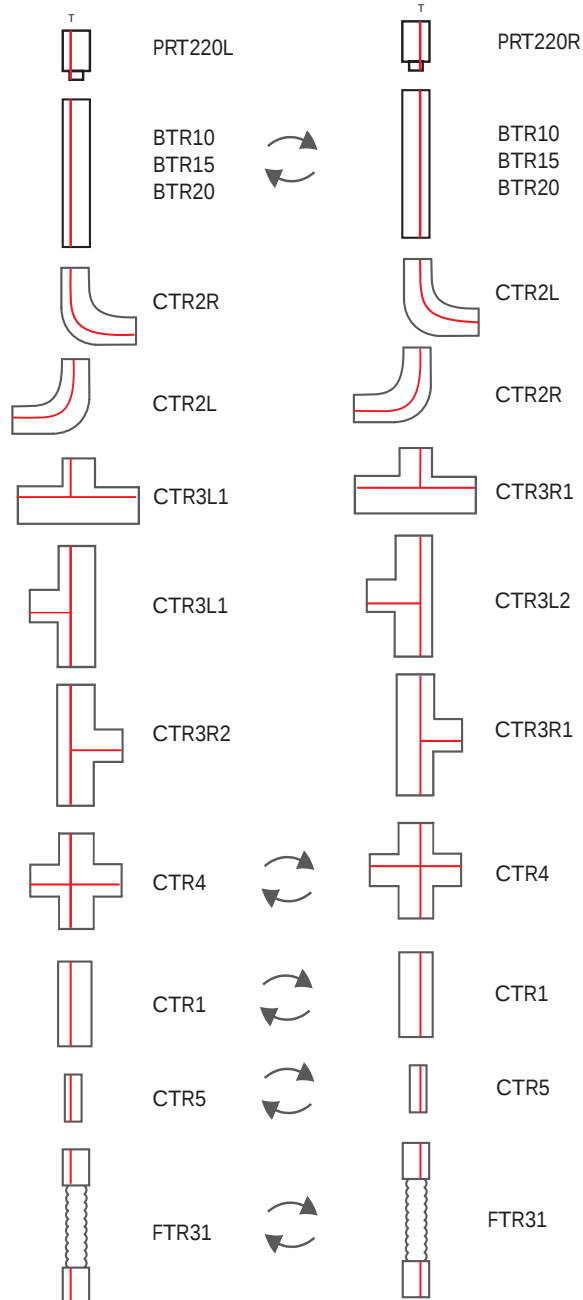


Esempio Alimentazione Sinistra

Left powering example

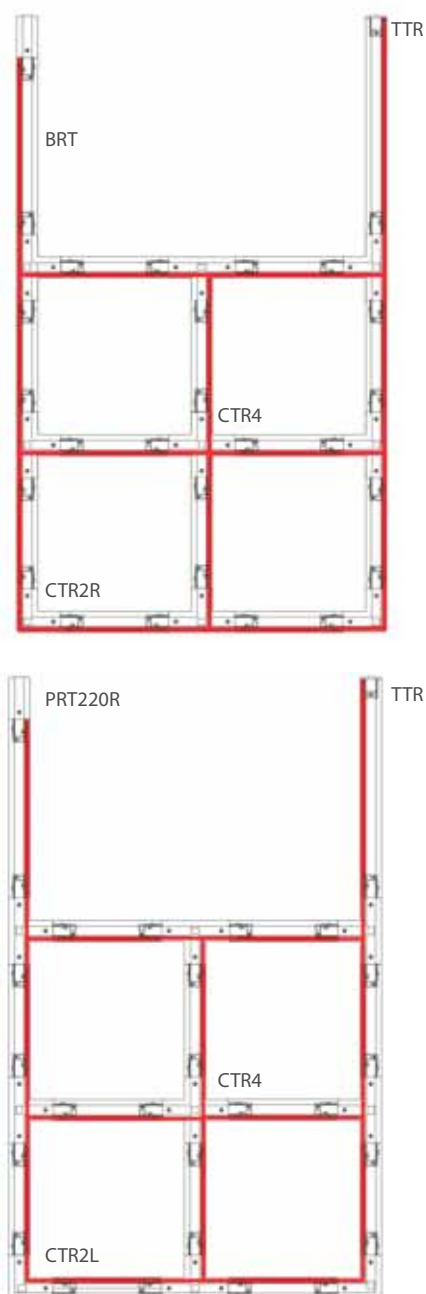

LED Track Accessories




PRT220L

Terminale elettrificato sinistro

Left power terminal



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PRT220L	10	...103533




PRT220R

Terminale elettrificato destro

Right power terminal



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PRT220R	10	...103526




CTR2L

Connettore angolare a "L" sinistro

90° "L" shaped left connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR2L	10	...102963




CTR2R

Connettore angolare a "L" destro

90° "L" shaped right connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR2R	10	...102970




CTR3L1

Connettore a "T" sinistro interno

"T" shaped inside left connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3L1	10	...102987




CTR3L2

Connettore a "T" sinistro esterno

"T" shaped outside left connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3L2	10	...102994




CTR3R1

Connettore a "T" destro interno

"T" shaped inside right connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3R1	10	...103007




CTR3R2

Connettore a "T" destro esterno

"T" shaped outside right connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3R2	10	...103014



Cod. CTR1

Connettore lineare a "I"

"I" shape linear connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR1	50	...096743




Cod. CTR5

Connettore lineare interno

Internal linear connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR5	10	...096781

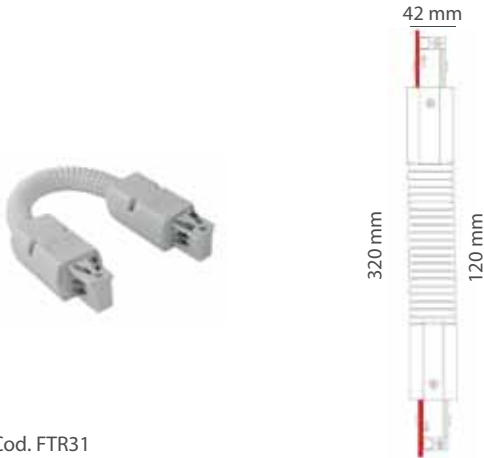


Cod. FTR31

Connettore flessibile

Flexible connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
FTR31	10	...096798

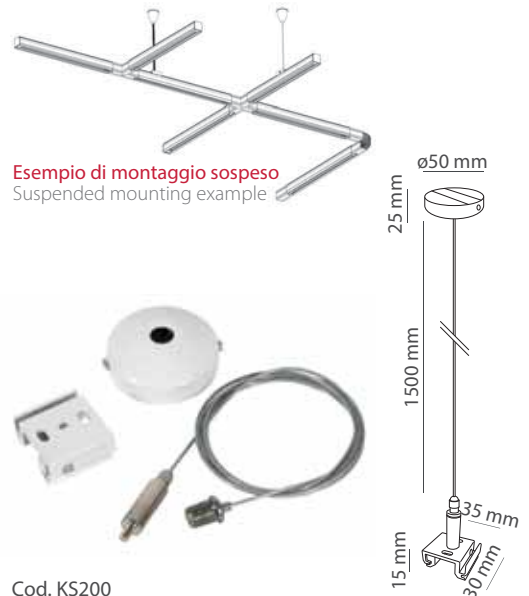


Cod. KS200

Kit di sospensione L.150 cm (1 pz)

Suspension kit L.150 cm (1 pcs)



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
KS200	10	...096828

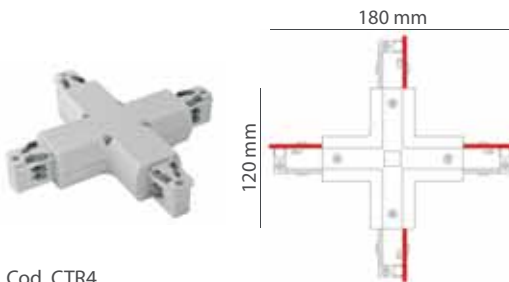

Cod. CTR4

Connettore a "X"

"X" shape connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR4	10	...096774



Cod. TTR30

Tappo fine binario

Track end cap



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TTR30	10	...096811






LED LINEAR FIXTURES

LED Waterproof Light

Consumer Line

Struttura in policarbonato
Polycarbonated structure
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
IEC/EN 62471

3 Years
Warranty

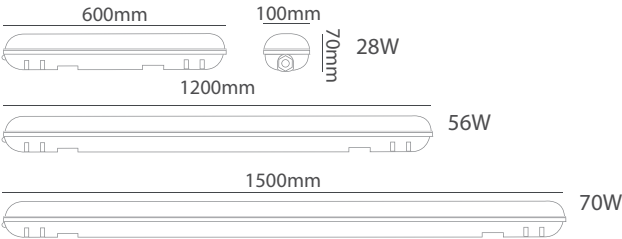

Code	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
PLH60N	600 mm	24W	220-240 V	110 mA	>0,9	>80	4000K	2700 lm	6	...116441
PLH60F	600 mm	24W	220-240 V	110 mA	>0,9	>80	6500K	2700 lm	6	...116434
PLH120N	1200 mm	48W	220-240 V	220 mA	>0,9	>80	4000K	5400 lm	4	...116205
PLH120F	1200 mm	48W	220-240 V	220 mA	>0,9	>80	6500K	5400 lm	4	...116199
PLH150N	1500 mm	56W	220-240 V	250 mA	>0,9	>80	4000K	6400 lm	4	...116403
PLY150F	1500 mm	56W	220-240 V	252 mA	>0,9	>80	6500K	6000 lm	4	...110869

LED Waterproof Light

Consumer Line


Struttura in policarbonato

Polycarbonated structure

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

IEC/EN 62471

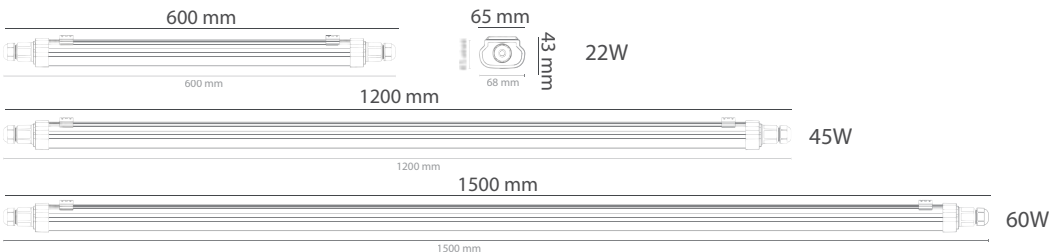

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Led module	Pcs/ Carton	Ean Code
TPL60N	600 mm	22W	220-240 V	200 mA	>0,7	>80	4000K	2400 lm	2750 lm	20	...121551
TPL120N	1200 mm	45W	220-240 V	220 mA	>0,9	>80	4000K	4950 lm	5700 lm	20	...121568
TPL150N	1500 mm	60W	220-240 V	290 mA	>0,9	>80	4000K	6600 lm	7600 lm	20	...121575

LED Linear Light

Premium Line


Struttura in policarbonato

PC body

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



EN 62471

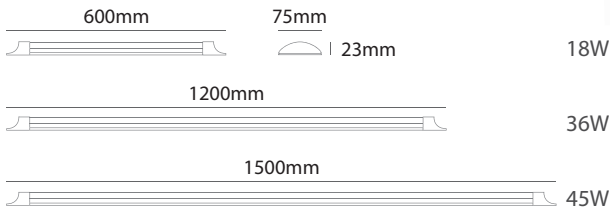

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
RBA60N	600 mm	18W	175-265 V	78 mA	>0,5	>80	4000K	1260 lm	20	...104653
RBA120N	1200 mm	36W	175-265 V	170 mA	>0,9	>80	4000K	2550 lm	20	...104660
RBA150N	1500 mm	45W	175-265 V	195 mA	>0,9	>80	4000K	3200 lm	20	...104677

Kit per installazione
a sospensione
per plafoniera lineare

Suspended installation kit
for linear light

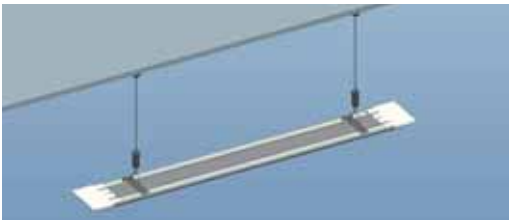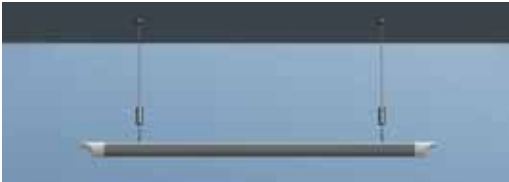

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
RBX100	10	...104684






Waterproof T8 Led Tube Fixture

Consumer Line

Struttura in policarbonato
Polycarbonated structure



Tubi Led non inclusi
Led tubes not included



Codice	Lunghezza	Numero tubi Led	Potenza Nominale	Materiale	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Led tubes number	Rated Power	Material	Pcs/Carton	Ean Code
PTL60	68,4 cm	1	Max 9W	ABS	1/12	...113471
PTL120	129 cm	1	Max 18W	ABS	1/12	...113495
PTL150	159 cm	1	Max 24W	ABS	1/12	...113518
2PTL60	68,4 cm	2	Max 2x9W	ABS	1/10	...113488
2PTL120	129 cm	2	Max 2x18W	ABS	1/10	...113501
2PTL150	159 cm	2	Max 2x24W	ABS	1/10	...113525

LED Tube T8 Fixtures


Consumer Line

Struttura in metallo verniciato

Metal painted body

Alimentazione bidirezionale

Bi-directional powering

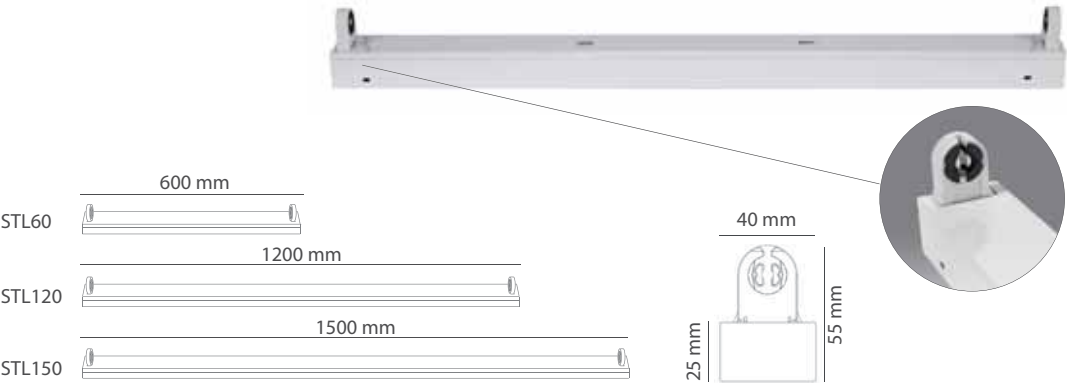


Codice	Lunghezza	Materiale	Dimensioni base	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Material	Base size	Pcs/Carton	Ean Code
STL60	60 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102468
STL120	120 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102475
STL150	160 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102482

Struttura in metallo verniciato

Metal painted body

Alimentazione bidirezionale

Bi-directional powering

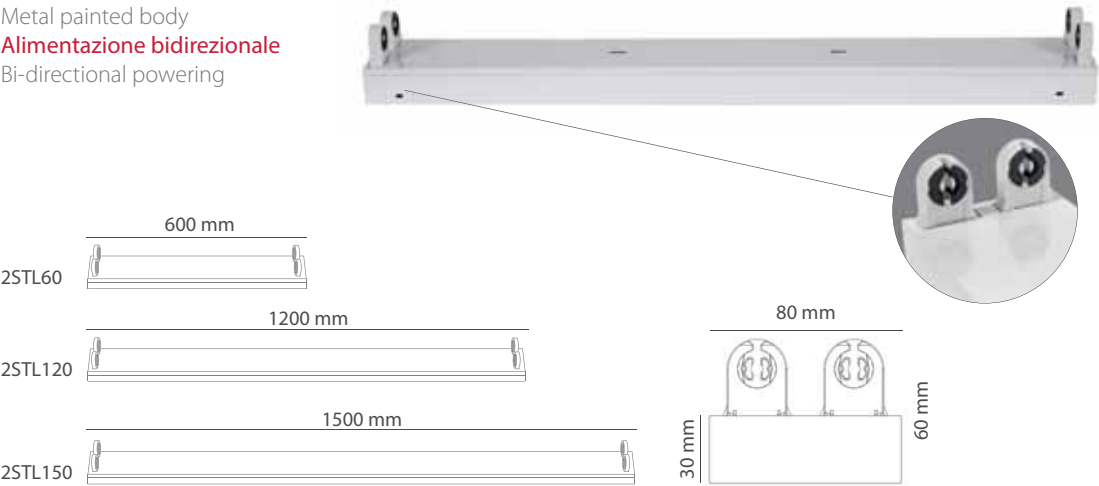

Codice	Lunghezza	Materiale	Dimensioni base	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Material	Base size	Pcs/Carton	Ean Code
2STL60	60 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103625
2STL120	120 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103632
2STL150	160 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103649



LED REGLETTES


LED Reglette

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

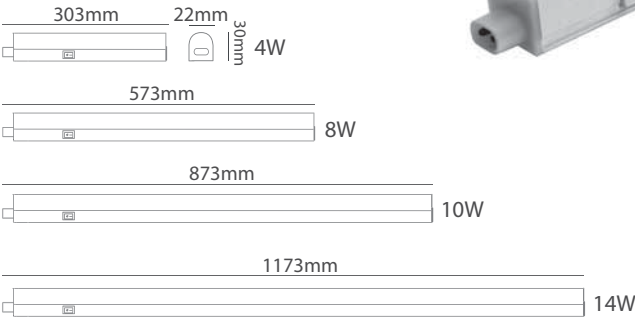

È possibile collegare più lampade in sequenza in modo diretto oppure con connettore in dotazione. Fittings can be linkable one to the other directly or using the connector cable provided.

Possono essere collegate più lampade fino alla somma complessiva di 120W. When more fitting are linked together, the sum of each wattages should not exceed 120W.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
RL30N	300 mm	4W	220-240 V	34mA	>0,5	8 W	4000K	320 lm	30	...095937
RL30F	300 mm	4W	220-240 V	34mA	>0,5	8 W	6500K	360 lm	30	...099072
RL60N	600 mm	8W	220-240 V	70mA	>0,5	14 W	4000K	640 lm	30	...095944
RGL60F	600 mm	9W	175-265 V	78mA	>0,5	14 W	6500K	850 lm	25	...113631
RL90N	900 mm	10W	220-240 V	87mA	>0,5	21 W	4000K	800 lm	30	...095951
RGL90F	900 mm	15W	175-265 V	130mA	>0,5	21 W	6500K	1500 lm	25	...113655
RL120N	1200 mm	14W	220-240 V	120mA	>0,5	28 W	4000K	1120 lm	30	...095968
RL120F	1200 mm	14W	220-240 V	120mA	>0,5	28 W	6500K	1260 lm	30	...099065

Rechargeable LED Reglette

Consumer Line



Modalità di funzionamento:
acceso - automatico - spento

Working mode: on - auto - off

Struttura in alluminio, diffusore in plastica

Aluminium alloy body, plastic diffusor

Sensore di movimento / PIR sensor

Batteria al litio / lithium battery

Assenza rischi fotobiologici



No photobiological risk

EN 62471



Attacco magnetico installabile con biadesivo (preapplicato) o con 2 viti a tassello (incluse nella confezione)


Double-sided tape magnetic strip (built-in) or expansion screws (included in the package)

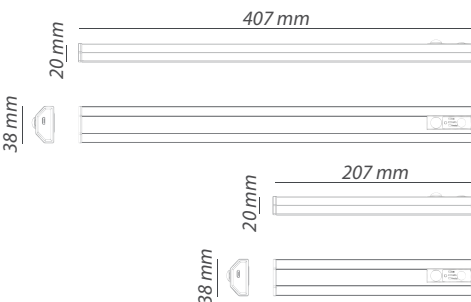

**USB
Charging
Cable**



Accessori inclusi Accessories included



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Batteria	Sensore	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Battery	Sensor	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
CL200F	207 mm	0,7W	DC5 V	Litio 3.7V	PIR	50 lm	40	...112474
CL400F	407 mm	1,0W	DC5 V	Litio 3.7V	PIR	70 lm	30	...112481





EMERGENCY LIGHTS

EMERGENCY Led Triproof Light

Premium Line

Modalità di funzionamento:

SA sempre acceso

+ SE solo emergenza

Operation mode: Maintained

+ Non-Maintained

CCT selezionabile

Switchable CCT

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) o **SA** (Sempre Accesa).

SE: la lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica (Fig. 1);

SA: la lampada rimane sempre accesa anche in caso di mancanza rete (Fig. 2).

Double function emergency light: **N** (Non Maintained) or **M** (Maintained).

N: Lamp will be turned on in case of power failure only (Fig. 1).

M: Lamp is always turned on even in case of power failure (Fig. 2).

Rete elettrica attiva
Power On

Rete elettrica
assente
Power Failure

Rete elettrica attiva
Power On

Rete elettrica
assente
Power Failure



Fig. 1



Fig. 2



Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Carton	Ean Code
EPY120X	40W	220-240 V	4400lm	4000/6500K	LifePo4 6,4V 1,5Ah	S.A/S.E.	1/6	...119480

EMERGENCY Light

Premium Line

Modalità di funzionamento:

SA sempre acceso

+ SE solo emergenza

Operation mode: Maintained

+ Non-Maintained

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Colore bianco,

copertura trasparente

White colour, clear cover

Vita Batteria – fino a 4 anni

Battery lifetime – up to 4 years

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) o **SA** (Sempre Accesa). Nella funzione **SE** la lampada si accenderà solo in caso di mancanza della rete elettrica; Nella funzione **SA** la lampada rimane sempre accesa e continua ad illuminare anche in caso di mancanza rete, continuando ad indicare i percorsi o le uscite di emergenza tramite i pittogrammi adesivi PTG3 (kit venduto separatamente). La lampada può essere installata a parete o, in alternativa, a incasso tramite il Kit SC352 (venduto separatamente).

Double function emergency light: **N** (Non Maintained) or **M** (Maintained).

N Function: Lamp will be turned on in case of power failure only.

M function: Lamp is always turned on even in case of power failure, and will keep showing routes and emergency exits through PTG3 stickers (separately sold). Emergency lamp can be wall installed or recessed. Recessed option need KITSC352 (separately sold).



Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Cartron	Ean Code
EMG352EA	3,5W	100-240 V	140lm	6500K	Litio 3.7V	S.A/S.E.	12	...112498

Accessori non inclusi / Accessories not included

Kit 3 pittogrammi adesivi per EMG352EA

3 Pictograms stickers for EMG352EA



Kit per installazione a incasso per EMG352EA

Kit for recessed installation for EMG352EA



Codice	Dimensioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimensions	Pcs/Cartron	Ean Code
PTG3	288x84mm	10	...112504

Codice	Dimensioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimensions	Pcs/Cartron	Ean Code
SC352	392x150x43mm	10	...112511

EMERGENCY Light

Premium Line

Modalità di funzionamento:

SA sempre acceso

+ SE solo emergenza

Operation mode: Maintained

+ Non-Maintained

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Colore bianco

White colour

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) o **SA** (Sempre Accesa).

SE: la lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica;


SA: la lampada rimane sempre accesa anche in caso di mancanza rete, continuando ad indicare i percorsi o le uscite di emergenza tramite i pittogrammi (venduti separatamente).

Double function emergency light: **N** (Non Maintained) or **M** (Maintained).

N: Lamp will be turned on in case of power failure only.

M: Lamp is always turned on even in case of power failure, and will keep showing routes and emergency exits through Pictograms (separately sold).

Pittogrammi non inclusi
Pictograms not included

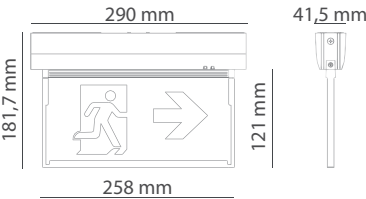

Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Carton	Ean Code
EMG2108	5,5W	220-240 V	22lm	6500K	LiFePO4 3.2V	S.A/S.E.	1/12	...119497

Pittogrammi direzionali Destra, Sinistra, Su, Giù
Pictograms DX, SX, UP, DOWN



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PTG2108SX	1	...120059
PTG2108DX	1	...120066
PTG2108UP	1	...120073
PTG2108DW	1	...120080

Staffa per installazione a parete
Hook for surface installation



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SM2108	1	...119527

Staffa per montaggio laterale a parete
Bracket for lateral wall mounting



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SL2108	1	...119510

Staffa per montaggio in sospensione
Suspension mounting bracket



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SV2108	1	...119503

Kit per installazione a incasso
Kit for recessed installation



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SI2108	1	...119534

EMERGENCY Light

Premium Line

Modalità di funzionamento:

SE solo emergenza

Operation mode: Non-Maintained

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Colore bianco

White colour

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Lampada d'emergenza funzione **SE** (Solo Emergenza).
La lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica (Fig.1)

Emergency light with Non Maintained function. Lamp will be turned on in case of power failure only (Fig.1)





Fig. 1



Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Carton	Ean Code
EMG0250	3W	220-240 V	150lm	6500K	LiFePO4 3.2V	S.E.	1/48	...114027

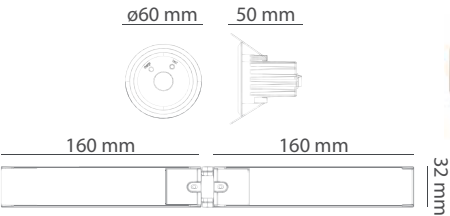

PORTABLE EMERGENCY LIGHTS

LED Emergency Light

Consumer Line

Accensione automatica in caso di blackout

Automatic blackout function

Funzioni luminose 24 Led dimmerabile


> 1 Led 2 intensità > Off

24 Dimmable Led Lighting

> 2 Way Intensity, Off functions

Colore bianco

White color

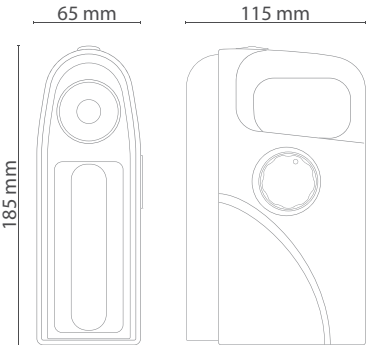

Accessori inclusi
Accessories included



Cavo di alimentazione
Charging cable

Codice	Numero Led	Autonomia	Tempo ricarica	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Led number	Runtime	Recharge time	Package	Pcs/Carton	Ean Code
LE101	25 (24+1)	3h (24 Led), 8h (1 Led)	18h	Scatola	40	...104363

LED Emergency Light

Consumer Line

Accensione automatica in caso di blackout

Blackout mode auto on

Funzione 24+1 Led > Off

24+1 led > off functions

Ricarica AC + solare

AC + solar recharge


Colore bianco

White color



Pannello solare per ricarica supplementare della batteria

Solar panel for additional battery charging



Accessori inclusi
Accessories included



Cavo di alimentazione
Charging cable

Codice	Numero Led	Autonomia	Tempo ricarica	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Led number	Runtime	Recharge time	Package	Pcs/Carton	Ean Code
LE301	25 (24+1)	2h (24 Led), 8h (1 Led)	15h	Scatola	60	...104349

LED Emergency Light

Consumer Line

Accensione automatica in caso di blackout


Blackout mode auto on

Funzione 36 Led 2 intensità > Off

36 led function 2 ways > Off

Colore bianco

White color



Accessori inclusi
Accessories included



Cavo di alimentazione
Charging cable

Codice	Numero Led	Autonomia	Tempo ricarica	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Led number	Runtime	Recharge time	Package	Pcs/Carton	Ean Code
LE201	36	8h (step 1), 2h (step 2)	15h	Scatola	60	...104370



LED CEILING LIGHTS

LED Ceiling Light

Premium Line


Struttura in metallo,
diffusore in metacrilato (PMMA)

Metal body,
acrylic glass (PMMA) diffuser


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Funzione Luce notturna
Night light function



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
LV55	60W	200-240 V	310 mA	>0,9	3000-6000K	3300-4400 lm	6	...100471

LED Ceiling Light

Premium Line


**Struttura in metallo,
diffusore in metacrilato (PMMA)**

Metal body,
acrylic glass (PMMA) diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LY38N	22W	200-240 V	170 mA	>0,5	4000K	1630 lm	6	...100464

LED Module

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471



LM15N




LM23N



3 Magneti
3 Magnets

Dettaglio retro Back detail

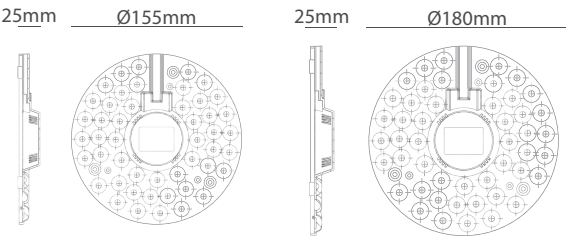

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LM15N	15W	200-240 V	124 mA	>0,5	90W	4000K	1350 lm	100	...100532
LM23N	23W	200-240 V	174 mA	>0,5	120W	4000K	2000 lm	100	...100549



PENDEL AND COORDINATED

GU10 Pendel light

Consumer Line

Struttura in alluminio, borchia in metallo



Aluminium body, metal ceiling rose

Portalampada GU10

GU10 lamp holder

Cavetto di sicurezza in acciaio

Steel security rope



GRW25B



GRW25N

Lampada non inclusa
Lamp not included



GRW50B



GRW50N



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
GRW25B	250 V	1m	2G0,75 mm	Bianco	Scatola	20	...105476
GRW25N	250 V	1m	2G0,75 mm	Nero	Scatola	20	...105469
GRW50B	250 V	1m	2G0,75 mm	Bianco	Scatola	20	...112825
GRW50N	250 V	1m	2G0,75 mm	Nero	Scatola	20	...112832

GU10 Pendel light

Consumer Line

Struttura e borchia in metallo

Metal body and ceiling rose

Portalampada GU10

GU10 lamp holder



Lampada non inclusa
Lamp not included





Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
GRT50B	250 V	1m	2G0,75 mm	Bianco	Scatola	20	...118964
GRT50N	250 V	1m	2G0,75 mm	Nero	Scatola	20	...118971

Vintage PENDEL

Consumer Line

- Borchia in metallo
- Metal ceiling rose
- Portalampada E27 in alluminio
- E27 aluminium lampholder
- Cavo in tessuto trecciato nero
- Black textile cable

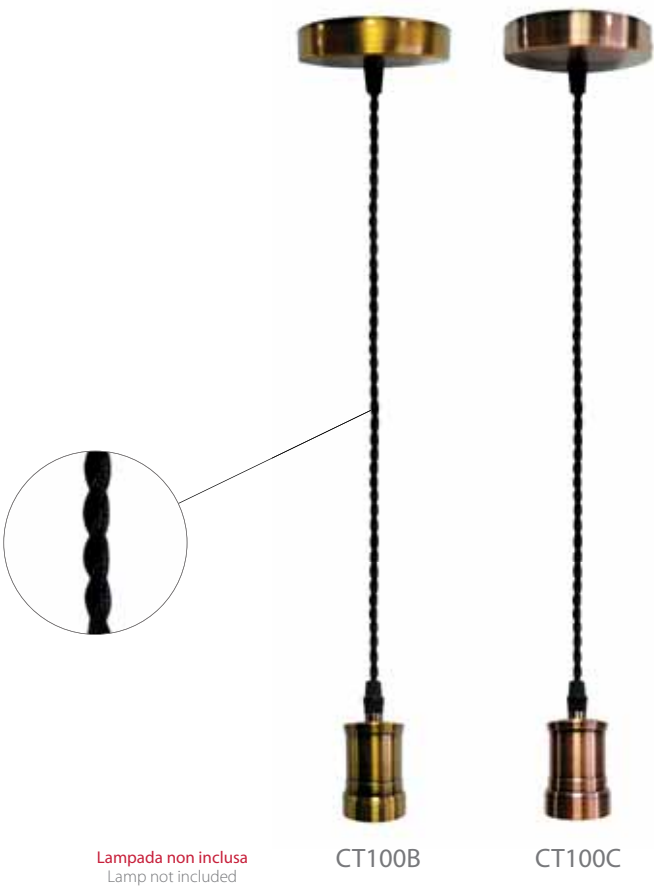

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CT100B	220-250 V	1m	Ottone/Brass	Scatola	1/50	...114102
CT100C	220-250 V	1m	Rame scuro/Antique copper	Scatola	1/50	...114096

Vintage PENDEL

Consumer Line

Borchia in metallo

Metal ceiling rose

Portalampana E27 in alluminio

E27 aluminium lampholder

Cavo in tessuto nero

Black textile cable



Lampada non inclusa

Lamp not included



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CM1010	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Cromo scuro	Blister	20	...098693
CM1020	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Dorato	Blister	20	...098709
CM1030	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Ramato	Blister	20	...098716
CM1040	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Ramato chiaro	Blister	20	...104318

Country Style PENDEL

Consumer Line

Borchia in metallo


Metal ceiling rose

Portalampada E27

E27 lampholder

Cavo in corda

Rope cable



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP20

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WC1P150	220-250 V	1m	Corda di canapa	Ottone/Brass	Scatola	1/20	...114119

Country Style PENDEL

Consumer Line

Borchia in metallo

Metal ceiling rose

Portalampada E27


E27 lampholder

Cavo in corda

Rope cable



Lampade non incluse
Lamps not included

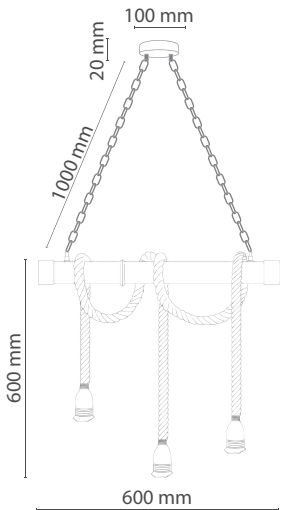

IP20

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WC3P100	220-250 V	1m	Corda di canapa	Scatola	1	...114126

Industrial Vintage Wall Light

Consumer Line

Corpo in metallo


Metal material

Portalampada E27

E27 lampholder



Lampada non inclusa
Lamp not included

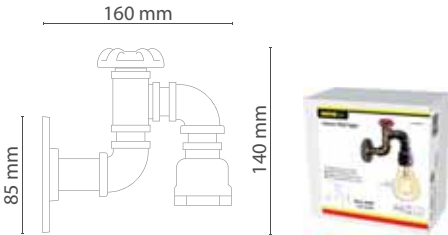

IP20

Codice	Tensione	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Material	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WRA015	220-250 V	Ferro/Iron	Ottone scuro/Antique brass	Scatola	1/20	...114041

Industrial Vintage PENDEL

Consumer Line

Borchia in metallo



Metal ceiling rose

Portalampada E27

E27 lampholder

Cavo in corda

Rope cable

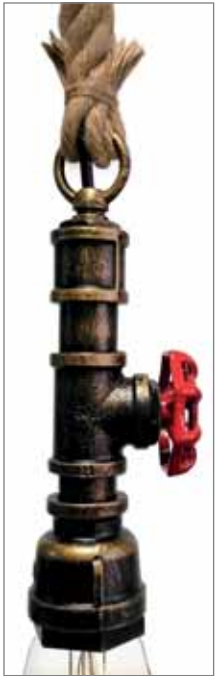

Lampade non incluse
Lamps not included



IP20

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Materiale	Colore	Tipo Cavo	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Material	Colour	Cable Type	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WRP120	220-250 V	1m	Ferro/Iron	Ottone s./A. brass	Corda	Scatola	1/20	...114034

Vintage Wall Light and Pendel


Consumer Line

Corpo in metallo

Metal material

Portalampana E27

E27 lampholder



Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Tensione	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Material	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WTA020	220-250 V	Ferro/Iron	Nero/Black	Scatola	1/30	...114089

Borchia in metallo

Metal ceiling rose

Portalampana E27

E27 lampholder

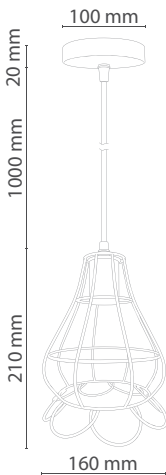

Lampade non include
Lamps not included



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Material	Color	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WTP120	220-250 V	1m	Ferro/Iron	Nero/Black	Scatola	1/16	...114072

Vintage Wall Light and Pendel


Consumer Line

Corpo in metallo

Metal material

Portalamпада E27

E27 lampholder



Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Tensione	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Material	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WSA033	220-250 V	Ferro/Iron	Nero/Black	Scatola	1	...114065

Borchia in metallo

Metal ceiling rose

Portalamпада E27

E27 lampholder

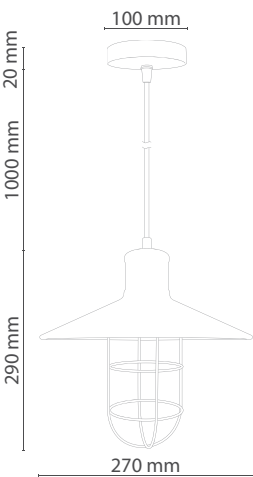

Lampade non include
Lamps not included



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Length	Material	Color	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WSP130	220-250 V	1m	Ferro/Iron	Nero/Black	Scatola	1	...114058

INDOOR Wall Light

Consumer Line


Struttura in acciaio
Steel body



David
White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GW200W	White	1xE27	20	...108620
GW200B	Black	1xE27	20	...108637

Pendel

Consumer Line

Borchia in plastica

Plastic ceiling rose

Portalamпада E27 in silicone

E27 silicone lamp holder

Cavo in tessuto trecciato a colore

Color textile cable



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CE105	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Bianco	Busta	40	...098723
CE122	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosso	Busta	40	...099553
CE123	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Giallo	Busta	40	...099560
CE124	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Arancio	Busta	40	...099577
CE125	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Verde	Busta	40	...099584
CE126	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosa	Busta	40	...099591
CE127	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Celeste	Busta	40	...099607
CE128	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Tiffany	Busta	40	...099614
CE129	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Blu	Busta	40	...099621
CE130	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Marrone	Busta	40	...099638
CE131	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Nero	Busta	40	...099539
CE132	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Grigio	Busta	40	...099546

SILICONE Pendel

Consumer Line

Borchia in plastica

Plastic ceiling rose

Portalampada E27

e paralume in silicone


E27 silicon lampholder

and lampshade

Cavo in tessuto trecciato

a colore

Color texile cable



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CPS100W	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Bianco	Busta	50	...098778
CPS200K	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Nero	Busta	50	...098785
CPS300R	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosso	Busta	50	...098792
CPS400Y	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Giallo	Busta	50	...098808
CPS500B	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Celeste	Busta	50	...098815
CPS600G	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Verde	Busta	50	...098822
CPS700P	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosa	Busta	50	...098839



LIGHTING CHAIN



LIGHTING Chain

Consumer Line



Assemblate / integrated

Catenaria 10 metri – 10 portalampada

10 meters Integrated lighting chain – 10 lampholders

2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors

Colori: bianco e nero / White and black color

Cavo di alimentazione con fusibile 10A

Power cable with 10A fuse


Normative

CEI 34-1



Cavo di alimentazione da 50 cm con spina schuko
50cm power cable with schuko plug

Fusibile 10A
10A Fuse

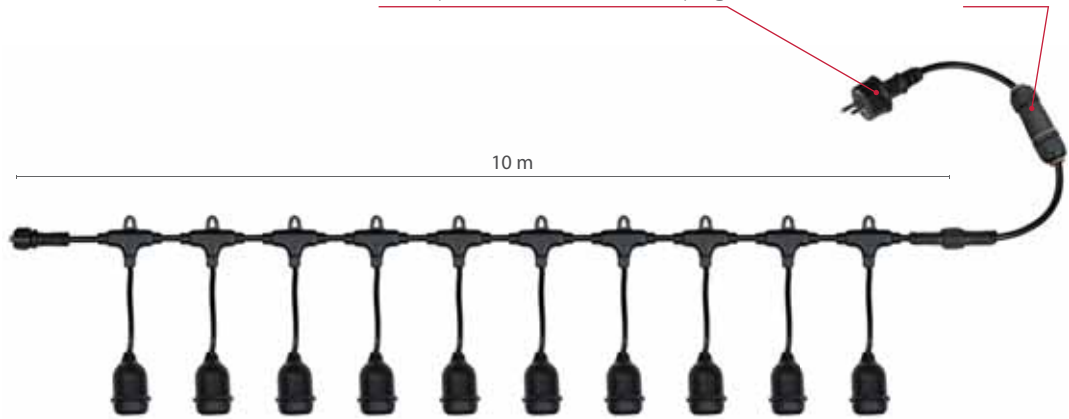

Codice	Colore	Lunghezza	N° portalampane	Spina	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Nr of Lampholders	Plug	Package	Pcs/Carton	Ean Code
DK100B	Bianco	10 m	10	Inclusa	Scatola	6	...120776
DK100N	Nero	10 m	10	Inclusa	Scatola	6	...120783

LIGHTING Chain

Consumer Line

Assemblate / integrated

Catenaria 10 metri – 10 portalampada

10 meters Integrated lighting chain – 10 lampholders

2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors

Colori: bianco e nero / White and black color

Normative
CEI 34-1



Cod. CLK100N (nero)

Cod. CLK100B (bianco)

10 metri - 10 portalampage



Codice	Colore	Lunghezza	N° portalampage	Spina	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Nr of Lampholders	Plug	Package	Pcs/ Carton	Ean Code
CLK100B	Bianco	10 m	10	Non inclusa	Busta	5	...100730
CLK100N	Nero	10 m	10	Non inclusa	Busta	5	...100723

Cavo di alimentazione 0.5 metri / 0.5 meter power cord

Spina Schuko – connettore IP65 / IP65 connector, Schuko plug

Colori: bianco e nero

White and black color

Normative
CEI 34-1



Cod. CLK005N (nero)

Cod. CLK005B (bianco)

0,5 metri



Codice	Colore	Lunghezza	Spina	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/ Carton	Ean Code
CLK005B	Bianco	0,5 m	Schuko	H05VV-F 2G1mm ²	25	...100754
CLK005N	Nero	0,5 m	Schuko	H05VV-F 2G1mm ²	25	...100747

Cavo di prolunga IP65 1.5 metri / P65 1.5 meter extension cord

2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors

Colori: bianco e nero

White and black color

Normative
CEI 34-1



Cod. CLK015N (nero)

Cod. CLK015B (bianco)

1,5 metri



Codice	Colore	Lunghezza	Connettori	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/ Carton	Ean Code
CLK015B	Bianco	1,5 m	Maschio+Femmina	H05VV-F 2G1,5mm ²	25	...100778
CLK015N	Nero	1,5 m	Maschio+Femmina	H05VV-F 2G1,5mm ²	25	...100761

Dettagli tecnici / Detailed features




Cavo a conformazione rettangolare anti vento da 1,5mm.
1.5mm rectangular anti roll-up cable.



Portalamпада in silicone pressofuso per garantire la maggior ermeticità e stabilità.
Die-cast silicone lampholder to ensure greater airtightness and stability.



Certificazione di resistenza all'acqua e alle polveri IP65.
Possibilità di collegamento rapido di più catenarie in sequenza.
IP65 water and dust resistance certification
Possibility of quick connection of several catenaries in sequence.

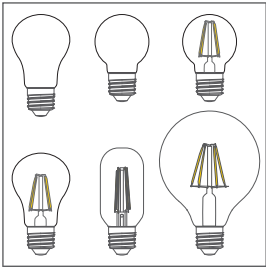

Possibilità di scelta della lampada E27 più adatta alle proprie esigenze.
Accessori di alimentazione a parte per permettere la migliore configurazione possibile.
Possibility of choosing the E27 lamp that best suits your needs.
Power accessories separately to allow the best possible configuration..



LIGHTING Chain

Consumer Line

Da assemblaggio / To assemble

Matassa 50 m cavo piatto

50 m bundle flat cable

Colore nero

Black color

Normative

CEI 34-1




Codice	Colore	Lunghezza	Connettori	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/Carton	Ean Code
CLS500N	Nero	50 m	-	H05RNH2-F 2G1,5mm ²	1	...100785

Portalamпада E27 a crimpare

E27 lampholder to crimp

Colore nero

Black color

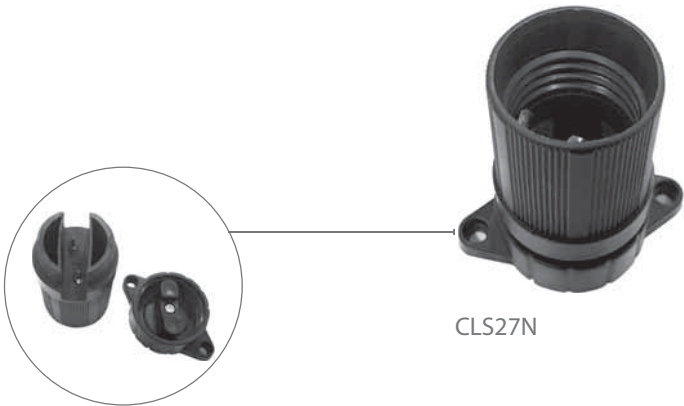

Codice	Colore	Attacco	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
CLS27N	Nero	E27	220-240 V	50/250	...100792



LED TABLE LAMP

LED Table Lamp

RGB+W

Consumer Line



Corpo in metallo con verniciatura a polvere

Powder coated metal body

8 LED RGB + 18 LED bianchi 3000K

8 x RGB + 18 warm white LED, 3000K

Controllo touch per funzione dimmer e cambio colore

Touching function for dimmer and color change function

Batteria 3,7V 4000mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 4000mAh Li-ion battery

10 ore di durata a piena intensità

10 hours of duration at full brightness

Tempo di ricarica 4-5 ore

Charging Time 4-5h

Cavo di ricarica USB-C, 80 cm

80 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP54

IP54 protection



USB
Charging
Cable



LTR38W





LTR38B



LTR38CR



Codice	Colore	Potenza	Batteria	Numero Led	Lumen	Peso	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	Led number	Lumen	Weight	Pcs/Carton	Ean Code
LTR38W	Bianco	3,6W	3,7V 4000mAh Li-ion	8 RGB + 18 3000K	Max 170 lm	811 g	4	...121445
LTR38B	Nero	3,6W	3,7V 4000mAh Li-ion	8 RGB + 18 3000K	Max 170 lm	811 g	4	...121452
LTR38CR	Corten	3,6W	3,7V 4000mAh Li-ion	8 RGB + 18 3000K	Max 170 lm	811 g	4	...121469

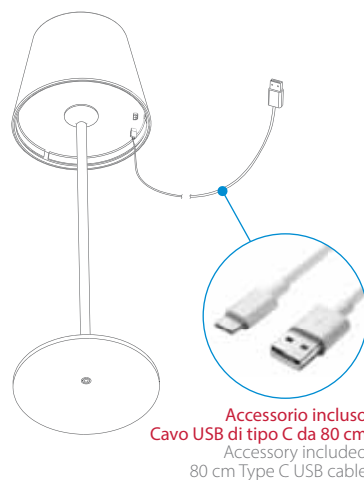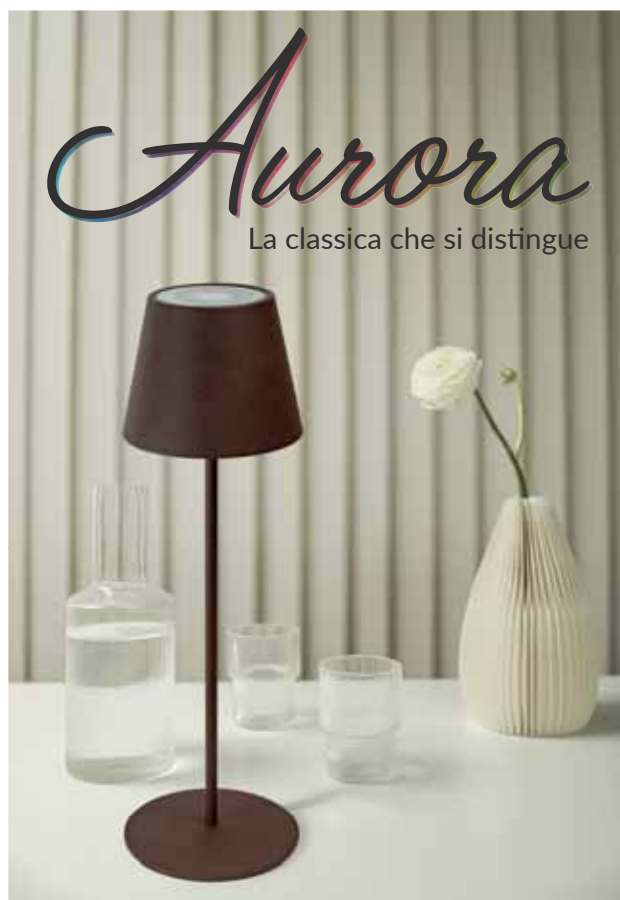

RGB+White




Controllo touch per la scelta delle funzioni

- Tap veloce: accensione / ciclo RGB / spegnimento
- Pressione mantenuta: regolazione dell'intensità
- Ruota cromatica: cambio colore

Touch control for selecting functions

- Quick tap: power on / RGB cycle / power off
- Maintained pressure: light dimmer
- Color wheel: light color change

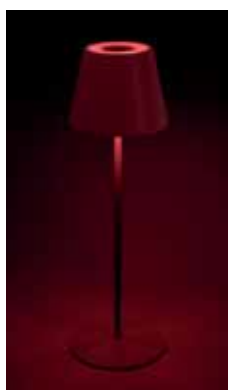

USB Charger for table lamps


Consumer Line

**Stazione di ricarica USB
con 10 uscite.**

10 port USB charge station.

Struttura in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body

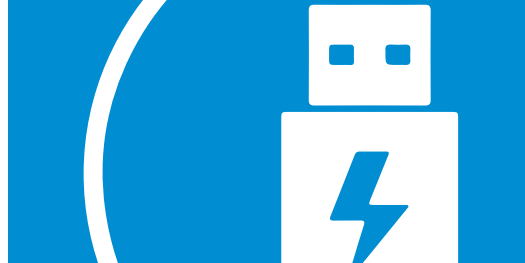

Codice	Potenza	Colore	Tensione	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Color	Voltage	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CBT50W	50W	Bianco/white	AC100V-240	Scatola	1/20	...122152

Per la ricarica tramite porta USB vedi i modelli:

For recharging via USB port, see also the models:



NCR220
pag. 374



CE217USB
pag. 392



CE74/2USB
pag. 400



CE390
pag. 402



CE350
pag. 403



ALUMINUM PROFILES

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation with led strip up to 20W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile


Stainless steel mounting clip

Lunghezza 2 m

2 m length




Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP1807A	1	...113426

Ricambi

Spare parts



MC1807
Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1807.
Polycarbonate satin milk cover for KLP1807 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC1807	1	...103847



TC1807
Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1807.
Plastic end cap for KLP1807 profile.

TF1807
Tappo forato in plastica per profilo KLP1807.
Plastic holed cap for KLP1807 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC1807	1	...103861
TF1807	1	...103878



CF1807
Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP1807.
Stainless steel mounting clip for KLP1807 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CF1807	1	...103885

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation
with led strip up to 20W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile


Stainless steel mounting clip

Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
KLP1712A	1	...120646

Ricambi

Spare parts



MC1712

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1712.
Polycarbonate satin milk cover for KLP1712 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
MC1712	1	...103892



TC1712

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1712.
Plastic end cap for KLP1712 profile.



TF1712

Tappo forato in plastica per profilo KLP1712.
Plastic holed cap for KLP1712 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TC1712	1	...103908
TF1712	1	...103915



CF1712

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP1712.
Stainless steel mounting clip for KLP1712 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CF1712	1	...103922

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation with led strip up to 20W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile

Stainless steel mounting clip

Lunghezza 2 m

2 m length



Si può fissare alternativamente con le clip o solo con i propri tappi di chiusura
It can be mounted alternatively with clips or its own end caps



Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP1810A	1	...120660

Ricambi

Spare parts



MC1810
Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1810.
Polycarbonate satin milk cover for KLP1810 profile.



CC1810
Cover trasparente in policarbonato per profilo KLP1810.
Polycarbonate clear cover for KLP1810 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC1810	1	...103748
CC1810	1	...103755



TC1810
Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1810.
Plastic end cap for KLP1810 profile.



TF1810
Tappo forato in plastica per profilo KLP1810.
Plastic holed cap for KLP1810 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC1810	1	...103762
TF1810	1	...103779



CF1810
Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP1810.
Stainless steel mounting clip for KLP1810 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CF1810	1	...103786

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation with led strip up to 20W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile

Stainless steel mounting clip


Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende

the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP1616A	1	...113402

Ricambi

Spare parts



MC1616

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1616.
Polycarbonate satin milk cover for KLP1616 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC1616	1	...103793



CF1616

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP1616.
Stainless steel mounting clip for KLP1616 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CF1616	1	...103830



TC1616

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1616.
Plastic end cap for KLP1616 profile.

TF1616

Tappo forato in plastica per profilo KLP1616.
Plastic holed cap for KLP1616 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC1616	1	...103816
TF1616	1	...103823

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation with led strip up to 20W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica


Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
KLP1714A	1	...120561

Ricambi

Spare parts



TC1714

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP1714.

Plastic end cap for KLP1714 profile.



TF1714

Tappo forato in plastica per profilo KLP1714.

Plastic holed cap for KLP1714 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TC1714	1	...103991
TF1714	1	...104004



MC1714

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP1714.

Polycarbonate satin milk cover for KLP1714 profile.



CC1714

Cover trasparente in policarbonato per profilo KLP1714.

Polycarbonate clear cover for KLP1714 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
MC1714	1	...103977
CC1714	1	...103984

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation
with led strip up to 20W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP1809A	1	...120653

Ricambi

Spare parts



TC1809

Tappo di chiusura in plastica per
profilo KLP1809.

Plastic end cap for KLP1809 profile.



TF1809

Tappo forato in plastica per pro-
filo KLP1809.

Plastic holed cap for KLP1809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC1809	1	...103953
TF1809	1	...103960



MC1809

Cover satin milk in policarbona-
to per profilo KLP1809.

Polycarbonate satin milk cover
for KLP1809 profile.



CC1809

Cover trasparente in policarbo-
nato per profilo KLP1809.

Polycarbonate clear cover for
KLP1809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC1809	1	...103939
CC1809	1	...103946

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

Tappo forato in plastica



Plastic holed cap

Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP5209A	1	...120592

Ricambi

Spare parts



TC5209

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP5209.


Plastic end cap for KLP5209 profile.

TF5209

Tappo forato in plastica per profilo KLP1807.

Plastic holed cap for KLP1807 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC5209	1	...104035
TF5209	1	...104042

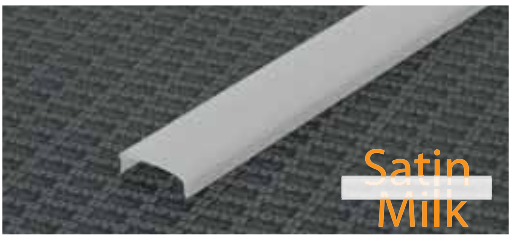

MC5209

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP5209.

Polycarbonate satin milk cover for KLP5209 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC5209	1	...104011

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

Tappo forato in plastica

Plastic holed cap

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile



Stainless steel mounting clip

Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP3809A	1	...120677

Ricambi

Spare parts



MC3809

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP3809.
Polycarbonate satin milk cover for KLP3809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC3809	1	...104066



CF3809

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP3809.
Stainless steel mounting clip for KLP3809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CF3809	1	...104134



TC3809

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP3809.
Plastic end cap for KLP3809 profile.

TF3809

Tappo forato in plastica per profilo KLP3809.
Plastic holed cap for KLP3809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC3809	1	...104073
TF3809	1	...104080

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica



Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Lunghezza 2 m

2 m length

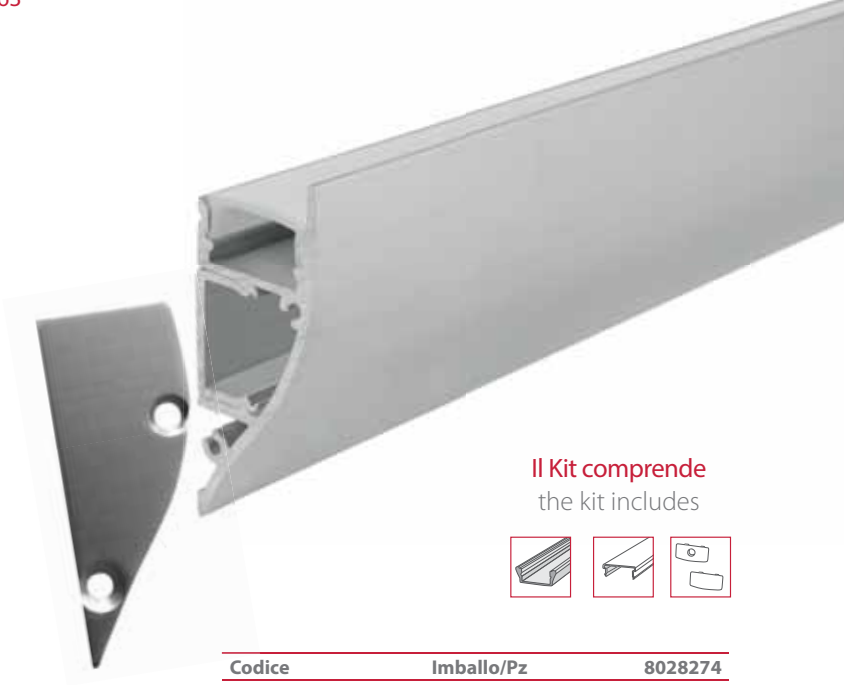

Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP4418A	1	...120684

Ricambi

Spare parts



TC4418

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP4418.

Plastic end cap for KLP4418 profile.

TF4418

Tappo forato in plastica per profilo KLP4418.

Plastic holed cap for KLP4418 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC4418	1	...105179
TF4418	1	...105186



MC4418

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP4418.

Polycarbonate satin milk cover for KLP4418 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC4418	1	...105162

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica

Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile


Stainless steel mounting clip

Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
KLP7525A	1	...120608

Ricambi

Spare parts



MC7525

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP7525.
Polycarbonate satin milk cover for KLP7525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
MC7525	1	...105117



TC7525

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP7525.
Plastic end cap for KLP7525 profile.



TF7525

Tappo forato in plastica per profilo KLP7525.
Plastic holed cap for KLP7525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TC7525	1	...105124
TF7525	1	...105131



CF7525

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP7525.
Stainless steel mounting clip for KLP7525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CF7525	1	...105148

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 30W/m

Best heat dissipation with led strip up to 30W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica


Plastic end cap

Tappo forato in plastica

Plastic holed cap

Lunghezza 2 m

2 m length



Ricambi

Spare parts

TC2020

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP2020.

Plastic end cap for KLP2020 profile.

TF2020

Tappo forato in plastica per profilo KLP2020.

Plastic holed cap for KLP2020 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC2020	1	...104103
TF2020	1	...104110

Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP2020A	1	...120578



MC2020

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP2020.

Polycarbonate satin milk cover for KLP2020 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC2020	1	...104097



CF2020

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo KLP2020.

Stainless steel mounting clip for KLP2020 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CF2020	1	...104127

SK2F

Kit sospensione per barre in alluminio - 100 cm (2 pz)

Suspension kit for aluminium bar - 100 cm (2 pcs)



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
SK2F	10	...106022

KS2

Kit sospensione da parete per profilo in alluminio (2 pz)

Wall suspension kit for aluminium profiles (2 pcs)



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
KS2	10	...106039

SF2020

Kit staffe fissaggio per profilato alluminio per profilo KLP2020 (2 pz).

Fixing brackets kit for aluminum profile for KLP2020 profile (2 pcs).



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
SF2020	1	...107890

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica


Plastic end cap

Tappo forato in plastica

Plastic holed cap

Lunghezza 2 m

2 m length

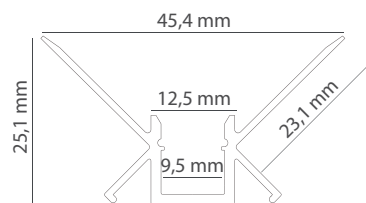

Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
KLP4525A	1	...120585

Ricambi

Spare parts



TC4525

Tappo di chiusura in plastica per profilo LP4525.

Plastic end cap for LP4525 profile.



TF4525

Tappo forato in plastica per profilo LP4525.

Plastic holed cap for LP4525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TC4525	1	...105278
TF4525	1	...105261



MC4525

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP4525.

Polycarbonate satin milk cover for LP4525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
MC4525	1	...105254

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation
with led strip up to 25W/m

Cover satin milk in polycarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica


Plastic end cap

Tappo forato in plastica


Plastic holed cap

Lunghezza 2 m

2 m length



Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP5022A	1	...120707

Ricambi

Spare parts



TC5022

Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP5022.

Plastic end cap for LP5022 profile.



TF5022

Tappo forato in plastica per pro-
filo LP5022.

Plastic holed cap for LP5022 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC5022	1	...105230
TF5022	1	...105223



MC5022

Cover satin milk in polycarbonato per profilo LP5022.

Polycarbonate satin milk cover for LP5022 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC5022	1	...105216

Kit Aluminum profiles for LED strips

Consumer Line

Profilo in alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum profile 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

Cover satin milk in policarbonato

Polycarbonate satin milk cover

Tappo di chiusura in plastica


Plastic end cap

Tappo forato in plastica



Plastic holed cap

Lunghezza 2 m

2 m length

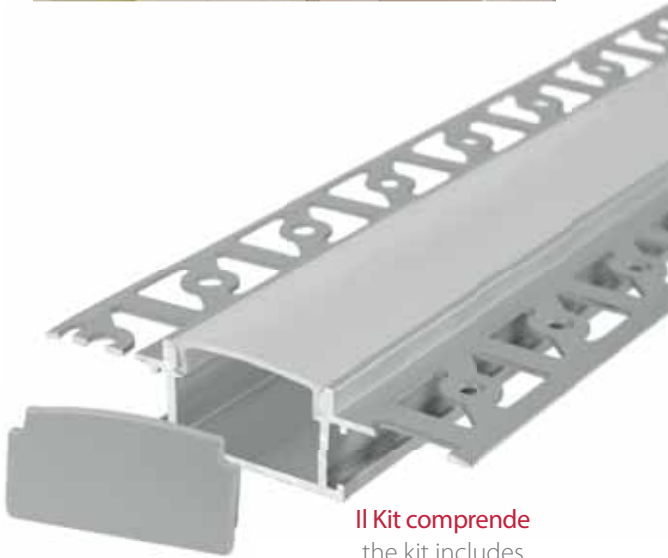

Il Kit comprende
the kit includes



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KLP6114A	1	...120691

Ricambi

Spare parts



TC6114

Tappo di chiusura in plastica per profilo KLP6114.

Plastic end cap for KLP6114 profile.

TF6114

Tappo forato in plastica per profilo KLP6114.

Plastic holed cap for KLP6114 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC6114	1	...105315
TF6114	1	...105308



MC6114

Cover satin milk in policarbonato per profilo KLP6114.

Polycarbonate satin milk cover for KLP6114 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC6114	1	...105292

A woman with her eyes closed, looking up at a glowing light bulb held in her hand. The entire image is overlaid with a warm orange tint. The light bulb is a standard incandescent bulb, and its glow is the primary light source in the scene. The woman's face is in profile, and her hand is raised towards the bulb. A thin bracelet is visible on her wrist.

SORGENTI LUMINOSE

LIGHT SOURCES



LED STRIPS 12/24V


LED Strip Kit 12V

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Caratteristiche alimentatore / Driver Specifications:

Potenza massima in uscita/Max Output Power. 24W
Tensione di ingresso/Input Voltage 100-240V
Tensione di uscita/Output Voltage 12V
Corrente in uscita/Output current 2A

Frequenza/Frequency 50Hz
Spina/Plug 10A
Lunghezza cavo/Cable Length 1,1 m



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Cartron	Ean Code
KIT2835N	2 m	2,4W/m	12 V	SMD2835	30	4000K	330 lm	10/20	...119961
KIT2835N3	3 m	2,5W/m	12 V	SMD2835	30	4000K	330 lm	10/20	...119077
KIT2835N5	5 m	2,5W/m	12 V	SMD2835	30	4000K	330 lm	10/20	...119084


LED Strip RGB Kit 12V

Consumer Line


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

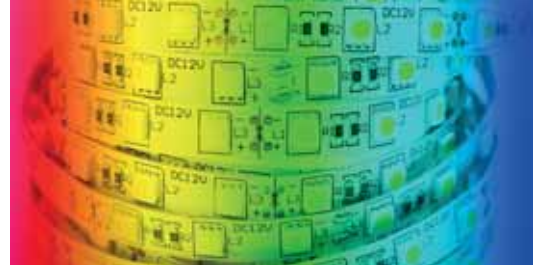

RGB



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Pcs/ Carton	Ean Code
KIT50RGB3	3 m	5W/m	12 V	SMD5050	30	RGB	10/20	...119053
KIT50RGB5	5 m	5W/m	12 V	SMD5050	30	RGB	10/20	...119060



Funzioni del telecomando / Remote Control Functions

- ☀ Per aumentare la luminosità / to increase brightness
- ☁ Per diminuire la luminosità / to decrease brightness
- ⏸ Dissolvenza graduale per ogni colore / gradually fades through each colour
- ➡ Transizione fluida nei colori RGB / RGB smooth color transition
- ⏮ Accende e spegne i colori RGB in sequenza veloce / turns RGB on and off in fast sequence
- ⏭ Cambio colore ogni secondo / jumps to a different colour every second



Caratteristiche alimentatore / Driver Specifications:

Potenza massima in uscita/Max Output Power	24W
Tensione di ingresso/Input Voltage	100-240V
Tensione di uscita/Output Voltage	12V
Corrente in uscita/Output current	800mA
Frequenza/Frequency	50Hz
Spina/Plug	10A
Lunghezza cavo/Cable Length	1,1 m



COB LED Strip 24V IP20

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty

PROFESSIONAL
APPLICATION

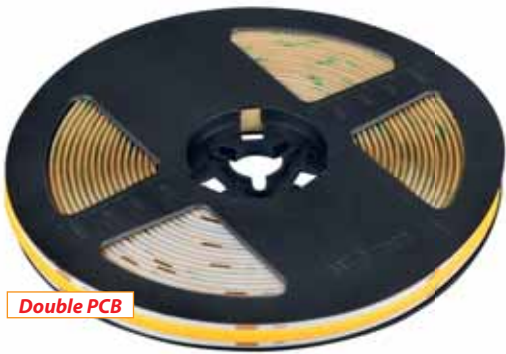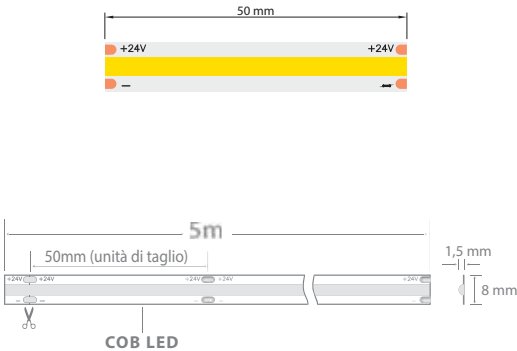

Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation


È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.


ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.


Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Ra	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Ra	CCT	Lumen/m	Pcs/Cartron	Ean Code
PCOB04C	5 m	4,5W/m	24 V	COB	>80	3000K	572 lm/m	1/5	...114300
PCOB04N	5 m	4,5W/m	24 V	COB	>80	4000K	614 lm/m	1/5	...114317
PCOB04F	5 m	4,5W/m	24 V	COB	>80	6500K	630 lm/m	1/5	...114324
PCOB10C	5 m	10,5W/m	24 V	COB	>90	3000K	888 lm/m	1/5	...114331
PCOB10N	5 m	10,5W/m	24 V	COB	>90	4000K	1014 lm/m	1/5	...114348
PCOB10F	5 m	10,5W/m	24 V	COB	>90	6500K	1142 lm/m	1/5	...114355


LED Strip 24V

Premium Line


Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION


3 Years
Warranty




SMD2216




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS2420C	5 m	25W/m	24 V	SMD2216	300	3000K	1875 lm	5	...107203
PLS2420N	5 m	25W/m	24 V	SMD2216	300	4000K	2000 lm	5	...107210
PLS2420F	5 m	25W/m	24 V	SMD2216	300	6500K	2125 lm	5	...107227


LED Strip 24V

Premium Line


Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty


PROFESSIONAL
APPLICATION

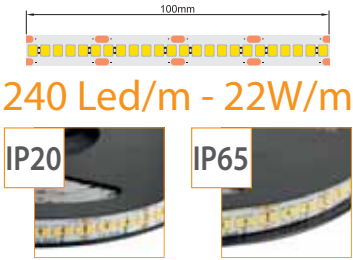


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)


Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	IP rate	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS2220C2	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	3000K	2300 lm	IP20	1	...119985
PLS2220N2	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	4000K	2400 lm	IP20	1	...118902
PLS2220F2	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	6500K	2500 lm	IP20	1	...119992
PLS2165C2	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	3000K	2520 lm	IP65	1	...121278
PLS2165N2	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	4000K	2860 lm	IP65	1	...121285
PLS2165F2	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	6500K	2780 lm	IP65	1	...121292

LED Strip 24V

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty

PROFESSIONAL
APPLICATION




126 Led/m - 17W/m


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	IP rate	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS1720C	5 m	17W/m	24 V	SMD2835	126	3000K	1955 lm	IP20	5	...107142
PLS1720N	5 m	17W/m	24 V	SMD2835	126	4000K	2040 lm	IP20	5	...107159
PLS1620F2	5 m	16W/m	24 V	SMD2835	144	6500K	2340 lm	IP20	1	...120493


LED Strip 24V

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty


PROFESSIONAL
APPLICATION

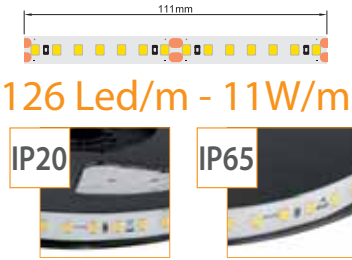


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	IP rate	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS1120C2	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	3000K	1320 lm	IP20	1	...118551
PLS1120N2	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	4000K	1375 lm	IP20	1	...118568
PLS1120F2	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	6500K	1360lm	IP20	1	...118575
PLS1165C2	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	3000K	1240 lm	IP65	1	...118582
PLS1165N2	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	4000K	1360 lm	IP65	1	...118599
PLS1165F2	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	6500K	1430 lm	IP65	1	...118605

LED Strip 24V

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty

PROFESSIONAL
APPLICATION




70 Led/m - 6W/m




SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.




Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
PLS0620C	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	3000K	720 lm	IP20	5	...107081
PLS0620N2	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	4000K	760 lm	IP20	5	...116472
PLS0620F	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	6500K	810 lm	IP20	5	...107104
PLS0665C	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	3000K	720 lm	IP65	5	...107234
PLS0665N	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	4000K	750 lm	IP65	5	...107241
PLS0665F	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	6500K	810 lm	IP65	5	...107258

LED Strip 24V RGB

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty



60 Led/m - 14W/m

IP20




IP65




IP68




SMD5050 RGB

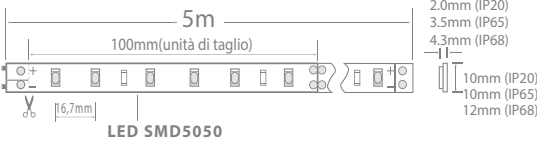

Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	IP rate	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS7220RGB	5 m	14W/m	24 V	SMD5050	60	RGB	IP20	5	...098068
PLS7265RGB	5 m	14W/m	24 V	SMD5050	60	RGB	IP65	5	...100716
PLS7268RGB	5 m	14W/m	24 V	SMD5050	60	RGB	IP68	5	...098075

LED Driver 24V

Premium Line

Alimentatore professionale ad alta affidabilità
MEANWELL 24V a tensione costante + corrente
costante




waterproof, IP65

Professional high reliable constant voltage
+ constant current MEANWELL Led driver 24V
waterproof, IP65

5 Years
Warranty



Professional
application

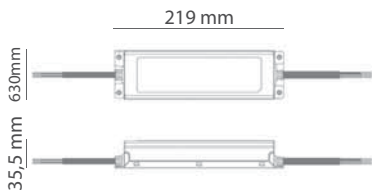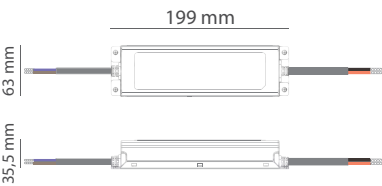

IP65

Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/ Carton	Ean Code
ELG75MW	75W	100-305 V	50/60 Hz	24V DC	1	1/24	...114256
ELG100MW	100W	100-305 V	50/60 Hz	24V DC	1	1/24	...114263
ELG150MW	150W	100-305 V	50/60 Hz	24V DC	1	1/24	...107357

LED Driver 24V Slim

Consumer Line

Alimentatore 24V a tensione costante, waterproof, IP67
Costant voltage waterproof Led driver 24V, IP67



Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
ALS30	30W	170-250 V	50/60 Hz	24V DC	1	20	...114270
ALS60	60W	170-250 V	50/60 Hz	24V DC	1	18	...114287
ALS100	100W	170-250 V	50/60 Hz	24V DC	1	16	...114294
ALP150	150W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	2	16	...095883

LED Driver 24V Slim

Consumer Line

Alimentatore 24V a tensione costante, IP44
Costant voltage Led driver 24V, IP44




ALY72




ALY48




ALY24



24W



48W



72W



Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
ALY24	24W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	1	1/96	...117578
ALY48	48W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	1	1/108	...117585
ALY72	72W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	1	1/51	...117592

LED Driver 24V

Consumer Line

Alimentatore 24V a tensione costante, IP20
Costant voltage Led driver 24V, IP20



34 mm	85 mm	38 mm	160 mm	42 mm	199 mm	50 mm	200 mm
							
59 mm		98 mm		98 mm		110 mm	
24W		60W		100W - 150W		250W	

Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	P.F.	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
AL24	25W	100-264 V	50/60 Hz	24V DC	1	100	...095173
AL60	60W	100-264 V	50/60 Hz	24V DC	2	40	...095289
AL100	100W	100-220 V	50/60 Hz	24V DC	2	25	...095296
AL150	150W	100-220 V	50/60 Hz	24V DC	2	25	...095302
AL250	250W	100-220 V	50/60 Hz	24V DC	3	25	...095319

Alimentatore 24V a tensione costante, IP20
con ventola di raffreddamento 3 uscite
Constant voltage Led driver 24V-IP20
3 outputs, with cooling fan



50 mm	215 mm
	
115 mm	

Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
AL400	400W	200-220 V	50/60 Hz	24V DC	3	20	...107364

LED Strip Accessories



Cod.DB4W

Distributore 4 uscite per nastri monocolore. Includi 4 cavi (20cm) con connettori.

Distribution Box 4 ways for single color led strips. 4 pcs 20cm cables with connectors included



Cod.DB4WRGB

Distributore 4 uscite per nastri RGB. Includi 4 cavi (20cm) con connettori.

Distribution Box 4 ways for RGB led strips. 4 pcs 20cm cables with connectors included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DB4W	10	...090970
DB4WRGB	10	...090987



Cod.GTR50

Guaina termorestringente bianca da 50cm in blister.

White heat-shrink case, 50cm blister packing.



Cod.CF10

Clips di fissaggio. Blister 10 pezzi.

Mounting clips, 10 pcs blister packing.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GTR50	10	...090994
CF10	10/100	...091007



Cod.SL1C10RGB

Cavo connettore a 4 fili (15cm) per nastro RGB da 10mm.

Connector cable for RGB led strip 10mm, single end, 15cm.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SL1C10RGB	10	...090901



Cod.SLH10RGB

Coppia connettori per nastri RGB da 10mm.

Pair of fast connectors for 10mm led strips, RGB color.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SLH10RGB	10	...090963



Cod.SEC01

Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68.

End cap for IP68 Led strips.



Cod.SEC02

Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68 monocolore.

Sealing cap for IP68 Led single color strips.



Cod.SEC04

Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68 RGB.

Sealing cap for IP68 Led RGB strips.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SEC01	10	...100983
SEC02	10	...100990
SEC04	10	...101003



Cod.CMT005/CMT010

Cavo 2 poli trasparente. Ideale per connessione nastri LED monocolore

Connection cable for single color led strips, 2 poles IP65.



Cod.CMR005/CMR010

Cavo 4 poli trasparente. Ideale per connessione nastri LED RGB.

Connection cable for RGB led strips, 4 poles IP65.

Codice	Descrizione	Imballo/Pz	8028274
Code	Description	Pcs/Carton	Ean Code
CMT005	2 poli - 5m	10	...091038
CMT010	2 poli - 10m	10	...091045
CMR005	4 poli - 5m	10	...091069
CMR010	4 poli - 10m	10	...091076

LED Controller 12-24V



Controller a radio frequenza 2,4 GHz,
con telecomando touch controll - nastri LED RGB - potenza max
12V<216W, 24V<432W
Distanza ≤30meter - Uscita 3 canali, corrente di uscita ≤6A/CH
RF Touch RGB controller 2,4 GHz, 12V-216W max power 24V<432W
Distance ≤30meter - 3 channel output, output power ≤6A/CH

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CT24GHZ	10	...107371



Controller Touch da parete per nastri Led RGB 12V-24V, potenza
massima 12V:144W-24V:288W, misure 80x80x41.8mm
Wall mount Touch RGB controller 12V-24V,
max power 12V:144W-24V:288W, size 80*80*41.8mm

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTWM08	10	...096897



Amplificatore RGB 12V-24V, potenza massima 12V:144W-
24V:288W
RGB Amplifier 12V-24V, max power 12V:144W-24V:288W

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTA3	10	...096910



Controller per nastri LED RGB 12V-24V - potenza max 72 W con
telecomando a infrarossi a 24 funzioni.
RGB Led strip controller 12V-24V, max power 12V:72W-24V:144W,
with remote control 24 functions

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SLCT28RGB	10/100	...090864



Regolatore di tensione dimmer per nastri LED - potenza max
12V:96W-24V:192W con telecomando a radiofrequenza.
Dimmer for 12V-24V Led strips, max power 12V:96W-24V:192W with
RF remote control.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SLDM96W	10/100	...090871



LED STRIPS 220V

LED Strip 220V IP65

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION



60 Led/m - 8W/m



50 m

SMD5050



Montaggio / Mounting

I nastri led 220V si fissano sulle superfici prescelte tramite le clip in pvc.

The 220V led strips can be mounted on the chosen surfaces using PVC clips

Collegamento / Installation

I nastri Led Novaline 220V si possono collegare direttamente alla rete elettrica 220V tramite lo specifico cavo alimentatore/rad-drizzatore che supporta fino a 50 m di nastro.

Il nastro led 220V è sezionabile ogni 1 m , e può essere giunto ad altre sezioni di nastro tramite gli appositi connettori IP65 per creare un'illuminazione su misura per ogni ambiente, assicurandosi di proteggere adeguatamente i punti di giunzione per mantenere l'impermeabilità.

The Novaline 220V Led strips can be directly connected to main power through the power rectifier cable provided, that can bear up to 50m led strip.

The 220V led strip is cuttable every 1 m, and can be linked to other pieces of strips by using the IP65 connectors to create a customized lighting solution for every environment, being sure to correctly seal the connection point to keep the IP rate.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
NL22050C	50 m	8W/m	220 V	SMD5050	60	3000K	170 lm	1	...102284
NL22050N	50 m	8W/m	220 V	SMD5050	60	4000K	170 lm	1	...102291
NL22050F	50 m	8W/m	220 V	SMD5050	60	6500K	170 lm	1	...102307

LED Strip 220V Accessories



NAL220

Cavo alimentatore IP65 per nastro Led 220V monocolore, max 50 m. Include connettore, tappo terminale e sigillante.

IP65 power supply cable for single colour 220V Led strips, max 50 m. Connector, end cap and sealing glue included.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NAL220	10	...102314



NCV2P

Connettore flessibile per giunzione nastri Led 220V monocolore.
Flexible connector for single colour 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCV2P	10	...102659



NCL2P

Connettore a "L" per giunzione nastri Led 220V monocolore.

"L" connector for single colour 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCL2P	10	...102352



NCT2P

Connettore a "T" per giunzione nastri Led 220V monocolore.

"T" connector for single colour 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCT2P	10	...102635



NG2P

Connettore lineare per giunzione nastri Led 220V monocolore.

Linear connector for single colour 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NG2P	10	...102338



NT220

Tappo terminale per nastri Led 220V monocolore.

End cap for single colour 220V Led strips.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NT220	10	...102345



NZ10

Guaina termorestringente.

Shrink tube.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NZ10	10	...106008



NCF220/10

Kit 10 pz clips di fissaggio per nastri Led 220V sia monocolore che RGB.
10 pcs clips Kit for 220V Led strips fixing, both single colour and RGB.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCF220/10	10	...102444

LED Strip 220V IP65 RGB

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471


PROFESSIONAL
APPLICATION



60 Led/m - 8W/m



SMD5050 RGB

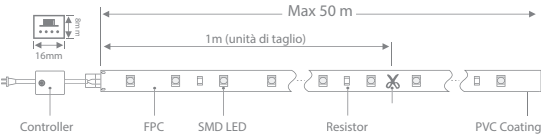

Montaggio / Mounting

I nastri led 220V si fissano sulle superfici prescelte tramite le clip in pvc.

The 220V led strips can be mounted on the chosen surfaces using PVC clips.

Collegamento / Installation

I nastri Led Novaline 220V si possono collegare direttamente alla rete elettrica 220V tramite lo specifico cavo alimentatore/rad-drizzatore che supporta fino a 50 m di nastro.

Il nastro led 220V è sezionabile ogni 1 m, e può essere giunto ad altre sezioni di nastro tramite gli appositi connettori IP65 per creare un'illuminazione su misura per ogni ambiente, assicurandosi di proteggere adeguatamente i punti di giunzione per mantenere l'impermeabilità.

The Novaline 220V Led strips can be directly connected to main power through the power rectifier cable provided, that can bear up to 50m led strip.

The 220V led strip is cuttable every 1 m, and can be linked to other pieces of strips by using the IP65 connectors to create a customized lighting solution for every environment, being sure to correctly seal the connection point to keep the IP rate.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
NL22050RGB	50 m	8W/m	220 V	SMD5050	60	RGB	-	1	...102208

LED Strip 220V RGB Accessories



NCT220RGB

Cavo alimentatore /controller per nastro led RGB 220V, max 50 m 720W, con telecomando IR 24 funzioni. Include connettore, tappo terminale e sigillante.

Power supply cable/ controller for RGB 220V Led strips, max 50 m 720W, with IR remote controller 24 functions. Connector, end cap and sealing glue included.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCT220RGB	10	...102253



NCV4P

Connettore flessibile per giunzione nastri Led RGB 220V.

Flexible connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCV4P	10	...102666



NCL4RGB

Connettore a "L" per giunzione nastri Led RGB 220V.

"L" connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCL4RGB	10	...102246



NCT4P

Connettore a "T" per giunzione nastri Led RGB 220V.

"T" connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCT4P	10	...102642



NG4P

Connettore lineare per giunzione nastri Led RGB 220V.

Linear connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NG4P	10	...102222



NT220RGB

Tappo terminale per nastri Led RGB 220V.

End cap for single colour RGB 220V Led strips.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NT220RGB	10	...102239



NZ10

Guaina termorestringente.

Shrink tube.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NZ10	10	...106008



NCF220/10

Kit 10 pz clips di fissaggio per nastri Led 220V sia monocolore che RGB. 10 pcs clips Kit for 220V Led strips fixing, both single colour and RGB.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCF220/10	10	...102444





LED TUBES


LED Tube 120 lm/W

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471


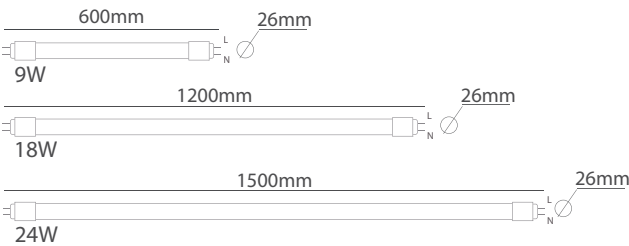


Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LT8U60N	600 mm	9W	220-240 V	45mA	>0,9	4000K	1080 lm	25	...108811
LT8U60F	600 mm	9W	220-240 V	45mA	>0,9	6500K	1080 lm	25	...108828
T8U120N	1200 mm	18W	85-265 V	73mA	>0,9	4000K	2160 lm	25	...119565
T8U120F	1200 mm	18W	85-265 V	73mA	>0,9	6500K	2160 lm	25	...119572
T8U150N	1500 mm	24W	85-265 V	100mA	>0,9	4000K	2880 lm	25	...119589
T8U150F	1500 mm	24W	85-265 V	100mA	>0,9	6500K	2880 lm	25	...119596

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

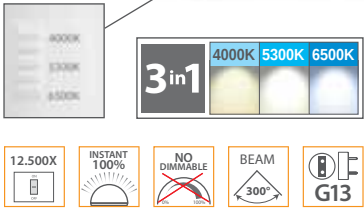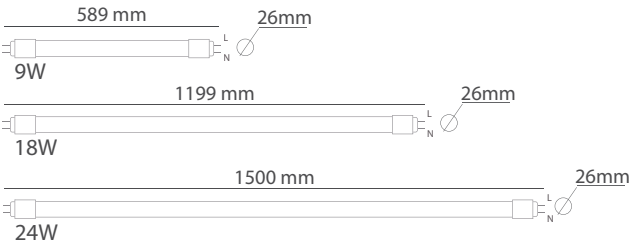

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
T8U60X	589 mm	9W	180-260 V	45mA	>0,9	4000-5300-6500K	1080 lm	25	...121360
T8U120X	1199 mm	18W	180-260 V	86mA	>0,7	4000-5300-6500K	2160 lm	25	...121377
T8U150X	1500 mm	24W	180-260 V	115mA	>0,7	4000-5300-6500K	2880 lm	25	...121384


LED Tube 100 lm/W

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471


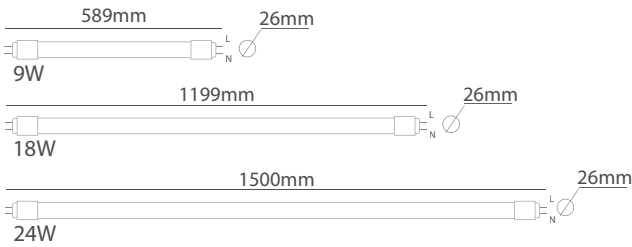


Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
T8X60N	589 mm	10W	180-265 V	82mA	>0,5	4000K	1000 lm	25	...119602
T8X60F	589 mm	10W	180-265 V	82mA	>0,5	6500K	1000 lm	25	...119619
T8X120N	1199 mm	18W	180-265 V	145mA	>0,5	4000K	1900 lm	25	...119626
T8X120F	1199 mm	18W	180-265 V	145mA	>0,5	6500K	1900 lm	25	...119633
T8X150N	1500 mm	24W	180-265 V	200mA	>0,5	4000K	2550 lm	25	...119640
T8X150F	1500 mm	24W	180-265 V	200mA	>0,5	6500K	2550 lm	25	...119657

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

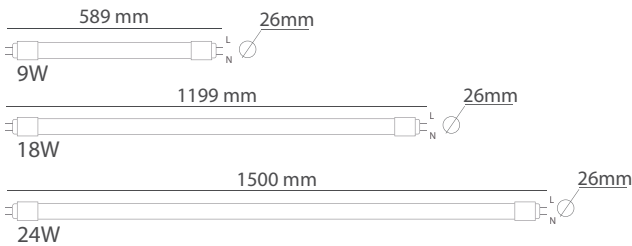


Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
T8X60X	589 mm	10W	180-260 V	85mA	>0,5	4000-5300-6500K	1000 lm	25	...121391
T8X120X	1199 mm	18W	180-260 V	150mA	>0,7	4000-5300-6500K	1890 lm	25	...121407
T8X150X	1500 mm	24W	180-260 V	200mA	>0,7	4000-5300-6500K	2550 lm	25	...121414

LED Tube T5

Consumer Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

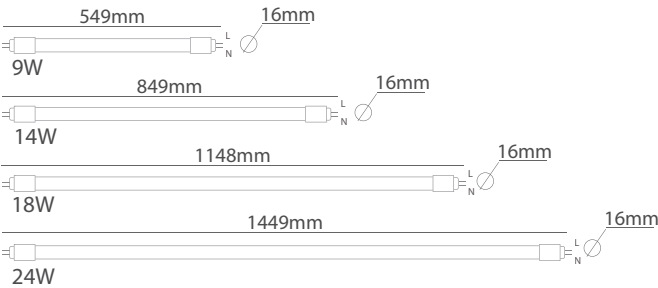

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
T555N	549 mm	9W	220-240 V	75mA	>0,5	4000K	900 lm	25	...103083
T555F	549 mm	9W	220-240 V	75mA	>0,5	6500K	900 lm	25	...103090
T585N	849 mm	12W	220-240 V	100mA	>0,5	4000K	1200 lm	25	...103106
T585F	849 mm	12W	220-240 V	100mA	>0,5	6500K	1220 lm	25	...103113
T5115N	1148 mm	18W	220-240 V	138mA	>0,5	4000K	1800 lm	25	...103120
T5115F	1148 mm	18W	220-240 V	138mA	>0,5	6500K	1800 lm	25	...103137
T5145N	1449 mm	22W	220-240 V	170mA	>0,5	4000K	2200 lm	25	...103144
T5145F	1449 mm	22W	220-240 V	170mA	>0,5	6500K	2200 lm	25	...103151

LED Tube T8 meat shop

Premium Line

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

5 Years
Warranty



Ideali per reparti carne e macellerie
Ideal for meat and butchers departments





Caratteristiche del prodotto

- Elevata efficienza energetica per un maggiore risparmio.
- Ideale per illuminare reparti di carne e macellerie.

Product features

- High Energy efficiency for higher money saving
- Ideal for meat markets and butcher shops

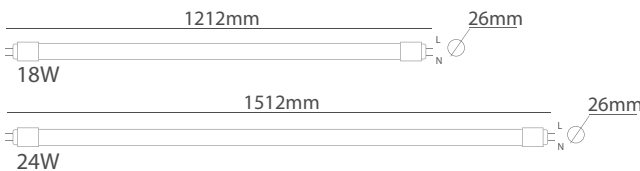

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LT8120K	1212 mm	18W	220-240 V	80mA	>0,9	3800K	1400 lm	25	...095180
LT8150K	1512 mm	24W	220-240 V	110mA	>0,9	3800K	1800 lm	25	...095197

Alta affidabilità / Highly reliable

L'innovativo package led, l'elettronica, i materiali più affidabili, THD ed EMI severamente controllati garantiscono buone performance in ambiente operativo tra i -20°C e i 45°C e in altre condizioni di applicazione complesse.

New innovation led package inside, together with most reliable electronic and other materials to ensure good performance during -20° to 45°C ambient temperature. Strictly controlled THD and EMI, ensuring good performance under complex application conditions.

Alta sicurezza / Highly safe

Circuito di protezione interno, in conformità con i requisiti IEC garantiscono la sicurezza dell'utilizzatore anche in caso di utilizzo improprio. Superato il test High-Pot 4KV a garanzia dell'isolamento e della sicurezza. Superato il test di picco 1KV, per la sicurezza dai danni causati dalle fluttuazioni della tensione in entrata o dai fulmini.

Protection circuit inside ensuring people's safety in case of misuse, complying with IEC safety requirements. Pass 4 KV high-pot test, insulation & safety guaranteed. Pass 1KV surge test, avoiding the damage caused by input voltage fluctuation and lightning strike.

Alimentatore Driver

Strettamente conforme ai requisiti di sicurezza IEC e EMC. Sicurezza potenziata dal circuito di protezione integrato NCC Capacitance.

Strictly follow IEC safety and EMC requirements enhanced safety with built-in protection circuit.

Struttura Structure

Gli attacchi sono fissati con colla Dow Corning 7091 che non si allenta né scolla, assicurando durata e sicurezza.

Dow Corning 7091 glue used for sticking the plugs, never loose and fall off, ensure durability and safety.

Ottiche Optics

Angolo di emissione ampio di 320° senza aree scure. La verniciatura ecologica all'interno del tubo rende la luce uniforme senza bagliori.

320 degree wide beam angle, no dark areas. Environmentally paint on the inside glass makes light uniform, no glare.

Termica Thermal

La piastra in alluminio è direttamente fissata sul vetro ad alta conduttività termica, per una migliore dissipazione del calore. Assicura 50000 ore di durata, tre volte in più del tradizionale tubo fluorescente.

Aluminium plate is directly affixed to high thermal conductivity glass for better heat dissipation. Ensure over 50000h lifetime.

Affidabilità Reliability

24 ore di test prima del confezionamento

24 hours aging before packing

Sicurezza Safety

In vetro e policarbonato, nessun rischio per la sicurezza. Conforme a norma UL 94v-0 testa ritardante di fiamma. Conforme al 100% con gli standard IEC per i tubi T8.

With PC and glass, No security risks.

Flame retardant caps comply with UL 94v-0.

100% comply with IEC standard on T8.

LED

Innovativi chip led, conformi ai report LM80.

Latest innovation LED chip, comply with LM80 report.