

nova *line*

Catálogo 2025-2026



Nova Italia: una tradizione di eccellenza e innovazione dal 2001

Nova Italia: A Tradition of Excellence and Innovation Since 2001

Dal 2001, Nova Italia rappresenta un punto di riferimento nel panorama nazionale per la distribuzione di prodotti elettrici e per l'illuminazione, operando attraverso i marchi Nova Line, Neos e Implux.

La nostra storia, pur relativamente giovane, si fonda su un patrimonio di oltre quarant'anni di esperienza nel settore, valorizzato da un team di professionisti altamente qualificati. Questa combinazione di competenze ci ha permesso di costruire una reputazione solida e di affermarci come partner affidabile e innovativo, in grado di rispondere con precisione e tempestività alle mutevoli esigenze del mercato.

Negli ultimi anni, abbiamo consolidato la nostra presenza acquisendo oltre tremila clienti e instaurando collaborazioni strategiche con alcune delle più influenti realtà del settore. Questo percorso di crescita ci ha consentito di distinguere il nostro brand nel panorama nazionale, mantenendo un forte impegno verso l'innovazione e l'eccellenza qualitativa, sempre sostenuti da una costante attività di ricerca.

In un contesto tecnologico in continua evoluzione, troviamo quotidianamente nuova ispirazione per anticipare le richieste del mercato e garantire ai nostri clienti soluzioni all'avanguardia, capaci di soddisfare e superare le aspettative.


Since 2001, Nova Italia has been a key player in the national market for the distribution of electrical and lighting products, operating through the brands Nova Line, Neos, and Implux.

Our relatively young history is rooted in over forty years of experience in the industry, enriched by a team of highly qualified professionals. This blend of expertise has enabled us to build a solid reputation and establish ourselves as a reliable and innovative partner, capable of responding swiftly and precisely to the evolving needs of the market.

In recent years, we have strengthened our presence by acquiring over three thousand clients and forming strategic partnerships with some of the most influential players in the sector. This growth journey has allowed us to stand out in the national market, maintaining a strong commitment to innovation and quality excellence, supported by ongoing research activities.

In a constantly evolving technological landscape, we find daily inspiration to anticipate market demands and ensure cutting-edge solutions for our clients, designed to meet and exceed expectations.

Mirko Micolucci
President

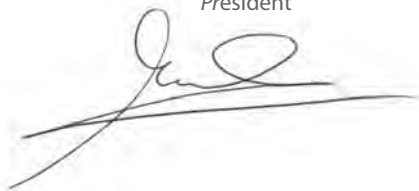A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'M' followed by a series of fluid, connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Laboratorio tecnico

Technical lab

Nova Italia è impegnata in un percorso di miglioramento continuo, con l'obiettivo di garantire ai propri clienti prodotti di illuminotecnica all'avanguardia, affidabili e di alta qualità. In questa prospettiva, l'azienda ha investito nella creazione di un moderno laboratorio tecnico, dotandosi delle migliori tecnologie per il controllo e la validazione delle proprie soluzioni.

Tra le apparecchiature di punta del laboratorio spicca lo spettrofotocolorimetro, noto anche come sfera integratrice. Questo strumento avanzato consente di effettuare misurazioni precise di una vasta gamma di parametri illuminotecnici ed elettrici. Tali misurazioni includono:

- **Lumen:** per valutare il flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose;
- **Indice di resa cromatica (CRI):** per verificare la fedeltà dei colori illuminati dai prodotti;
- **Temperatura di colore (CCT):** per assicurare la coerenza cromatica;
- **Efficienza energetica:** per ottimizzare il rapporto tra consumo energetico e output luminoso;
- **Fattore di potenza e THD:** per monitorare la compatibilità elettrica e la sostenibilità ambientale.

Questo approccio permette a Nova Italia di testare i propri prodotti secondo standard rigorosi e di garantire la piena conformità alle normative europee e internazionali in materia di illuminazione. Il laboratorio non è solo uno strumento per il controllo della qualità, ma rappresenta anche un punto di riferimento per l'innovazione e la ricerca, contribuendo allo sviluppo di soluzioni sempre più performanti e sostenibili.

In definitiva, il laboratorio tecnico di Nova Italia non è solo un asset tecnologico, ma è l'espressione tangibile della filosofia aziendale: investire in strumenti e competenze per soddisfare al meglio le esigenze del mercato e dei clienti.

Nova Italia is dedicated to a journey of continuous improvement, aiming to provide customers with cutting-edge, reliable, and high-quality lighting products. In line with this vision, the company has invested in creating a state-of-the-art technical laboratory equipped with the best technologies for testing and validating its solutions.

One of the standout pieces of equipment in the laboratory is the spectrophotocolorimeter, also known as the integrating sphere. This advanced tool enables precise measurements of a wide range of photometric and electrical parameters, including but not limited to:

- **Lumen:** To evaluate the luminous flux emitted by light sources.
- **Color Rendering Index (CRI):** To verify the color fidelity illuminated by the products.
- **Color Temperature (CCT):** To ensure color consistency.
- **Energy Efficiency:** To optimize the ratio between energy consumption and light output.
- **Power Factor and Total Harmonic Distortion (THD):** To monitor electrical compatibility and environmental sustainability.

This approach allows Nova Italia to test its products against rigorous standards, ensuring full compliance with European and international lighting regulations. The laboratory is not only a quality control tool but also a hub for innovation and research, contributing to the development of increasingly high-performance and sustainable solutions.

Ultimately, Nova Italia's technical laboratory is more than just a technological asset; it is the tangible expression of the company's philosophy: investing in tools and expertise to better meet the needs of the market and its customers.



NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

NEW ENERGY LABELS

A partire dal 1° settembre 2021, è stato istituito un sistema di etichettatura migliorato per fornire maggiori informazioni sul livello di prestazione delle sorgenti luminose ad alta efficienza. Questa nuova scala di valutazione (da A a G) si distingue dall'etichetta precedente, poiché a parità di classe energetica ci si aspetta un'efficienza maggiore.

Le categorie A+ e A++ non sono più in servizio; i prodotti appartenenti a queste classi sono stati invece riclassificati in classi inferiori. Ad esempio, la nuova classe A richiede un'efficienza quasi doppia rispetto alla precedente A++.


Inoltre, la nuova etichetta include un codice QR, che può essere scansionato con uno smartphone per accedere al database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), consentendo ai clienti di conoscere tutti i dettagli tecnici del prodotto.

On the 1st of September 2021, the new rescaled energy label was put in place to highlight more clearly the performance of the high-efficiency light sources available in the market.


The scale of values (A to G) is different from the preceding label since a much higher performance is required for the same energy class. There are no longer classes A+ and A++, and the related products have been reassigned to lower classes; class A, for instance, requires almost double the efficiency of the previous class A++.

The new label involves a QRcode which, when scanned by a smartphone, allows customers to access the EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) Database to get the technical details of the product.

Vecchia etichetta
Old label

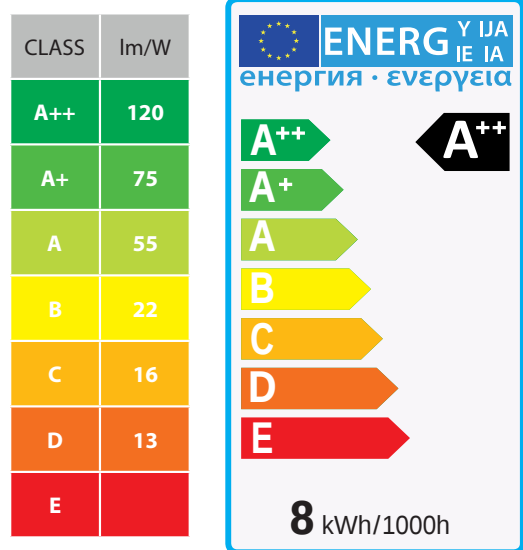

Nuova etichetta
New label

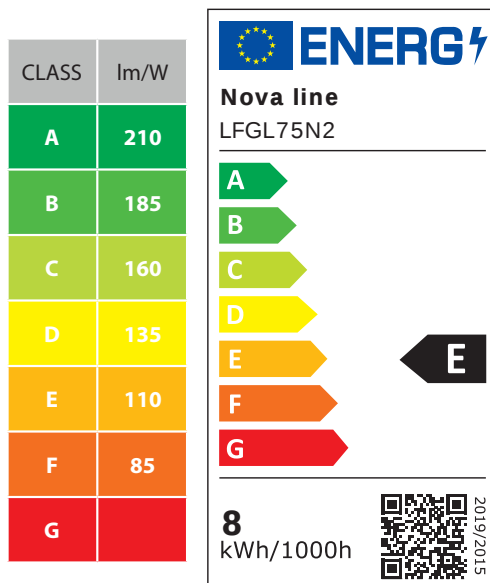

ILLUMINAZIONE ESTERNO OUTDOOR LIGHTING



GIARDINO
Garden Lights

pag. 17



CATENARIE
Lighting Chain

pag. 45



PLAFONIERE DA PARETE
Wall Lights

pag. 53



SEGNAPASSO
Step Marker

pag. 103



CALPESTABILI
Step Lights

pag. 111



FARI
Flood Lights

pag. 115



SOLARI
Solar lights

pag. 131



STRADALI
Street Lights

pag. 155

ILLUMINAZIONE INTERNO INDOOR LIGHTING



LUCI LED INDUSTRIALI
LED High Bay Lights

pag. 161



PLAFONIERE LINEARI
Linear fixtures

pag. 167



**SISTEMI A BINARIO
E ACCESSORI**
Track Lights

pag. 175



PANNELLI LED
Led Panels

pag. 183



SUPPORTI IN GESSO
Gypsum Lighting

pag. 193



**APPARECCHI
DA INCASSO**
Recessed Lights

pag. 213



LAMPADE DI EMERGENZA
Emergency lights

pag. 239



PLAFONIERE DA SOFFITTO
Ceiling Lights

pag. 247



PENDEL E COORDINATI
Pendel Lights

pag. 253



SOTTOPENSILI
Reglettes

pag. 281



LAMPADE DA TAVOLO
Table Lamps

pag. 285



GIARDINO
GARDEN LIGHT


Garden Light

Dioniso white, dark grey

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio, diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser

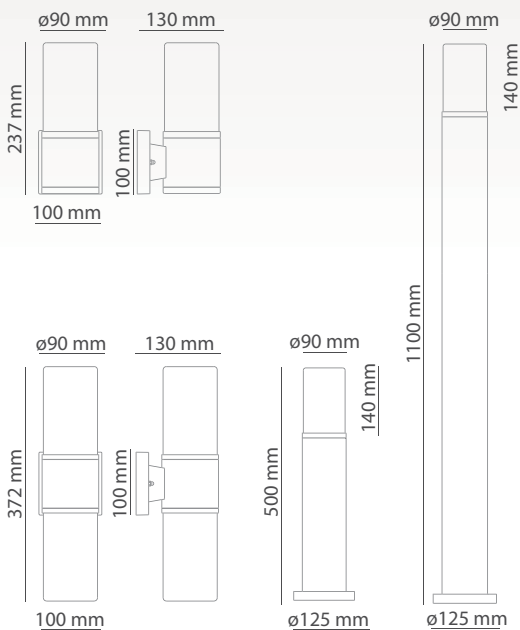

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW240W	Bianco	1xE27	6	...108170
GRW240B	Grig. scuro	1xE27	6	...108163
GRW370W	Bianco	2xE27	6	...108194
GRW370B	Grig. scuro	2xE27	6	...108187
GRW550W	Bianco	1xE27	4	...108217
GRW550B	Grig. scuro	1xE27	4	...108200
GRW911W	Bianco	1xE27	4	...108231
GRW911B	Grig. scuro	1xE27	4	...108224



Garden Light

Atena dark grey

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio, diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser


Lampada non inclusa
Lamp not included



GRW2911



GRW2913

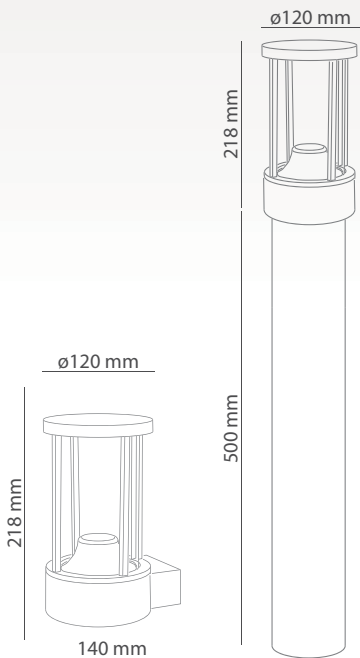

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2911	Grig. scuro	1xE27	12	...108521
GRW2913	Grig. scuro	1xE27	4	...108538




Garden Light

Ares

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in acciaio, diffusore in policarbonato
Steel body, PC diffuser

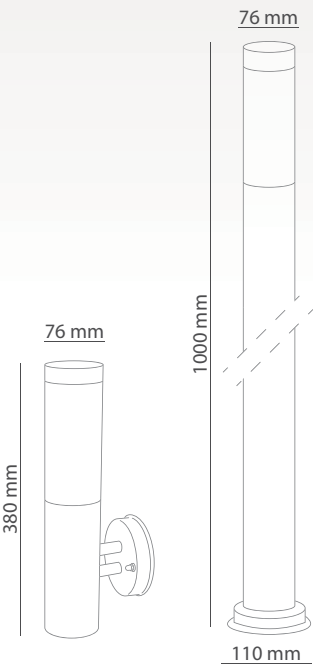

GRW2835

Lampada non inclusa
Lamp not included



GRW2787

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2835	Acc. inox	1xE27	12	...108576
GRW2787	Acc. inox	1xE27	10	...108569



Garden Light

Artemide white, dark grey, corten

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser


Lampada non inclusa
Lamp not included



GRW2771



GRW2773

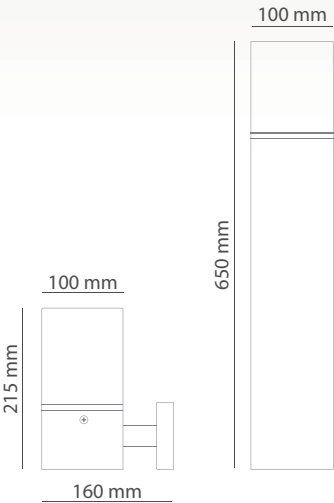

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2771W	Bianco	1xE27	12	...120509
GRW2771B	Grigio Scuro	1xE27	12	...121629
GRW2771CR	Corten	1xE27	12	...120516
GRW2773W	Bianco	1xE27	6	...120523
GRW2773B	Grig. scuro	1xE27	6	...121636
GRW2773CR	Corten	1xE27	6	...120530




Garden Light

Zeus white, black

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in Poliammide,
palo in alluminio (GV410-GV420)
Polyamide body,
aluminum pole (GV410-GV420)

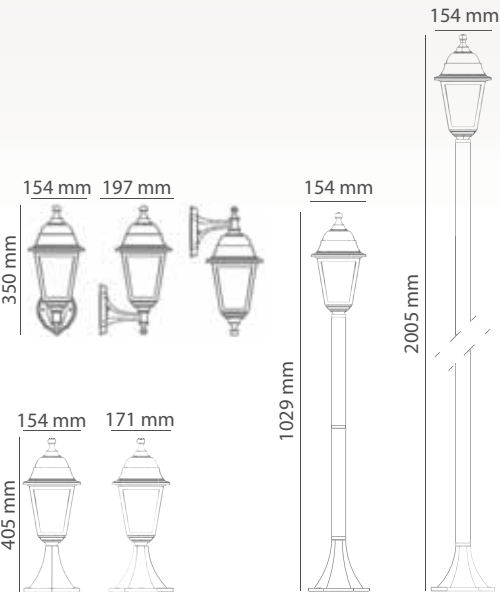

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV401W	Bianco	1xE27	16	...108293
GV401B	Nero	1xE27	16	...108286
GV405W	Bianco	1xE27	6	...108316
GV405B	Nero	1xE27	6	...108309
GV410B	Nero	1xE27	6	...108323
GV420B	Nero	1xE27	6	...108347



Garden Light

Poseidone black

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in Poliammide,
palo in alluminio (GV610-GV620)
Polyamide body,
aluminum pole (GV610-GV620)



GV601B



GV605B


Lampada non inclusa
Lamp not included



GV610B



GV620B

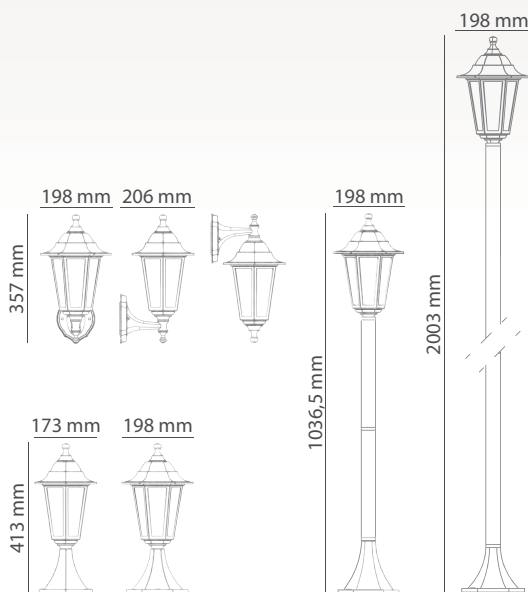

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV601B	Nero	1xE27	16	...108361
GV605B	Nero	1xE27	6	...108378
GV610B	Nero	1xE27	6	...108385
GV620B	Nero	1xE27	6	...108392



Garden Light

Cimabue

Con portalampada
With lamp holder




Struttura in alluminio,
diffusore in vetro temperato

Aluminium body,
tempered glass diffuser




Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
UG09B	1xGU10, max 35W	20	...100211

Picchetto di supporto per fari
Support peg for Spotlights




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK17	4	...100228

Garden Light

LED Integrato
Integrated LED



Struttura in polycarbonato
Polycarbonate body



Codice	Potenza	Tensione	CCT	Protez.	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	CCT	IP Grade	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
UG0609C	9 W	220-240 V	3000K	IP65	810 lm	900 lm	>80	10/50	...120998
UG0609N	9 W	220-240 V	4000K	IP65	810 lm	900 lm	>80	10/50	...121001



Garden Light



LED Integrato
Integrated LED

Crono black, corten



Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD
SMD Led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
LS600BX	Nero	11 W	220-240 V	IP65	0,7	3000K-4000K	700 lm	1000 lm	8	...125405
LS600CRX	Corten	11 W	220-240 V	IP65	0,7	3000K-4000K	700 lm	1000 lm	8	...125412



Garden Light


LED Integrato
Integrated LED

Olimpo black, corten



Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD
SMD Led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
SB600BN	Nero	11 W	220-240 V	IP65	0,7	4000K	800 lm	1000 lm	8	...125382
SB600CRN	Corten	11 W	220-240 V	IP65	0,7	4000K	800 lm	1000 lm	8	...125399



Garden Light

LED Integrato
Integrated LED

Afrodite white, dark grey



Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD Epistar
SMD Epistar Led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2208B	Grigio scuro	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	6	...108262
GRW2208W	Bianco	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	6	...108279
GRW2210B	Grigio scuro	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	4	...108248
GRW2210W	Bianco	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	4	...108255



Garden Light

LED Integrato
Integrated LED

Apollo white, dark grey




Premium Line

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD 2835
SMD 2835 Led



GRW201

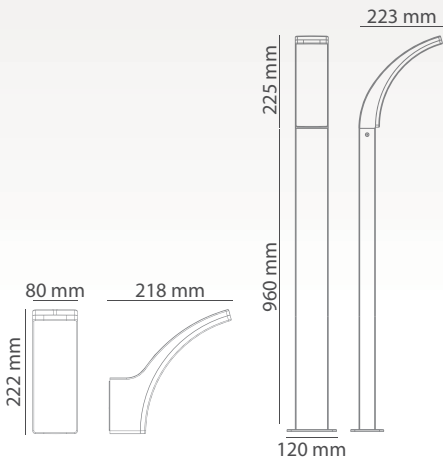

GRW101



Codice	Colore	Potenza	Tensione	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW201B	Grigio scuro	12 W	220-240 V	4000K	800 lm	1160 lm	>80	8	...113570
GRW201W	Bianco	12 W	220-240 V	4000K	800 lm	1160 lm	>80	8	...113587
GRW101B	Grigio scuro	12 W	220-240 V	4000K	800 lm	1160 lm	>80	4	...113556
GRW101W	Bianco	12 W	220-240 V	4000K	800 lm	1160 lm	>80	4	...113563



Garden Light

LED Integrato
Integrated LED

Mithra white, black





Struttura in policarbonato




PC body

Led SMD 2835

SMD 2835 Led

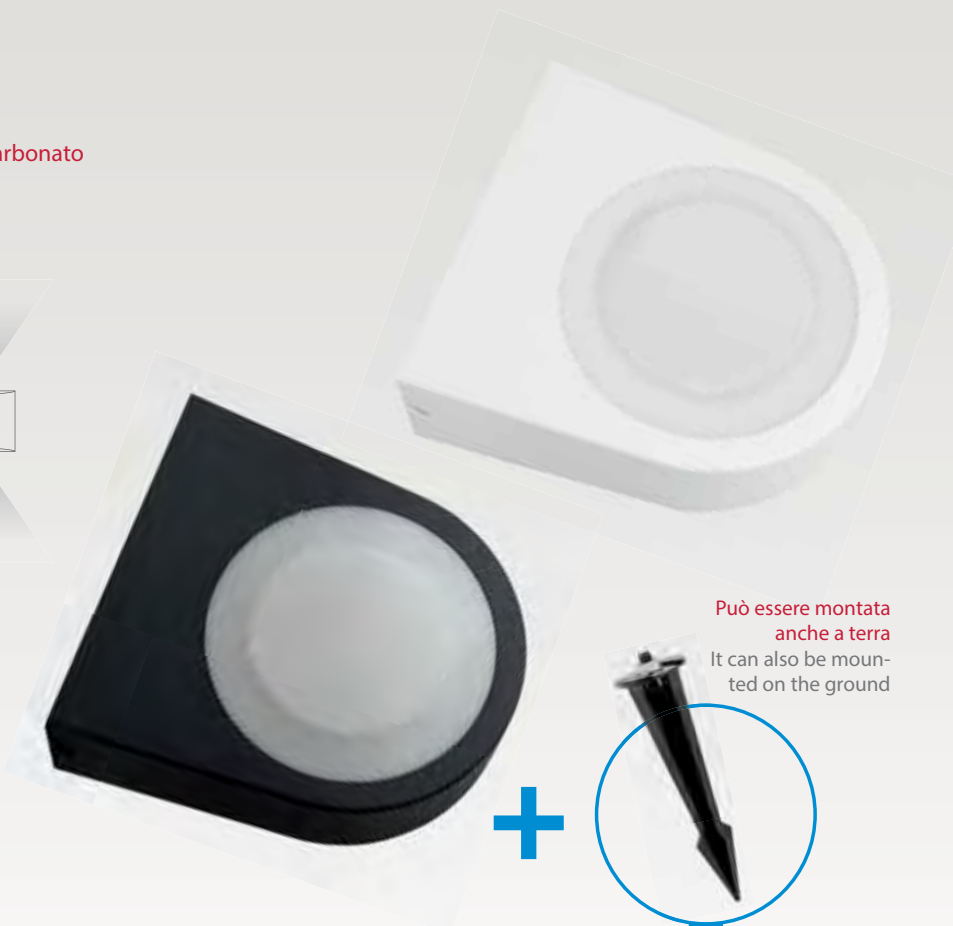

Può essere montata
anche a terra
It can also be mounted
on the ground

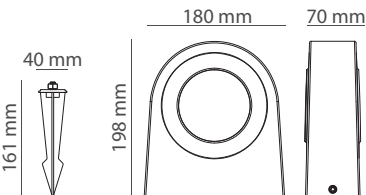

Codice	Colore	Potenza	Tensione	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
LD200BX	Nero	13 W	220-240 V	3000K-4000K-6500K	1050 lm	1063 lm	>80	10	...124736
LD200WX	Bianco	13 W	220-240 V	3000K-4000K-6500K	1050 lm	1063 lm	>80	10	...124743



Garden Light

LED Integrato
Integrated LED

50.000 h

25.000X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 120°



IK08

IP65

Premium Line

Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Assenza rischi fotobiologici
No Photobiological risk
EN62471

5 Years
Warranty

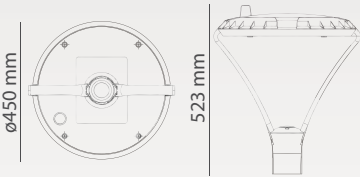

Codice	Potenza	Tensione	Protezione	P.F.	Sens. Crepusc.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	Night Sensor	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
GLH80	80W	85-265 V	IP65	>0,9	SI	4000K	9000lm	1	...108743



Garden Light



LED Integrato
Integrated LED



Premium Line

Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Assenza rischi fotobiologici
No Photobiological risk
EN62471

5 Years
Warranty

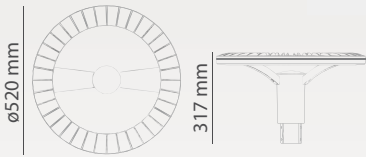

Codice	Potenza	Tensione	Protezione	P.F.	Sens. Crepusc.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	Night Sensor	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GLV60	60W	85-265 V	IP65	>0,9	NO	4000K	4000lm	1	...108750







CATENARIE
LIGHTING CHAIN

Lighting Chain

white, black



Assemblate / integrated

Normative
CEI 34-1

Catenaria 10 metri – 10 portalampada

10 meters Integrated lighting chain – 10 lampholders

2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors

Colori: bianco e nero / White and black color


Cavo di alimentazione con fusibile 10A

Power cable with 10A fuse



Cavo di alimentazione da 50 cm con spina schuko
50cm power cable with schuko plug

Fusibile 10A
10A Fuse

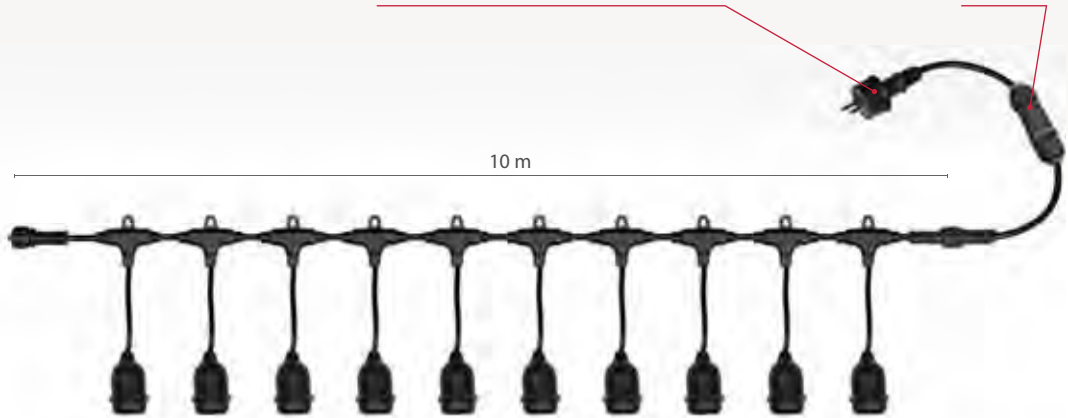

Codice	Colore	Lunghezza	N° portalampane	Spina	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Nr of Lampholders	Plug	Package	Pcs/Carton	Ean Code
DK100B	Bianco	10 m	10	Inclusa	Scatola	6	...120776
DK100N	Nero	10 m	10	Inclusa	Scatola	6	...120783



Lighting Chain

white, black



Assemblate / integrated

Normative
CEI 34-1

Catenaria 10 metri – 10 portalampada / 10 meters Integrated lighting chain – 10 lampholders

2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors

Colori: bianco e nero / White and black color



Cod. CLK100N (nero)

Cod. CLK100B (bianco)

10 metri - 10 portalampade



Codice	Colore	Lunghezza	N° portalampade	Spina	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Nr of Lampholders	Plug	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CLK100B	Bianco	10 m	10	Non inclusa	Busta	5	...100730
CLK100N	Nero	10 m	10	Non inclusa	Busta	5	...100723

Cavo di alimentazione 0.5 metri / 0.5 meter power cord

Normative
CEI 34-1

Spina Schuko – connettore IP65 / IP65 connector, Schuko plug

Colori: bianco e nero


White and black color



Cod. CLK005N (nero)

Cod. CLK005B (bianco)

0,5 metri



Codice	Colore	Lunghezza	Spina	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/Carton	Ean Code
CLK005B	Bianco	0,5 m	Schuko	H05VV-F 2G1mm ²	25	...100754
CLK005N	Nero	0,5 m	Schuko	H05VV-F 2G1mm ²	25	...100747

Cavo di prolunga IP65 1.5 metri / P65 1.5 meter extension cord

Normative
CEI 34-1

2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors

Colori: bianco e nero

White and black color



Cod. CLK015N (nero)

Cod. CLK015B (bianco)

1,5 metri



Codice	Colore	Lunghezza	Connettori	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/Carton	Ean Code
CLK015B	Bianco	1,5 m	Maschio+Femmina	H05VV-F 2G1,5mm ²	25	...100778
CLK015N	Nero	1,5 m	Maschio+Femmina	H05VV-F 2G1,5mm ²	25	...100761



Dettagli tecnici / Detailed features




Cavo a conformazione rettangolare anti vento da 1,5mm.
1.5mm rectangular anti roll-up cable.



Portalamпада in silicone pressofuso per garantire la maggior ermeticità e stabilità.
Die-cast silicone lampholder to ensure greater airtightness and stability.



Certificazione di resistenza all'acqua e alle polveri IP65.
Possibilità di collegamento rapido di più catenarie in sequenza.
IP65 water and dust resistance certification
Possibility of quick connection of several catenaries in sequence.



Possibilità di scelta della lampada E27 più adatta alle proprie esigenze.
Accessori di alimentazione a parte per permettere la migliore configurazione possibile.
Possibility of choosing the E27 lamp that best suits your needs.
Power accessories separately to allow the best possible configuration..



Lighting Chain



Da assemblaggio / To assemble

Normative
CEI 34-1

Matassa 50 m cavo piatto

50 m bundle flat cable

Colore nero

Black color




Codice	Colore	Lunghezza	Connettori	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/Carton	Ean Code
CLS500N	Nero	50 m	-	H05RNH2-F 2G1,5mm ²	1	...100785

Portalampada E27 a crimpare

E27 lampholder to crimp

Colore nero

Black color

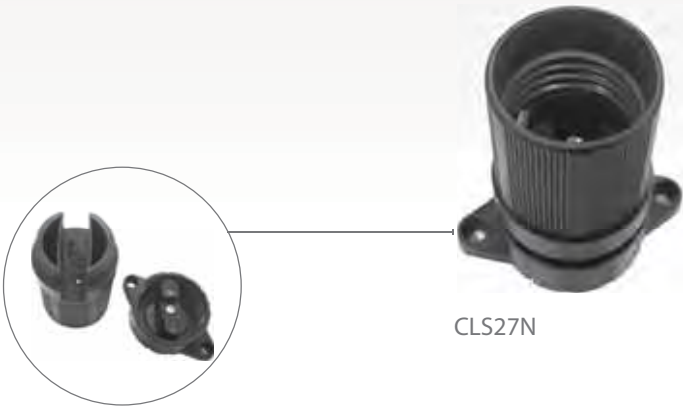

Codice	Colore	Attacco	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
CLS27N	Nero	E27	220-240 V	50/250	...100792







PLAFONIERE DA PARETE
WALL LIGHTS

Wall Light

Giotto white, silver grey, dark grey, corten


Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BB25W	White	1xE27, max 60W	12	...121650
BB25S	Silver G.	1xE27, max 60W	12	...100020
BB25D	Dark G.	1xE27, max 60W	12	...100013
BB25CR	Corten	1xE27, max 60W	12	...121063



Wall Light

Donatello white, silver grey, dark grey, corten


Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BC25W	White	1xE27, max 60W	12	...121667
BC25S	Silver G.	1xE27, max 60W	12	...100044
BC25D	Dark G.	1xE27, max 60W	12	...100037
BC25CR	Corten	1xE27, max 60W	12	...121070




Wall Light

Palladio white, silver grey, dark grey, corten


Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BE22W	White	1xE27, max 60W	9	...100051
BE22S	Silver G.	1xE27, max 60W	9	...100075
BE22D	Dark G.	1xE27, max 60W	9	...100068
BE22CR	Corten	1xE27, max 60W	9	...121087



Wall Light

Tiziano white, silver grey, dark grey, corten



Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser



Lampada non inclusa
Lamp not included

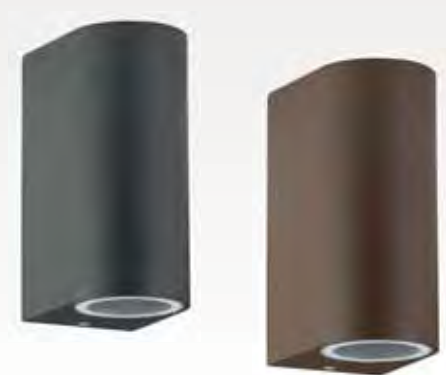

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BR15W	White	2xGU10, max 35W	20	...100112
BR15S	Silver G.	2xGU10, max 35W	20	...100136
BR15D	Dark G.	2xGU10, max 35W	20	...100129
BR15CR	Corten	2xGU10, max 35W	20	...121230



Wall Light

Botticelli white, silver grey, dark grey, corten

Con portalampada
With lamp holder




IP44

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BH15W	White	2xGU10, max 35W	20	...100143
BH15S	Silver G.	2xGU10, max 35W	20	...100167
BH15D	Dark G.	2xGU10, max 35W	20	...100150
BH15CR	Corten	2xGU10, max 35W	20	...121247



Wall Light

Perugino e Bellini white, black

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body,
glass diffuser




Perugino G850

Lampada non inclusa
Lamp not included



Bellini P920

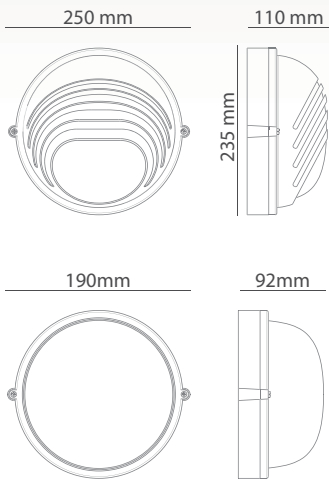

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G850W	White	1xE27, max 60W	6	...108460
G850B	Black	1xE27, max 60W	6	...108477
P920W	White	1xE27, max 60W	12	...100266
P920B	Black	1xE27, max 60W	12	...100273



Wall Light

Veronese e Mantegna white, black

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body,
glass diffuser





Veronese G750



Lampada non inclusa
Lamp not included



Mantegna P720

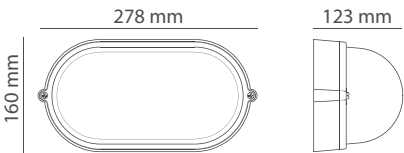

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G750W	White	1xE27, max 60W	6	...108484
G750B	Black	1xE27, max 60W	6	...108491
P720W	White	1xE27, max 60W	12	...100310
P720B	Black	1xE27, max 60W	12	...100303







Wall Light

LED Integrato
Integrated LED




Bernini white, black, corten



Struttura in alluminio,
Aluminium body
Led SMD 2835
SMD 2835 Led

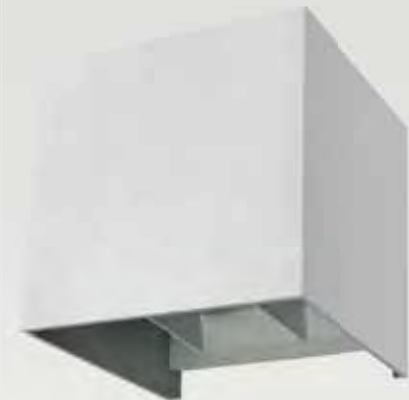

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Cartron	Ean Code
KD101BX	Nero	12W	220-240 V	80 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	1160lm	24	...125306
KD101WX	Bianco	12W	220-240 V	80 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	1160lm	24	...125313
KD101CRX	Corten	12W	220-240 V	80 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	1160lm	24	...125320

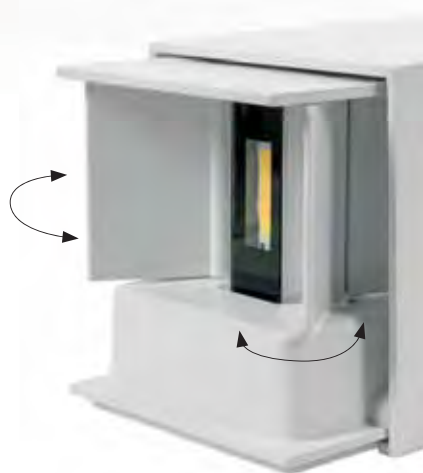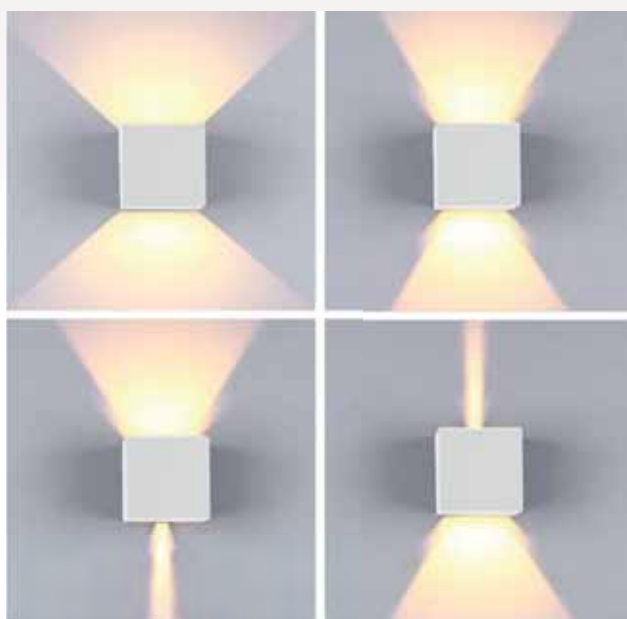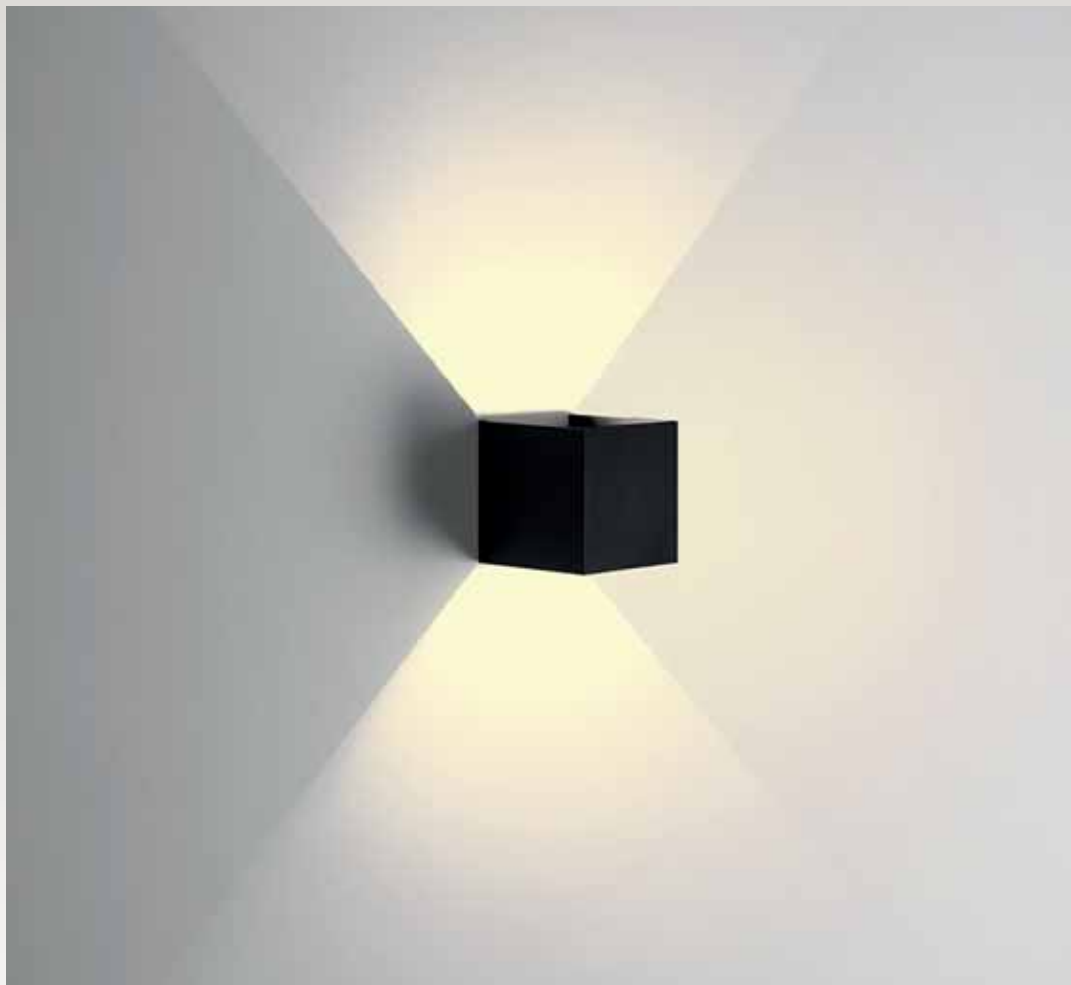

Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Veronese white, black





Struttura in lega di alluminio

Aluminium alloy body

Led COB Epistar

COB Epistar Led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Ra	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Ra	Lumen	Led Module	Pcs/Cartron	Ean Code
KW131B	Bianco	12W	220-240 V	108 mA	4000K	>80	600lm	900lm	16	...122022
KW131N	Nero	12W	220-240 V	108 mA	4000K	>80	600lm	900lm	16	...122039



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Kappa white, black

25.000 h

12.500X


INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 70° up/down

IP65

Struttura in plastica
Plastic body



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
WK80BX	Nero	10W	220-240 V	104 mA	3000K-4200K-6500K	1050lm	1233lm	50	...124750
WK80WX	Bianco	10W	220-240 V	104 mA	3000K-4200K-6500K	1050lm	1233lm	50	...124767



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Hopper white, black

25.000 h

12.500X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 38° up&down

IP65

Struttura in plastica
Plastic body




3 CCT

3000K

4200K

6500K



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
WF100BX	Nero	18W	220-240 V	156 mA	3000K-4200K-6500K	2000lm	2505lm	25	...124774
WF100WX	Bianco	18W	220-240 V	156 mA	3000K-4200K-6500K	2000lm	2505lm	25	...124781



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Teseo white, black, corten






Struttura in lega di alluminio


Aluminium alloy body

Led SMD 2835

SMD 2835 Led

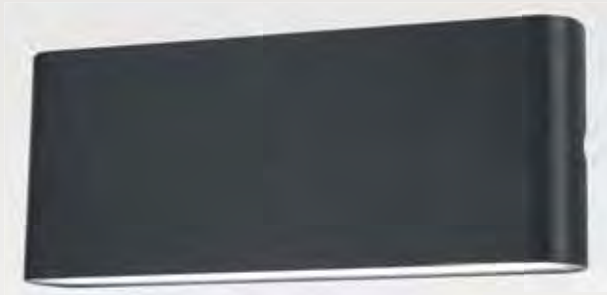

2x400 lm
modulo led



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
WS220BX	Nero	12W	220-240 V	90 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	800lm	20	...125337
WS220WX	Bianco	12W	220-240 V	90 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	800lm	20	...125344
WS220CRX	Corten	12W	220-240 V	90 mA	0,7	3000K-4000K	700lm	800lm	20	...125351



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Prometeo black, corten

30.000 h

15.000X

INSTANT 100%

DIMMABLE

BEAM 110°


IP54

Struttura in lega di alluminio


Aluminium alloy body

Led SMD 2835

SMD 2835 Led




2x600 lm
modulo led

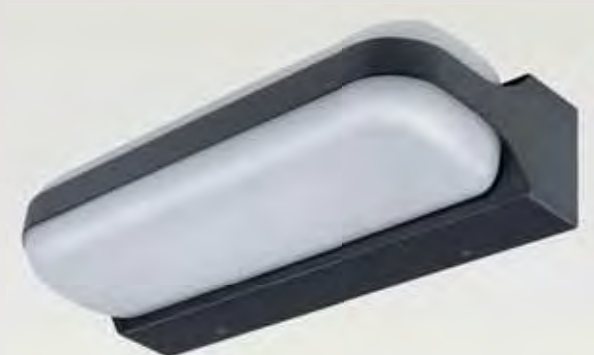

2 CCT

3000K

4000K



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	D.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
WL240BX	Nero	11W	220-240 V	75 mA	0,7	3000K-4000K	900lm	1200lm	16	...125368
WL240CRX	Corten	11W	220-240 V	75 mA	0,7	3000K-4000K	900lm	1200lm	16	...125375



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Cellini e Pisanello

50.000 h

20.000X

INSTANT 100%


NO DIMMABLE

IP44



Struttura in metacrilato (PMMA)
Acrylic glass body (PMMA)



Cellini PR290B

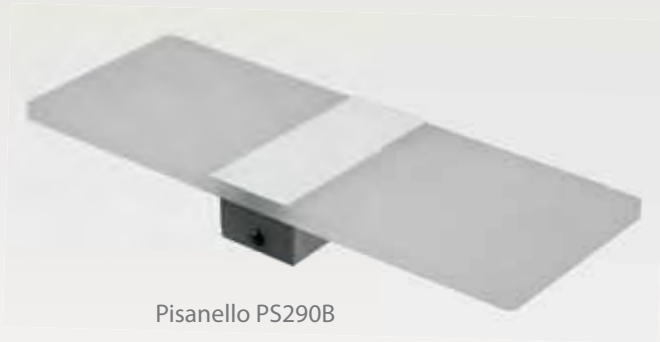

Pisanello PS290B

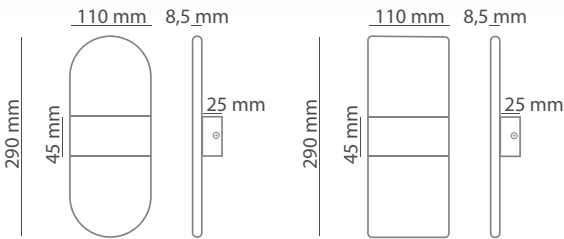

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
PR290B	Bianco	6W	85-265 V	30 mA	>0,5	4000K	290lm	>75	20	...107401
PS290B	Bianco	6W	85-265 V	30 mA	>0,5	4000K	290lm	>75	20	...107418



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Tibaldi

50.000 h

20.000X



INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 180°

IP44

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HW160B	Bianco	6W	85-265 V	40 mA	>0,5	4000K	450lm	>80	20	...107432





Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Ghiberti



Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
DW160	Bianco	7W	85-265 V	51 mA	>0,5	4000K	425lm	>80	20	...107449



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Solari white, black

25.000 h

12.500X


INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 60° up/down

IP65

Struttura in plastica
Plastic body



2x380 lm
modulo led




3 CCT

3000K

4200K

6500K



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
LW210BX	Nero	8W	220-240 V	69 mA	3000K-4200K-6500K	650lm	763lm	20	...124712
LW210WX	Bianco	8W	220-240 V	69 mA	3000K-4200K-6500K	650lm	763lm	20	...124729



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Dalì white, black

50.000 h

25.000X

INSTANT 100%



NO DIMMABLE

BEAM 4x10°


Ra >80

IP54

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
KSW04B	Nero	4x1W	220-240 V	51 mA	>0,5	4000K	100lm	>80	15	...108767
KSW04W	Bianco	4x1W	220-240 V	51 mA	>0,5	4000K	100lm	>80	15	...108774

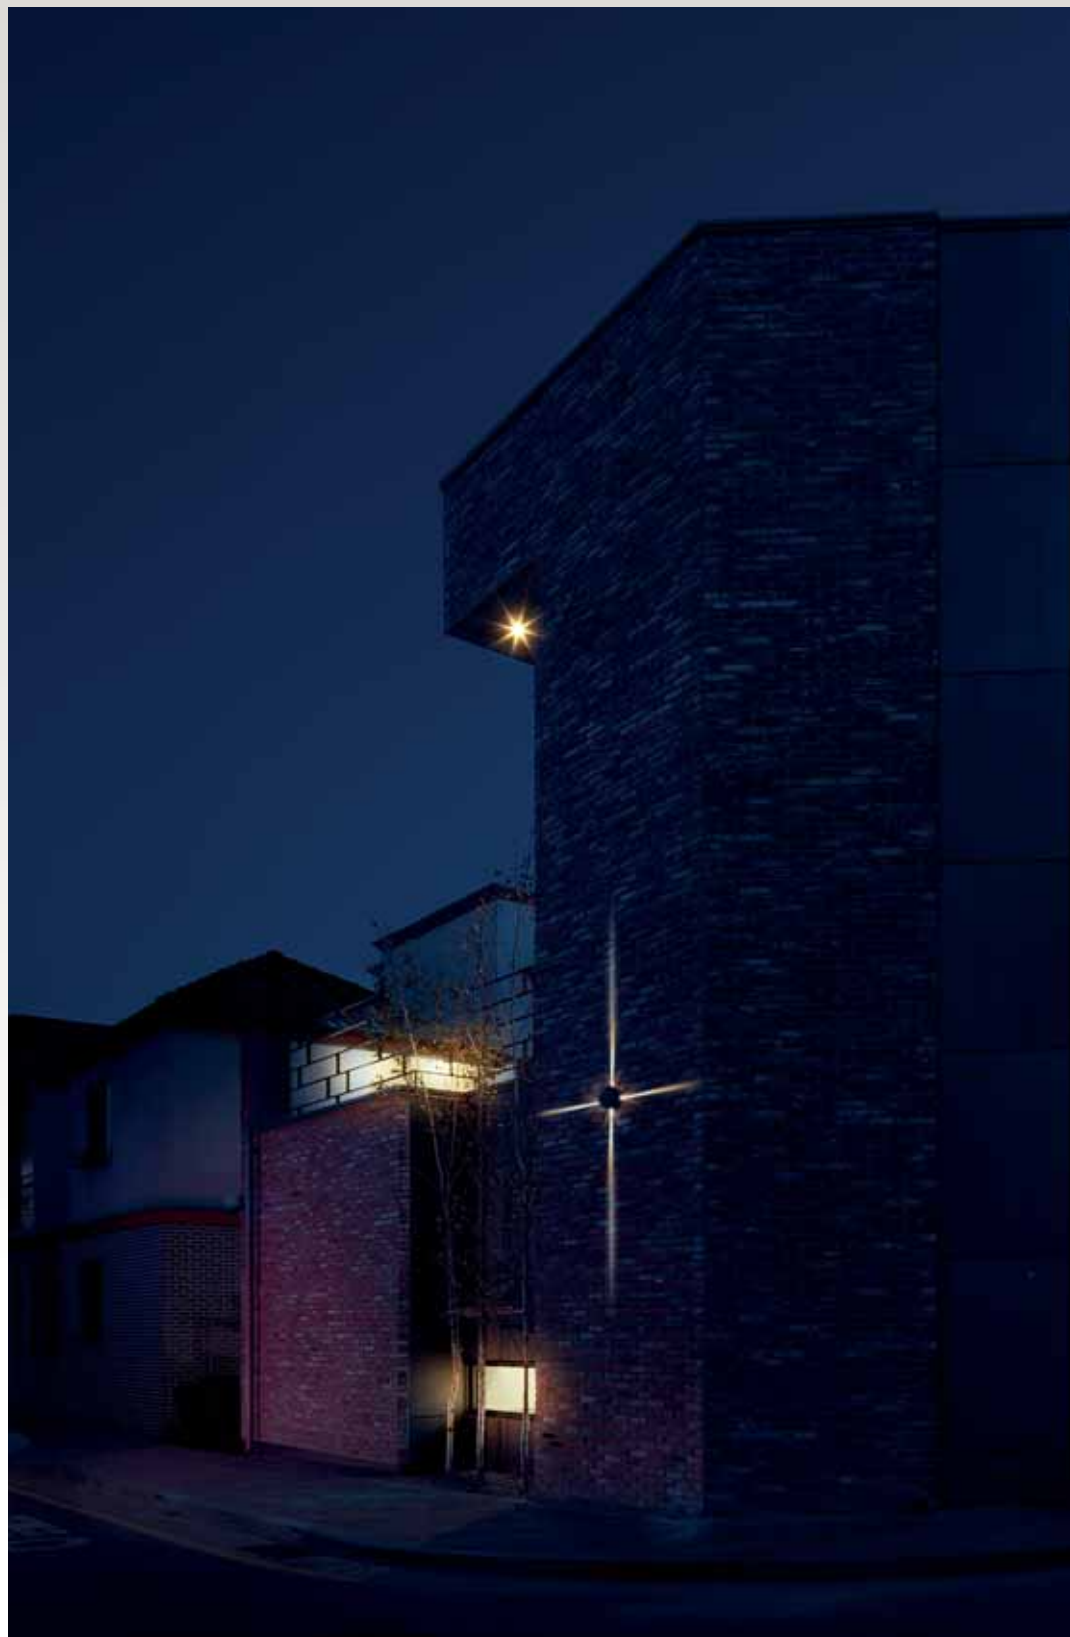

Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Angelico

50.000 h

20.000X


INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 270°

IP65

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
KRW120	Bianco	8W	85-265 V	58 mA	>0,5	4000K	240lm	>80	20	...107456



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Braque

25.000 h

12.500X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 120°

IP44

Struttura in policarbonato
Polycarbonate body




3 CCT

3000K

4000K

6500K



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
CUB10X	5W	220-240 V	31 mA	3000/4000/6500K	500lm	575lm	>80	20	...121513



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Luxo

25.000 h

12.500X

INSTANT
100%

NO
DIMMABLE

BEAM
120°

Ra
>80

IP54

Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



5
CCT

2700K

3000K


4000K

5000K

6500K

3 Step
Power

10/15/20W



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Cartron	Ean Code
LC300X	20W	220-240 V	140 mA	2700K-3000K-4000K-5000K-6500K	1500 lm	1596 lm	5	...124798



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Bristol



Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471



BT



BV

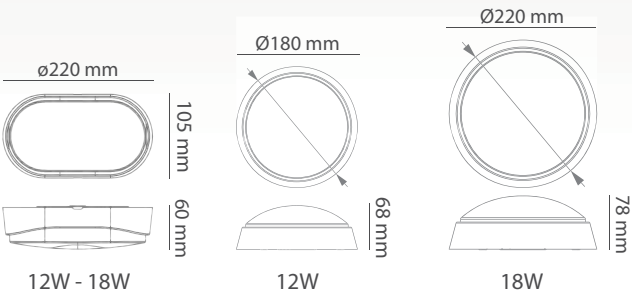

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Cartron	Ean Code
BV60X	12W	220-240 V	81 mA	3000/4000/5700K	1218/1273/1202 lm	1398/1464/1382 lm	20	...123425
BV100X	18W	220-240 V	117 mA	3000/4000/5700K	1788/2136/2012 lm	2056/2458/2314 lm	20	...123432
BT75X	12W	220-240 V	81 mA	3000/4000/5700K	1182/1268/1225 lm	1359/1459/1409 lm	20	...123449
BT100X	18W	220-240 V	116 mA	3000/4000/5700K	1608/1793/1589 lm	1849/2075/1837 lm	20	...123456




Wall Light

Pittsburgh



LED Integrato
Integrated LED

Struttura e diffusore in policarbonato (PC)
Polycarbonate (PC) body and diffuser
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
BTS90X	15W	220-240 V	95 mA	3000/4000/5700K	1586/1747/1565 lm	1824/2009/1800 lm	20	...123463



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Tobias white, black

25.000 h

12.500X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 120°

IP65

Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser




3 CCT

3000K

4200K

6500K

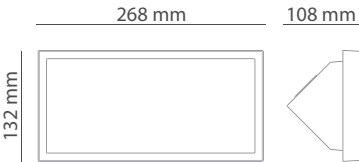

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
BP20WX	Bianco	20W	220-240 V	173 mA	3000K-4200K-6500K	1600lm	2034lm	10	...124705
BP20BX	Nero	20W	220-240 V	173 mA	3000K-4200K-6500K	1600lm	2034lm	10	...124699



Wall Light

LED Integrato
Integrated LED

Axel white, black

25.000 h

12.500X


INSTANT 100%

NO DIMMABLE

BEAM 120°

IP65

Struttura e diffusore in policarbonato (PC)
Polycarbonate (PC) body and diffuser

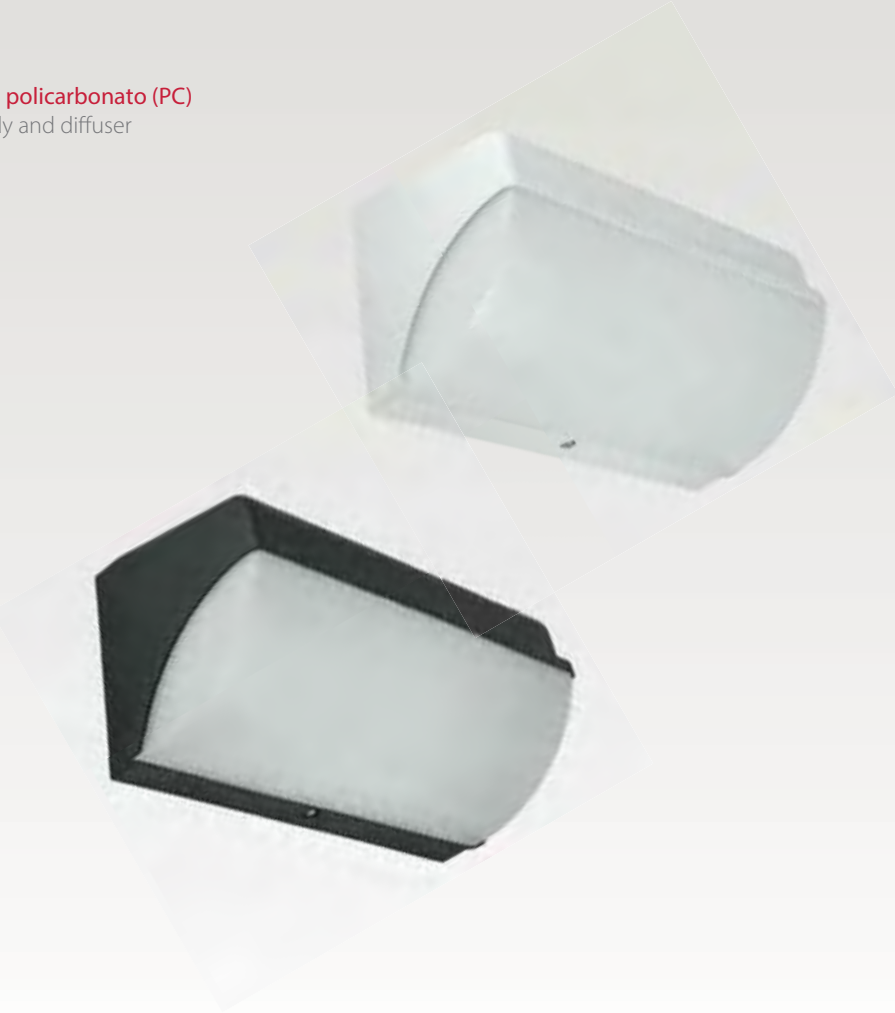

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
BP20W	Bianco	20W	220-240 V	180 mA	4000K	1600lm	2150lm	>80	20	...121537
BP20B	Nero	20W	220-240 V	180 mA	4000K	1600lm	2150lm	>80	20	...121520







SEGNAPASSO
STEP MARKER


Step Marker

Pinturicchio e Tiepolo white, black

Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body,
glass diffuser

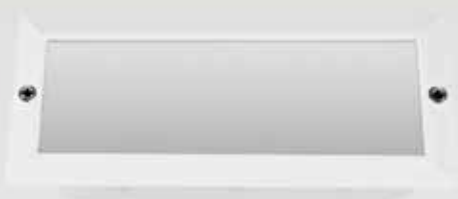



Pinturicchio PA2010



Lampada non inclusa
Lamp not included



Tiepolo PB2010



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
PA2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100341
PA2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100358
PB2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100389
PB2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100396



Step Marker

Canaletto white, black


Con portalampada
With lamp holder



Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser




Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
PC2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100365
PC2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100372

Cod. PX2398
Scatola da incasso in plastica per luci a parete
Recessed plastic box for wall lights

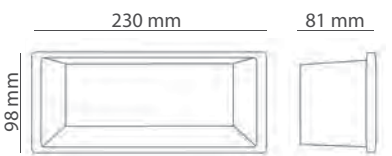

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PX2398	50	...102451




Step Marker

LED Integrato
Integrated LED



Leon white, black




Struttura in policarbonato (PC)
Polycarbonate (PC) body



Compatibile con scatola
da incasso standard 503
Compatible with standard
503 flush-mounted box

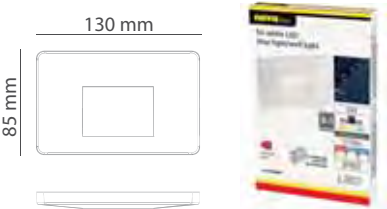

Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
PL03WX	Bianco	3W	220-240 V	23 mA	3000/4200/6000K	110lm	>80	20/100	...123654
PL03BX	Nero	3W	220-240 V	23 mA	3000/4200/6000K	110lm	>80	20/100	...123647

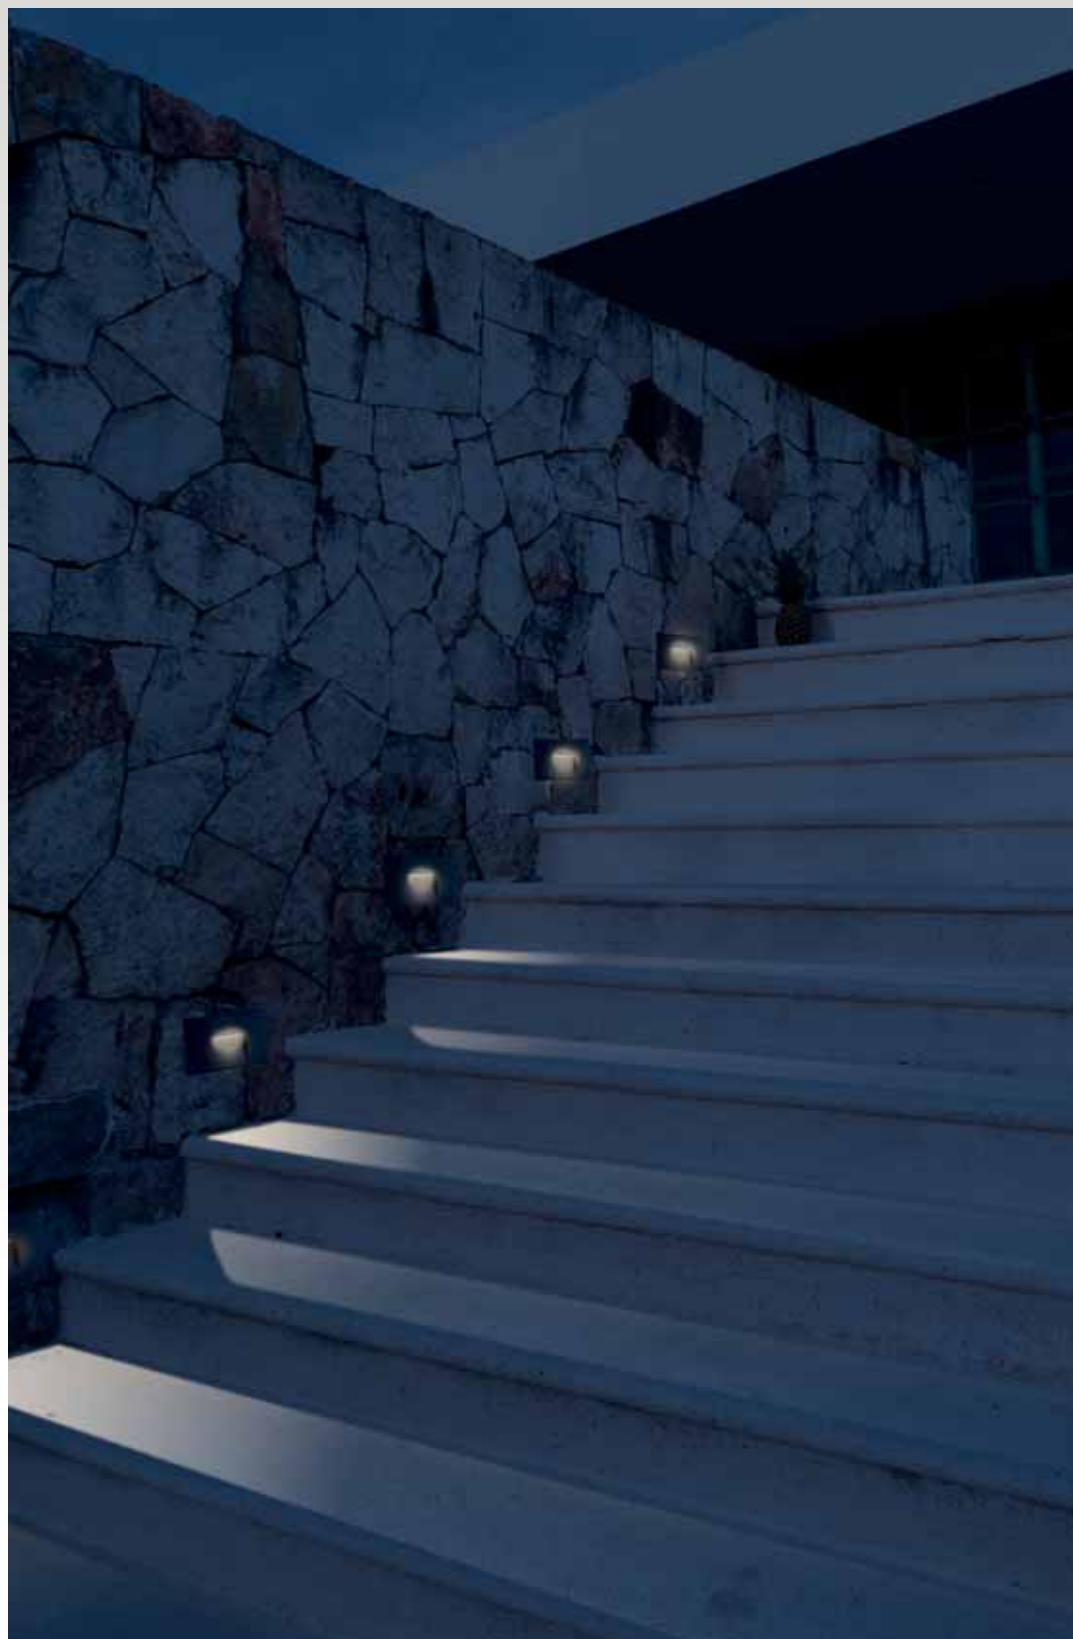





CALPESTABILI
STEP LIGHTS

Step Light

LED Integrato
Integrated LED

Vasari

50.000 h

20.000X

INSTANT 100%


NO DIMMABLE

IK10

Ra >70

IP65

Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser



Codice	Lampada	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Light Source	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
VP100L4	Led	3W	12V	250mA	1	4000K	280 lm	36	...105568



Caravaggio e Leonardo




Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser



Caravaggio VP108R

Leonardo VP108Q

Lampada non inclusa
Lamp not included

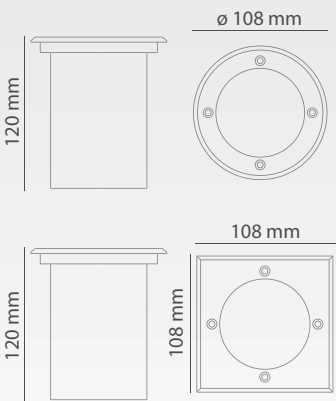

Codice	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
VP108R	1xGU10, max 35W	18	...100235
VP108Q	1xGU10, max 35W	18	...100242



Step Light

LED Integrato
Integrated LED

Canova

50.000 h

20.000X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE


IK10

Ra >70

BEAM 30°

IP68

Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser



Codice	Lampada	Potenza	Tensione	Corrente	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Light Source	Wattage	Voltage	Current	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
VP45L	Led	3W	12V	80mA	4000K	90 lm	100	...105551





FARI
FLOOD LIGHTS



Flood Light




Premium Line

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium
Vetro temperato
Tempered glass
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471


5 Years
Warranty



FLQ100X: 50/75/100W
FLQ200X: 100/150/200W
FLQ400X: 300/350/400W

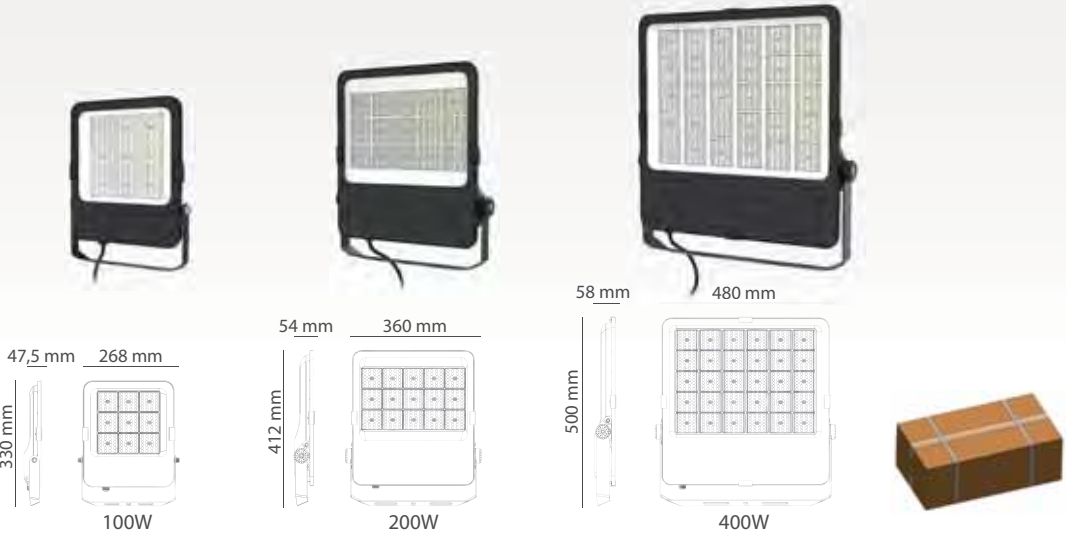


Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLQ100X	100W	220 V	0,5 A	>0,9	4000-5000-6000K	11900-13000-11900lm	13000-14300-13000lm	>80	1	...122213
FLQ200X	200W	220 V	1 A	>0,9	4000-5000-6000K	23800-26000-23800lm	26000-28600-26000lm	>80	1	...122220
FLQ400X	400W	220 V	2 A	>0,9	4000-5000-6000K	47600-52000-47600lm	52000-57200-52000lm	>80	1	...122237

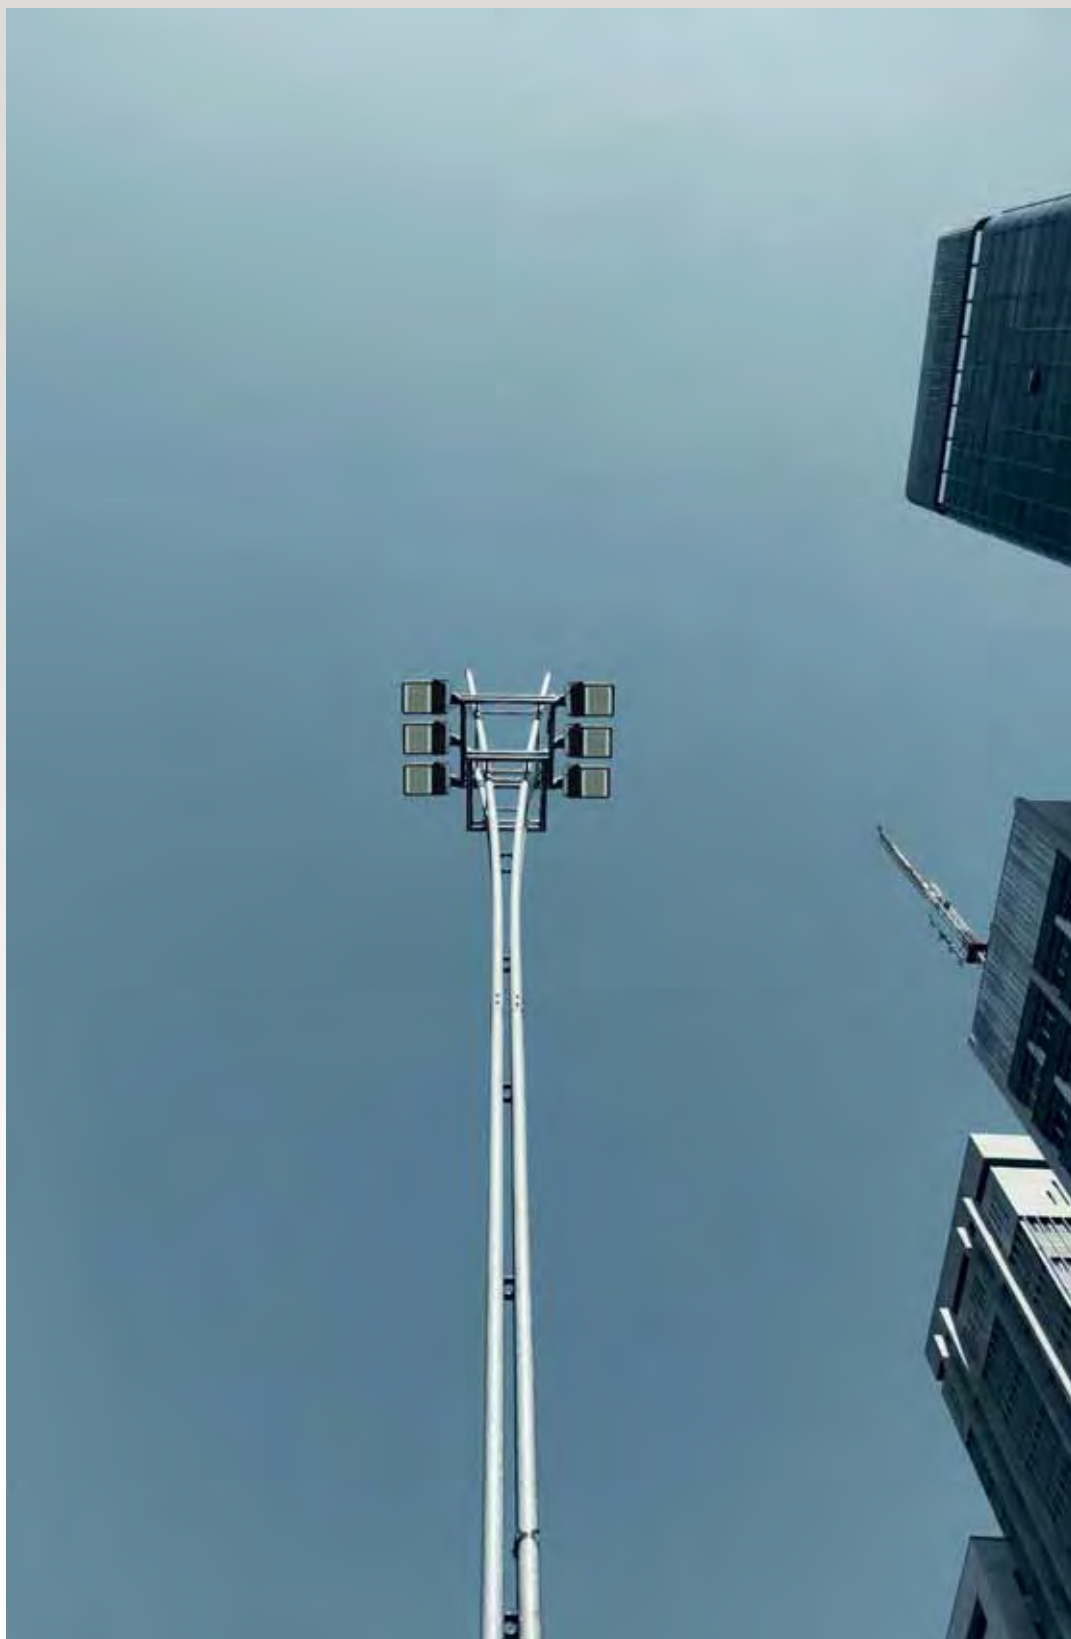


Flood Light



Tecnologia SMD Led
SMD Led technology
Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Vetro temperato
Tempered glass
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Fornito di connettore
waterproof
Waterproof connector
included



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
FKB100X	100 W	220-240 V	435 mA	>0,9	3000/4000/5700K	8188/8020/7962lm	8720/9887/8543lm	5	...123500
FKW100X	100 W	220-240 V	435 mA	>0,9	3000/4000/5700K	8188/8020/7962lm	8720/9887/8543lm	5	...123517

Flood Light



Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium


Vetro temperato

Tempered glass

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
FKB20X	20 W	220-240 V	93 mA	>0,7	3000/4000/5700K	1637/1604/1592lm	1801/1764/1751lm	30	...123470
FKB30X	30 W	220-240 V	129 mA	>0,9	3000/4000/5700K	2432/2750/2458lm	2675/3025/2734lm	20	...123487
FKB50X	50 W	220-240 V	223 mA	>0,9	3000/4000/5700K	4248/4778/4019lm	4673/5256/4421lm	10	...123494

Flood Light



Tecnologia SMD Led
SMD Led technology
Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Vetro temperato
Tempered glass
Rischio fotobiologico RG1
RG1 Photobiological risk



FB150F




FB100F



FB200F

Vedi gli accessori da pag. 126 a pag. 128
See accessories from page. 126 on p. 128

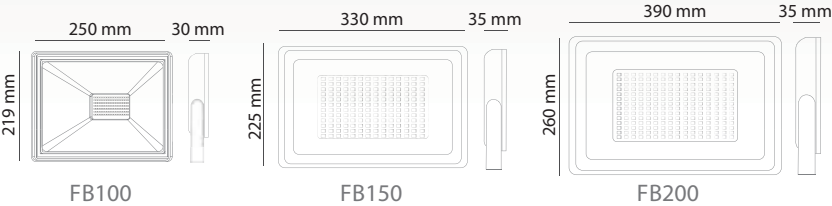

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FB100N	100W	220-240 V	458 mA	>0,9	4000K	8500 lm	11500 lm	>80	1/10	...125238
FB100F	100W	220-240 V	458 mA	>0,9	6500K	8500 lm	11500 lm	>80	1/10	...118735
FB150N	150W	220-240 V	687 mA	>0,9	4000K	12750 lm	17250 lm	>80	1/5	...125245
FB150F	150W	220-240 V	687 mA	>0,9	6500K	12750 lm	17250 lm	>80	1/5	...118742
FB200N	200W	220-240 V	916 mA	>0,9	4000K	17000 lm	23000 lm	>80	1/5	...125252
FB200F	200W	220-240 V	916 mA	>0,9	6500K	17000 lm	23000 lm	>80	1/5	...118759

Flood Light



Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium


Vetro temperato

Tempered glass

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

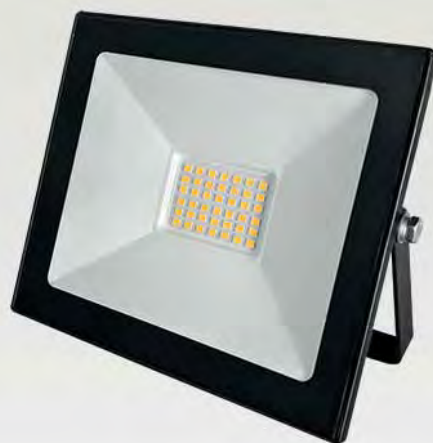

Vedi gli accessori da pag. 126 a pag.128
See accessories from page. 126 on p. 128

Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FB10N	10 W	220-240 V	46 mA	>0,9	4000K	850lm	1000lm	>80	60	...118636
FB10F	10 W	220-240 V	46 mA	>0,9	6500K	850lm	1000lm	>80	60	...118629
FB20N	20 W	220-240 V	92 mA	>0,9	4000K	1700lm	2230lm	>80	40	...118667
FB20F	20 W	220-240 V	92 mA	>0,9	6500K	1700lm	2230lm	>80	40	...118650
FB30N	30 W	220-240 V	138 mA	>0,9	4000K	2550lm	3350lm	>80	40	...118698
FB30F	30 W	220-240 V	138 mA	>0,9	6500K	2550lm	3350lm	>80	40	...118681
FB50N	50 W	220-240 V	229 mA	>0,9	4000K	4250lm	5700lm	>80	20	...118728
FB50F	50 W	220-240 V	229 mA	>0,9	6500K	4250lm	5700lm	>80	20	...118711

Flood Light



Premium Line

- Tecnologia SMD Led
- SMD Led technology
- Alluminio pressofuso
- Diecast aluminium
- Vetro temperato
- Tempered glass
- Assenza rischi fotobiologici
- No photobiological risk
- EN 62471




Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FXW10N	10 W	220-240 V	45 mA	>0,7	4000K	730lm	830lm	>80	40	...118926
FXW20N	20 W	220-240 V	90 mA	>0,7	4000K	1510lm	1721lm	>80	40	...118933
FLW30N	30 W	220-240 V	140 mA	>0,9	4000K	2400lm	2800lm	>80	20	...106572
FXW50N	50 W	220-240 V	220 mA	>0,9	4000K	4000lm	4560lm	>80	20	...118957

Flood Light




Tecnologia SMD Led
SMD Led technology
Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Vetro temperato
Tempered glass
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

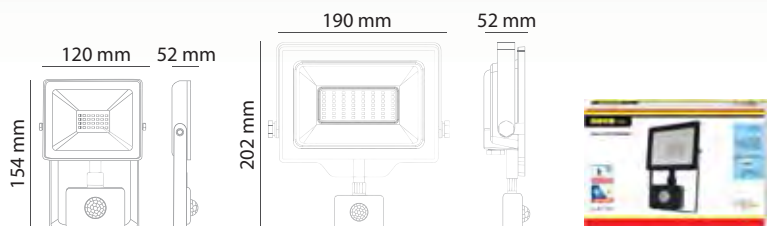


Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
SFL20B2	Nero	20W	220-240 V	90 mA	>0,9	4000K	1600 lm	2100 lm	>80	24	...120370
SFL20W2	Bianco	20W	220-240 V	90 mA	>0,9	4000K	1600 lm	2100 lm	>80	24	...120387
SFL50B2	Nero	50W	220-240 V	230 mA	>0,9	4000K	4400 lm	5700 lm	>80	20	...122398
SFL50W2	Bianco	50W	220-240 V	230 mA	>0,9	4000K	4400 lm	5700 lm	>80	20	...122404

Portable Flood Light



Tecnologia SMD Led
SMD Led Technology
Alluminio pressofuso
Die-cast aluminium
Lunghezza cavo 1,5m
Cable length 1.5m
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Ra	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Ra	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FLP30N2	30 W	200-265 V	130 mA	>0,9	4000K	>80	2400 lm	5	...120363



Rechargeable Flood Light



Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Vetro temperato

Tempered glass

2 batterie litio 18650 3.7V 2200mAh

2 lithium batteries 18650 3.7V 2200mAh


Durata 3h, ricarica 8h

Working time 3h, charging time 8h

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471



Accessori inclusi
Included accessories



Codice	Potenza	Tensione	Batteria	LED	Dimmerab.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Battery	Led	Dimmable	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
FLR21N	20 W	100-240 V	2x18650	COB	No	4000K	1200 lm	>70	10	...113440



Flood Light Accessories

Supporto portatile

Portable stand

mod. 10W - 20W - 30W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
STM1020	5	...096590

Supporto portatile

Portable stand

mod. 30W - 50W - 100W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
STM3050	3	...096606

Flood Light Accessories

Treppiede singolo + staffa per doppio attacco
Tripod for single/double flood light



Flood Light Accessories

Staffa da muro
Wall mount bracket

mod. 10W - 20W - 30W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SM1020	10	...096569

Staffa da muro
Wall mount bracket

mod. 30W - 50W - 100W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SM3050	10	...096576

Picchetto da giardino
Garden spike



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK17	4	...100228

Waterproof Connectors

Connettore scatola IP65

IP65 junction box



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Cartron	Ean Code
JB65	Max 450 V~, 24 A	10	...098938

Connettore lineare IP68

Diametro cavi da 9 a 11mm ø

IP68 linear connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Cartron	Ean Code
JB68	Max 250 V~, 16A	10	...098921

Connettore a "T" IP68 in poliammide 66

Diametro cavi da 9 a 11mm ø

Polyamide 66 IP68 "T" connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Cartron	Ean Code
JB68T	Max 250 V~, 16A	10	...105926

Connettore a "croce" IP68 in poliammide 66

Diametro cavi da 9 a 11mm ø

Polyamide 66 IP68 "X" connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Cartron	Ean Code
JB68X	Max 250 V~, 16A	10	...105933



SOLARI

SOLAR LIGHTS



Solar Light



Batteria ricaricabile al litio 3.2 V
Rechargeable lithium battery 3.2 V

Tempo di ricarica solare 4/6h
Solar recharge time 4/6h

Autonomia 10h
Working time 10h

Struttura in alluminio
Aluminium body

Lunghezza cavo 380cm (346+34)
cable length 380cm (346+34)

MODULI LED

Led module

ZSF100: 1500lm

ZSF200: 2200lm

ZSF300: 3000lm






ZSF100




ZSF200



ZSF300



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Modulo Led	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	Led module	IP rate	Pcs/ Carton	Ean Code
ZSF100	7,5 W	12W Poly.	3,2V 10000mAh	120°	4000K	900 lm	1500 lm	IP65	10	...122428
ZSF200	10,5 W	18W Poly.	3,2V 15000mAh	120°	4000K	1300 lm	2200 lm	IP65	5	...122435
ZSF300	14 W	22W Poly.	3,2V 20000mAh	120°	4000K	1700 lm	3000 lm	IP65	5	...122442

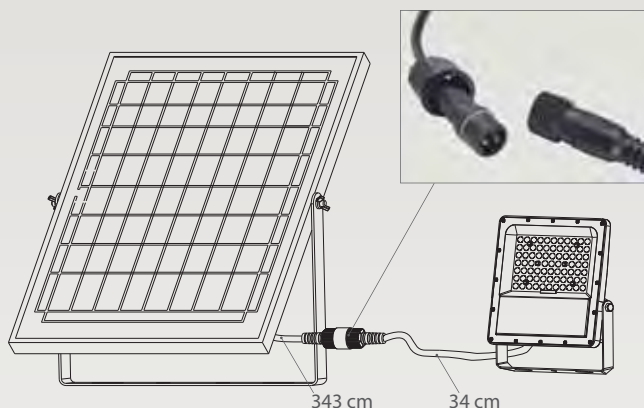

Cavo completamente impermeabile, previene efficacemente la dispersione e il cortocircuito dovuto all'infiltrazione dell'acqua piovana, proteggendo sempre la sicurezza elettrica.

Precisely waterproof cable, effectively preventing creepage and short circuit due to rainwater infiltration, always protecting electrical safety.



Descrizione del telecomando

Remote control key description



Solar Light



Premium Line

Pannello solare monocristallino 9,5Wp

Monocrystalline solar panel 9,5Wp

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile)

3.7 V-10800 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable)

3.7 V-10800 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 8m/120°

Light & movement sensor, detection range 8m/120°

1 modalità di funzionamento

1 working mode


Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body



Portata sensore 8m/120°
Detection range 8m/120°

PROFESSIONAL
APPLICATION



Codice	Potenza	Pannello Solare	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Conf./Cart.	8028274
Code	Wattage	Solar Panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SSL100	15W	9,5Wp Monocrystal.	Litio 2x5400mAh	140x70°	6000K	1600lm	IP65	8	...106381



Modalità di funzionamento / Working modes



ON/OFF

La lampada è provvista di modalità di funzionamento auto-regolante. È sufficiente premere il pulsante una volta e funzionerà in maniera permanente.


The lamp is with auto-adjusting working mode, you only need to press the button once, it will work permanently.



Modalità di illuminazione delle prime 5 ore / First 5 Hrs lighting mode

Si accende automaticamente alla massima luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di ≤ 8 metri per poi passare a luminosità debole dopo 20 secondi di assenza di movimento.

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 8 m and then turns to weak brightness in 20 seconds of no motion.



Dopo 5 ore di funzionamento o di capacità della batteria inferiore al 30%

After 5 Hrs lighting or battery capacity below 30% Si accende automaticamente alla massima luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di ≤ 8 m, per poi passare a luminosità debole dopo 20 secondi senza movimento, fino a spegnersi dopo 5 minuti.

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 8 m, then turns to weak brightness in 20 seconds of no motion, and then turns off after 5 minutes.



Solar Light



Pannello solare Monocristallino 2,5Wp

Monocrystalline solar panel 2,5Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-2600 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-2600 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 3-5m/120°

Light & movement sensor, detection range 3-5m/120°

2 modalità di funzionamento


2 working modes

Struttura in ABS

ABS body




Portata sensore 3-5m/120°
Detection range 3-5m/120°

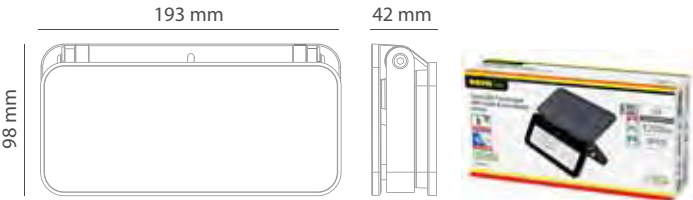

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
SFL75X	2 W	2,5W Monocrystal.	3,7V 2600mAh	120°	3000K-4000K-6500K	1200 lm	20	...125269




Modalità di funzionamento / Working mode

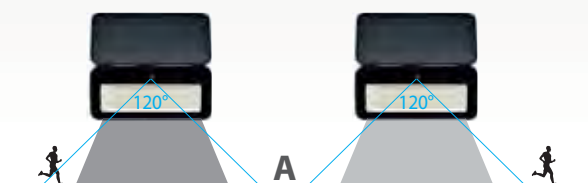

Funziona solo con illuminamento <10lux - Premere a lungo il pulsante di accensione, la modalità di lavoro si attiva in luce accesa quando viene rilevato un movimento e luce bassa (5% di luminosità) dopo 30 secondi.

Only works in illuminance <10lux - Long press the power button, the working mode turns into light on when motion is detected and low light (5% brightness) after 30 seconds.

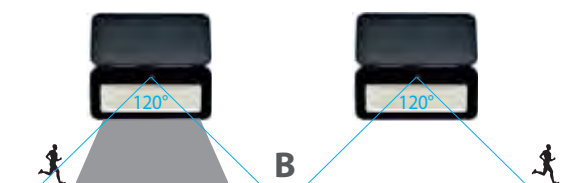

Premere nuovamente il pulsante, la modalità di lavoro cambia in luce accesa quando viene rilevato un movimento e luce spenta dopo 30 secondi.

Press the button again, the working mode changes to light on when motion is detected and light off after 30 seconds.

Solar Light



Pannello solare policristallino 1Wp

Polycrystalline solar panel 1Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-3000 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-3000 mAh

Tempo di ricarica solare 6/8h

Solar recharge time 6/8h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 3-5m/120°


Light & movement sensor, detection range 3-5m/120°

Struttura in Alluminio+ABS+PC

Aluminum+ABS+PC body




Portata sensore 3-5m/120°
Detection range 3-5m/120°



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SFL50W	15 W	1W Polycrystal.	3,7V 3000mAh	120°	4000K	1300 lm	IP65	20	...122411





Modalità di funzionamento / Working mode

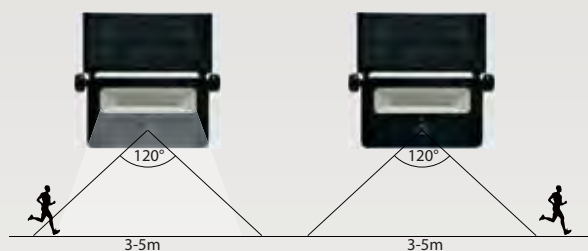


Al crepuscolo, la lampada si accende al massimo della luminosità per 30 secondi solo quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤ 5 metri.

At dusk, the lamp turns on at full brightness for 30 seconds only when motion is detected within a radius of ≤ 5 meters.

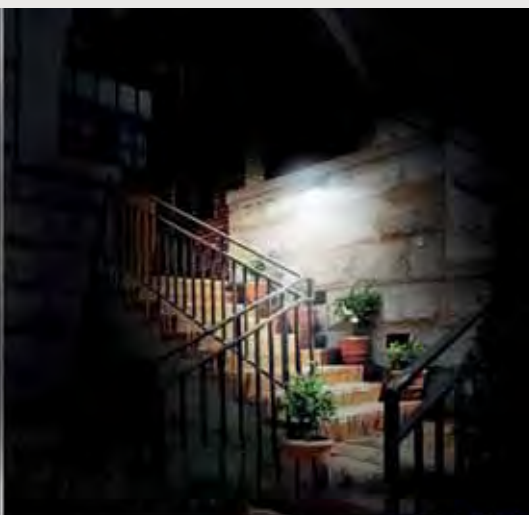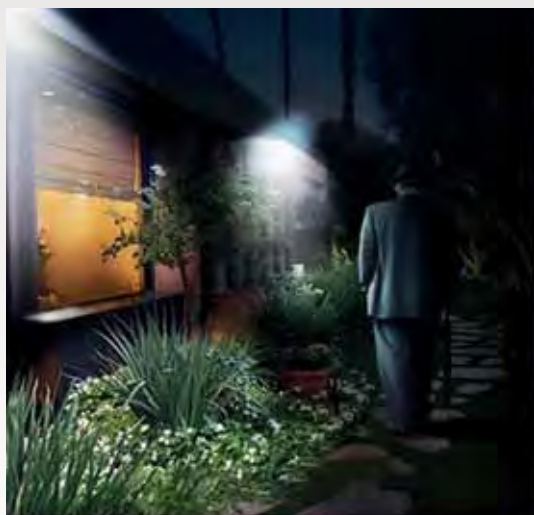

Solar Light



Pannello solare monocristallino 1,5Wp

Monocrystalline solar panel 1,5Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-1500 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1500 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 10m/120°


Light & movement sensor, detection range 10m/120°

3 modalità di funzionamento

3 working modes

Struttura in plastica


Plastic body

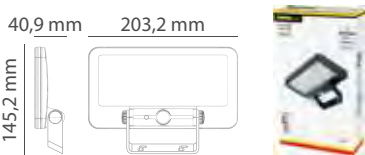

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SFL40	5 W	1,5Wp Monocrystal.	3,7V 1500 mAh	120°	6500K	400 lm	IP54	30	...122336




Modalità di funzionamento Working modes

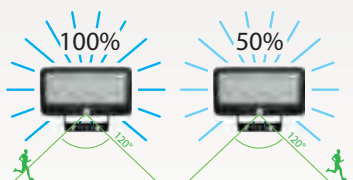

Mode A

Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta e, quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤ 10 metri, passa alla luminosità massima per 15 secondi.

At dusk the lamp switches on at reduced brightness and switches to full brightness for 15 seconds when motion is detected within a radius of ≤ 10 metres.

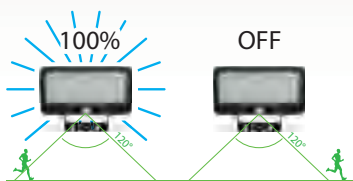

Mode B

Al crepuscolo, la lampada resta spenta e si accende al massimo della luminosità per 15 secondi solo quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤ 10 metri.

At dusk, the lamp remains off and turns on at full brightness for 15 seconds only when motion is detected within a radius of ≤ 10 meters.



Mode C

Al crepuscolo la lampada si accende a luminosità ridotta, il sensore di movimento non è attivo.

At dusk, the lamp switches on dimly, the motion sensor is not active.

Solar Light



Pannello solare monocristallino 4,4Wp

Monocrystalline solar panel 4,4Wp

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile) 3.7 V-4000 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable) 3.7 V-4000 mAh

Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 6m/120°

Light & movement sensor, detection range 6m/120°

2 modalità di funzionamento


2 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body




Portata sensore 6m/120°
Detection range 6m/120°

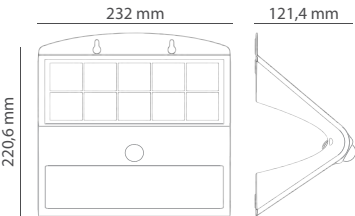

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FS60W	8 W	4,4Wp Mono	3,7V x 4000mAh	104 x SMD2835	4000K	850 lm	>80	8	...121735
FS60B	8 W	4,4Wp Mono	3,7V x 4000mAh	104 x SMD2835	4000K	850 lm	>80	8	...121773




Modalità di funzionamento Working modes

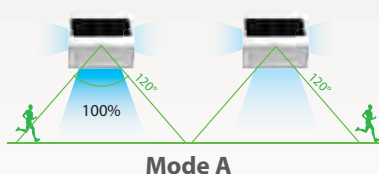

Al crepuscolo la lampada si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤ 6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore e luce posteriore entrambe accese) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk (<30 lux), lamp automatically lights up to full brightness when motion is detected within the range of ≤ 6 mtrs, then dims to lower brightness (front light and back light both on) after 20 seconds of no motion.

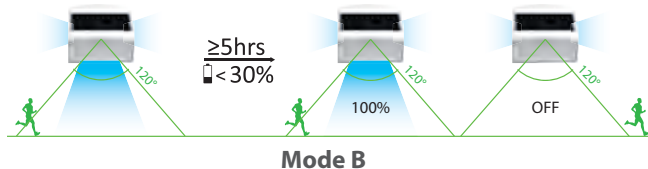

Al crepuscolo (<30 lux), La lampada si accende automaticamente e rimane al 50% di luminosità.

Dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico, ovvero la lampada passa automaticamente al 50% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤ 6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore spento, solo retroilluminazione accesa) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk (<30 lux), lamp automatically lights up and remains 50% brightness.

After 5 hours or when the battery power is less than 30%, it turns to energy saving mode, which is lamp automatically turns to 50% brightness when motion is detected within the range of ≤ 6 mtrs, then dims to lower brightness (front light off, only back light on) after 20 seconds of no motion.

Solar Light



Pannello solare monocristallino 2,4Wp

Monocrystalline solar panel 2,4Wp

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile) 3.7 V-2000 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable) 3.7 V-2000 mAh

Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 6m/120°

Light & movement sensor, detection range 6m/120°

2 modalità di funzionamento


2 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body




Portata sensore 6m/120°
Detection range 6m/120°



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FS40W	4 W	2,4Wp Mono	3,7V x 2000mAh	54 x SMD2835	4000K	500 lm	>80	12	...121728
FS40B	4 W	2,4Wp Mono	3,7V x 2000mAh	54 x SMD2835	4000K	500 lm	>80	12	...121766




Modalità di funzionamento Working modes

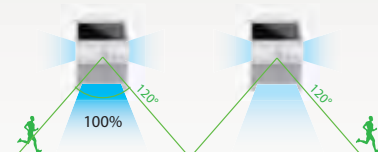

Mode A

Al crepuscolo la lampada si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤ 6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore e luce posteriore entrambe accese) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk (< 30 lux), lamp automatically lights up to full brightness when motion is detected within the range of ≤ 6 mtrs, then dims to lower brightness (front light and back light both on) after 20 seconds of no motion.



Mode B

Al crepuscolo (< 30 lux), La lampada si accende automaticamente e rimane al 50% di luminosità.

Dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico, ovvero la lampada passa automaticamente al 50% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro

un raggio di ≤ 6 metri, quindi si attenua per ridurre la luminosità (luce anteriore spento, solo retroilluminazione accesa) dopo 20 secondi di assenza di movimento.

At dusk (< 30 lux), lamp automatically lights up and remains 50% brightness. After 5 hours or when the battery power is less than 30%, it turns to energy saving mode, which is lamp automatically turns to 50% brightness when motion is detected within the range of ≤ 6 mtrs, then dims to lower brightness (front light off, only back light on) after 20 seconds of no motion.

Solar Light



Pannello solare monocristallino 0,7Wp

Monocrystalline solar panel 0,7Wp

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile) 3.7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable) 3.7 V-1200 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 6m/120°

Light & movement sensor, detection range 6m/120°

2 modalità di funzionamento


2 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body




Portata sensore 6m/120°
Detection range 6m/120°



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FS25W	1,5 W	0,7Wp Mono	3,7V x 1200mAh	14 x SMD2835	4000K	220 lm	>80	20	...121742
FS25B	1,5 W	0,7Wp Mono	3,7V x 1200mAh	14 x SMD2835	4000K	220 lm	>80	20	...121759




Modalità di funzionamento Working modes

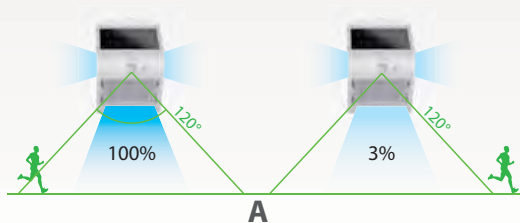

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi ridursi al 3% della luminosità. La luce posteriore è sempre attiva.


At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns to 3% brightness after 10 seconds. Back light is always on.

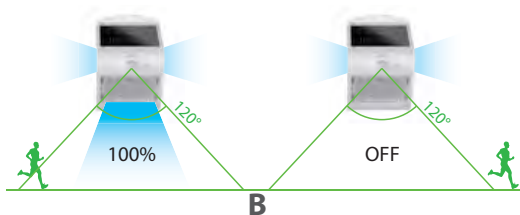

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi spegnersi. La luce posteriore è sempre attiva.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns OFF after 10 seconds. Back light is always on.

Solar Light



Pannello solare monocristallino 1Wp

Monocrystalline solar panel 1Wp

Batteria ricaricabile al litio 3.7 V-2400 mAh

Rechargeable lithium battery
3.7 V-2400 mAh

Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 5m/120°

Light & movement sensor,
detection range 5m/120°

2 modalità di funzionamento

2 working mode


Struttura in plastica

Plastic body




Portata sensore 5m/120°
Detection range 5m/120°

Modalità di funzionamento Working modes




La luce notturna (posteriore) si avvia automaticamente dal tramonto all'alba, la luce principale (anteriore) si accende per 30 secondi quando viene rilevato un movimento.

Night light(back) starts automatically dusk to dawn, main light(front) lasts for 30sec when movement is detected.



Nessuna luce notturna (posteriore), la luce principale (anteriore) si accende per 30 secondi quando viene rilevato un movimento.

No Night light(back), main light(front) lasts for 30sec when movement is detected.

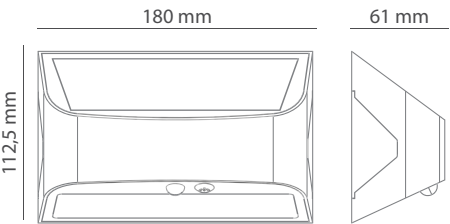

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/Carbon	Ean Code
FS48W	6 W	1Wp Mono	3,7V x 2400mAh	70 x SMD	4000K	600 lm	20	...124323

Solar Light



Pannello solare monocristallino 0,5Wp

Monocrystalline solar panel 0,5Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1200 mAh

Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 5m/120°

Light & movement sensor, detection range 5m/120°

2 modalità di funzionamento

2 working mode


Struttura in plastica

Plastic body




Portata sensore 5m/120°
Detection range 5m/120°

Modalità di funzionamento Working modes




La luce notturna (posteriore) si avvia automaticamente dal tramonto all'alba, la luce principale (anteriore) si accende per 30 secondi quando viene rilevato un movimento.

Night light(back) starts automatically dusk to dawn, main light(front) lasts for 30sec when movement is detected.




Nessuna luce notturna (posteriore), la luce principale (anteriore) si accende per 30 secondi quando viene rilevato un movimento.

No Night light(back), main light(front) lasts for 30sec when movement is detected.



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FS24W	3 W	0,5Wp Mono	3,7V x 1200mAh	10 x SMD	4000K	240 lm	40	...124316

Solar Light



Pannello solare monocristallino 0,6Wp

Monocrystalline solar panel 0,6Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1200 mAh

Tempo di ricarica solare 12/15h

Solar recharge time 12/15h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 5m/120°

Light & movement sensor,
detection range 5m/120°

1 modalità di funzionamento

1 working mode


Struttura in plastica

Plastic body




Portata sensore 5m/120°
Detection range 5m/120°

Modalità di funzionamento Working mode



Al crepuscolo, la lampada accende le luci posteriori, la luce frontale si attiva al massimo della luminosità, per 15 secondi, quando viene rilevato un movimento.

At dusk, the lamp turns on the rear lights, the front light is activated at maximum brightness, for 15 seconds, when movement is detected.

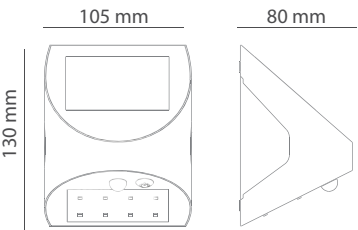

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/Carbon	Ean Code
FS20W	3 W	0,5Wp Mono	3,7V x 1200mAh	10 x SMD	4000K	200 lm	40	...122350

Solar Light



Pannello solare monocristallino 4,55Wp

Monocrystalline solar panel 0,55Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery

3.7 V-1200 mAh

Tempo di ricarica solare 8/12h

Solar recharge time 8/12h

Sensore crepuscolare di movimento, portata 3m/120°

Light & movement sensor, detection range 3m/120°

3 modalità di funzionamento

3 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV


ABS+PC anti UV body




Portata sensore 3m/120°
Detection range 3m/120°



Modalità di funzionamento Working modes



Accensione al buio,
spegnimento all'alba.
Switch on at dark, switch off at dawn.



Al crepuscolo, la lampada si accende
quando rileva un movimento, quindi
si spegne dopo 15 secondi.
At dusk, the lamp turns on when
detects a movement, then turns OFF
after 15 seconds.



Luce costante.
Constant light.



Display box da 9 pezzi
9 piece display box

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FS12B	2 W	0,55Wp Mono	3,7V x 1200mAh	20 x SMD	4000K	110 lm	9/72	...121995

Solar Light



Pannello solare Policristallino 1,5Wp

Polycrystalline solar panel 1,5Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-2200 mAh

Rechargeable lithium battery


3.7 V-2200 mAh

Autonomia 7h

Runtime 7h

Struttura in ABS+PC

ABS+PC body



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GRS500N	4 W	1,5Wp Poli	3,7V x 2200mAh	30 x SMD	4000K	200 lm	24	...124880



2 Lighting modes:
High (200lm), Low (100lm)

Solar Light



IP54

Pannello solare Monocristallino 1Wp

Monocrystalline solar panel 1Wp

Batteria ricaricabile al litio

3.7 V-800 mAh

Rechargeable lithium battery


3.7 V-800 mAh

Autonomia 10h

Runtime 10h

Struttura in ABS+PC+Alluminio

ABS+PC+Alu body



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GRS550X	3 W	1Wp Mono	3,7V x 800mAh	20 x SMD	3000K-4000K-6000K	150 lm	30	...124897



Solar Light



Pannello solare Monocristallino 0,4Wp

Monocrystalline solar panel 0,4Wp

Batteria ricaricabile al litio

1.2 V-800 mAh

Rechargeable lithium battery



1.2 V-800 mAh

Autonomia 7h

Runtime 7h

Struttura in ABS+PC

ABS+PC body

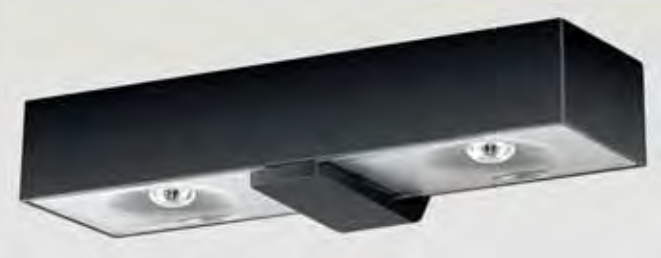

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
SPS120	1 W	0,4Wp Mono	1,2V x 800mAh	4000K	30 lm	100	...124903





STRADALI
STREET LIGHTS

Street Light

50.000 h

35.000X


INSTANT 100%

OPTIONAL DIMMING

IK08

IP65

Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Assenza rischi fotobiologici
No Photobiological risk
EN62471

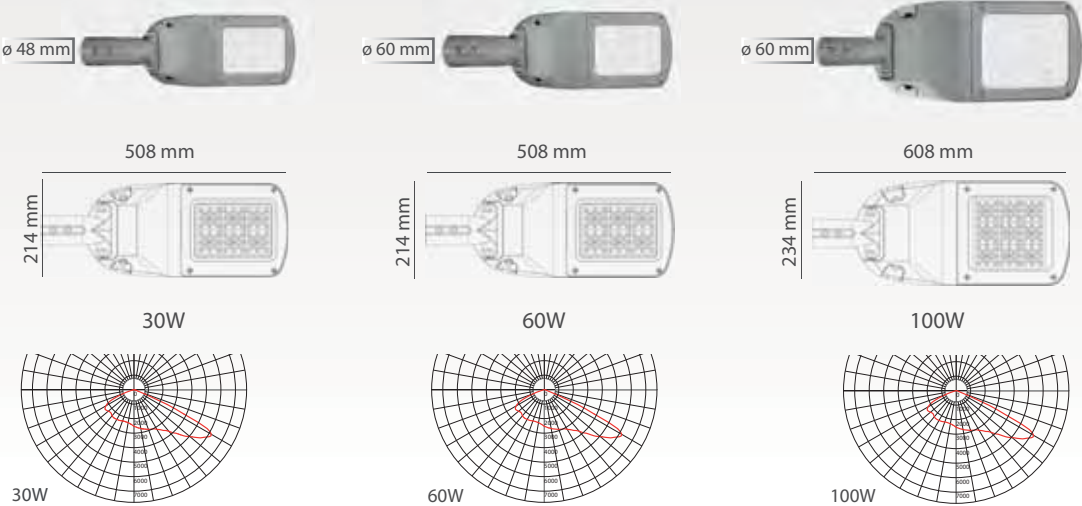

Contattare l'ufficio commerciale
per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.


Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Protezione	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	IP Grade	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
SLBK3040	30W	85-265 V	150 mA	>0,95	IP65	4000K	3300lm	>70	1	...108880
SLBK6040	60W	85-265 V	240 mA	>0,95	IP65	4000K	6800lm	>70	1	...108897
SLBK10040	100W	85-265 V	520 mA	>0,95	IP65	4000K	11000lm	>70	1	...108903




LUMILEDS
INVENTRONICS
DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION



Copertura con molla in acciaio inossidabile in grado di mantenere il coperchio ben aperto al fine di facilitare le operazioni di manutenzione.
Stainless steel spring pillar keeping the cover wide open to facilitate maintenance operations.



Protezione contro le sovratensioni fino a 10 kv(opzionale).
Surge protection up to 10kv(optional).

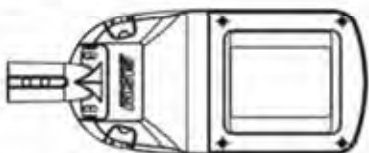

Possibilità di inserimento di un driver alternativo.
Different LED driver is optional.



Vano elettrico spazioso per facile aggiornamento e manutenzione, design indipendente, IP66.
High capacity electronic compartment, easy for upgrade or maintenance, independent design, IP66.



Disgiuntore elettrico (Interruzione automatica ed immediata dell'energia elettrica).
Electrical disconnect (immediate, automatic disconnection of the power supply).



Design a spina per l'alimentazione della sorgente luminosa e per i cavi esterni, per una facile installazione e manutenzione.

Plug design for the light source power supply and external wires, easy for your installation and maintenance.



Cover posteriore dal design liscio, in grado di impedire l'azione di agenti esterni.
Back cover smooth design, keep off from foreign material.



Ampia superficie per la migliore dissipazione del calore possibile.
Large surface area for best possible heat dissipation.

Sensore fotocellula (opzionale), regola l'accensione e lo spegnimento automatico in base all'illuminazione dell'ambiente circostante, garantendo risparmio energetico e tutela ambientale.
Photocell sensor unit (option), according to environmental illumination to auto control turn on off, energy saving and environmental protection.



Street Light

30.000 h

15.000X



INSTANT 100%

OPTIONAL DIMMING

IK08


IP65

Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Assenza rischi fotobiologici
No Photobiological risk
EN62471



Contattare l'ufficio commerciale
per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	Protezione	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	IP Grade	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
STD90	90W	100-265 V	454 mA	>0,9	>80	IP65	4000K	11200lm	13860lm	5	...108712

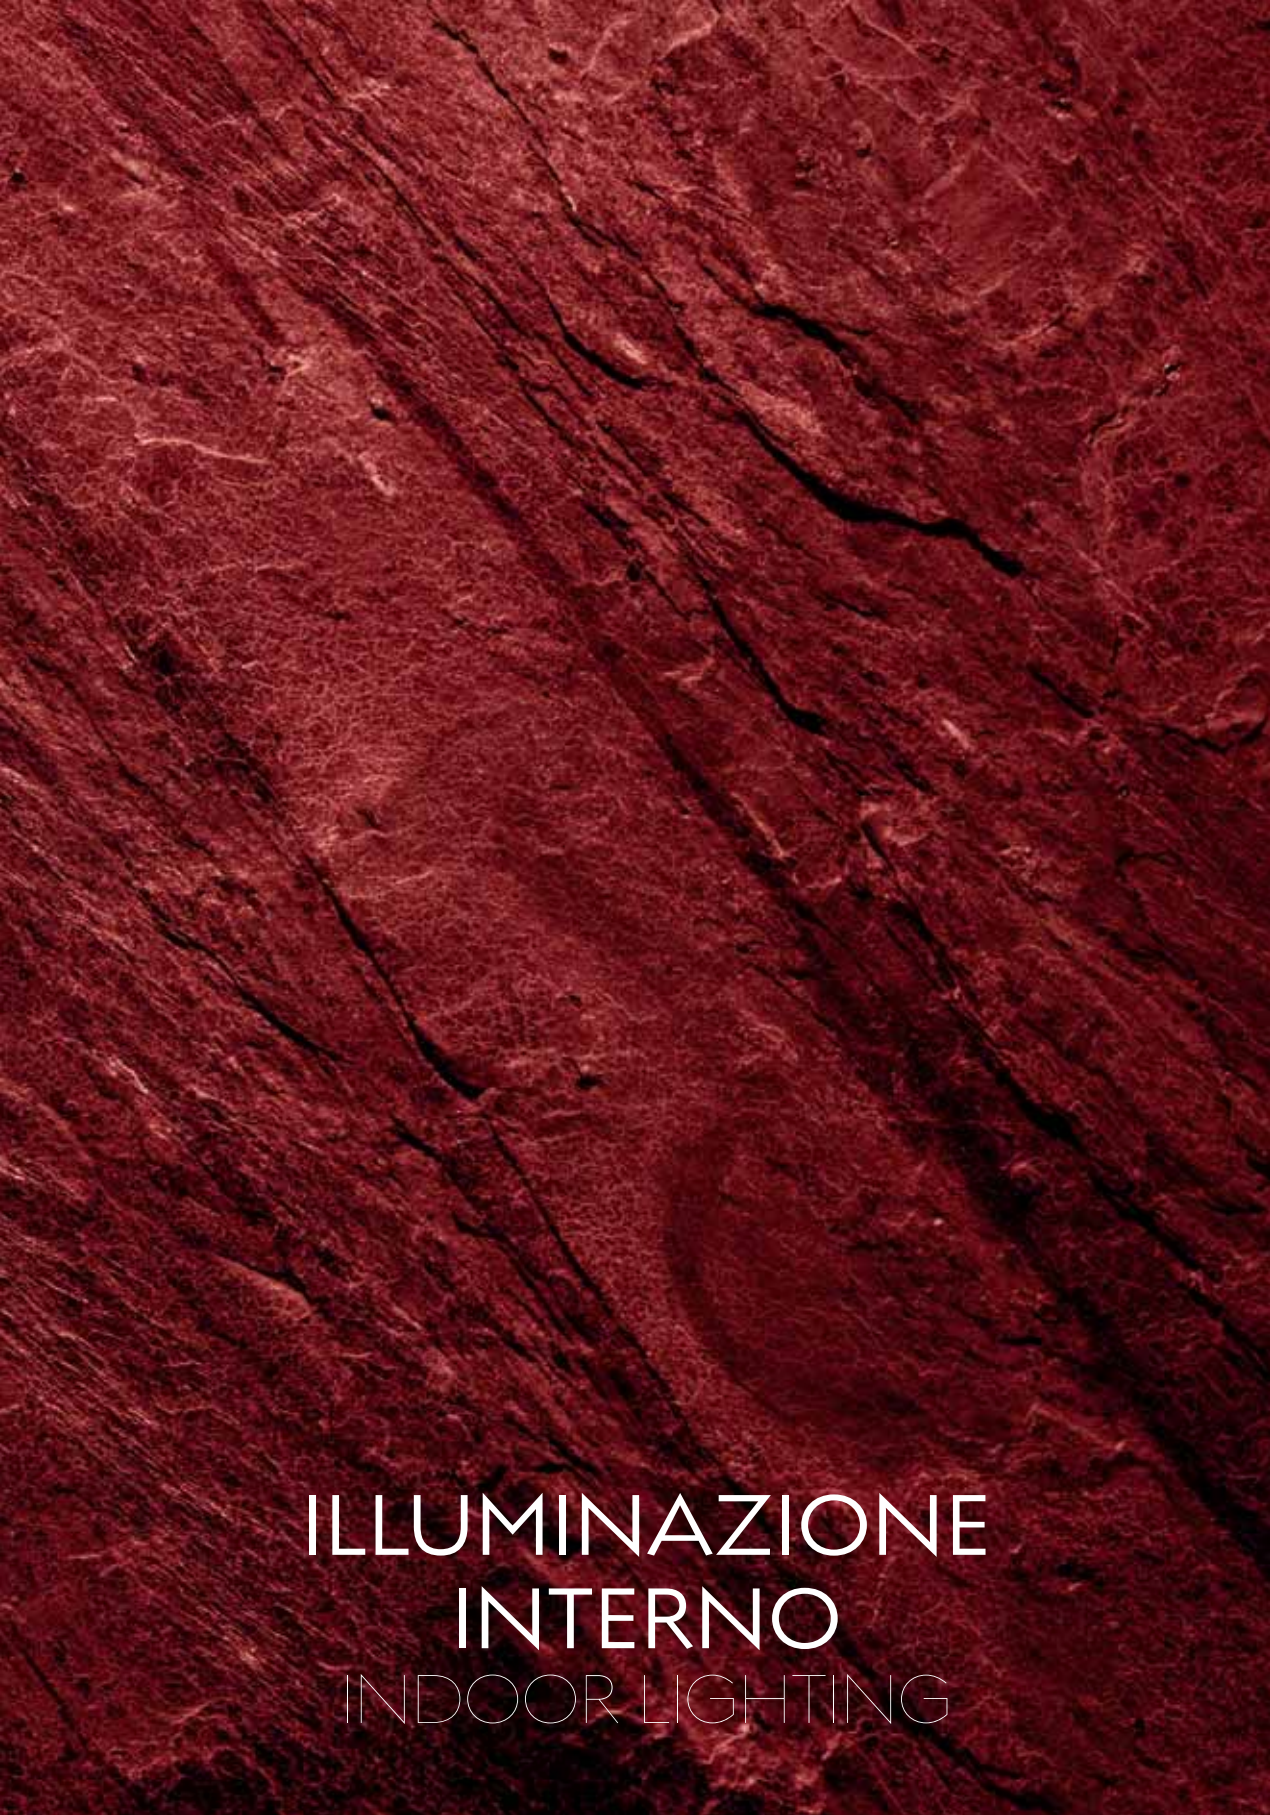The background of the entire image is a deep red color with a complex, organic texture. It resembles the grain of wood or the surface of a stone, with numerous fine, dark lines and creases running across it in various directions, creating a sense of depth and movement.

ILLUMINAZIONE INTERNO

INDOOR LIGHTING







LUCI LED INDUSTRIALI
LED HIGH BAY LIGHTS

LED High Bay Light




Premium Line

- Alluminio anodizzato
- Anodized aluminium
- 3 livelli di potenza regolabili
- 3 adjustable power step
- Temperatura del bianco regolabile
- Adjustable white temperature
- Assenza rischi fotobiologici
- No photobiological risk
- EN 62471



HBV100X: 60/80/100W
HBV200X: 90/120/200W



Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led module	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HBV100X	100W	220 V	0,5 A	>0,9	4000-5000-6000K	17200-19000-17200lm	19000-20900-19000lm	>70	1	...122169
HBV200X	200W	220 V	1 A	>0,9	4000-5000-6000K	34400-38000-34400lm	38000-41800-38000lm	>70	1	...122176



Kit adattatore + Sensore PIR Merrytek
Adapter + Merrytek PIR sensor KIT

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
AMS70	1/100	...122190

Telecomando
Remote controller



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
ARC20	1/100	...122206

High Bay Light Emergency KIT




Premium Line

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Tempo di ricarica 36 ore

Charging Time 36h

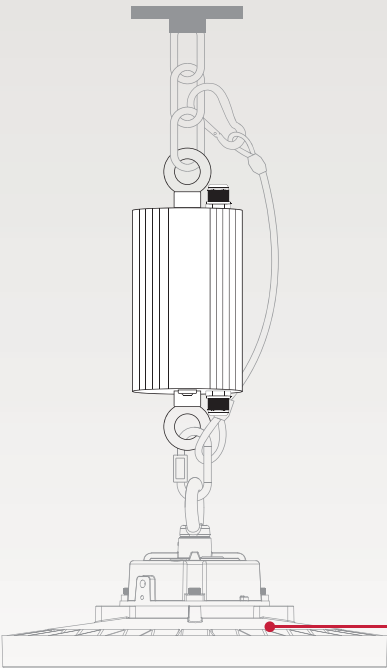

Compatibile con i modelli
HBV100X e HBV200X




Codice	Potenza	Tensione	Batteria	Durata	Tempo di ricarica	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Battery	working time	Charging time	Pcs/Carton	Ean Code
EMG25170	25W	100-240 V	18V 5000mAh Li-ion	3h	36h	2	...123418

LED High Bay Light



Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Assenza rischi fotobiologici
No Photobiological risk
EN62471

3 Years
Warranty



Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna.
Please contact the sales office for delivery time.

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HBA100F	100W	170-265 V	475 mA	>0,9	5700K	11000lm	>80	4	...108132



LED High Bay Light




Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471



Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna.
Please contact the sales office for delivery time.

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
HBA200F	200W	220-240 V	920 mA	>0,9	6000K	20000lm	22500lm	1	...108156







PLAFONIERE LINEARI
LINEAR FIXTURES

Linear Fixture - T8




Con portalampada
With lamp holder

Struttura in policarbonato
Polycarbonated structure



Tubi Led non inclusi
Led tubes not included

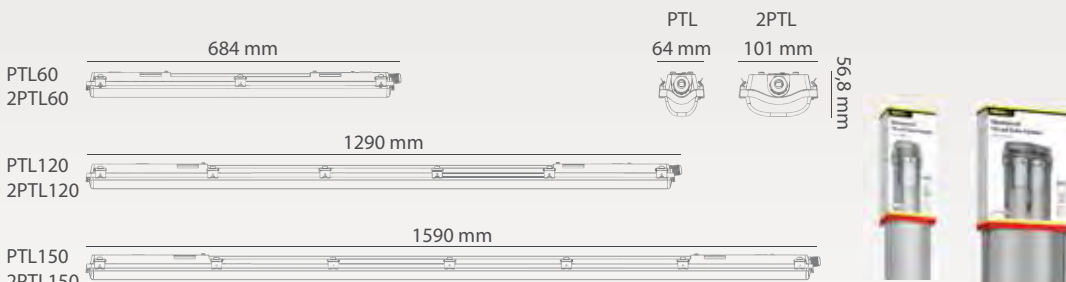


Codice	Lunghezza	Numero tubi Led	Potenza Nominale	Materiale	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Led tubes number	Rated Power	Material	Pcs/Cartron	Ean Code
PTL60	68,4 cm	1	Max 9W	ABS	1/12	...113471
PTL120	129 cm	1	Max 18W	ABS	1/12	...113495
PTL150	159 cm	1	Max 24W	ABS	1/12	...113518
2PTL60	68,4 cm	2	Max 2x9W	ABS	1/10	...113488
2PTL120A	127 cm	2	Max 2x18W	ABS	1/10	...125047
2PTL150	159 cm	2	Max 2x24W	ABS	1/10	...113525



Linear Fixture - T8


Con portalampada
With lamp holder

Struttura in metallo verniciato
Metal painted body
Alimentazione bidirezionale
Bi-directional powering

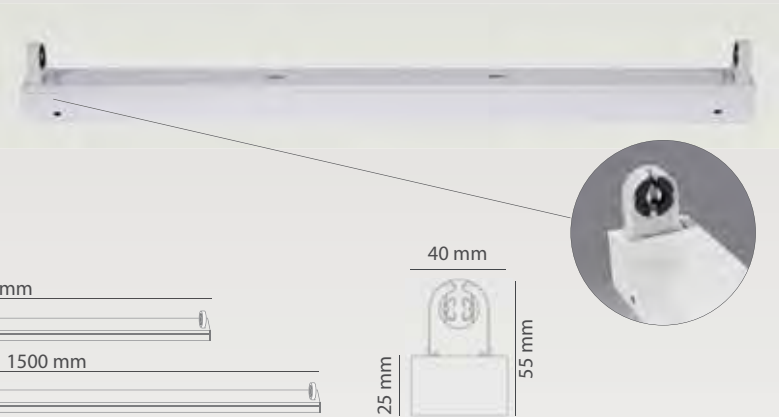

Codice	Lunghezza	Materiale	Dimensioni base	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Material	Base size	Pcs/Carton	Ean Code
STL60	60 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102468
STL120	120 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102475
STL150	160 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102482

Struttura in metallo verniciato
Metal painted body
Alimentazione bidirezionale
Bi-directional powering

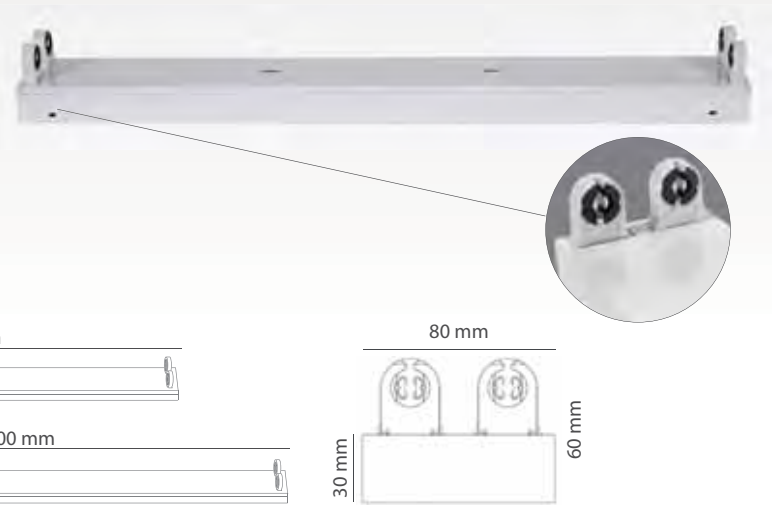

Codice	Lunghezza	Materiale	Dimensioni base	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Material	Base size	Pcs/Carton	Ean Code
2STL60	60 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103625
2STL120	120 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103632
2STL150	160 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103649

Linear Fixture

LED Integrato
Integrated LED

25.000 h

15.000X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE


BEAM 120°

Ra >80

IP65

Struttura in policarbonato
Polycarbonated structure
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
IEC/EN 62471

3 Years
Warranty

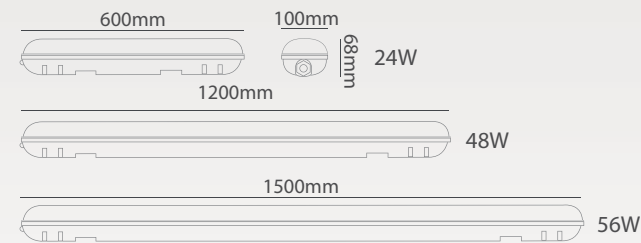

2 CCT

4000K

6500K



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carlton	Ean Code
PLH60X	24W	220-240 V	110 mA	>0,9	4000K-6500K	2600 lm	3600 lm	6	...121339
PLH120X	48W	220-240 V	212 mA	>0,9	4000K-6500K	5200 lm	7200 lm	4	...121346
PLH150X	56W	220-240 V	250 mA	>0,9	4000K-6500K	6050 lm	8400 lm	4	...121353




Linear Fixture

LED Integrato
Integrated LED



Struttura in policarbonato
Polycarbonated structure
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
IEC/EN 62471

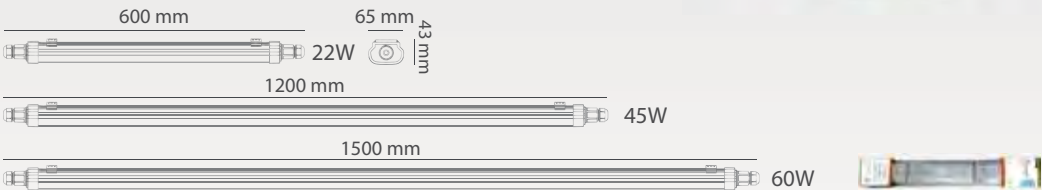

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Led module	Pcs/Carton	Ean Code
TPL60N	600 mm	22W	220-240 V	200 mA	>0,7	>80	4000K	2400 lm	2750 lm	20	...121551
TPL120N	1200 mm	45W	220-240 V	220 mA	>0,9	>80	4000K	4950 lm	5700 lm	20	...121568
TPL150N	1500 mm	60W	220-240 V	290 mA	>0,9	>80	4000K	6600 lm	7600 lm	20	...121575




Linear Fixture

LED Integrato
Integrated LED



Premium Line

Struttura in policarbonato
PC body
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

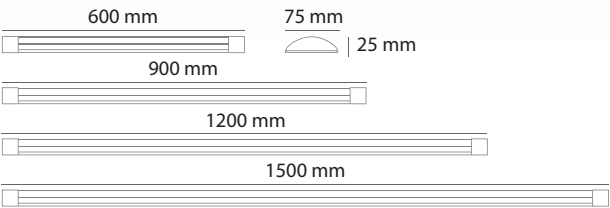


Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
RBT60X	20W	180-260 V	174 mA	>0,5	>80	4000-5300-6500K	2300lm	2700lm	20	...125429
RBT90X	24W	180-260 V	209 mA	>0,5	>80	4000-5300-6500K	3400lm	4000lm	20	...125436
RBT120X	40W	180-260 V	193 mA	>0,9	>80	4000-5300-6500K	4500lm	5400lm	20	...125443
RBT150X	45W	180-260 V	217 mA	>0,9	>80	4000-5300-6500K	5400lm	6500lm	20	...125450



**Kit per installazione
a sospensione
per plafoniera lineare**
Suspended installation kit
for linear light



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
RBX100	10	...104684

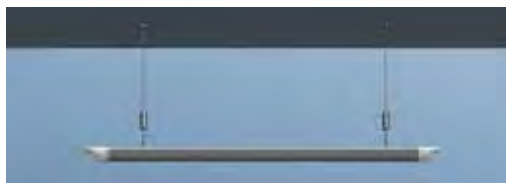





SISTEMI A BINARIO
E ACCESSORI
TRACK LIGHTS

Track Light




Premium Line

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

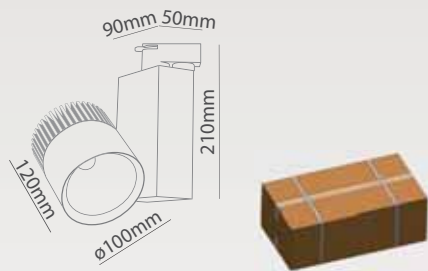

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Diametro	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Diameter	Pcs/Carton	Ean Code
TRL2036N	20W	220-240 V	97 mA	>0,8	4000K	1400 lm	100 mm	10	...096118

CTL24
Riflettore intercambiabile 24°
Interchangeable reflector 24°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTL24	24	...095784

CTL60
Riflettore intercambiabile 60°
Interchangeable reflector 60°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTL60	100	...096415





Track Light



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

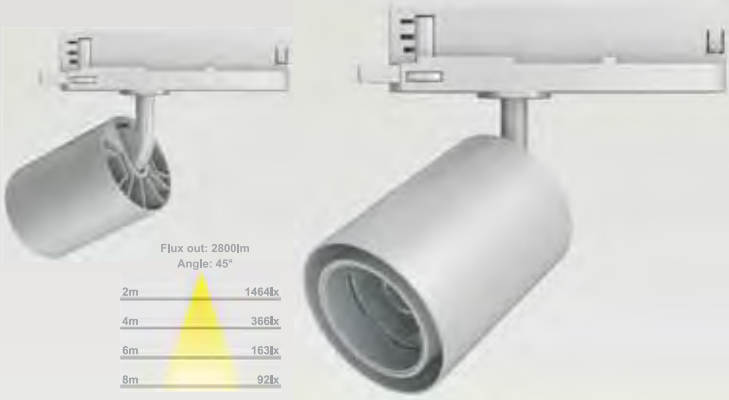

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Diametro	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Diameter	Pcs/Carton	Ean Code
TRL30C	30W	200-240 V	135 mA	0,9	3000K	2800 lm	77,6 mm	1/12	...113259
TRL30N	30W	200-240 V	135 mA	0,9	4000K	2800 lm	77,6 mm	1/12	...113266

BM24

Riflettore intercambiabile 24°

Interchangeable reflector 24°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
BM24	10	...113280

BM36

Riflettore intercambiabile 36°

Interchangeable reflector 36°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
BM36	10	...113297



Track Light Accessories

Premium Line

Binario elettrificato trifase Eurostandard, conduttori in rame isolati in profili di PVC rigido


Electrified Eurostandard triphase track, copper conductor isolated into rigid PVC profiles

Montaggio a soffitto o in sospensione


Surface or suspended mounting

In lega di alluminio verniciato bianco


White painted aluminium alloy



Standard



Dali



Codice	Lunghezza	Tensione	Corrente	Frequenza	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Voltage	Current	Frequency	Pcs/Carton	Ean Code
BTR10	1 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096712
BTR15	1,5 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096729
BTR20	2 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096736


Connectors selection guide

Right powering

Left powering example




Track Light Accessories



PRT220L
Terminale elettrificato sinistro
Left power terminal




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PRT220L	10	...103533



PRT220R
Terminale elettrificato destro
Right power terminal




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PRT220R	10	...103526



CTR2L
Connettore angolare a "L" sinistro
90° "L" shaped left connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR2L	10	...102963



CTR2R
Connettore angolare a "L" destro
90° "L" shaped right connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR2R	10	...102970



CTR3L1
Connettore a "T" sinistro interno
"T" shaped inside left connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3L1	10	...102987



CTR3L2
Connettore a "T" sinistro esterno
"T" shaped outside left connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3L2	10	...102994



CTR3R1
Connettore a "T" destro interno
"T" shaped inside right connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3R1	10	...103007



CTR3R2
Connettore a "T" destro esterno
"T" shaped outside right connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3R2	10	...103014



Cod. CTR1
Connettore lineare a "I"
"I" shape linear connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR1	50	...096743



Cod. CTR5
Connettore lineare interno
Internal linear connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR5	10	...096781

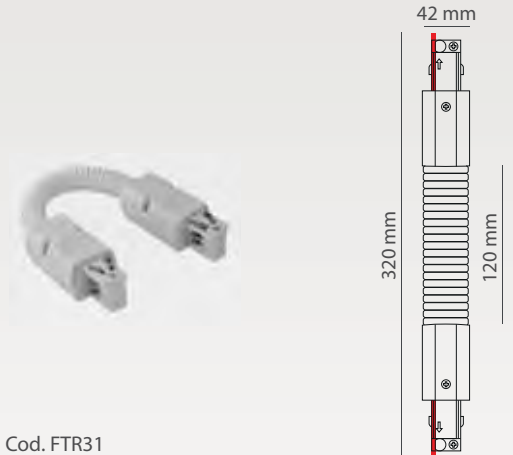

Cod. FTR31
Connettore flessibile
Flexible connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
FTR31	10	...096798



Cod. KS200
Kit di sospensione L.150 cm (1 pz)
Suspension kit L.150 cm (1 pcs)



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
KS200	10	...096828

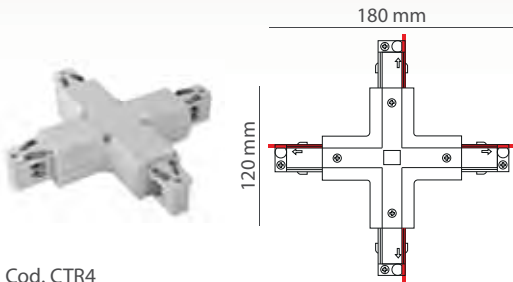

Cod. CTR4
Connettore a "X"
"X" shape connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR4	10	...096774



Cod. TTR30
Tappo fine binario
Track end cap



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TTR30	10	...096811





PANNELLI LED
LED PANELS

LED Panel - Screenless frame




60x60



Premium Line

Alluminio pressofuso
Die-cast aluminium
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years Warranty

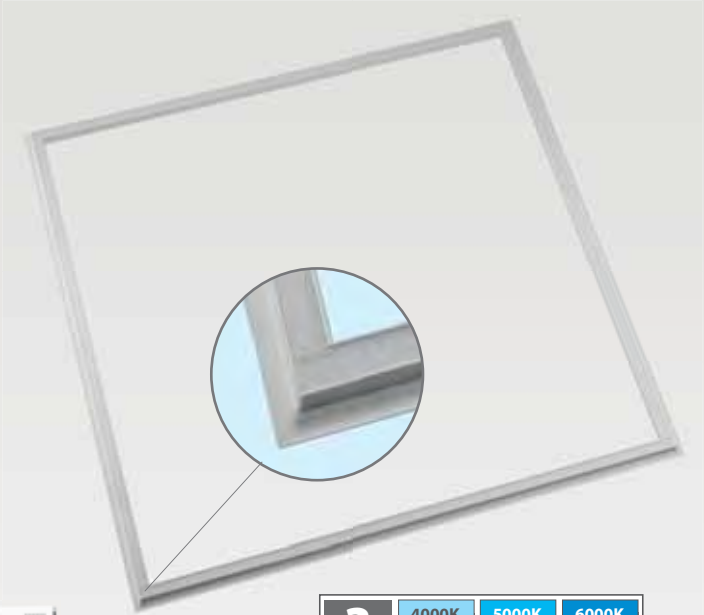

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
LPS40X	40W	220-240 V	156 mA	>0,9	4000K-5000K-6000K	3600-3800lm	4500-4750lm	10	...122596



LED Panel

60x60



Premium Line


Controllo dimming 1 -10V, PWM, DALI, opzionale

Optional 1 -10V, PWM, DALI, dimming function

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471




UGR<19
NO GLARE

Driver **LiFud**

3 Years Warranty

Flux out: 4000lm
Angle: 120°

2m	318lx
4m	80lx
6m	35lx
8m	20lx



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
UPB4066N	40W	220-240 V	250 mA	>0,9	4000K	4000 lm	6	...120820



LED Panel

60x60

25.000 h

12.500X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE


BEAM 120°

IK01

IP20

Controllo dimming 1 -10V, PWM, DALI, opzionale
Optional 1 -10V, PWM, DALI, dimming function
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years Warranty




3 CCT

4000K



5000K

6000K

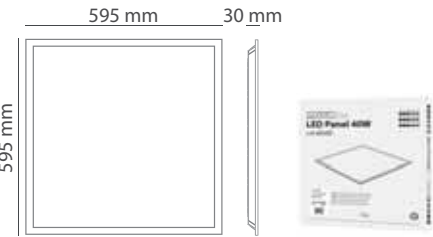


Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
PB4066X	40W	220-240 V	156 mA	0,9	4000K-5000K-6000K	3600-3800lm	4500-4750lm	6	...121421

Specifiche / Specifications

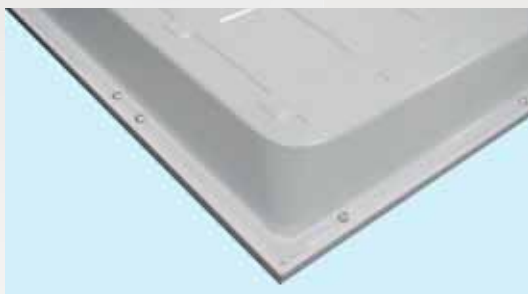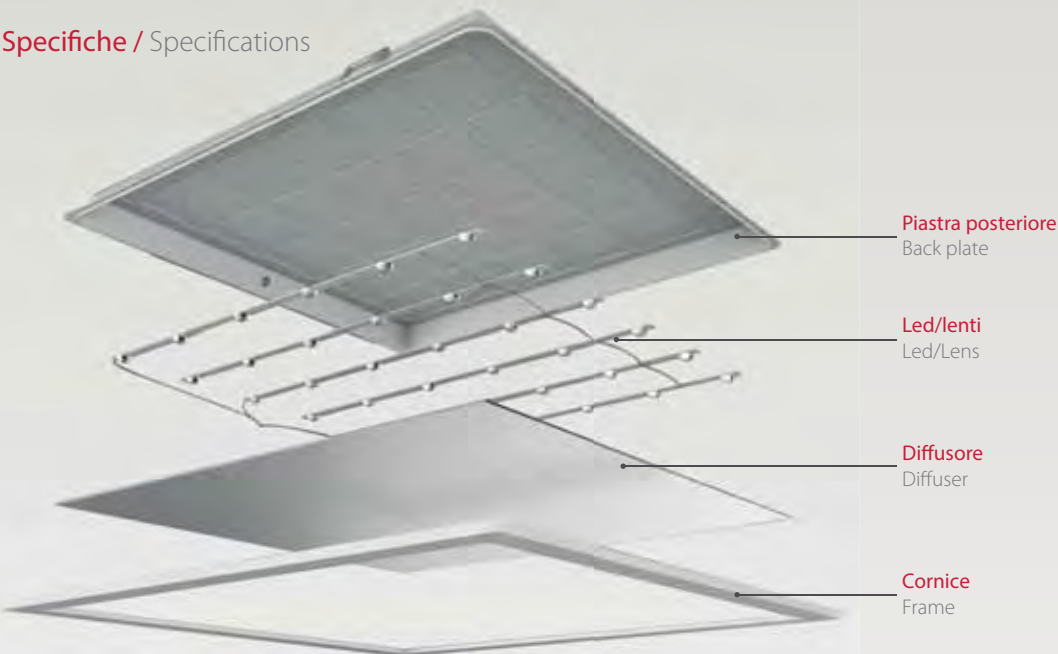

Differenze tra i pannelli Led Edgelit e Backlit / difference between edge-lit and backlit LED

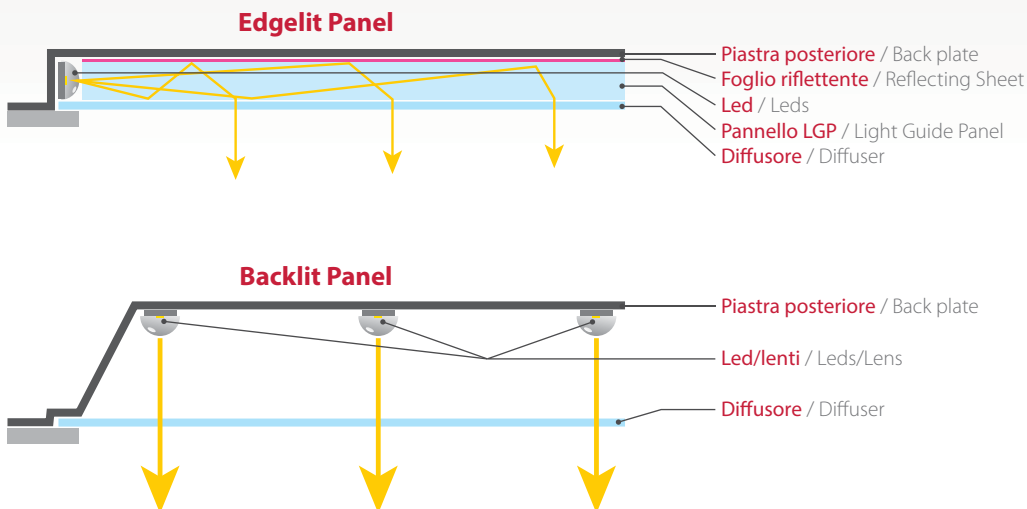

LED Panel

60x60

25.000 h

12.500X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE




BEAM 120°

IK01

IP20

Controllo dimming 1 -10V, PWM, DALI, opzionale
Optional 1 -10V, PWM, DALI, dimming function
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years Warranty

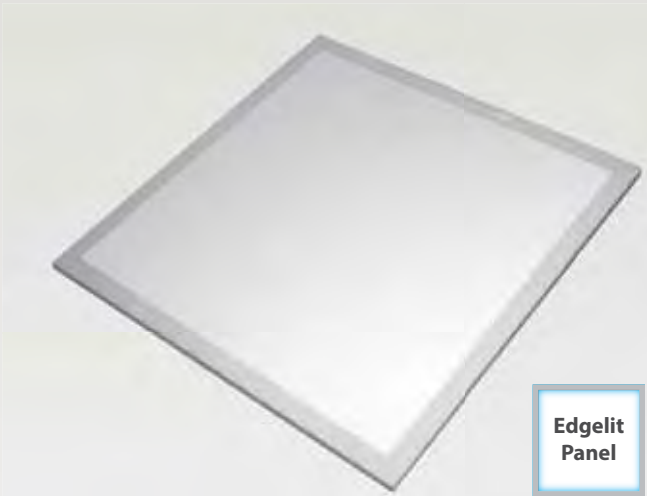

Codice	Dim. (mm)	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Dim. (mm)	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
PE4066N	595x595	40W	220-240 V	173 mA	0,9	4000K	3300 lm	5	...118988



LED Panel

30x120



Controllo dimming 1 -10V,
PWM, DALI, opzionale

Optional 1 -10V, PWM, DALI,
dimming function

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



**3 Years
Warranty**

Flux out: 3200lm
Angle: 120°

2m	255lx
4m	64lx
6m	28lx
8m	16lx



**Edgelit
Panel**



Code	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/ Carton	Ean Code
PL40312X	40W	220-240 V	200 mA	0,9	3000K-4500K-6000K	3600-3800lm	4500-4750lm	5	...122602




LED Panel Driver

Kit di emergenza Emergency kit

In modalità emergenza il dispositivo fornisce all'apparecchio illuminante una potenza di 5W per 3 ore. Può funzionare in modalità sempre acceso (SA) o in modalità solo emergenza (SE)

On emergency mode, the device can supply 5W power to the luminaire for 3 hours. It can work on "always on" mode (SA) or on emergency mode only (SE)




Codice	Volt ingresso	Tempo carica	Volt uscita	Corrente usc.	Capacità batt.	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Charging time	Output Volt.	Out. current	Battery capacity	Pcs/Carton	Ean Code
EMG03	85-275 V	24 ore	12-60 V DC	100 mA	3000 mAh	12	...096187

Alimentatore regolabile Driver dimmable

Alimentatore regolabile 1-10V/PWM

Dimmable driver 1-10V/PWM




Codice	Volt ingresso	Hertz	Volt uscita	Sistemi di controllo	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Hertz	Output Volt.	Control Mode Systems	Pcs/Carton	Ean Code
DT10	AC100/240 V	50/60 Hz	27-42 V DC	1/10V - Resistivo - PWM	10	...096163

Alimentatore DALI Dali driver

Alimentatore conforme allo standard DALI


DALI standard driver



Codice	Volt ingresso	Hertz	Volt uscita	Sistemi di controllo	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Hertz	Output Volt.	Control Mode Systems	Pcs/Carton	Ean Code
DALI01	AC100/240 V	50/60 Hz	27-42 V DC	Sistema DALI	10	...096170

LED Panel Mounting Systems


Kit per installazione a sospensione per pannelli led 600x600mm e 300x1200mm
Suspended installation kit for led panels 600x600mm e 300x1200mm

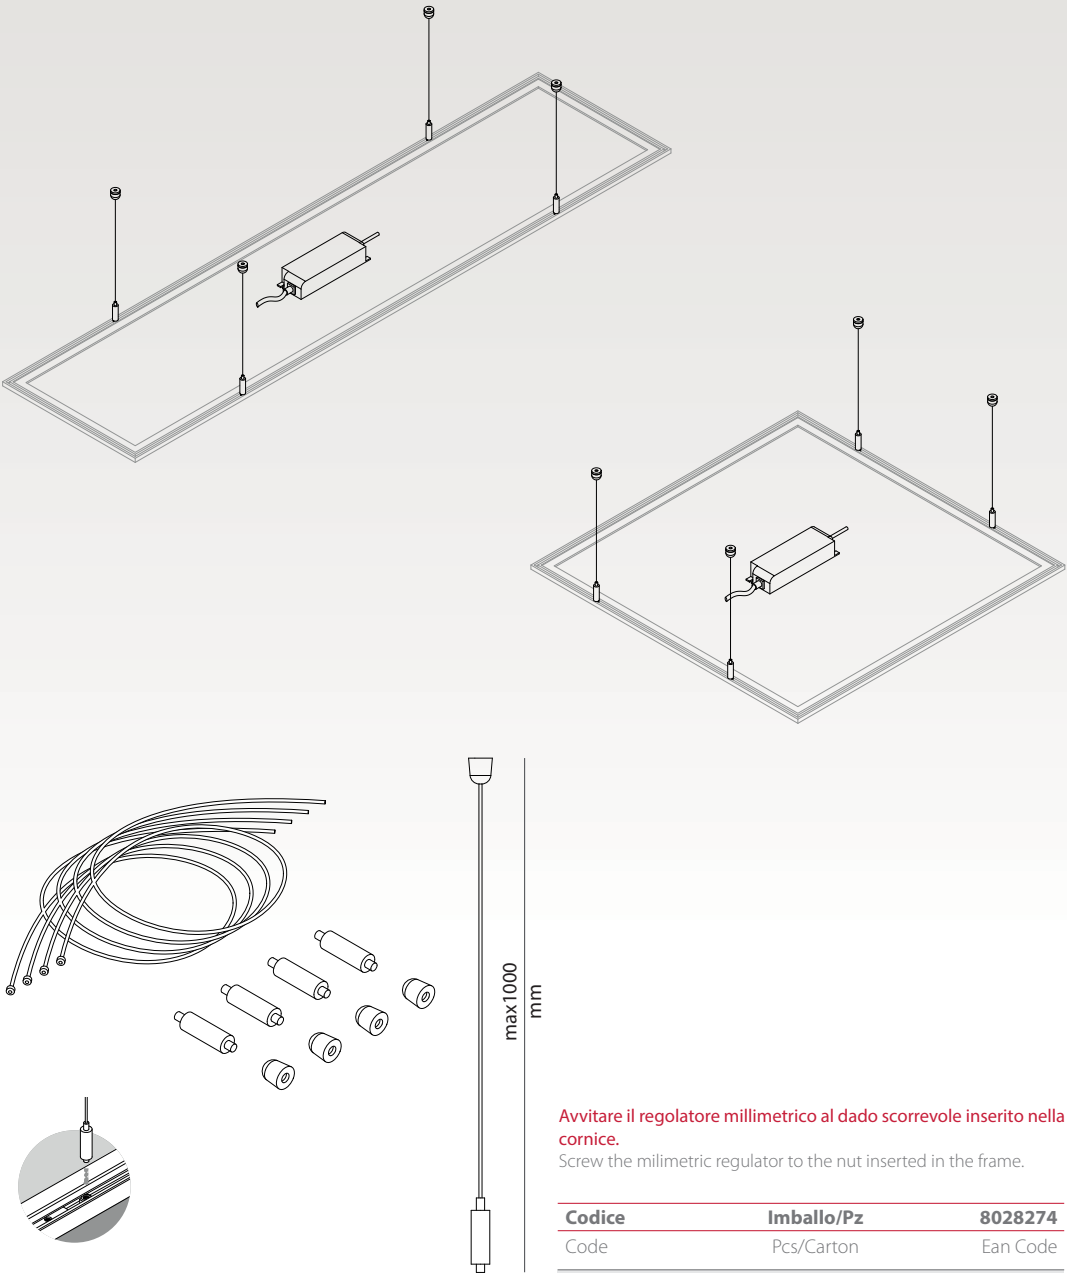

LED Panel Mounting Systems

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 600x600mm.
Colore bianco.


Aluminium frame for ceiling installation of led panels 600x600mm.
White color.

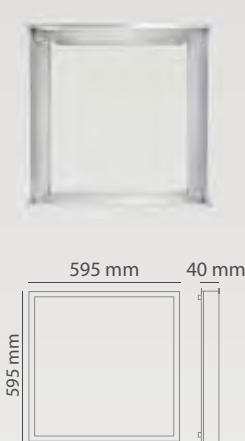

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK6X6	20	...119015

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 600x600mm.
Colore bianco.


Aluminium frame for ceiling installation of led panels 600x600mm.
White color.

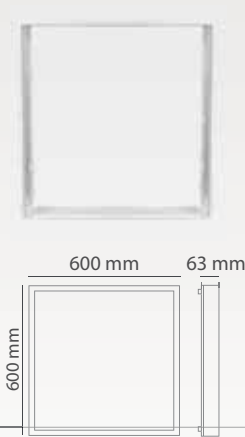

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KB66	20	...113013

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 300x1200mm.
Colore bianco

Aluminium frame for ceiling installation of led panels 300x1200mm.
White color.

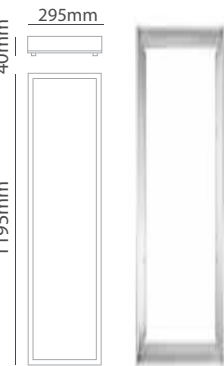

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK3X12	20	...119008



SUPPORTI
IN GESSO
GYPSUM
LIGHTING


Gypsum Lighting

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

Con portalampada
With lamp holder



IP20




Dimensione foro 102x102 mm
Cut hole sizes 102x102 mm

Ad incasso
Recessed



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ050	GU10, max 35W	36	...112610




Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm

Ad incasso
Recessed



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ100	GU10, max 35W	24	...105612




Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm

Ad incasso
Recessed



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ200	GU10, max 35W	24	...105629

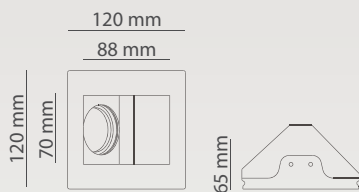


Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm

Ad incasso
Recessed



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ300	GU10, max 35W	24	...105636





Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm

Ad incasso
Recessed



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ400	GU10, max 35W	24	...105643



Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm

Ad incasso
Recessed



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ500	GU10, max 35W	12	...105650

Gypsum Lighting

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

Con portalampada
With lamp holder



IP20



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro $\varnothing 103$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 103$ mm

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSR050	GU10, max 35W	36	...120011



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included




Dimensione foro $\varnothing 133$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 133$ mm

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSR100	GU10, max 35W	24	...105667



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro $\varnothing 123$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 123$ mm




Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSR200	GU10, max 35W	24	...105674



Gypsum Lighting

Con portalampada
With lamp holder

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body



Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSS100	GU10, max 35W	12	...105681
GSS200	GU10, max 35W	8	...105698
GSS300	GU10, max 35W	8	...105704




Gypsum Lighting

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

Con portalampada
With lamp holder




IP20

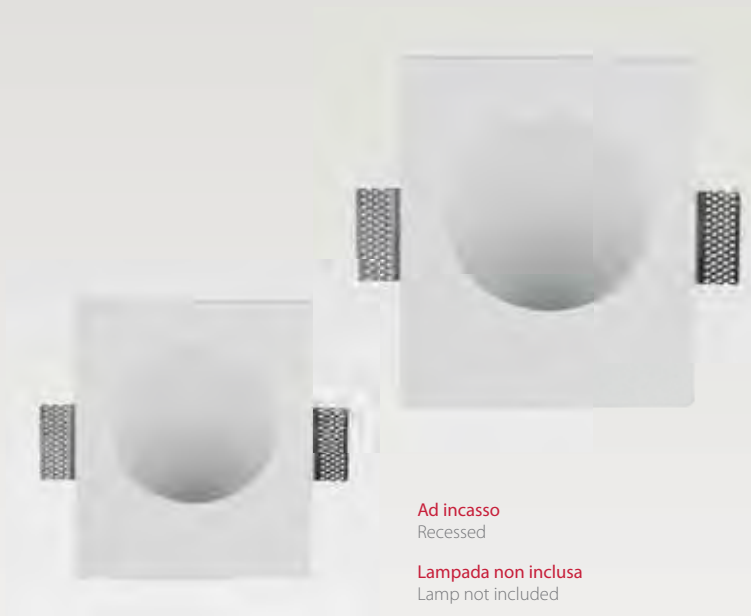


Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro 213x253 mm
Cut hole sizes 213x253 mm

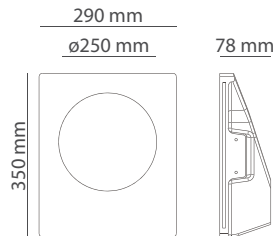

Dimensione foro 293x353 mm
Cut hole sizes 293x353 mm

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMR100	GU10, max 35W	4	...105711
GMR200	GU10, max 35W	3	...105728




Gypsum Lighting

LED Integrato
Integrated LED

Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body

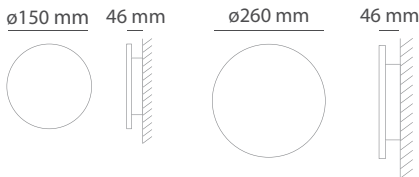

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Driver	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Driver	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
GMA400L	6W	220-240 V	49 mA	>0,5	Compreso	3000K	300 lm	>80	16	...105803
GMA500L	10W	220-240 V	91 mA	>0,5	Compreso	3000K	690 lm	>80	8	...105810




Gypsum Lighting

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

Con portalampada
With lamp holder



IP20



Dimensione foro 253x313 mm
Cut hole sizes 253x313 mm




E14

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMA100	E14, max 40W	4	...105773



Dimensione foro 283x203 mm
Cut hole sizes 283x203 mm




GU10

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMA200	E14, max 40W	6	...105780



Dimensione foro 403x403 mm
Cut hole sizes 403x403 mm





Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMA300	G9, max 40W	3	...105797

Gypsum Lighting



Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

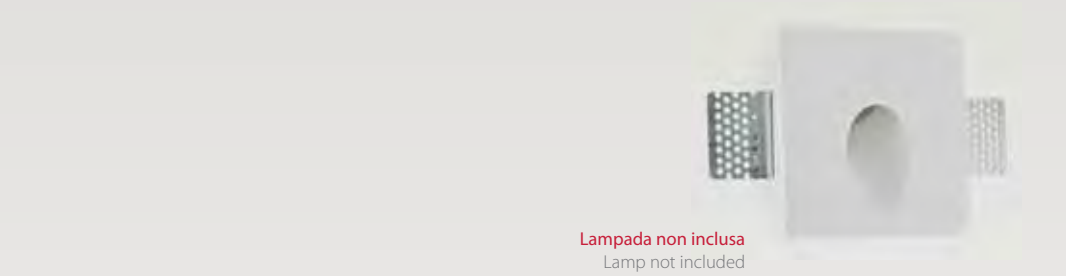

Dimensione foro 103x103 mm
Cut hole sizes 103x103 mm

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GMR300L	24	...105735

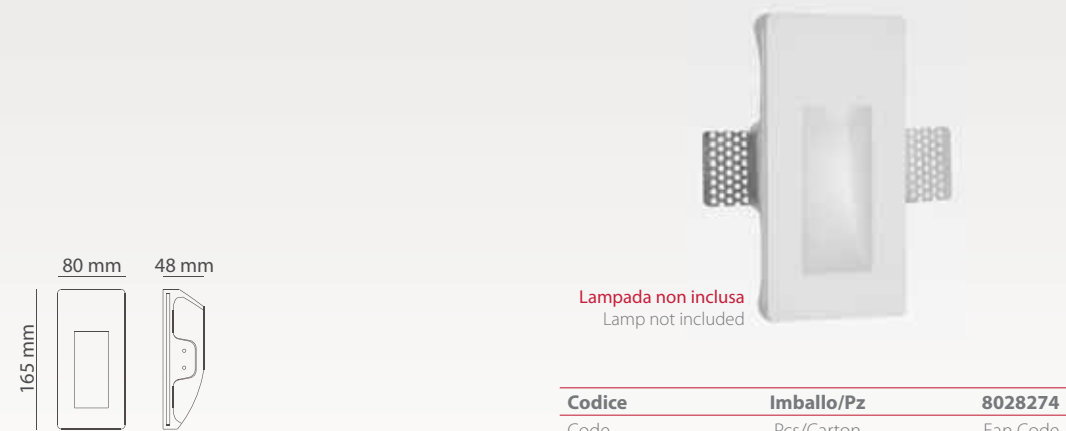

Dimensione foro 83x168 mm
Cut hole sizes 83x168 mm

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GMQ100L	12	...105742


LED light

Accessorio GMR300L / GMQ100L
GMR300L / GMQ100L accessory




Codice	Lampada	Driver	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Driver	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
GL01C	Led 1W	Si	3000K	10	...105759
GL01N	Led 1W	Si	4000K	10	...105766



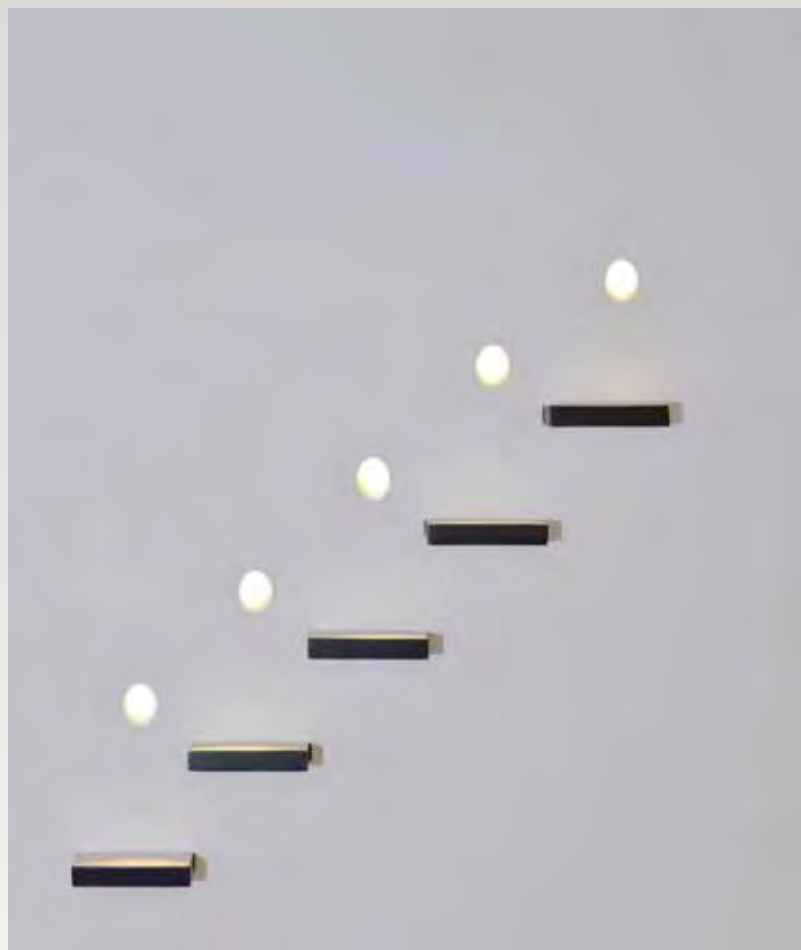


Gypsum Lighting

Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body

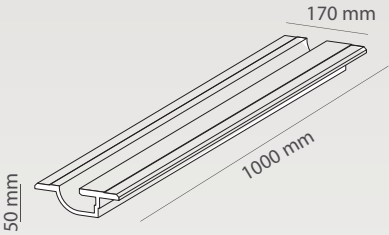


Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML100	max 12W/m	4	...105827




Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML700	max 12W/m	12	...105889




Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML200	max 12W/m	12	...105834

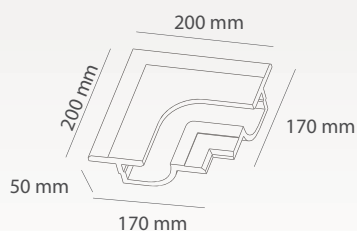

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML300	max 12W/m	12	...105841

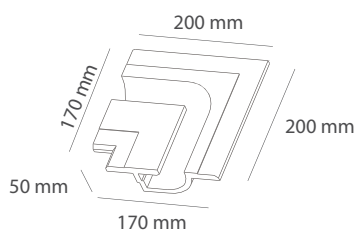

Lampada non inclusa
Lamp not included


Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML400	max 12W/m	12	...105858

Gypsum Lighting

Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body




Lampada non inclusa
Lamp not included

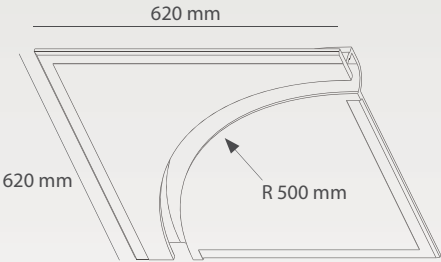

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML500	max 12W/m	1	...105865



Lampada non inclusa
Lamp not included

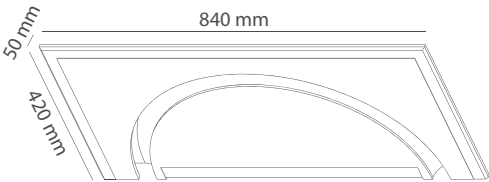

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML600	max 12W/m	1	...105872





APPARECCHI DA INCASSO RECESSED LIGHTS





Recessed Light

LED Integrato
Integrated LED



Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

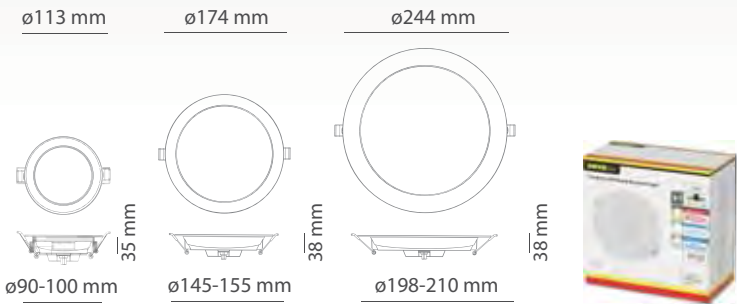

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DWR110X	6W	220-240 V	28 mA	>0,5	3000/4000/6000K	480/510/510 lm	60	...120448
DWR160X	12W	220-240 V	57 mA	>0,8	3000/4000/6000K	960/1020/1020 lm	40	...120455
DWR205X	18W	220-240 V	90 mA	>0,8	3000/4000/6000K	1440/1530/1530 lm	20	...120462




Recessed Light

LED Integrato
Integrated LED



Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



120x120 mm



170x170 mm



220x220 mm



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DQ110X	6W	220-240 V	49 mA	>0,5	3000/4000/6000K	450/480/460 lm	60	...112665
DQ160X	12W	220-240 V	57 mA	>0,5	3000/4000/6000K	800/950/880 lm	40	...112672
DQ205X	18W	220-240 V	87 mA	>0,5	3000/4000/6000K	1240/1420/1240 lm	20	...112689



Recessed Light

LED Integrato
Integrated LED

30.000 h

20.000X

INSTANT 100%


DIMMABLE

BEAM 90°

IP20

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

3 Years
Warranty




3 CCT

3000K

4000K

6000K



84,5mm



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DWL2520X	25W	220-240 V	180 mA	>0,9	3000/4000/6000K	2330/2450/2450lm	20	...120394



Recessed Light

LED Integrato
Integrated LED

30.000 h

20.000X

INSTANT
100%

NO
DIMMABLE

BEAM
80°

IP20

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

5 Years
Warranty



3
CCT

3000K

4000K

6000K



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
DWL3520X	35W	220-240 V	200 mA	>0,9	3000/4000/6000K	2870/3150/3150lm	10	...120400



Recessed Light

Con portalampada
With lamp holder



Premium Line

Misura interna 165mm
Frame inner size 165mm

Misura esterna 190mm
Frame outer size 190mm



Dimensione foro 170mm
Cut out size 170mm

Altezza 80mm
Height 80mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF600	20	...096392



Recessed Light

Con portalampada
With lamp holder



Premium Line

Misura interna 145mm
Frame inner size 145 mm

Misura esterna 170mm
Frame outer size 170 mm



Dimensione foro 160mm
Cut out size 160mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF500	30	...096385



Recessed Light

Con portalampada
With lamp holder



IP20

Premium Line

Misura interna 160mm

Frame inner size 160 mm

Misura esterna 180mm

Frame outer size 180 mm



Dimensione foro 170 mm

Cut out size 170 mm

Altezza 191mm

Height 191 mm




Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



180°



360°



Su e giù
Up & Down

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF100	12	...096347



Recessed Light

Con portalampada
With lamp holder




Premium Line



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included


Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF910	30	...096422

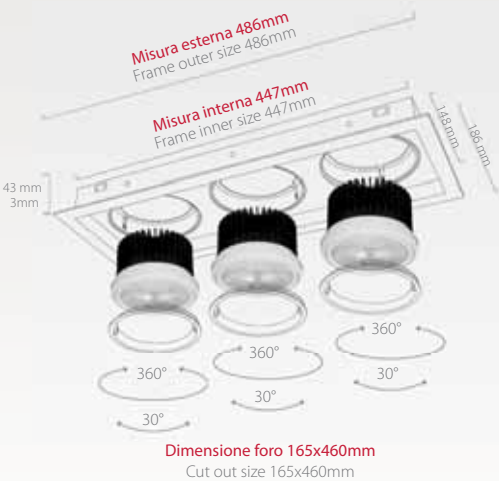

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included


Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF930	20	...096446

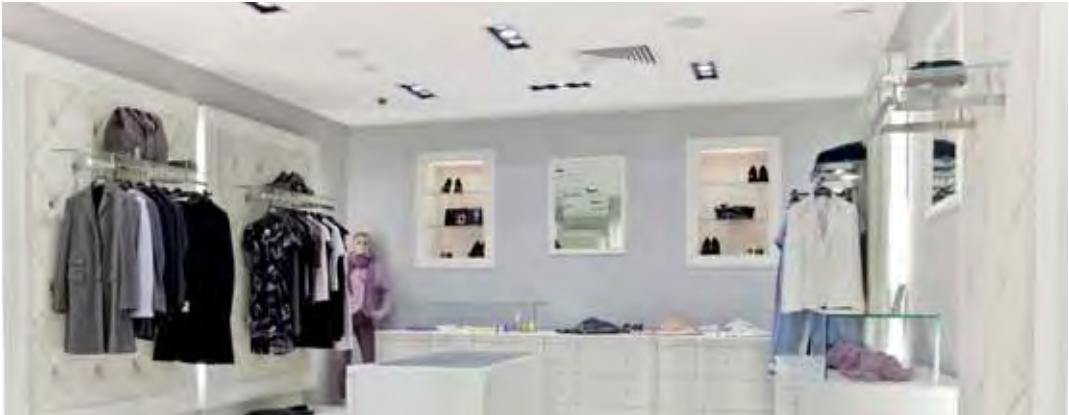


Recessed Light - AR111

Con portalampada
With lamp holder

white, black



Struttura in alluminio, verniciato
Aluminium body, painted




Dimensione foro 150x150 mm
Cut hole sizes 150x150 mm




Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Adatto per
Suitable for



Codice	Colore	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150B	Bianco	AR111 max ø 111x78 mm	16	...105346
DFQ150N	Nero	AR111 max ø 111x78 mm	16	...105353

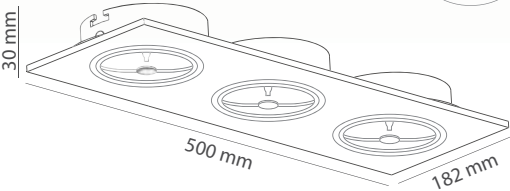


Dimensione foro 450x150 mm
Cut hole sizes 450x150 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Adatto per
Suitable for



Codice	Colore	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150B3	Bianco	AR111 max ø 111x78 mm	8	...105384
DFQ150N3	Nero	AR111 max ø 111x78 mm	8	...105391



Recessed Light - AR111

Con portalampada
With lamp holder

white, black



Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted




Dimensione foro $\varnothing 150$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 150$ mm



Ad incasso Lampada non inclusa
Recessed Lamp not included

Adatto per
Suitable for



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR150B	AR111 max $\varnothing 111 \times 78$ mm	16	...105322

Struttura in alluminio, verniciato nero
Aluminium body, black painted




Dimensione foro $\varnothing 150$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 150$ mm



Ad incasso Lampada non inclusa
Recessed Lamp not included

Adatto per
Suitable for



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR150N	AR111 max $\varnothing 111 \times 78$ mm	16	...105339




Recessed Light - AR111

Con portalampada
With lamp holder


white, black



Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted

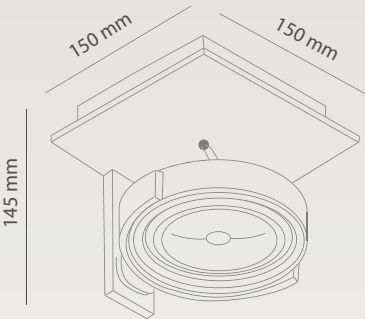

Adatto per
Suitable for




Ad incasso
Recessed
Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFX111B	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105445

Struttura in alluminio, verniciato nero
Aluminium body, black painted

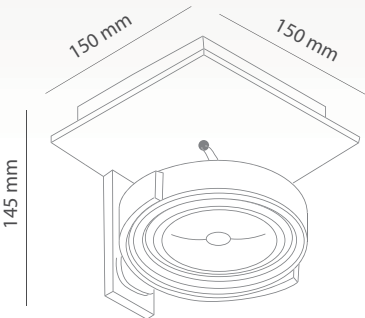

Adatto per
Suitable for



Ad incasso
Recessed
Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFX111N	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105452




Recessed Light - AR111

Con portalampada
With lamp holder


white, black



Struttura in alluminio, verniciato
Aluminium body, painted

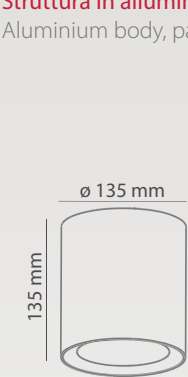


Adatto per
Suitable for




Codice	Colore	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR135B	Bianco	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105407
DFR135N	Nero	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105414

Struttura in alluminio, verniciato
Aluminium body, painted

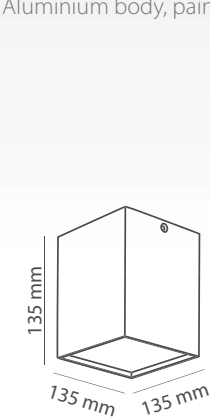

Adatto per
Suitable for



Codice	Colore	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ135B	Bianco	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105421
DFQ135N	Nero	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105438



Lamp Holder Frame - GU10/GU5.3

Ghiera fissa, bianco lucido / Fixed frame, glossy white



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10B	10/100	...102673

Ghiera orientabile, bianco lucido / Adjustable frame, glossy white



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10B	10/100	...102727

Ghiera fissa, cromato / Fixed frame, chrome



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10C	10/100	...102680

Ghiera orientabile, cromato / Adjustable frame, chrome



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10C	10/100	...102734

Ghiera fissa, dorato / Fixed frame, golden



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10D	10/100	...102697

Ghiera orientabile, dorato / Adjustable frame, golden



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10D	10/100	...102741

Ghiera fissa, grigio satinato / Fixed frame, satin nickel




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WFR10S	10/100	...102703

Ghiera orientabile, grigio satinato / Adjustable frame, satin nickel




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
WOR10S	10/100	...102758

Ghiera fissa, ramato / Fixed frame, red/bronze



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WFR10R	10/100	...102710

Ghiera orientabile, ramato / Adjustable frame, red/bronze




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WOR10R	10/100	...102765




Vedi i modelli di lampade GU10 e GU5.3 compatibili da pag. 402-406.
See compatible GU10 and GU5.3 lamp models on pages 402-406

Ghiera fissa, bianco lucido / Fixed frame, glossy white




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WFQ10B	1/10	...102772

Ghiera orientabile, bianco lucido / Adjustable frame, glossy white




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WOQ10B	1/10	...102796

Ghiera fissa, grigio satinato / Fixed frame, satin nickel



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WFQ10S	1/10	...102789

Ghiera orientabile, grigio satinato / Adjustable frame, satin nickel




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
WOQ10S	1/10	...102826

Lamp Holder Frame - GU10/GU5.3

Portafaretto in alluminio 2 posizioni
Aluminium 2 bulbs frame


Orientabile
colore bianco opaco / acciaio satinato
Adjustable- matt white colour



Codice	Colore	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ20B	Bianco opaco	10	...102802
WOQ20S	Acciaio satinato	10	...102833

Portafaretto in alluminio 3 posizioni
Aluminium 3 bulbs frame

Orientabile
colore bianco opaco / acciaio satinato
Adjustable- satin steel colour

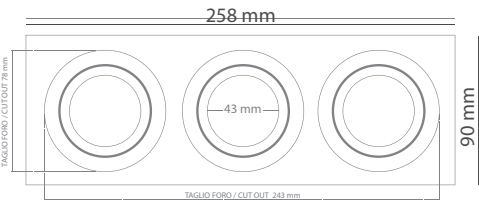

Codice	Colore	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Pcs/Carton	Ean Code
WOQ30B	Bianco opaco	10	...102819
WOQ30S	Acciaio satinato	10	...102840



GU10/G4 Lamp Holders

Portalampada GU10, 220-240V max 50W

GU10 Lampholder, 220-240V max 50W



15,7 mm




28 mm



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GU10	1/10	...102857

Kit Portalampada G4 ad incasso, in alluminio, colori bianco lucido / grigio satinato

G4 Recessed Lamp holder,
aluminum body, glossy white / silver color colors



Codice	Colore	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Pcs/Carton	Ean Code
PLG4	Bianco lucido	10	...094084
PLG4S	Acciaio satinato	10	...094305





LAMPADE
DI EMERGENZA
EMERGENCY LIGHTS

Emergency Light



Premium Line

Modalità di funzionamento: SA sempre acceso + SE solo emergenza

Operation mode: Maintained + Non-Maintained

CCT selezionabile


Switchable CCT

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Lampada d'emergenza con doppia funzione SE (Solo Emergenza) o SA (Sempre Accesa).

SE: la lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica (Fig. 1);

SA: la lampada rimane sempre accesa anche in caso di mancanza rete (Fig. 2).

Double function emergency light: N (Non Maintained) or M (Maintained).

N: Lamp will be turned on in case of power failure only (Fig. 1).

M: Lamp is always turned on even in case of power failure (Fig. 2).

Rete elettrica attiva
Power On



Fig. 1

Rete elettrica
assente
Power Failure




Rete elettrica attiva
Power On



Fig. 2

Rete elettrica
assente
Power Failure



Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Carton	Ean Code
EPY120X	40W	220-240 V	4400lm	4000/6500K	LifePo4 6,4V 1,5Ah	S.A/S.E.	1/6	...119480



Emergency Light



Premium Line

Modalità di funzionamento:

SA sempre acceso + SE solo emergenza

Operation mode: Maintained
+ Non-Maintained

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Colore bianco, copertura trasparente

White colour, clear cover

Vita Batteria – fino a 4 anni

Battery lifetime – up to 4 years


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) o **SA** (Sempre Accesa). Nella funzione **SE** la lampada si accenderà solo in caso di mancanza della rete elettrica; Nella funzione **SA** la lampada rimane sempre accesa e continua ad illuminare anche in caso di mancanza rete, continuando ad indicare i percorsi o le uscite di emergenza tramite i pittogrammi adesivi PTG3 (kit venduto separatamente). La lampada può essere installata a parete o, in alternativa, a incasso tramite il Kit SC352 (venduto separatamente).

Double function emergency light: **N** (Non Maintained) or **M** (Maintained). **N** Function: Lamp will be turned on in case of power failure only. **M** function: Lamp is always turned on even in case of power failure, and will keep showing routes and emergency exits through PTG3 stickers (separately sold). Emergency lamp can be wall installed or recessed. Recessed option need KITSC352 (separately sold).



Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Carton	Ean Code
EMG352EA	3,5W	100-240 V	140lm	6500K	Litio 3.7V	S.A/S.E.	12	...112498

Accessori non inclusi / Accessories not included

Kit 3 pittogrammi adesivi per EMG352EA

3 Pictograms stickers for EMG352EA



Codice	Dimensioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimensions	Pcs/Carton	Ean Code
PTG3	288x84mm	10	...112504

Kit per installazione a incasso per EMG352EA

Kit for recessed installation for EMG352EA



Codice	Dimensioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimensions	Pcs/Carton	Ean Code
SC352	392x150x43mm	10	...112511

Emergency Light



Premium Line

Modalità di funzionamento:

SA sempre acceso

+ SE solo emergenza

Operation mode: Maintained
+ Non-Maintained

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Colore bianco


White colour

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Pittogrammi non inclusi
Pictograms not included

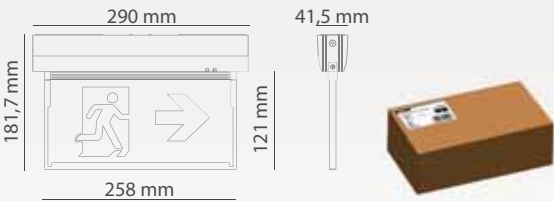

Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) o **SA** (Sempre Accesa).

SE: la lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica;

SA: la lampada rimane sempre accesa anche in caso di mancanza rete, continuando ad indicare i percorsi o le uscite di emergenza tramite i pittogrammi (venduti separatamente).

Double function emergency light: **N** (Non Maintained) or **M** (Maintained).

N: Lamp will be turned on in case of power failure only.

M: Lamp is always turned on even in case of power failure, and will keep showing routes and emergency exits through Pictograms (separately sold).

Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Carton	Ean Code
EMG2108	5,5W	220-240 V	22lm	6500K	LiFePO4 3.2V	S.A/S.E.	1/12	...119497



Pittogrammi direzionali Destra, Sinistra, Su, Giù
Pictograms DX, SX, UP, DOWN



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
PTG2108SX	1	...120059
PTG2108DX	1	...120066
PTG2108UP	1	...120073
PTG2108DW	1	...120080

Staffa per installazione a parete
Hook for surface installation



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
SM2108	1	...119527

Staffa per montaggio laterale a parete
Bracket for lateral wall mounting



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
SL2108	1	...119510

Staffa per montaggio in sospensione
Suspension mounting bracket



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
SV2108	1	...119503

Kit per installazione a incasso
Kit for recessed installation




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
SI2108	1	...119534

Emergency Light



Premium Line

- Modalità di funzionamento:
SE solo emergenza
Operation mode: Non-Maintained
- Durata in emergenza: 3 ore
Emergency duration: 3 hours
- Colore bianco
White colour
- Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk

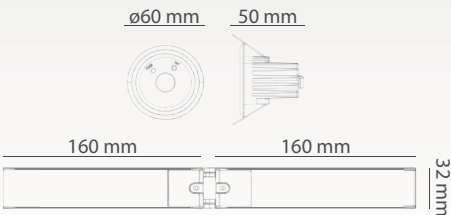

Lampada d'emergenza funzione SE (Solo Emergenza). La lampada si accende solo in mancanza della rete elettrica (Fig.1)
Emergency light with Non Maintained function. Lamp will be turned on in case of power failure only (Fig.1)




Fig. 1



Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Carton	Ean Code
EMG0250	3W	220-240 V	150lm	6500K	LiFePO4 3.2V	S.E.	1/48	...114027



Emergency Light



Modalità di funzionamento:

SE solo emergenza

Operation mode: Non-Maintained

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Colore bianco,

copertura trasparente

White colour, clear cover

Vita Batteria – fino a 4 anni

Battery lifetime – up to 4 years

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk



**Scatola da
incasso inclusa**
flush-mounted
box included

**Lampada d'emergenza
funzione Solo Emergenza.**
La lampada si accenderà
solo in caso di mancanza
della rete elettrica;
La lampada può essere in-
stallata a parete o incasso.

Non Maintained function
Emergency light.
Lamp will be turned on in
case of power failure only.
Emergency lamp can be
wall installed or recessed.

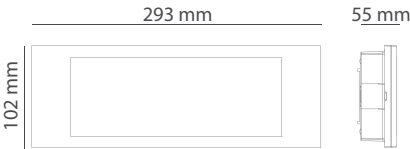

Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Pcs/Carton	Ean Code
EMG300SE	2W	220-240 V	130lm	6500K	Litio 3.7V 1800mAh	20	...124538

Emergency Light

Accensione automatica in caso di blackout

Automatic blackout function

Funzioni luminose 24 Led dimmerabile


> 1 Led 2 intensità > Off

24 Dimmable Led Lighting

> 2 Way Intensity, Off functions

Colore bianco

White color



Accessori inclusi
Accessories included



Cavo di alimentazione
Charging cable

Codice	Numero Led	Autonomia	Tempo ricarica	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Led number	Runtime	Recharge time	Package	Pcs/Carton	Ean Code
LE101	25 (24+1)	3h (24 Led), 8h (1 Led)	18h	Scatola	40	...104363



PLAFONIERE DA SOFFITTO CEILING LIGHTS




Ceiling Light

LED Integrato
Integrated LED



Premium Line

Struttura in metallo,
diffusore in metacrilato (PMMA)
Metal body,
acrylic glass (PMMA) diffuser
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LV55	60W	200-240 V	310 mA	>0,9	3000-6000K	3300-4400 lm	6	...100471




Ceiling Light

LED Integrato
Integrated LED



Premium Line

Struttura in metallo,
diffusore in metacrilato (PMMA)
Metal body,
acrylic glass (PMMA) diffuser
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LY38N	22W	200-240 V	170 mA	>0,5	4000K	1630 lm	6	...100464







PENDEL E COORDINATI
PENDEL LIGHTS

Pendel Light



Struttura in alluminio, borchia in metallo


Aluminium body, metal ceiling rose

Portalamпада GU10

GU10 lamp holder

Cavetto di sicurezza in acciaio

Steel security rope

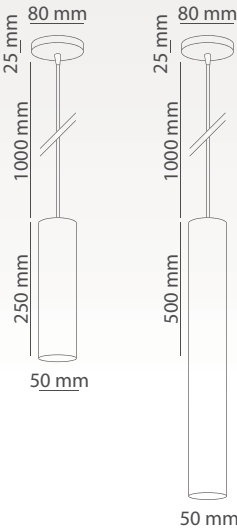

GRW25B

GRW25N

Lampada non inclusa
Lamp not included

GRW50B

GRW50N

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
GRW25B	250 V	1m	2G0,75 mm	Bianco	Scatola	20	...105476
GRW25N	250 V	1m	2G0,75 mm	Nero	Scatola	20	...105469
GRW50B	250 V	1m	2G0,75 mm	Bianco	Scatola	20	...112825
GRW50N	250 V	1m	2G0,75 mm	Nero	Scatola	20	...112832



Pendel Light



Struttura e borchia in metallo

Metal body and ceiling rose

Portalampada GU10

GU10 lamp holder



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
GRT50B	250 V	1m	2G0,75 mm	Bianco	Scatola	20	...118964
GRT50N	250 V	1m	2G0,75 mm	Nero	Scatola	20	...118971



Vintage Pendel Light



Borchia in metallo


Metal ceiling rose

Portalampada E27 in alluminio

E27 aluminium lampholder

Cavo in tessuto trecciato nero

Black textile cable




Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CT100B	220-250 V	1m	Ottone/Brass	Scatola	1/50	...114102
CT100C	220-250 V	1m	Rame scuro/Antique copper	Scatola	1/50	...114096



Vintage Pendel Light



Borchia in metallo
Metal ceiling rose
Portalampada E27 in alluminio
E27 aluminium lampholder
Cavo in tessuto nero
Black textile cable



Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CM1010	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Cromo scuro	Blister	20	...098693
CM1020	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Dorato	Blister	20	...098709
CM1030	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Ramato	Blister	20	...098716
CM1040	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Ramato chiaro	Blister	20	...104318



Country Style Pendel Light



Borchia in metallo

Metal ceiling rose

Portalamпада E27


E27 lampholder

Cavo in corda

Rope cable



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WC1P150	220-250 V	1m	Corda di canapa	Ottone/Brass	Scatola	1/20	...114119



Country Style Pendel Light



Borchia in metallo

Metal ceiling rose

Portalampada E27


E27 lampholder

Cavo in corda

Rope cable



Lampade non include
Lamps not included

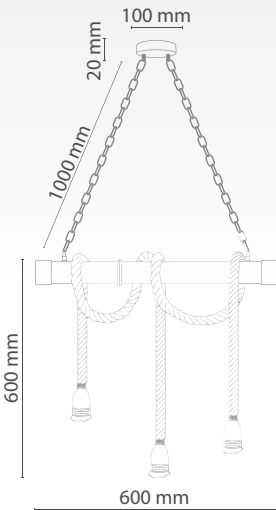

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WC3P100	220-250 V	1m	Corda di canapa	Scatola	1	...114126




Industrial Vintage Wall Light




Corpo in metallo
Metal material
Portalampana E27
E27 lampholder



Lampada non inclusa
Lamp not included

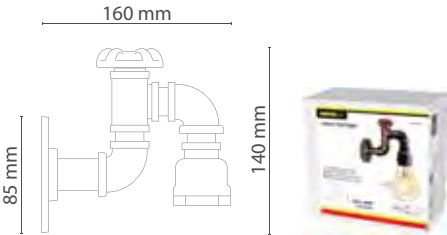

Codice	Tensione	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Material	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WRA015	220-250 V	Ferro/Iron	Ottone scuro/Antique brass	Scatola	1/20	...114041

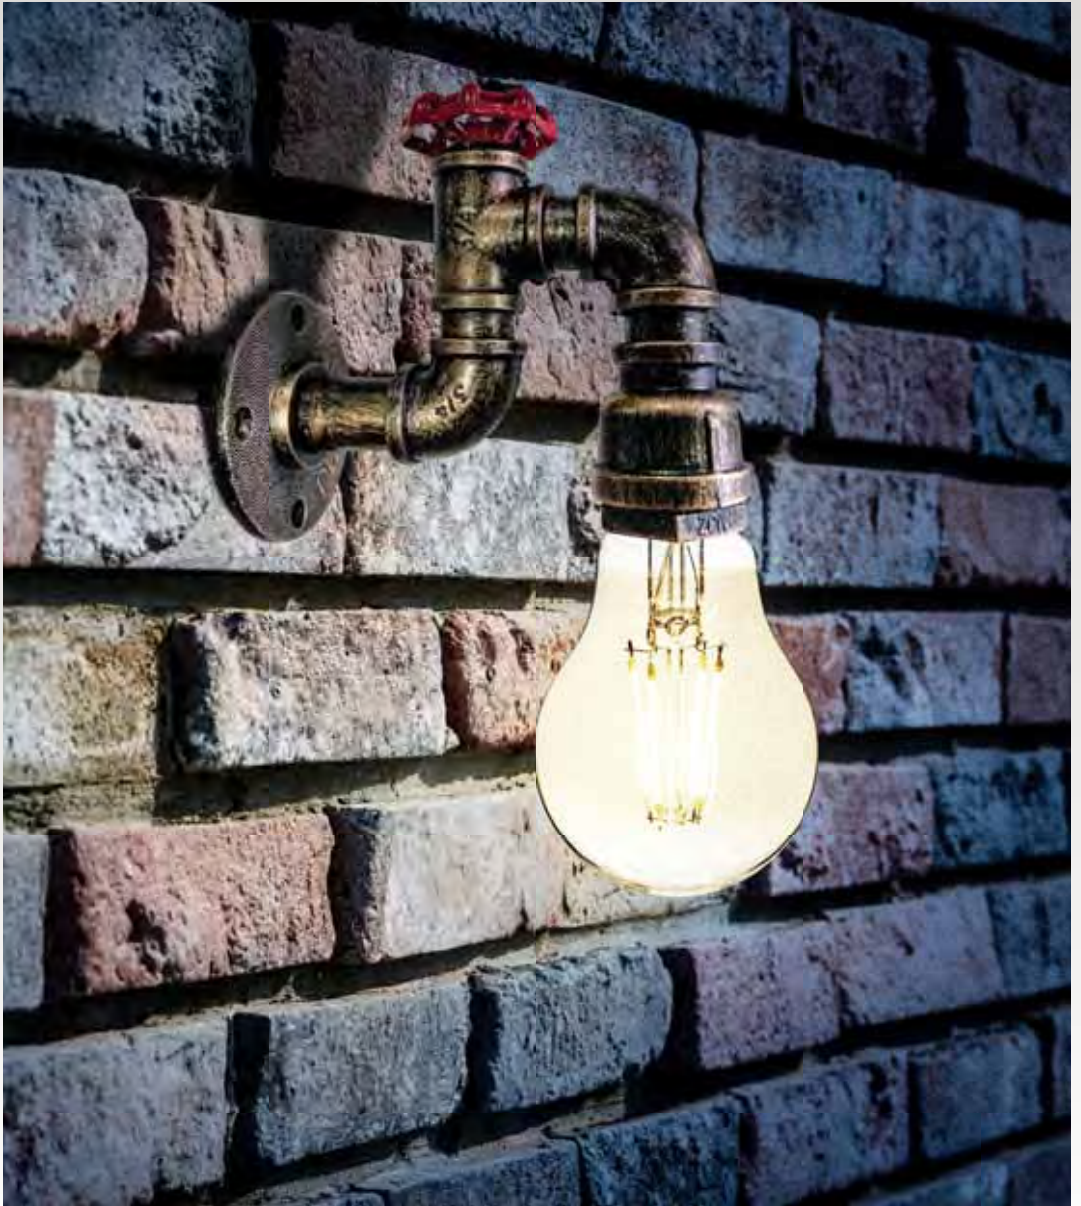

Industrial Vintage Pendel Light



Borchia in metallo


Metal ceiling rose

Portalampada E27

E27 lampholder

Cavo in corda

Rope cable



Lampade non incluse
Lamps not included



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Materiale	Colore	Tipo Cavo	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Length	Material	Colour	Cable Type	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WRP120	220-250 V	1m	Ferro/Iron	Ottone s./A. brass	Corda	Scatola	1/20	...114034



Vintage Wall Light



Corpo in metallo

Metal material

Portalampana E27

E27 lampholder



Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Tensione	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Material	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WTA020	220-250 V	Ferro/Iron	Nero/Black	Scatola	1/30	...114089



Vintage Pendel Light



Borchia in metallo
Metal ceiling rose
Portalampana E27
E27 lampholder

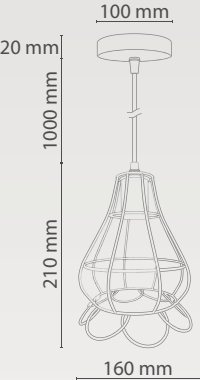

Lampade non include
Lamps not included


Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Material	Color	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WTP120	220-250 V	1m	Ferro/Iron	Nero/Black	Scatola	1/16	...114072



Vintage Wall Light



Corpo in metallo
Metal material
Portalamпада E27
E27 lampholder



Lampada non inclusa
Lamp not included


Codice	Tensione	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Material	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
WSA033	220-250 V	Ferro/Iron	Nero/Black	Scatola	1	...114065



Vintage Pendel Light



Borchia in metallo
Metal ceiling rose
Portalampana E27
E27 lampholder

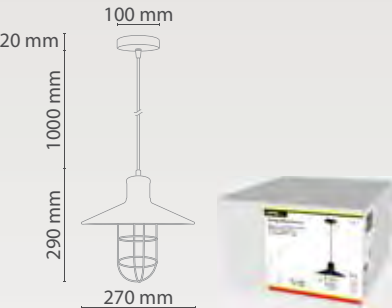

Lampade non incluse
Lamps not included

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Materiale	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Material	Color	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
WSP130	220-250 V	1m	Ferro/Iron	Nero/Black	Scatola	1	...114058



Wall Light



Struttura in acciaio
Steel body

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GW200B	Black	1xE27	20	...108637



Pendel Light



Borchia in plastica

Plastic ceiling rose

Portalamпада E27 in silicone

E27 silicone lamp holder

Cavo in tessuto trecciato a colore

Color textile cable



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CE105	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Bianco	Busta	40	...098723
CE122	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosso	Busta	40	...099553
CE123	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Giallo	Busta	40	...099560
CE124	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Arancio	Busta	40	...099577
CE125	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Verde	Busta	40	...099584
CE126	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosa	Busta	40	...099591
CE127	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Celeste	Busta	40	...099607
CE128	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Tiffany	Busta	40	...099614
CE129	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Blu	Busta	40	...099621
CE130	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Marrone	Busta	40	...099638
CE131	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Nero	Busta	40	...099539



Pendel Light



Borchia in silicone

Silicone body

Portalampada E27

e paralume in silicone


E27 silicon lampholder

and lampshade

Cavo in tessuto trecciato

a colore

Color texile cable



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CPS100W	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Bianco	Busta	50	...098778
CPS200K	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Nero	Busta	50	...098785
CPS300R	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosso	Busta	50	...098792
CPS400Y	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Giallo	Busta	50	...098808
CPS500B	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Celeste	Busta	50	...098815
CPS600G	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Verde	Busta	50	...098822
CPS700P	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosa	Busta	50	...098839








SOTTOPENSILI
REGLETTES

Reglette



Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



È possibile collegare più lampade in sequenza in modo diretto oppure con connettore in dotazione.
Fittings can be linkable one to the other directly or using the connector cable provided.

Possono essere collegate più lampade fino alla somma complessiva di 120W.
When more fitting are linked togheter, the sum of each wattages should not exceed 120W.

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
RGL30X	300 mm	5W	180-260 V	43mA	>0,5	3000K-4000K-6000K	450 lm	550 lm	25	...122534
RGL60X	600 mm	9W	180-260 V	78mA	>0,5	3000K-4000K-6000K	850 lm	950 lm	25	...122510
RGL90X	900 mm	15W	180-260 V	130mA	>0,5	3000K-4000K-6000K	1500 lm	1700 lm	25	...122527
RGL120X	1200 mm	19W	180-260 V	165mA	>0,5	3000K-4000K-6000K	2000 lm	2300 lm	25	...122503



Reglette - Rechargeable



Modalità di funzionamento:
accesso - automatico - spento

Working mode: on - auto - off

Struttura in alluminio, diffusore in plastica

Aluminium alloy body, plastic diffusor

Sensore di movimento / PIR sensor

Batteria al litio / lithium battery


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

Attacco magnetico installabile con biadesivo (preapplicato) o con 2 viti a tassello (incluse nella confezione)

Double-sided tape magnetic strip (built-in) or expansion screws (included in the package)

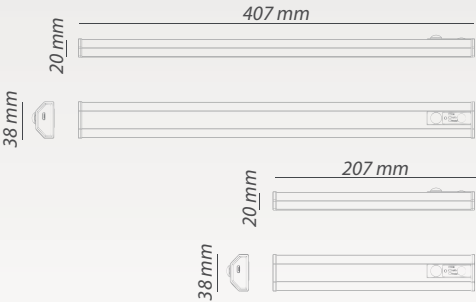

USB
Charging
Cable



Accessori inclusi Accessories included

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Batteria	Sensore	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Battery	Sensor	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
CL200F	207 mm	0,7W	DC5 V	Litio 3.7V	PIR	50 lm	40	...112474
CL400F	407 mm	1,0W	DC5 V	Litio 3.7V	PIR	70 lm	30	...112481





A woman with brown hair, wearing a black sleeveless dress with decorative shoulder details and a pearl earring, is seated at a table with a white tablecloth. She is smiling and looking to her left. On the table in front of her are two wine glasses, a white napkin, and a fork. The background is dark with numerous out-of-focus blue and white light spots, creating a bokeh effect.

LAMPADE
DA TAVOLO
TABLE LAMPS

Table Lamp

Egan verde scuro, blu, beige, ocra, cuoio

20.000 h

INSTANT 100%

DIMMABLE

BEAM 60°

Ra >80

IP20

Corpo in metallo con inserti in ecopelle

Metal body with eco-leather inserts

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Batteria 3,7V 4000mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 4000mAh Li-ion battery

10 ore di durata

10 hours of duration

Tempo di ricarica 2-3 ore

Charging Time 2-3h

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm

100 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP20

IP20 protection



LTP35OC

3 CCT

2700K

4500K

6000K



Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LTP35VE	Verde scuro	3W	3,7V 4000mAh Li-ion	2700K-4500K-6000K	210/240 lm	12	...124071
LTP35BL	Blu	3W	3,7V 4000mAh Li-ion	2700K-4500K-6000K	210/240 lm	12	...124088
LTP35PA	Beige	3W	3,7V 4000mAh Li-ion	2700K-4500K-6000K	210/240 lm	12	...124095
LTP35OC	Ocra	3W	3,7V 4000mAh Li-ion	2700K-4500K-6000K	210/240 lm	12	...124101
LTP35CU	Cuoio	3W	3,7V 4000mAh Li-ion	2700K-4500K-6000K	210/240 lm	12	...124118



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C
da 100 cm
Accessory included
100 cm Type C USB
cable

Egan



Table Lamp

Aurora white, black, corten



Premium Line

**Corpo in metallo
con verniciatura a polvere**

Powder coated metal body

8 LED RGB + 18 LED bianchi 3000K

8 x RGB + 18 warm white LED, 3000K

**Controllo touch per funzione dimmer
e cambio colore**

Touching function for dimmer and color
change function

Batteria 3,7V 4000mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 4000mAh Li-ion battery

10 ore di durata a piena intensità

10 hours of duration at full brightness

Tempo di ricarica 4-5 ore

Charging Time 4-5h

Cavo di ricarica USB-C, 80 cm

80 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP54

IP54 protection




LTR38W




LTR38B



LTR38CR

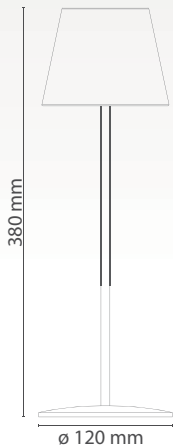

Codice	Colore	Potenza	Batteria	Numero Led	Lumen	Peso	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	Led number	Lumen	Weight	Pcs/Carton	Ean Code
LTR38W	Bianco	3,6W	3,7V 4000mAh Li-ion	8 RGB + 18 3000K	Max 170 lm	811 g	4	...121445
LTR38B	Nero	3,6W	3,7V 4000mAh Li-ion	8 RGB + 18 3000K	Max 170 lm	811 g	4	...121452
LTR38CR	Corten	3,6W	3,7V 4000mAh Li-ion	8 RGB + 18 3000K	Max 170 lm	811 g	4	...121469

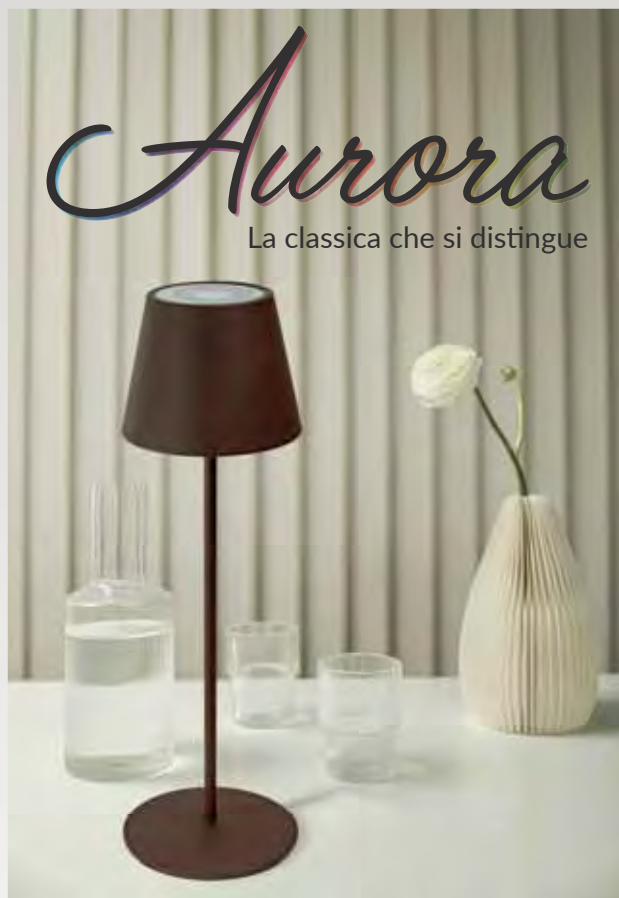

Controllo touch per la scelta delle funzioni

- Tap veloce: accensione / ciclo RGB / spegnimento
- Pressione mantenuta: regolazione dell'intensità
- Ruota cromatica: cambio colore

Touch control for selecting functions

- Quick tap: power on / RGB cycle / power off
- Maintained pressure: light dimmer
- Color wheel: light color change



Table Lamp

Alba white, black, corten




**Corpo in metallo
con verniciatura a polvere**
Powder coated metal body
**Controllo touch per funzione dimmer
e cambio CCT**

Touching function for dimmer
and CCT change function
**Batteria 3,7V 2000mAh
agli ioni di litio**
1 x 3,7V 2000mAh Li-ion battery


6 ore di durata
6 hours of duration
Tempo di ricarica 4 ore
Charging Time 4h

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm
100 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP44
IP44 protection



Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LTB36W	Bianco	1,2W	3,7V 2000mAh Li-ion	2800/4500/6000K	Max 70 lm	6	...124064
LTB36B	Nero	1,2W	3,7V 2000mAh Li-ion	2800/4500/6000K	Max 70 lm	6	...124040
LTB36CR	Corten	1,2W	3,7V 2000mAh Li-ion	2800/4500/6000K	Max 70 lm	6	...124057

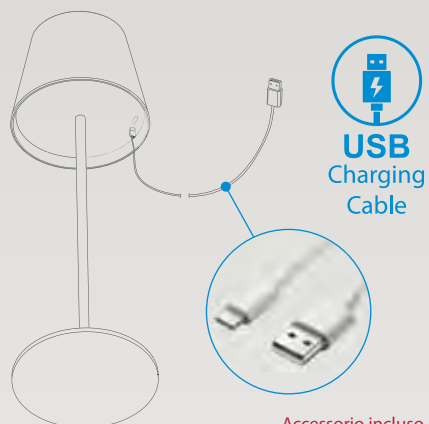

Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C da 100 cm
Accessory included
100 cm Type C USB cable

Alba

Rechargeable Led table lamp



Accessorio incluso
Cuneo/tappo bottiglia
Accessory included
Bottle wedge/cap



Table Lamp

Kristall

30.000 h

INSTANT 100%

BEAM 120°

Ra >80

IP20

Corpo in PS+ABS
PS+ABS body
36 LED luce bianca 3000-4000-6500K
36 x LED white light 3000-4000-6500K
Batteria 3,7V 800mAh agli ioni di litio
1 x 3,7V 800mAh Li-ion battery
Tempo di ricarica 1 ora
Charging Time 1h
Cavo di ricarica USB-C, 50 cm
50 cm Type C USB cable
Grado di protezione IP20
IP20 protection

USB
Charging
Cable

Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C da 50 cm
Accessory included
50 cm Type C USB cable




3 CCT

3000K

4000K

6500K

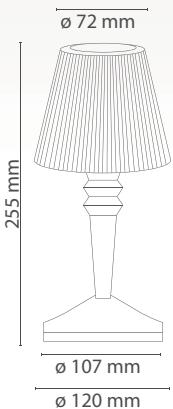

Codice	Potenza	Batteria	CCT	Peso	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Battery	CCT	Weight	Pcs/Cartron	Ean Code
LTA25T	2W	3,7V 800mAh Li-ion	3000-4000-6500K	333 g	12	...122121

USB Charger for table lamps

Stazione di ricarica USB con 10 uscite.

10 port USB charge station.

Struttura in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body



Codice	Potenza	Colore	Tensione	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Color	Voltage	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CBT50W	50W	Bianco/white	AC100V-240	Scatola	1/20	...122152

Per la ricarica tramite porta USB vedi i modelli:

For recharging via USB port, see also the models:



NCR220
pag. 458

CE217USB
pag. 475

CE74/2USB
pag. 491

CE650USB
pag. 490

CE680USB
pag. 490

CE390
pag. 493

CE350
pag. 493

3 in 1 Magnetic Lamp

Jiki white, black



Corpo in metallo con verniciatura a polvere

Powder coated metal body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Batteria 3,7V 2000mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 2000mAh Li-ion battery

4-5 ore di durata

4-5 hours of duration

Tempo di ricarica 6 ore

Charging Time 6h

Cavo di ricarica USB-C, 30 cm

30 cm Type C USB cable



Grado di protezione IP20

IP20 protection



LTK355W

LTK355B

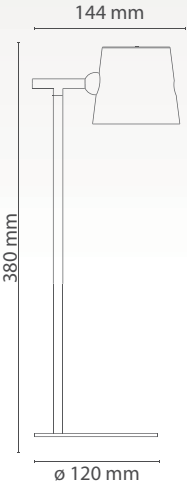

Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LTK355W	Bianco	2W	3,7V 2000mAh Li-ion	3000/4000/6000K	Max 106 lm	10	...124262
LTK355B	Nero	2W	3,7V 2000mAh Li-ion	3000/4000/6000K	Max 106 lm	10	...124279



Jiki


3in1 magnetic,
rechargeable LED lamp



USB
Charging
Cable



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C da 30 cm
Accessory included
30 cm Type C USB cable

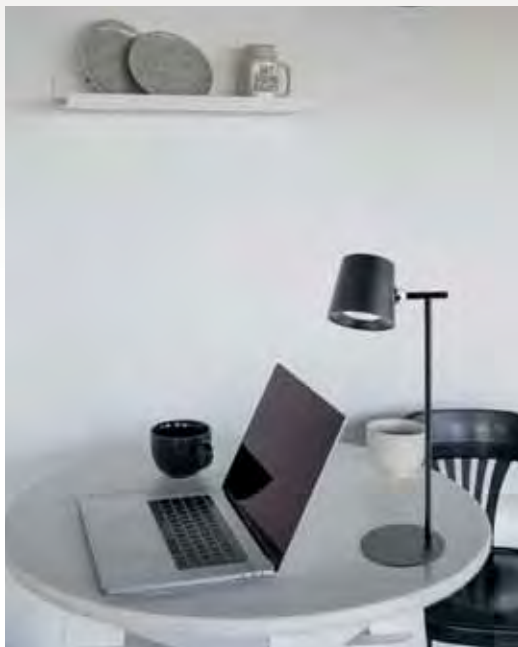

4in1 Magnetic Lamp

Tensai white, black

15.000 h

INSTANT 100%

4 STEP DIMMING

BEAM 120°

Ra >80

IP20

Corpo in metallo con verniciatura a polvere
lampada in plastica

Powder coated metal body, plastic lamp

Controllo touch per funzione dimmer

Touching function for dimmer

Batteria 3,7V 1800mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 1800mAh Li-ion battery

3-10 ore di durata

3-10 hours of duration

Tempo di ricarica 3-4 ore



Charging Time 3-4h

Cavo di ricarica USB-C, 30 cm

30 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP20

IP20 protection

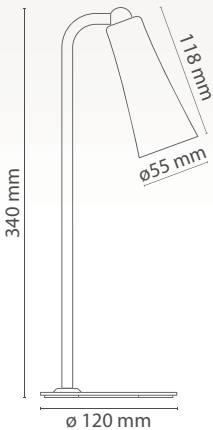

LTK300W

LTK300B



Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
LTK300W	Bianco	3W	3,7V 1800mAh Li-ion	4000K	300 lm	4/16	...125221
LTK300B	Nero	3W	3,7V 1800mAh Li-ion	4000K	300 lm	4/16	...125214



Tensai

4in1 magnetic, rechargeable LED lamp



USB
Charging
Cable



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C da 30 cm
Accessory included
30 cm Type C USB cable



Display box da 4 pezzi
4 piece display box



Desk Lamp with Alarm Clock

Yuki white, black

25.000 h

INSTANT 100%

DIMMABLE

BEAM 180°

Ra >80

IP20

Corpo in plastica

Plastic body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Orologio digitale con sveglia

Digital alarm clock

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm

100 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP20

IP20 protection



DSK30W

DSK30B

3 CCT

3000K

4000K

6000K



Codice	Colore	Potenza	Corrente	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Current	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
DSK30W	Bianco	6W	1200mA	3000K-4000K-6000K	540 lm	20	...125498
DSK30B	Nero	6W	1200mA	3000K-4000K-6000K	540 lm	20	...125504



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C
da 100 cm

Accessory included
100 cm Type C USB
cable

YUKI

Led Desk Lamp with Clock



Desk Lamp with Alarm Clock

Hiro

25.000 h

INSTANT 100%

3 STEP DIMMING

BEAM 180°

Ra >80

IP20

Corpo in plastica

Plastic body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Batteria 3,7V 1200mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 1200mAh Li-ion battery

3-10 ore di durata

3-10 hours of duration

Tempo di ricarica 3 ore

Charging Time 3h

Orologio digitale con sveglia, calendario e termometro



Digital alarm clock with calendar and thermometer

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm

100 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP20

IP20 protection



3 CCT

3000K

4000K

5000K

Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
DSK40	Bianco	5W	3,7V 1200mAh Li-ion	3000K-4000K-5000K	500 lm	32	...125511



Accessorio incluso
Cavo MICRO USB da
150 cm
Accessory included
150 cm MICRO USB
cable

Hiro

Rechargeable Led Desk Lamp
with Alarm Clock



Desk Lamp

Kenji

25.000 h

INSTANT 100%

5 STEP DIMMING

BEAM 180°

Ra >80

IP20

Corpo in plastica

Plastic body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Batteria 3,7V 1200mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 1200mAh Li-ion battery

3-12 ore di durata

3-12 hours of duration

Tempo di ricarica 4-6 ore

Charging Time 4-6h

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm


100 cm Type C USB cable

Uscita 5V USB tipo A

Type A USB 5V OUTPUT

Grado di protezione IP20


IP20 protection



Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
DSK10	Bianco	5W	3,7V 1200mAh Li-ion	3000K-4000K-4500K-5500K-6500K	470 lm	4/32	...124330

KENJI

Rechargeable Led desk lamp

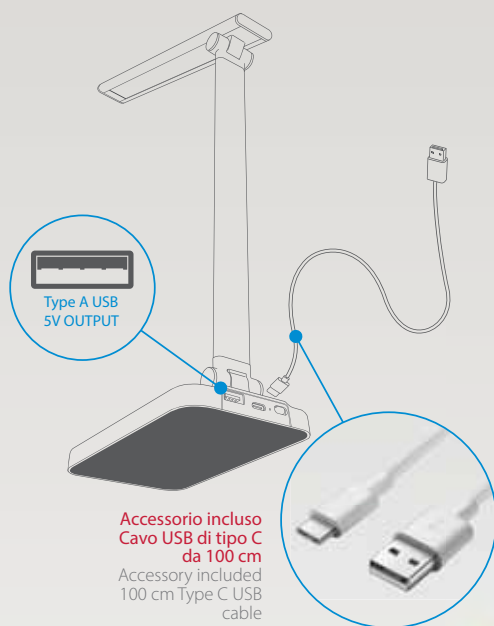

Display box da 4 pezzi
4 piece display box



Flexible Desk Lamp

Flex



Corpo in plastica

Plastic body

Controllo touch per funzione dimmer e cambio CCT

Touching function for dimmer and CCT change function

Batteria 3,7V 1200mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 1200mAh Li-ion battery

3-12 ore di durata

3-12 hours of duration

Tempo di ricarica 4-6 ore




Charging Time 4-6h

Cavo di ricarica USB-C, 100 cm

100 cm Type C USB cable

Grado di protezione IP20

IP20 protection



Codice	Colore	Potenza	Batteria	CCT	Modulo Led	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	CCT	Led Module	Pcs/Carton	Ean Code
DSK20	Bianco	3W	3,7V 1200mAh Li-ion	3000K-4000K-6000K	270 lm	4/48	...124347



Display box da 4 pezzi
4 piece display box

Flex

Rechargeable, flexible
clip Led desk lamp



USB
Charging
Cable



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C
da 100 cm
Accessory included
100 cm Type C USB
cable



Lamp RGB+W

Altair white, black



Corpo in metallo e plastica

Metal + plastic body

Batteria 3,7V 2000mAh agli ioni di litio

1 x 3,7V 2000mAh Li-ion battery

Durata: 3 ore bianco - 7,5 ore RGB

Duration: 3h white - 7,5h RGB

Tempo di ricarica: 6 ore via USB - 8 ore via pannello solare

Charging Time: 6h USB charging - 8h Solar

Cavo di ricarica USB-C, 200 cm

200 cm Type C USB cable


Sensore crepuscolare interno

Internal light sensor


Grado di protezione IP65

IP65 protection

RGB+White

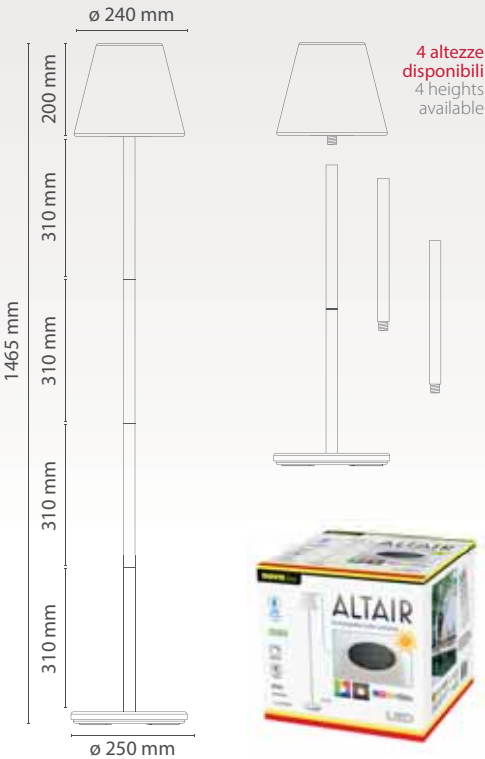

Codice	Colore	Potenza	Batteria	Pannello solare	Led	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Color	Wattage	Battery	Solar panel	Led	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LSP150W	Bianco	3W	3,7V 2000mAh Li-ion	6V 1,2 W Polycrystal.	RGB + White	150 lm	2	...123623
LSP150B	Nero	3W	3,7V 2000mAh Li-ion	6V 1,2 W Polycrystal.	RGB + White	150 lm	2	...123616

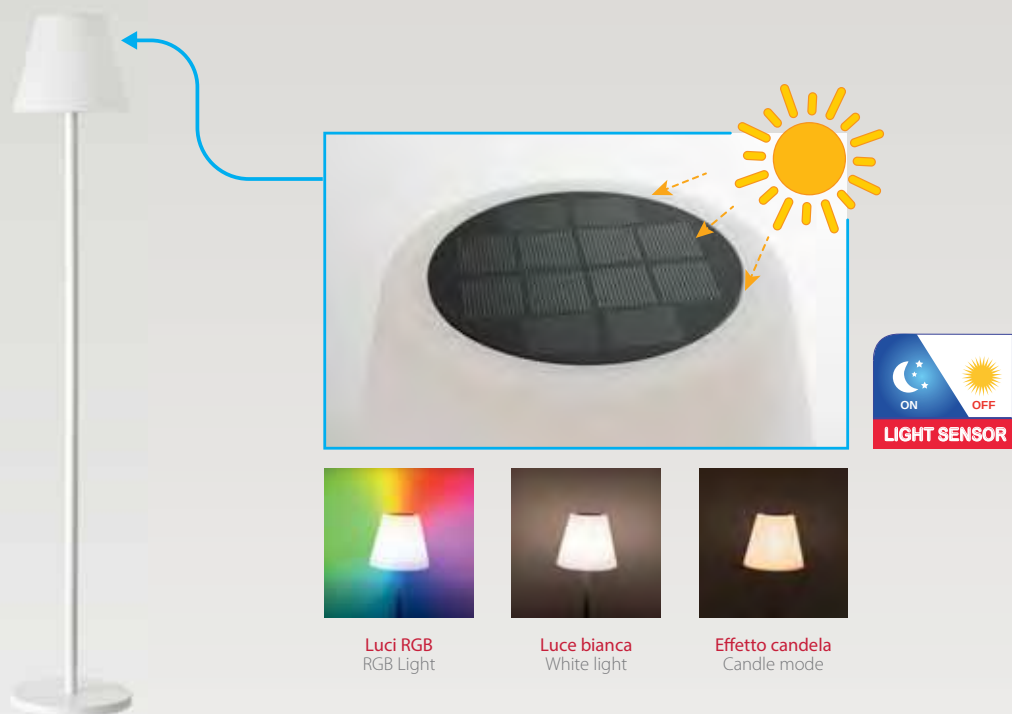

ALT AIR



Accessorio incluso
Cavo USB di tipo C
da 200 cm
Accessory included
200 cm Type C USB
cable



Telecomando per la
selezione delle funzioni
Remote control for
selecting functions