



LED FILAMENT

Decorative



Dimmable LED Filament

Gold Vintage

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
FGL200	8W	G200	170-265 V	70 mA	>0,5	42 W	2200K	500lm	1/4	...106701



Dimmable LED Filament

Gold Vintage

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471




Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FPH160	8W	PS160	170-265 V	70 mA	>0,5	42 W	2200K	500lm	1/6	...106695

Decorative G200 LED Filament

Decorative

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

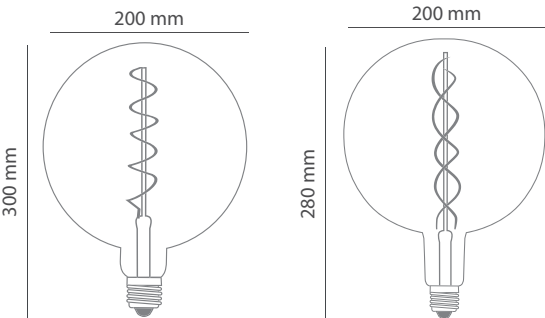

Codice	Potenza	Modello	Colore	Tensione	Corrente	Ra	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Color	Voltage	Current	CRI	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
DFGL200	4W	G200	Ambrato	220 V	43 mA	80	2200K	1/4	...104141
DFGL200S	8W	G200	Smoky	220 V	60 mA	80	2200K	1/6	...114201


Decorative A160 LED Filament

Smoky

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

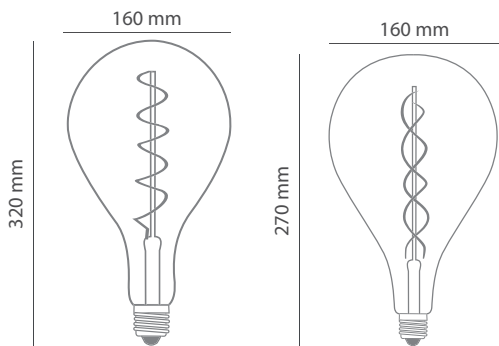

Codice	Potenza	Modello	Colore	Tensione	Corrente	Ra	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Color	Voltage	Current	CRI	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
DFA160	4W	A160	Ambrato	220 V	43 mA	80	2200K	1/6	...104165
DFA160S	8W	A160	Smoky	220 V	60 mA	80	2200K	1/6	...114218


Decorative LED Filament

Decorative

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471




Codice	Potenza	Colore	Tensione	Corrente	Ra	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Color	Voltage	Current	CRI	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
DFH250A	4W	Ambrato	220 V	30 mA	80	2200K	1/6	...114157
DFH250S	4W	Smoky	220 V	30 mA	80	2200K	1/6	...114164

Decorative LED Filament

Decorative

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

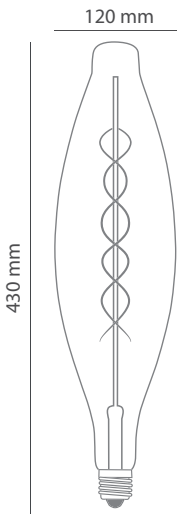

Codice	Potenza	Colore	Tensione	Corrente	Ra	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Color	Voltage	Current	CRI	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
DFF120A	8W	Ambrato	220 V	60 mA	80	2200K	1/12	...114133
DFF120S	8W	Smoky	220 V	60 mA	80	2200K	1/12	...114140


Decorative T9 LED Filament

Decorative

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Colore	Tensione	Corrente	Ra	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Color	Voltage	Current	CRI	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
DFT9	4W	Ambrato	220 V	43 mA	80	2200K	1/100	...104158
DFT9S	4W	Smoky	220 V	30 mA	80	2200K	1/100	...114195


Decorative B78 LED Filament

Decorative

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

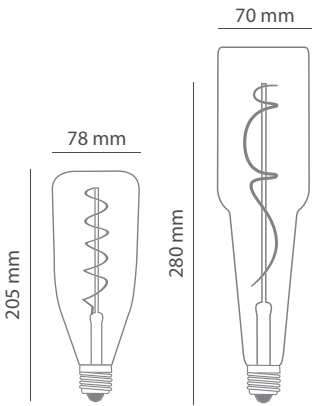

Codice	Potenza	Colore	Tensione	Corrente	Ra	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Color	Voltage	Current	CRI	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
DFB78	4W	Ambrato	220 V	43 mA	80	2200K	1/20	...104172
DFB80S	4W	Smoky	220 V	30 mA	80	2200K	1/25	...114171

Decorative ST64 LED Filament

Smoky

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



20.000 h

15.000X

NO DIMMABLE

INSTANT 100%

Ra >80

Codice	Potenza	Colore	Tensione	Corrente	Ra	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Color	Voltage	Current	CRI	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
GFT70S	6W	Smoky	220 V	40 mA	80	2200K	1/100	...114188



LED FILAMENT

Gold Vintage


A60 LED Filament

Gold Vintage

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFG30A2	4W	E27	220-240 V	30 mA	>0,5	37 W	2700K	420lm	10/100	...115369
GFG50A2	7W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	57 W	2700K	760lm	10/100	...115376
GFG70A2	8W	E27	220-240 V	69 mA	>0,5	69 W	2700K	950lm	10/100	...115383
GFG90	11W	E27	180-265 V	100 mA	>0,5	90 W	2700K	1330lm	10/100	...105049

LED Filament Miniglobe

Gold Vintage

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



EN 62471



GFS



GFX



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFS30A	4W	E14	220-240 V	30 mA	>0,5	37 W	2700K	420lm	10/100	...111699
GFX30A2	4W	E27	220-240 V	34 mA	>0,5	37 W	2700K	420lm	10/100	...115413


LED Filament Candle - Tailed

Gold Vintage

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



20.000 h

10.000X

INSTANT 100%

NO DIMMABLE

Ra >80

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFL30A	4W	E14	220-240 V	30 mA	>0,5	37 W	2700K	420lm	10/100	...111712
GFV30A	4W	E27	220-240 V	30 mA	>0,5	37 W	2700K	420lm	10/100	...111729



ST64 LED Filament

Gold Vintage

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

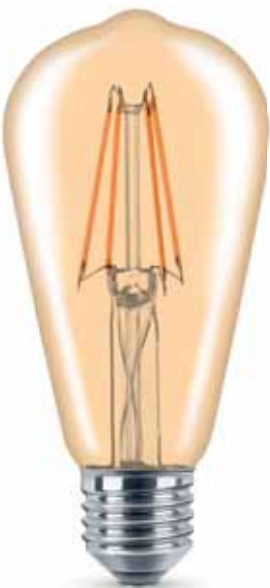


Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFT40A2	6W	E27	220-240 V	52 mA	>0,5	46 W	2700K	570lm	10/100	...115444
GFT70A2	8W	E27	220-240 V	69 mA	>0,5	69 W	2700K	950lm	10/100	...115451

LED Filament Globe

Gold Vintage

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

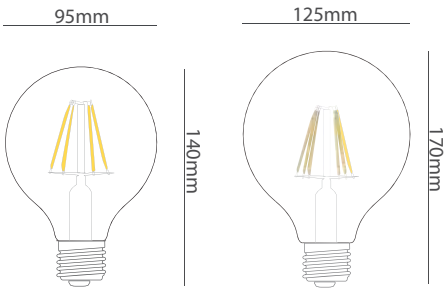

Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GFG L50A2	7W	G95	220-240 V	61 mA	>0,5	57 W	2700K	760lm	10/50	...115468
GFG L70A2	8W	G125	220-240 V	69 mA	>0,5	69 W	2700K	950lm	10/40	...115475



LED FILAMENT
Clear

Dimmable LED Filament

Clear


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



LFDG



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFDG75C	8W	E27	220-240 V	60 mA	E	75 W	2700K	1055lm	10/100	...120097
LFDG75N	8W	E27	220-240 V	60 mA	E	75 W	4000K	1055lm	10/100	...120103
LFDG100C	12W	E27	220-240 V	83 mA	E	100 W	2700K	1521lm	10/100	...120110
LFDG100N	12W	E27	220-240 V	83 mA	E	100 W	4000K	1521lm	10/100	...120127

Dimmable LED Filament

Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471



LFDL



LFDS



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFDL40C	4W	E14	220-240 V	31 mA	E	40 W	2700K	470lm	10/100	...120158
LFDL40N	4W	E14	220-240 V	31 mA	E	40 W	4000K	470lm	10/100	...120165
LFDS40C	4W	E14	220-240 V	31 mA	E	40 W	2700K	470lm	10/100	...120158
LFDS40N	4W	E14	220-240 V	31 mA	E	40 W	4000K	470lm	10/100	...120165


A60 LED Filament

Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFG40C2	4W	E27	220-240 V	31 mA	40 W	2700K	470lm	10/100	...113730
LFG40N	4W	E27	220-240 V	30 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...111187
LFG60C2	7W	E27	220-240 V	54 mA	60 W	2700K	806lm	10/100	...113747
LFG60N2	7W	E27	220-240 V	54 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...114454
LFG75C2	8W	E27	220-240 V	69 mA	75 W	2700K	1055lm	10/100	...114461
LFG75N2	8W	E27	220-240 V	60 mA	75 W	4000K	1055lm	10/100	...114478
LFG100C2	11W	E27	220-240 V	80 mA	100 W	2700K	1521lm	10/100	...114485
LFG100N2	11W	E27	220-240 V	80 mA	100 W	4000K	1521lm	10/100	...114492


LED Filament Miniglobe

Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFS25C2	2W	E14	220-240 V	15 mA	25 W	2700K	250lm	10/100	...114560
LFS25N	2W	E14	220-240 V	20 mA	25 W	4000K	250lm	10/100	...111262
LFS40C2	4W	E14	220-240 V	30 mA	40 W	2700K	470lm	10/100	...113761
LFS40N2	4W	E14	220-240 V	30 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...114584
LFS60C2	6W	E14	220-240 V	42 mA	60 W	2700K	806lm	10/100	...114591
LFS60N2	6W	E14	220-240 V	42 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...114607
LFX25C2	2W	E27	220-240 V	15 mA	25 W	2700K	250lm	10/100	...114508
LFX25N	2W	E27	220-240 V	20 mA	25 W	4000K	250lm	10/100	...111323
LFX40C2	4W	E27	220-240 V	30 mA	40 W	2700K	470lm	10/100	...114522
LFX40N2	4W	E27	220-240 V	31 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...114539
LFX60C2	6W	E27	220-240 V	42 mA	60 W	2700K	806lm	10/100	...114546
LFX60N2	6W	E27	220-240 V	42 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...114553


LED Filament Candle - Twisted - Tailed

Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

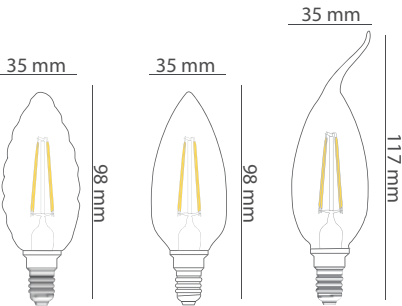

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFL25C2	2W	E14	220-240 V	15 mA	25 W	2700K	250lm	10/100	...114614
LFL25N	2W	E14	220-240 V	20 mA	25 W	4000K	250lm	10/100	...111385
LFL40C2	4W	E14	220-240 V	30 mA	40 W	2700K	470lm	10/100	...113754
LFL40N2	4W	E14	220-240 V	30 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...114638
LFL60C2	6W	E14	220-240 V	42 mA	60 W	2700K	806lm	10/100	...114645
LFL60N2	6W	E14	220-240 V	42 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...114652
LFV25C2	2W	E14	220-240 V	14 mA	25 W	2700K	250lm	10/100	...114669
LFV25N	2W	E14	220-240 V	20 mA	25 W	4000K	250lm	10/100	...111446
LFV40C	4W	E14	220-240 V	30 mA	40 W	2700K	470lm	10/100	...111453
LFV40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...111460
LFV60	6W	E14	220-240 V	52 mA	60 W	2700K	806lm	10/100	...106800
LFV60N	6W	E14	220-240 V	40 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...111484
LFW40C2	4W	E14	220-240 V	31 mA	40 W	2700K	470lm	10/100	...114720
LFW40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...111507
LFW60C	6W	E14	220-240 V	40 mA	60 W	2700K	806lm	10/100	...111514
LFW60N	6W	E14	220-240 V	40 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...111521


T LED Filament

Clear




Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Code	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFP40C2	4W	E14	220-240 V	33 mA	40 W	2700K	470lm	10/100	...114768
LFP40N2	4W	E14	220-240 V	33 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...114775



Particolarmente adatte
per portalampe da
parete formato slim
Suitable for slim wall
lampholders



Code	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
FTB60C2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	2700K	806lm	10/100	...113846
FTB60N2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...114782
FTB75C2	8W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	75 W	2700K	1055lm	10/100	...114799
FTB75N2	8W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	75 W	4000K	1055lm	10/100	...114805



ST64 LED Filament

Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

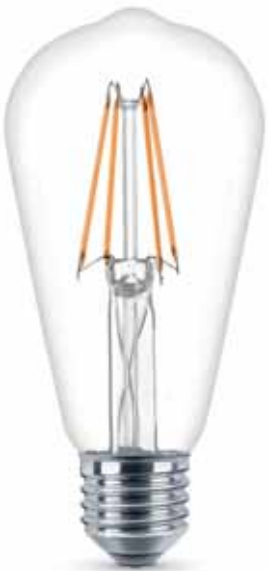

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LFT60C	7W	E27	220-240 V	58 mA	60 W	2700K	806lm	10/100	...111552
LFT60N	7W	E27	220-240 V	58 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...111569
LFT75C2	8W	E27	220-240 V	69 mA	75 W	2700K	1055lm	10/100	...114836
LFT75N2	8W	E27	220-240 V	69 mA	75 W	4000K	1055lm	10/100	...114843


LED Filament Globe

Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

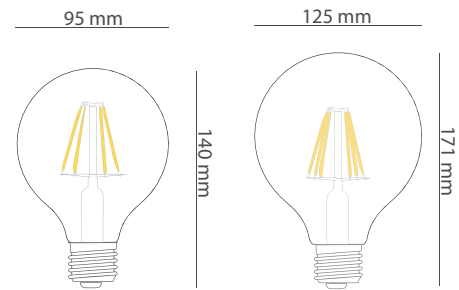

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LFGL60C	7W	E27	220-240 V	58 mA	60 W	2700K	800lm	10/50	...111590
LFGL60N	7W	E27	220-240 V	58 mA	60 W	4000K	800lm	10/50	...111606
LFGL75C2	8W	E27	220-240 V	69 mA	75 W	2700K	1055lm	10/40	...114874
LFGL75N2	8W	E27	220-240 V	69 mA	75 W	4000K	1055lm	10/40	...114881
LFGL100C2	12W	E27	220-240 V	83 mA	100 W	2700K	1521lm	10/40	...114898
LFGL100N2	12W	E27	220-240 V	83 mA	100 W	4000K	1521lm	10/40	...114904


LED Color Filament Miniglobe

Clear

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Code	Colore	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Pcs/ Carton	Ean Code
LSF40B	Blu-Blue	4W	E27	220-240 V	43 mA	>0,4	10/100	...100624
LSF40G	Giallo-Yellow	4W	E27	220-240 V	43 mA	>0,4	10/100	...100631
LSF40R	Rosso-Red	4W	E27	220-240 V	43 mA	>0,4	10/100	...100648
LSF40V	Verde-Green	4W	E27	220-240 V	43 mA	>0,4	10/100	...100655



LED FILAMENT

Opal


A60 LED Filament

Opal

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



MFG60



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
MFG60C	7W	E27	220-240 V	58 mA	>0,5	55 W	2700K	725lm	10/100	...111774
MFG60N	7W	E27	220-240 V	58 mA	>0,5	55 W	4000K	725lm	10/100	...111781
MFG52	7W	E27	220-240 V	55 mA	>0,5	57 W	6500K	760lm	10/100	...104967
MFG75C2	8W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	75 W	2700K	1055lm	10/100	...114942
MFG75N2	8W	E27	220-240 V	69 mA	>0,5	75 W	4000K	1055lm	10/100	...114959
MFG75F	8W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	69 W	6500K	949lm	10/100	...111828
MFG100C	10,5W	E27	220-240 V	80 mA	>0,5	92 W	2700K	1370lm	10/100	...111835
MFG100N2	11W	E27	220-240 V	81 mA	>0,5	100 W	4000K	1521lm	10/100	...114980
MFG100F	10,5W	E27	220-240 V	80 mA	>0,5	92 W	6500K	1370lm	10/100	...111859


LED Filament Miniglobe

Opal

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
MFS40C2	4W	E14	220-240 V	30 mA	>0,4	40 W	2700K	470lm	10/100	...115062
MFS40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	>0,4	37 W	4000K	423lm	10/100	...111873
MFS32	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...104998
MFS60C2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	2700K	806lm	10/100	...115093
MFS60N2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...115109
MFS60F2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	6500K	806lm	10/100	...115116
MFX40C2	4W	E27	220-240 V	34 mA	>0,4	40 W	2700K	470lm	10/100	...115000
MFX40N	4W	E27	220-240 V	30 mA	>0,4	37 W	4000K	423lm	10/100	...111934
MFX32	4W	E27	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...105001
MFX60C	6W	E27	220-240 V	40 mA	>0,5	55 W	2700K	725lm	10/100	...111958
MFX60N2	6W	E27	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...115048
MFX62	6W	E27	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	6500K	720lm	10/100	...106923


LED Filament Candle - Twisted - Tailed

Opal

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

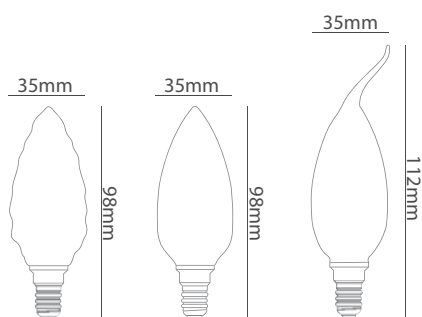

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
MFL40C2	4W	E14	220-240 V	30 mA	>0,4	40 W	2700K	470lm	10/100	...115123
MFL40N2	4W	E14	220-240 V	31 mA	>0,4	40 W	4000K	470lm	10/100	...115130
MFL32	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...105018
MFL60C2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	2700K	806lm	10/100	...115154
MFL60N2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...115161
MFL60F	6W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	55 W	6500K	725lm	10/100	...112030
MFV40C2	4W	E14	220-240 V	30 mA	>0,4	40 W	2700K	470lm	10/100	...115185
MFV40N2	4W	E14	220-240 V	30 mA	>0,4	40 W	4000K	470lm	10/100	...115192
MFV32	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...105025
MFV60C2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	2700K	806lm	10/100	...115215
MFV60N2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...115222
MFV62	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	6500K	720lm	10/100	...106954
MFW40C2	4W	E14	220-240 V	34 mA	>0,4	40 W	2700K	470lm	10/100	...115246
MFW40N	4W	E14	220-240 V	30 mA	>0,4	40 W	4000K	423lm	10/100	...112115
MFW32	4W	E14	220-240 V	33 mA	>0,4	37 W	6500K	420lm	10/100	...106985
MFW60C2	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	60 W	2700K	806lm	10/100	...115277
MFW60N	6W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	55 W	4000K	725lm	10/100	...112146
MFW62	6W	E14	220-240 V	52 mA	>0,5	55 W	6500K	720lm	10/100	...107012


LED Filament Globe

Opal

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

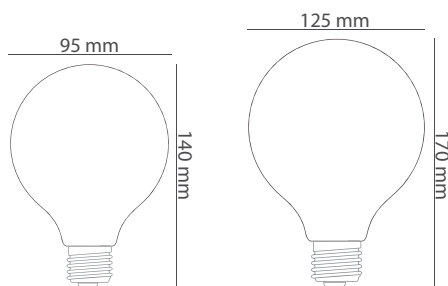

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
MFGL75C	8W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	69 W	2700K	949lm	10/50	...112160
MFGL75N	8W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	69 W	4000K	949lm	10/50	...112177
MFGL72	9W	E27	220-240 V	64 mA	>0,5	72 W	6500K	1000lm	10/50	...105032
MFGL100C	10,5W	E27	220-240 V	80 mA	>0,5	92 W	2700K	1370lm	10/40	...112191
MFGL100N	10,5W	E27	220-240 V	80 mA	>0,5	92 W	4000K	1370lm	10/40	...112207
MFGL100F	10,5W	E27	220-240 V	80 mA	>0,5	92 W	6500K	1370lm	10/40	...112214





LED HIGH POWER BULBS

LED High Power Bulb

Consumer Line



Alluminio e policarbonato

Aluminium and PC

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

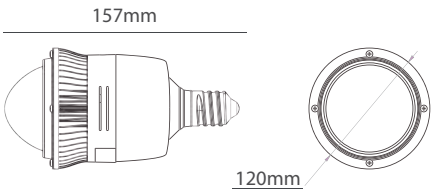

BEAM
120°

35.000 h

15.000X

INSTANT
100%

NO
DIMMABLE

IK05

IP65


Codice	Base	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Base	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
HB40075	E27	75W	90-265 V	341 mA	>0,9	>80	6000K	6750 lm	12	...096262

Specifiche / Specifications

**Facile Riparazione / Replaceable**

Il driver interno si collega tramite morsetti, per una rapida sostituzione in caso di assistenza post vendita.

Internal drive connects with terminals, easy for taking on and off. Better after-sales service.

**LED efficiente**

Unique thermal solution

I led Sanan SMD2835, 0.5W, sviluppano poco calore e in modo uniforme, (<65°C) per una migliore dissipazione e quindi un più basso decadimento del flusso luminoso.

Unique heat dissipation, surface temperature of chips less than 65°C. Low light decay, long life.


Epistar SMD2835, 0.5W/chip, low heat and evenly spread, better heat dissipation.

**Struttura dissipante brevettata**

Patent Design Heating dissipation structure

Dissipazione del calore eccellente, forgiatura a freddo, alluminio puro 1070, conduttività termica fino a 230w/m*K

Excellent heat dissipation Cold-forging, little thermal resistance, 1070 pure aluminum, thermal conductivity as high 230w/m*K

**Montaggio**

Installation

La lampada va montata obbligatoriamente con cavetti in acciaio (in dotazione) per aumentarne la sicurezza.

With safety rope included, ensuring security

**Ventola a levitazione magnetica**

Magnetic levitation motor fan


Ventola ad alta velocità, assenza di rumore, 50.000 ore di durata.

Fan, high speed no noise 50.000 hours lifetime.

LED High Power Bulb


Consumer Line

In plastica
Plastic
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

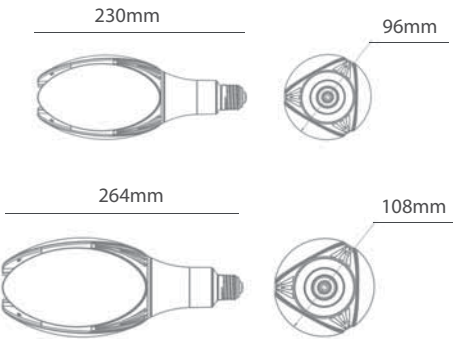

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
HPL3027C	30W	E27	220-240 V	130 mA	>0,9	257 W	3000K	3500lm	20	...107944
HPL3027N	30W	E27	220-240 V	130 mA	>0,9	261 W	4000K	3550lm	20	...107951
HPL3027F	30W	E27	220-240 V	130 mA	>0,9	264 W	6500K	3600lm	20	...107968
HPL5027CC	50W	E27	220-240 V	240 mA	>0,9	294 W	2200K	4000lm	20	...106282
HPL5027C	50W	E27	220-240 V	240 mA	>0,9	330 W	3000K	4500lm	20	...106299
HPL5027N	50W	E27	220-240 V	240 mA	>0,9	350 W	3000K	4750lm	20	...100594
HPL5027F	50W	E27	220-240 V	240 mA	>0,9	350 W	3000K	5000lm	20	...100600


Middle-hole convection

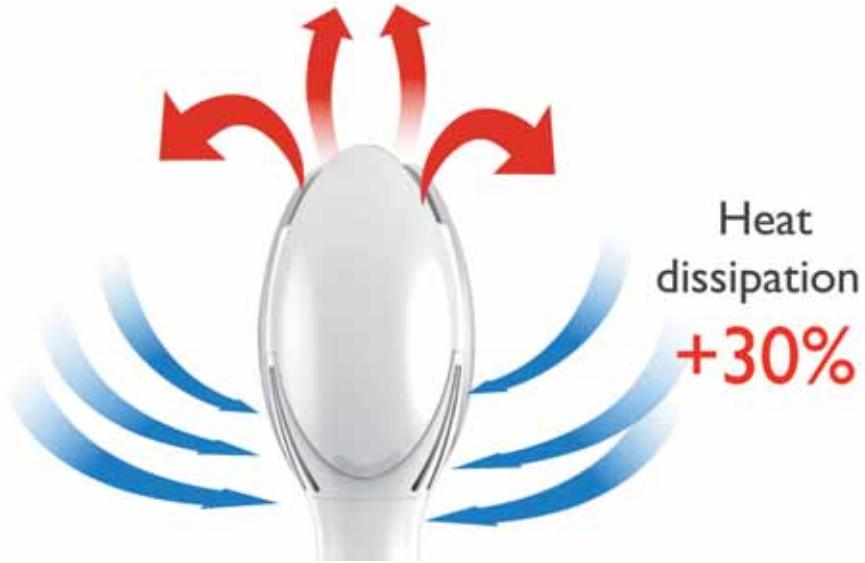


LED High Power Bulb

Consumer Line

In policarbonato
Polycarbonate
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GT300N	36W	E27	220-240 V	180 mA	>0,9	290 W	4000K	4000lm	20	...121544

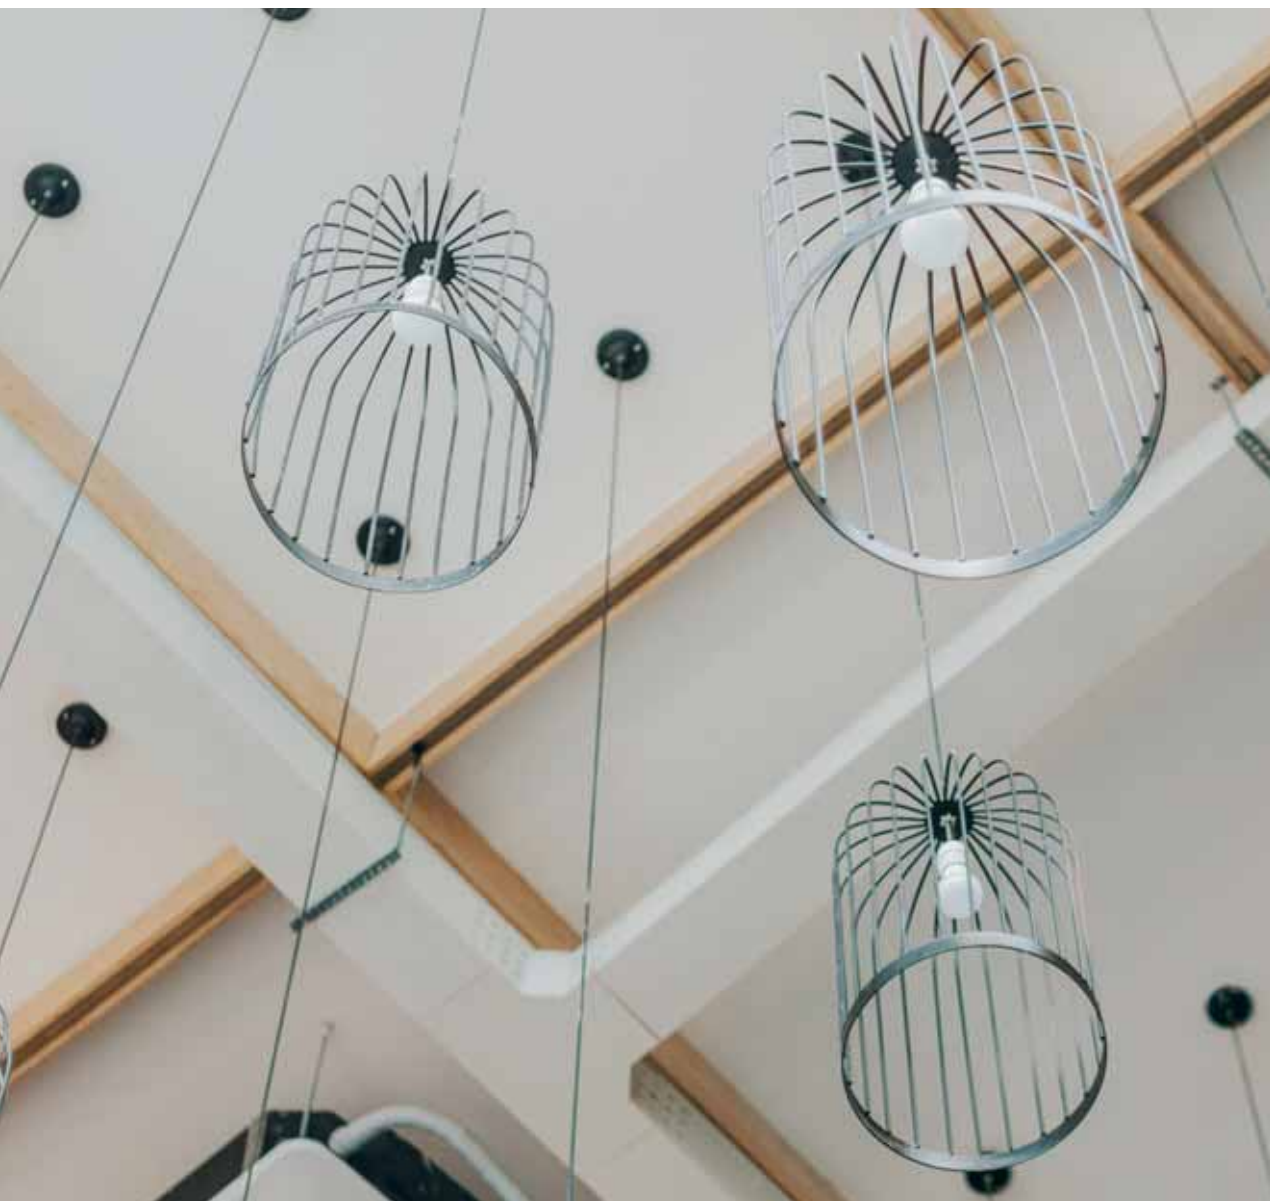

LED CLASSIC


LED High Power Bulb

Classic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
G120C2	18W	E27	220-240 V	150 mA	>0,5	120 W	3000K	1890lm	10/100	...113945
G120N2	18W	E27	220-240 V	150 mA	>0,5	120 W	4000K	1890lm	10/100	...113969
G120F2	18W	E27	220-240 V	150 mA	>0,5	120 W	6500K	1890lm	10/100	...113952
G150C2	20W	E27	220-240 V	160 mA	>0,5	150 W	3000K	2452lm	10/100	...113976
G150N2	20W	E27	220-240 V	160 mA	>0,5	150 W	4000K	2452lm	10/100	...113983
G150F2	20W	E27	220-240 V	160 mA	>0,5	150 W	6500K	2452lm	10/100	...113891


A60 LED Bulb

Classic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Equival.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Equival.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
G40C2	5,5W	E27	220-240 V	30 mA	40 W	3000K	470lm	10/100	...115574
G40N2	5,5W	E27	220-240 V	40 mA	40 W	4000K	470lm	10/100	...115581
G40F2	5,5W	E27	220-240 V	30 mA	40 W	6500K	470lm	10/100	...115598
G60C2	8,5W	E27	220-240 V	74 mA	60 W	3000K	806lm	10/100	...114416
G60N2	8,5W	E27	220-240 V	74 mA	60 W	4000K	806lm	10/100	...114430
G60F2	8,5W	E27	220-240 V	74 mA	60 W	6500K	806lm	10/100	...114423
G75C2	11W	E27	220-240 V	61 mA	75 W	3000K	1055lm	10/100	...115604
G75N2	11W	E27	220-240 V	61 mA	75 W	4000K	1055lm	10/100	...115611
G75F2	11W	E27	220-240 V	61 mA	75 W	6500K	1055lm	10/100	...115628
G100C2	13W	E27	220-240 V	113 mA	100 W	3000K	1521lm	10/100	...115635
G100N2	13W	E27	220-240 V	113 mA	100 W	4000K	1521lm	10/100	...115642
G100F2	13W	E27	220-240 V	113 mA	100 W	6500K	1521lm	10/100	...115659


G45 LED Miniglobe

Classic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



S25



X25



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
S25C2	3W	E14	220-240 V	25 mA	>0,4	25 W	3000K	250lm	10/100	...115758
S25N2	3W	E14	220-240 V	25 mA	>0,4	25 W	4000K	250lm	10/100	...115765
S25F2	3W	E14	220-240 V	25 mA	>0,4	25 W	6500K	250lm	10/100	...115772
S40C2	5,5W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	10/100	...115789
S40N2	5,5W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	4000K	470lm	10/100	...115796
S40F2	5,5W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	6500K	470lm	10/100	...115802
S60C2	8W	E14	220-240 V	60 mA	>0,5	60 W	3000K	806lm	10/100	...115819
S60N2	8W	E14	220-240 V	60 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...115826
S60F1	7W	E14	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	6500K	806lm	10/100	...110746
X25C1	3W	E27	220-240 V	25 mA	>0,4	25 W	3000K	250lm	10/100	...115666
X25N1	3,3W	E27	220-240 V	28 mA	>0,4	26 W	4000K	250lm	10/100	...110647
X25F1	3,3W	E27	220-240 V	28 mA	>0,4	26 W	6500K	250lm	10/100	...110654
X40C2	5,5W	E27	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	10/100	...115697
X40N2	5,5W	E27	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	4000K	470lm	10/100	...115703
X40F1	5,5W	E27	220-240 V	43 mA	>0,5	41 W	6500K	470lm	10/100	...110715
X60C2	8W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	60 W	3000K	806lm	10/100	...115727
X60N2	8W	E27	220-240 V	60 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...115734
X60F1	7W	E27	220-240 V	58 mA	>0,5	60 W	6500K	806lm	10/100	...110777


C37 LED Candle - Tailed

Classic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
L25C2	3W	E14	220-240 V	25 mA	>0,4	25 W	3000K	250lm	10/100	...115840
L25N1	3,3W	E14	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	4000K	250lm	10/100	...110494
L25F1	3,3W	E14	220-240 V	28 mA	>0,4	25 W	6500K	250lm	10/100	...110500
L40C2	5,5W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	10/100	...115871
L40N2	5,5W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	4000K	470lm	10/100	...115888
L40F1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	6500K	470lm	10/100	...110531
L60C2	8W	E14	220-240 V	60 mA	>0,5	60 W	3000K	806lm	10/100	...115901
L60N2	8W	E14	220-240 V	60 mA	>0,5	60 W	4000K	806lm	10/100	...115918
L60F2	8W	E14	220-240 V	60 mA	>0,5	60 W	6500K	806lm	10/100	...115925
V40C1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	10/100	...110579
V40N1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	4000K	470lm	10/100	...110586
V40F1	5,5W	E14	220-240 V	43 mA	>0,5	40 W	6500K	470lm	10/100	...110593




LED Globe

Classic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

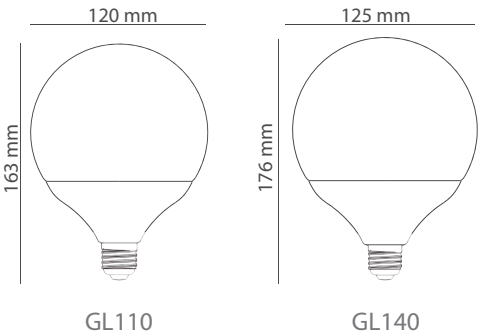


Codice	Potenza	Modello	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Model	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
GL110C2	18W	G120	220-240 V	156 mA	>0,5	120 W	3000K	1890lm	6	...115963
GL110N2	18W	G120	220-240 V	156 mA	>0,5	120 W	4000K	1890lm	6	...115970
GL110F2	18W	G120	220-240 V	156 mA	>0,5	120 W	6500K	1890lm	6	...115987
GL140C2	24W	G125	220-240 V	209 mA	>0,5	150 W	3000K	2452lm	5/20	...113907
GL140N2	24W	G125	220-240 V	209 mA	>0,5	150 W	4000K	2452lm	5/20	...113921
GL140F2	24W	G125	220-240 V	209 mA	>0,5	150 W	6500K	2452lm	5/20	...113914


T45 LED Bulb

Classic


Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Particolarmente adatta
per portalampane da
parete formato slim
Suitable for slim wall
lampholders



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
STB75C2	11W	E27	220-240 V	84 mA	>0,5	75 W	3000K	1055lm	10/100	...115994
STB75N2	11W	E27	220-240 V	84 mA	>0,5	75 W	4000K	1055lm	10/100	...116007
STB75F2	11W	E27	220-240 V	84 mA	>0,5	75 W	6500K	1055lm	10/100	...116014

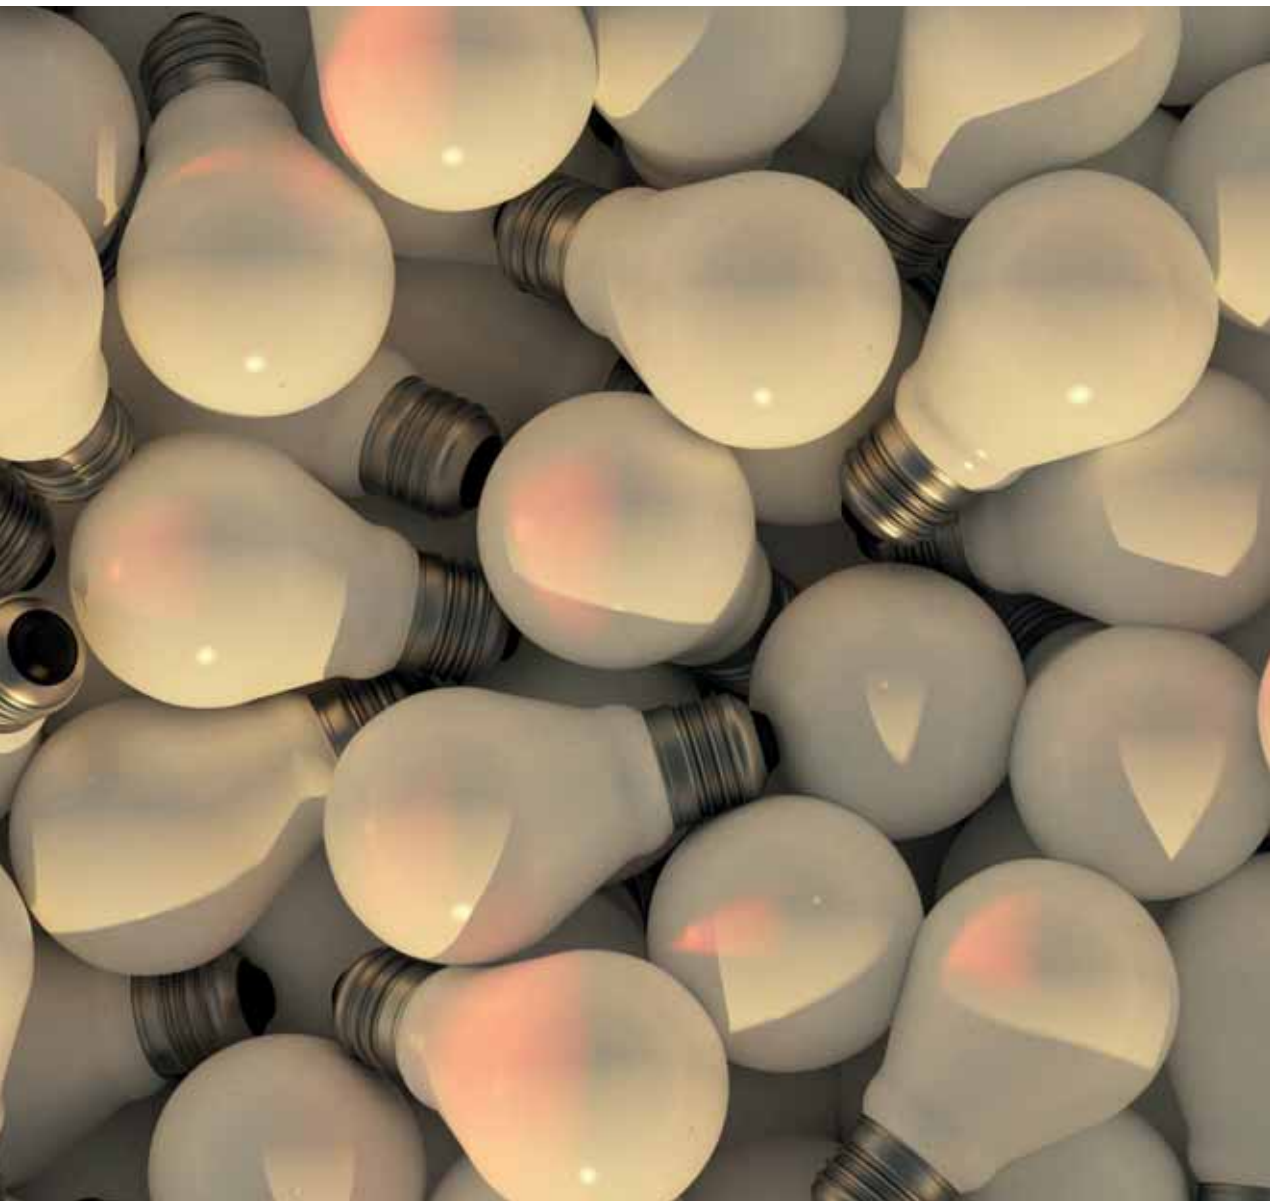

MULTIPACK

LED Filament Multipack

Clear

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471




3FG75C2



3FS40C2



3FL40C2

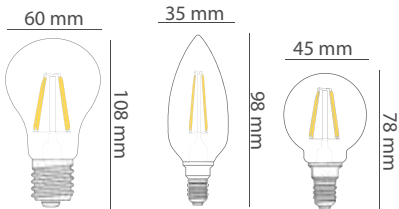

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Classe En.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Energy Class	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
3FG75C2	8W	E27	220-240 V	69 mA	E	75 W	2700K	1055lm	40	...120264
5FL40C2	4W	E14	220-240 V	30 mA	E	40 W	2700K	470lm	40	...120288
5FS40C2	4W	E14	220-240 V	30 mA	E	40 W	2700K	470lm	40	...120271


A60 LED Bulb Multipack

Classic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Modello	Tensione	Corrente	Equival.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Modello	Voltage	Current	Equival.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
2G100C2	13W	E27	A60	220-240 V	113 mA	100 W	3000K	1521lm	40	...116540
2G100N2	13W	E27	A60	220-240 V	113 mA	100 W	4000K	1521lm	40	...117493
2G100F2	13W	E27	A60	220-240 V	113 mA	100 W	6500K	1521lm	40	...116533
3G75C2	11W	E27	A60	220-240 V	61 mA	75 W	3000K	1055lm	40	...117509
3G75N2	11W	E27	A60	220-240 V	61 mA	75 W	4000K	1055lm	40	...117516
3G75F2	11W	E27	A60	220-240 V	61 mA	75 W	6500K	1055lm	40	...116557
4G60C2	8,5W	E27	A60	220-240 V	74 mA	60 W	3000K	806lm	40	...115482
4G60N2	8,5W	E27	A60	220-240 V	74 mA	60 W	4000K	806lm	40	...114249
4G60F2	8,5W	E27	A60	220-240 V	74 mA	60 W	6500K	806lm	40	...114232


G45 LED Miniglobe Multipack

Classic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
5S40C2	4,9W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	40	...117486
5S40N2	4,9W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	4000K	470lm	40	...120035
5S40F2	4,9W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	6500K	470lm	40	...116588


C37 LED Candle Multipack

Classic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
5L40C2	5,5W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	3000K	470lm	40	...116564
5L40N2	5,5W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	4000K	470lm	40	...120028
5L40F2	5,5W	E14	220-240 V	40 mA	>0,5	40 W	6500K	470lm	40	...116571

LED GU10 120° Multipack

Spot

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Code	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Classe En.	CCT	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	P.F.	Energy Class	CCT	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
4D5010C2	6W	GU10	220-240 V	43 mA	>0,5	G	3000K	>80	50	...119404
4D5010N2	6W	GU10	220-240 V	43 mA	>0,5	G	4000K	>80	50	...119428
4D5010F2	6W	GU10	220-240 V	43 mA	>0,5	G	6500K	>80	50	...119411



LED SPOT/REFLECTOR

Dimmable LED GU10 38°-120°

Spot


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471



LDD4538



LDD60120



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Lumen	CCT	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Lumen	CCT	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
LDD4538C	7W	230 V	56 mA	>0,93	510	3000K	>80	10/100	...122305
LDD4538N	7W	230 V	56 mA	>0,93	510	4000K	>80	10/100	...122312
LDD4538F	7W	230 V	56 mA	>0,93	510	6500K	>80	10/100	...122329
LDD60120C	7W	230 V	60 mA	>0,93	600	3000K	>80	10/100	...122275
LDD60120N	7W	230 V	60 mA	>0,93	600	4000K	>80	10/100	...122282
LDD60120F	7W	230 V	60 mA	>0,93	600	6500K	>80	10/100	...122299



LED GU10 100°-120°

Spot

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

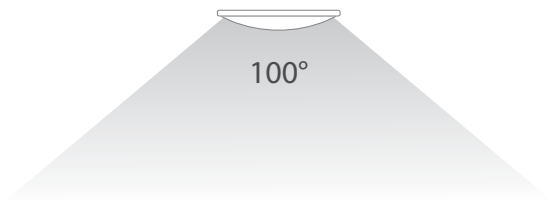

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
LD2010C	4W	220-240 V	43 mA	>0,4	3000K	320lm	>80	10/100	...092332
LD2010N2	3W	220-240 V	25 mA	>0,4	4000K	250lm	>80	10/100	...116038
LD2010F	4W	220-240 V	43 mA	>0,4	6500K	320lm	>80	10/100	...092356
LD5010C2	6W	220-240 V	43 mA	>0,5	3000K	490lm	>80	10/100	...116052
LD5010N2	6W	220-240 V	43 mA	>0,5	4000K	490lm	>80	10/100	...116069
LD5010F2	6W	220-240 V	43 mA	>0,5	6500K	490lm	>80	10/100	...116076
LD7510C2	8,5W	220-240 V	63 mA	>0,5	3000K	806lm	>80	10/100	...113815
LD7510N2	8,5W	220-240 V	63 mA	>0,5	4000K	806lm	>80	10/100	...116083
LD7510F2	8,5W	220-240 V	63 mA	>0,5	6500K	806lm	>80	10/100	...113822



LED GU10 Bulb 38°

Spot

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471





Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LDC4510C2	7W	220-240 V	56 mA	>0,5	3000K	510lm	>80	10/100	...116090
LDC4510N2	7W	220-240 V	56 mA	>0,5	4000K	510lm	>80	10/100	...116106
LDC4510F2	7W	220-240 V	56 mA	>0,5	6500K	510lm	>80	10/100	...116113

LED GU10

Glass Bulb 38°

Spot

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Particolarmente adatti per portafaretto con finitura colorata
Suitable for colored finish lamp holder frames



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LDV5010C	4,5W	220-240 V	49 mA	>0,4	3000K	355lm	>80	10/100	...102055
LDV5010N	4,5W	220-240 V	49 mA	>0,4	4000K	355lm	>80	10/100	...102079
LDV5010F	4,5W	220-240 V	49 mA	>0,4	6500K	355lm	>80	10/100	...102062



LED GU5,3 120°

Spot

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

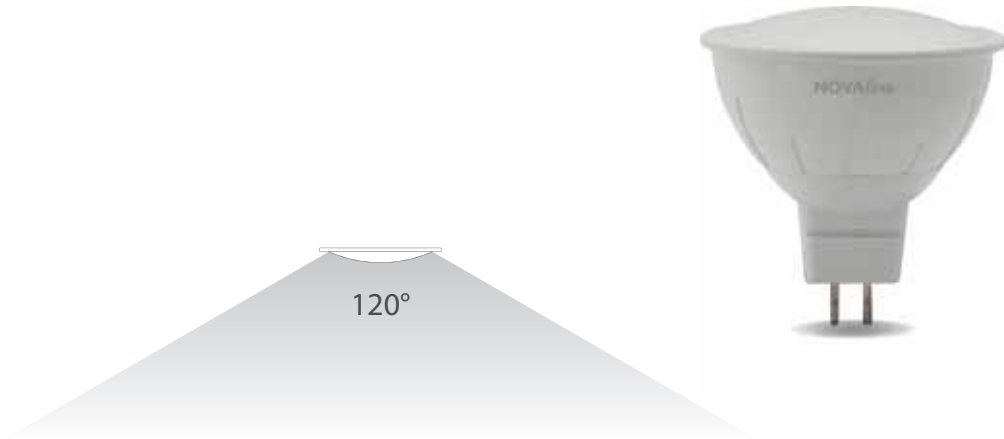

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LD5053C2	5W	12 V	833 mA	>0,5	3000K	420lm	>80	10/100	...121643
LD5053N2	5W	12 V	833 mA	>0,5	4000K	420lm	>80	10/100	...113839

R50/R63/R80 LED E14/E27

Reflector

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471





R50



R63



R80

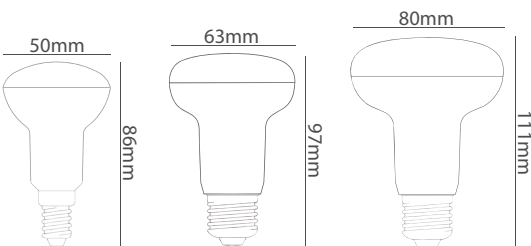
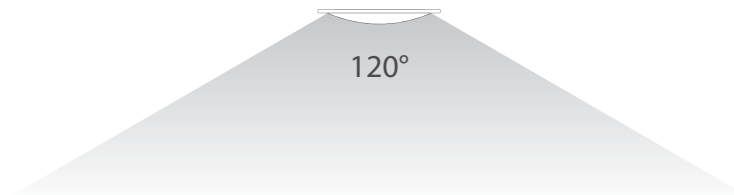


Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
R5008N	8W	E14	220-240 V	60 mA	>0,5	55 W	4000K	720lm	>80	10/100	...120844
LD46E27	7W	E27	220-240 V	61 mA	>0,5	46 W	4000K	570lm	>80	10/100	...102192
LD75E27N	12W	E27	220-240 V	104 mA	>0,5	75 W	4000K	1055lm	>80	10/100	...113389


PAR LED E27

Reflector


Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



PAR30



PAR20



PAR38



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LPAR20C	6W	170-240 V	65 mA	>0,5	42 W	3000K	500lm	>80	10/100	...095814
LPAR30C	10W	170-240 V	79 mA	>0,5	63 W	3000K	850lm	>80	10/50	...095821
LPAR38C	15W	170-240 V	118 mA	>0,5	83 W	3000K	1250lm	>80	20	...095838



LED SPECIAL

G4 LED Lamp


G4 LED

Metal

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



12V

LDM10G4

LDM20G4




Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Angolo	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Beam	Pcs/Carton	Ean Code
LDM10G4	2W	12 V	125 mA	10 W	Alluminio	4000K	110lm	180°	10	...092509
LDM20G4	3W	12 V	250 mA	24 W	Alluminio	4000K	240lm	280°	10	...092516

Polymer

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



12V



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Materiale	CCT	Lumen	Angolo	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Material	CCT	Lumen	Beam	Pcs/Carton	Ean Code
LV10G4C	1,5W	12 V	100 mA	Polimero	2700K	110lm	270°	10/200	...101362
LV15G4N	1,5W	12 V	125 mA	Polimero	4000K	130lm	270°	10/200	...121803
LV15G4F	1,5W	12 V	125 mA	Polimero	6500K	130lm	270°	10/200	...121810

G4 LED Lamp


G4 LED

Silicon

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



12V



LS18G4



LS23G4



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LS15G4C	2W	12 V	125 mA	14 W	Silicone	2700K	180lm	10/100	...101331
LS18G4N	1,8W	12 V	160 mA	18 W	Silicone	4000K	180lm	10/200	...119756
LS15G4F	1,8W	12 V	125 mA	16 W	Silicone	6500K	200lm	10/100	...101355
LS23G4C	2,2W	12 V	170 mA	23 W	Silicone	3000K	230lm	10/200	...119770
LS23G4N	2,2W	12 V	170 mA	23 W	Silicone	4000K	230lm	10/200	...119787
LS25G4F	2,5W	12 V	208 mA	25 W	Silicone	6500K	250lm	10/100	...101324

Ceramic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

12V



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LS35G4C	3W	12 V	260 mA	30 W	Ceramica/Ceramic	3000K	350lm	10/200	...119800
LS35G4N	3W	12 V	260 mA	30 W	Ceramica/Ceramic	4000K	350lm	10/200	...119824
LS35G4F	3W	12 V	260 mA	30 W	Ceramica/Ceramic	6500K	350lm	10/200	...119817

G9 Ceramic LED Lamp

G4 LED

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



LV35G9



LDV55G9




LV55G9



LV80G9

220V



Codice	Potenza	Tensione	Dimmerabile	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Dimmable	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LV35G9C	3W	220-240 V	No	32 mA	30 W	Ceramica/Ceramic	3000K	350lm	10/200	...119831
LV35G9N	3W	220-240 V	No	32 mA	30 W	Ceramica/Ceramic	4000K	350lm	10/200	...119930
LV35G9F	3W	220-240 V	No	32 mA	30 W	Ceramica/Ceramic	6500K	350lm	10/200	...119855
LV55G9C	4,5W	220-240 V	No	42 mA	40 W	Ceramica/Ceramic	3000K	500lm	10/200	...119893
LV55G9N	4,5W	220-240 V	No	42 mA	40 W	Ceramica/Ceramic	4000K	500lm	10/200	...119909
LV55G9F	4,5W	220-240 V	No	42 mA	40 W	Ceramica/Ceramic	6500K	500lm	10/200	...119916
LV80G9C	7W	220-240 V	No	42 mA	60 W	Ceramica/Ceramic	3000K	800lm	10/200	...119862
LV80G9N	7W	220-240 V	No	42 mA	60 W	Ceramica/Ceramic	4000K	800lm	10/200	...119879
LV80G9F	7W	220-240 V	No	42 mA	60 W	Ceramica/Ceramic	6500K	800lm	10/200	...119886
LVD40G9C	4W	220-240 V	Si	20 mA	35 W	Ceramica/Ceramic	3000K	400lm	10/200	...119442
LVD40G9N	4W	220-240 V	Si	20 mA	35 W	Ceramica/Ceramic	4000K	400lm	10/200	...119459
LVD40G9F	4W	220-240 V	Si	20 mA	35 W	Ceramica/Ceramic	6500K	400lm	10/200	...119466

LED Glass G9

Special


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



220V





Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Angolo	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Beam	Pcs/Carton	Ean Code
LVT50G9C	4W	220-240 V	34 mA	40 W	Vetro	2700K	470lm	360°	10/200	...120295
LVT50G9N	4W	220-240 V	34 mA	40 W	Vetro	4000K	470lm	360°	10/200	...120301
LVT50G9F	4W	220-240 V	34 mA	40 W	Vetro	6500K	470lm	360°	10/200	...120318

LED R7s 360°

Special

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

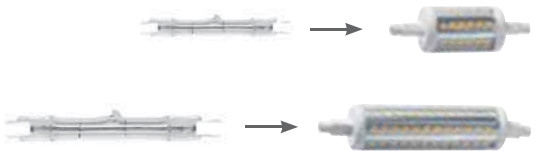

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
R7L9N	9W	220-240 V	49 mA	>0,8	60 W	4000K	800lm	>80	10/100	...101270
R7L6N	6W	220-240 V	33 mA	>0,8	48 W	4000K	600lm	>80	10/100	...101263

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



HIGH LUMEN



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
R7L17N	17W	220-240 V	150 mA	>0,7	160 W	4000K	2700lm	>80	10/100	...121506

LED R7s Glass 360°

Special



Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



R7V5

220V

R7V11



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	Equival.	Materiale	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	Equival.	Material	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
R7V5C2	4W	220-240 V	35 mA	40 W	Vetro	2700K	470lm	>80	10/100	...113877
R7V5N2	4W	220-240 V	35 mA	40 W	Vetro	4000K	470lm	>80	10/100	...113884
R7V11C2	8,5W	220-240 V	73 mA	75 W	Vetro	2700K	1055lm	>80	10/100	...113853
R7V11N2	8,5W	220-240 V	73 mA	75 W	Vetro	4000K	1055lm	>80	10/100	...113860


GX53 LED

Special


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



GX5306 / GX5308



GX5312 / DGX5312



Codice	Potenza	Dimmerabile	Tensione	Corrente	Angolo	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Dimmable	Voltage	Current	Beam Angle	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GX5306C	6W	No	220-240 V	44 mA	120°	3000K	480lm	>80	10/200	...120172
GX5306N	6W	No	220-240 V	44 mA	120°	4000K	480lm	>80	10/200	...120189
GX5308C	8W	No	220-240 V	59 mA	120°	3000K	640lm	>80	10/200	...120196
GX5308N	8W	No	220-240 V	59 mA	120°	4000K	640lm	>80	10/200	...120202
GX5312C	12W	No	220-240 V	88 mA	120°	3000K	960lm	>80	10/200	...120219
GX5312N	12W	No	220-240 V	88 mA	120°	4000K	960lm	>80	10/200	...120226
DGX5312C	12W	Si	220-240 V	88 mA	120°	3000K	960lm	>80	10/200	...120233
DGX5312N	12W	Si	220-240 V	88 mA	120°	4000K	960lm	>80	10/200	...120240

AR111 LED

Special

Struttura in alluminio pressofuso


Die-cast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

3 Years
Warranty

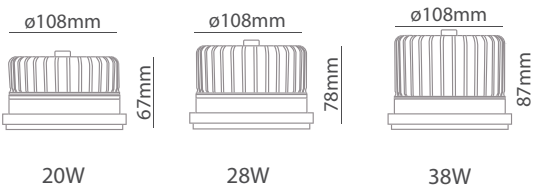

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Diametro	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Diameter	Pcs/Carton	Ean Code
DLL20C	20W	220-240 V	130 mA	>0,9	3000K	1591 lm	108 mm	13	...096286
DLL20N	20W	220-240 V	130 mA	>0,9	4000K	1785 lm	108 mm	13	...096293
DLL28C	28W	220-240 V	190 mA	>0,9	3000K	2281 lm	108 mm	20	...096309

AR111 LED

Special

Struttura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Diffusore in plastica


Plastic diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471

3 Years
Warranty



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Angolo	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	Beam angle	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
ARS15C	15W	G53	AC/DC 12V	1200 mA	24°	3000K	1200lm	>80	50	...105483
ARS15N	15W	G53	AC/DC 12V	1200 mA	24°	4000K	1200lm	>80	50	...105490

AR111 LED

Special


Struttura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN62471



220V



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Angolo	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	Beam angle	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
ESW12C	12W	GU10	AC 180-265 V	94 mA	38°	3000K	1000lm	>80	50	...105506
ESW12N	12W	GU10	AC 180-265 V	94 mA	38°	4000K	1000lm	>80	50	...105513



220V




Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Angolo	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	Beam angle	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
ESB28C	28W	GU10	AC 175-265 V	127 mA	24	3000K	2600lm	>80	50	...105520
ESB28N	28W	GU10	AC 175-265 V	127 mA	24	4000K	2600lm	>80	50	...105537

LED UFO Bulb

Special

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LU20C	20W	E27	220-240 V	165 mA	>0,5	100 W	3000K	1700lm	20	...100488
LU20N	20W	E27	220-240 V	165 mA	>0,5	100 W	4000K	1720lm	20	...100495


LED Small Bulb

Special

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LP15	1,5W	220-240 V	11 mA	>0,4	14 W	4000K	130lm	>80	10/100	...119923
LP20C	2W	220-240 V	19 mA	>0,4	20 W	4000K	200lm	>80	10/200	...122077
LP20N	2W	220-240 V	19 mA	>0,4	20 W	4000K	200lm	>80	10/200	...119978
LP20F	2W	220-240 V	19 mA	>0,4	20 W	4000K	200lm	>80	10/200	...122084

LED Light Sensor Bulb

Special

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471




Sensore crepuscolare
interno
Internal light sensor



ON < 30 lux OFF > 40 lux

Tempo di accensione circa 1 sec.
Response time 1 sec.



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
GS75N	11W	E27	220-240 V	61 mA	>0,5	75 W	4000K	1055lm	10/100	...117547

LED Light + Motion Sensor Bulb

Special

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Sensore crepuscolare
interno

Internal light sensor



ON < 30 lux

OFF > 40 lux


Tempo di accensione circa 1 sec.

Response time 1 sec.



Sensore di movimento
interno

Internal motion sensor



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GSP75N	11W	E27	230 V	95 mA	>0,7	75 W	4000K	1055lm	10/100	...122268


A60 12/24/36V LED Bulb

Special

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Adatto per impianti fotovoltaici off-grid o sistemi di batterie per illuminare cottages di montagna e giardini esterni.
Ideale per camper, campeggio, giardino, yacht, barca, ecc.
Suitable for off-grid photovoltaic or battery systems to light up mountain cottages and outdoor gardens.
Ideal for RV, camping, garden, yacht, boat, etc.



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GBT75N	9W	E27	12/24/36 V	1070 mA	>0,5	72 W	4000K	1000lm	10/100	...122251

A60 RGB+W LED Bulb

Special


Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



RGB+TriWhite

16 million colors

Beacon
(Bluetooth+App)



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LDG65RGB	9W	E27	220-240 V	51 mA	>0,5	RGB+W	806	10/60	...119435





Funzioni del telecomando / Remote Control Functions

-  Per aumentare la luminosità / to increase brightness
-  Per diminuire la luminosità / to decrease brightness
-  Dissolvenza graduale per ogni colore / gradually fades through each colour
-  Transizione fluida nei colori RGB / RGB smooth color transition
-  Accende e spegne i colori in sequenza veloce / turns RGB on and off in fast sequence
-  Cambio colore ogni secondo / jumps to a different colour every second

Anti-Mosquito LED Bulb

Special

Lampada Led Antizanzare
Anti mosquito bulb

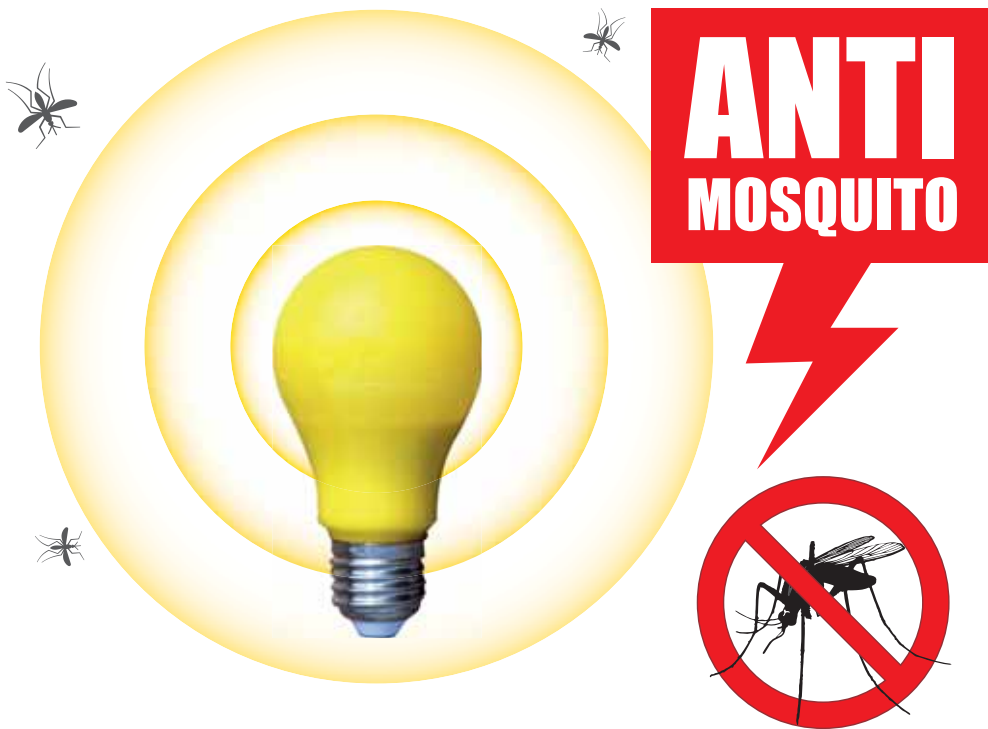

Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Superficie di azione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	CCT	Action range	Pcs/ Carton	Ean Code
GS60MSK	9W	E27	220-240 V	80 mA	>0,5	1700K 590nm	20m ²	16/64	...121261

**Tiene lontani insetti e zanzare
superficie di azione 20m²**

Keeps insects and mosquitoes away
action area 20m²



IR incandescent Heat Bulb

Special

Lampada con riflettore a incandescenza a infrarossi

Materiale: vetro

InfraRed incandescent reflector Heat Bulb

Material: glass



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Materiale	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Material	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
IRL150	150W	E27	220-240 V	652 mA	Vetro/Glass	1000K	1/10/40	...117554
IRL250	250W	E27	220-240 V	1086 mA	Vetro/Glass	1000K	1/10/40	...117561



Le lampade con riflettori a infrarossi sono progettate per generare calore in ambienti come aziende agricole, cucine, bagni ecc. Offrono calore diretto senza correnti d'aria, quindi particolarmente adatte per animali, persone e alimenti. Garantisce un forte risparmio in quanto il 90% dell'energia viene concentrata dove necessario. La colorazione rossa riduce emissioni di luce visibile e riverbero.

Applicazioni

Agricoltura: allevamento di suini, pollame, vitelli, ecc.

Utilizzabili anche in cliniche veterinarie, zoo e negozi di animali;

Uso generale: calore in espositori per cibo caldo, cappe da cucina, riscaldamento di bagni e ambienti, ecc.

Corpo: utilizzabile per ipertermia profonda, per alleviare il dolore muscolare, dolori articolari, mal di schiena.

Infrared reflector lamps are designed to generate heat in environments such as farms, kitchens, bathrooms, etc. They offer direct heat without drafts, therefore particularly suitable for animals, people and food. It guarantees significant savings as 90% of the energy is concentrated where necessary. The red color reduces visible light emissions and glare.

Applications

Agriculture: breeding of pigs, poultry, calves, etc.

Also usable in veterinary clinics, zoos and pet shops;

General use: heat in hot food displays, hoods kitchen, heating of bathrooms and rooms, etc.


Body: can be used for deep hyperthermia, to relieve muscle pain, joint pain, back pain.



Plant Grow Bulb

Special

Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Led	N. Led	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	Led	Led No	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LBR30GW	12W	E27	180-265 V	88 mA	SMD2835	17W+15R	20umol/S	1/10	...112344

Funzione delle luci / Light function

Blu	Rosso	Far red	Rosso/Far red	Blu/Rosso
fotosintesi, crescita	germinazione	(rosso all'esterno dello spettro visibile) crescita riproduttiva, allungamento	<1 allungamento >1 crescita	+blu= crescita compatta Blu puro= possibile allungamento Rosso puro= Forma irregolare
Blue photosynthesis	Red seed germination	Far red Elongation, reproductive growth	Red / Far red <1 Elongation >1 Compact	Blue/Red more blue= more compact Pure blue= elongation Pure red= irregular form



Lampadina a LED per floricoltura, perfetta nelle serre dome-
stiche, per le piante da interno e le piante grasse.

Flowering Led Lamp: Suitable for domestic greenhouses, indo-
or and succulent plants.

Economica

Offre un risparmio del 35% rispetto alle lampade al sodio,
dura più a lungo e può essere facilmente montata in qualsia-
si angolo verde perché emette una bassa temperatura.

High efficiency

Save up to 35% operational cost than HPS sodium lamp; have
extended lifetime and can be easily placed on each green cor-
ner thanks to low operating temperature.

Ecologica

Senza mercurio, senza raggi UV, con basse emissioni di CO2 e
bassi consumi di energia.

Eco-friendly

Mercury and UV free, with low energy usage and CO2 emission.

Prestazioni: aumenta il rendimento per metro quadrato,
favorisce cicli di coltivazione più veloci e migliora la qualità
di piante e frutti. Non necessita di porta lampade particolari.

Performaces: increased productivity per square meter, faster
crop cycles, better plants and fruit quality. No special lamphol-
ders required.







FLUORESCENT LAMP

FLUORESCENT Tubes

Triphosphor

Circolina Fluorescente
Circle Fluorescent Tube



Codice	Diametro	Potenza	Tensione	Tecnologia	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Diameter	Wattage	Voltage	Technology	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LRT22N	210mm	22W	220-240 V	Trifosforo	4200K	1200lm	1/20	...113679
LRT22F	210mm	22W	220-240 V	Trifosforo	6400K	1200lm	1/20	...113686
LRT32N	300mm	32W	220-240 V	Trifosforo	4200K	2100lm	1/20	...113693
LRT32F	300mm	32W	220-240 V	Trifosforo	6400K	2100lm	1/20	...113709
LRT40N	406mm	40W	220-240 V	Trifosforo	4200K	2800lm	1/20	...113716
LRT40F	406mm	40W	220-240 V	Trifosforo	6400K	2800lm	1/20	...113723

Tubo FluorescenteT8
T8 Fluorescent Tube



58W 26x1500mm



Codice	Lunghez.	Potenza	Tensione	Corrente	Tecnologia	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Lenght	Wattage	Voltage	Current	Technology	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
TLT58150N	1500mm	11W	220-240 V	54 mA	Trifosforo	4300K	4000lm	25	...083668

Starter

Starter universale per lampade fluorescenti 4-80W, 220 - 240V - scatola 2 pezzi.
Universal starter for fluorescent lamps 4-80W, 220 - 240V - 2Pcs pack

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CE58	10/100	...015256






INCANDESCENT LAMPS

HALOGEN G9


Halogen

Risparmio energetico 30%
Energy saving 30%



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
BG925	25W	230 V	108 mA	1	2800K	240lm	100	Blister	10/100	...082715
BG940	40W	230 V	174 mA	1	2800K	450lm	100	Blister	10/100	...082722
BG960	60W	230 V	261 mA	1	2800K	750lm	100	Blister	10/100	...082739

Risparmio energetico 30%
Energy saving 30%




Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
BG975S	75W	230 V	326 mA	1	2800K	950lm	100	Blister	10	...082784

HALOGEN R7-GU4

Halogen

Risparmio energetico 30%
Energy saving 30%




Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
DR3535C	35W	12 V	2916 mA	1	2800K	315lm	100	Scatola	50	...083170



INCANDESCENT Small Bulb

Incandescent




Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PT40	40W	220-240 V	174 mA	1	2800K	330lm	100	Blister	10/100	...106831

INCANDESCENT Small Bulb

Incandescent



Frigo Fridge



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PFR15100	15W	230 V	65 mA	1	2800K	80lm	100	Blister	10/100	...089103



Forno Oven



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PFN1585	15W	230 V	65 mA	1	2800K	80lm	100	Blister	10/100	...089097




Standard



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PP10	10W	230 V	44 mA	1	2800K	50lm	100	Blister	10/100	...089073
PP15	15W	230 V	65 mA	1	2800K	80lm	100	Blister	10/100	...089080

INCANDESCENT Small Bulb

Incandescent



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Package	Pcs/Carton	Ean Code
PT18	15W	220-240 V	65 mA	1	2800K	80lm	100	Blister	10/100	...106824