

ISNGTCH™

HeyThermo+

Termostato Smart WI-FI



VOICE
CONTROL



SMART
CONTROL




AMAZON ALEXA &
GOOGLE HOME



Ideale per scatola

503



COD. 49.6830.34



CONFEZIONE



WI-FI
2,4GHZ



TOUCH
PANEL



ALIMENTAZIONE
230Vca



HEATING &
COOLING



PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE

GBCONLINE.IT

CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione:	90 ~ 240V
Temperatura di esercizio:	+5 ~ +35 °C
Sensore integrato:	NTC (10K) 1%
Relé passivo:	max. 5A
Accuratezza:	0,5 °C

Wi-Fi:	2.4GHz
Installazione:	sbalzo su scatola 503
Colore:	Bianco
Dimensioni:	130x90x29 mm

Cronotermostato Smart Wi-Fi con pannello soft-touch bianco retro illuminato. Programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento o raffreddamento (funzione cooling). Richiede alimentazione diretta a 230V; permette di regolare e programmare la temperatura sia in locale tramite pannello soft-touch che in remoto tramite App HeySmart

per smartphone. Include la funzione antigelo e vacanza. Installabile direttamente su scatola 503. Controllabile anche con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. Combinalo con i tuoi dispositivi HeySmart creando dei pratici scenari utili alla vita di tutti i giorni!

SCHEMA FUNZIONAMENTO

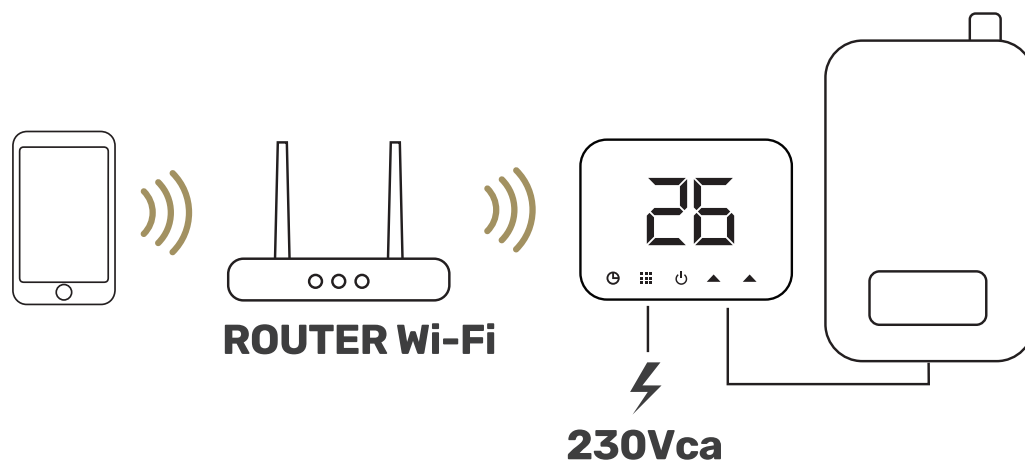

**GESTISCI IL TERMOSTATO
CON L'APP HEYSMART**



**CERCA IL LOGO HEYSMART PER
RICONOSCERE I PRODOTTI COMPATIBILI**



ISNGTCH™

HeyThermo+

Termostato Smart WI-FI



VOICE
CONTROL



SMART
CONTROL




AMAZON ALEXA &
GOOGLE HOME



Ideale per scatola

503



COD. 49.6830.35



8 023389 773640

CONFEZIONE



WI-FI
2,4GHZ



TOUCH
PANEL



ALIMENTAZIONE
230Vca



HEATING &
COOLING



PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE

GBCONLINE.IT

CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione:	90 ~ 240V
Temperatura di esercizio:	+5 ~ +35 °C
Sensore integrato:	NTC (10K) 1%
Relé passivo:	max. 5A
Accuratezza:	0,5 °C

Wi-Fi:	2.4GHz
Installazione:	sbalzo su scatola 503
Colore:	Nero
Dimensioni:	130x90x29 mm

Cronotermostato Smart Wi-Fi con pannello soft-touch bianco retro illuminato. Programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento o raffreddamento (funzione cooling). Richiede alimentazione diretta a 230V; permette di regolare e programmare la temperatura sia in locale tramite pannello soft-touch che in remoto tramite App HeySmart

per smartphone. Include la funzione antigelo e vacanza. Installabile direttamente su scatola 503. Controllabile anche con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. Combinalo con i tuoi dispositivi HeySmart creando dei pratici scenari utili alla vita di tutti i giorni!

SCHEMA FUNZIONAMENTO

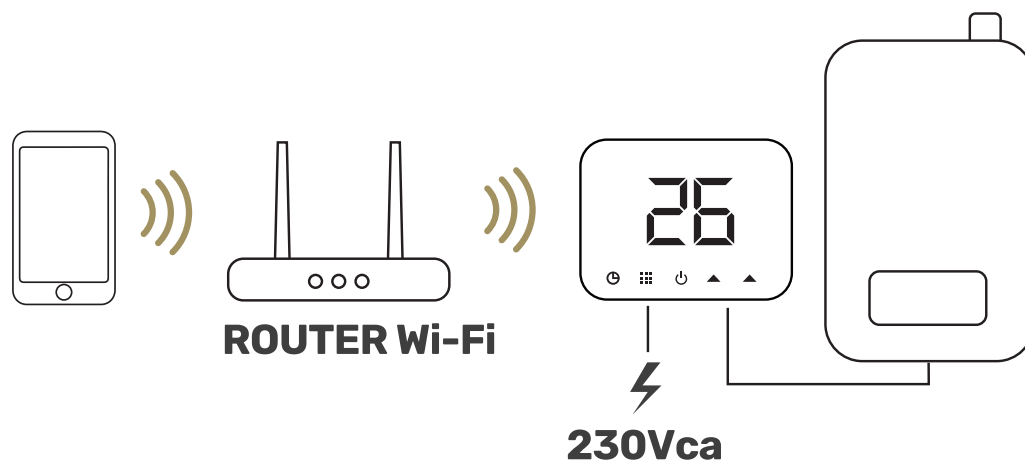

**GESTISCI IL TERMOSTATO
CON L'APP HEYSMART**



**CERCA IL LOGO HEYSMART PER
RICONOSCERE I PRODOTTI COMPATIBILI**



ISNGTCH™

HeyThermo

Cronotermostato Smart Wi-Fi




**VOICE
CONTROL**



**SMART
CONTROL**



**AMAZON ALEXA &
GOOGLE HOME**

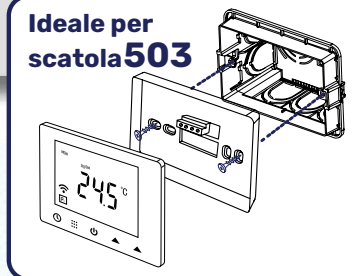

COD. 49.6830.33



CONFEZIONE



**WI-FI
2,4GHZ**



**TOUCH
BUTTONS**



**ALIMENTAZIONE
230Vca**



**PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE**

GBCONLINE.IT


Alimentazione	90 ~ 240V
Temperatura di esercizio	+5 ~ +35 °C
Differenziale minimo regolazione	±0.5 °C
Portata Carico	5A/250Vac
Smart	Sì
WI-FI	2.4GHz

Giorni programmabili	7
Sensore integrato	NTC (10K) 1%
Display	Retroilluminato
Installazione	Sbalzo su scatola 503
Colore	Bianco
Dimensioni	130x90x25 mm

Cronotermostato SMART WI-FI con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento con caldaie a 230V. Funziona tramite alimentazione diretta a 230V; permette di regolare e programmare la temperatura sia in locale che direttamente da smartphone; include funzione antigelo e vacanza. Possibilità di utilizzarlo sia con impianti di

riscaldamento che di raffreddamento. Installabile direttamente su scatola 503. Controllabile tramite App HeySmart, assistenti vocali Google Home ed Alexa, tramite tasti soft-touch, schermo retro illuminato. Combinalo con i tuoi dispositivi HeySmart creando dei pratici scenari utili alla vita di tutti i giorni!

SCHEMA FUNZIONAMENTO

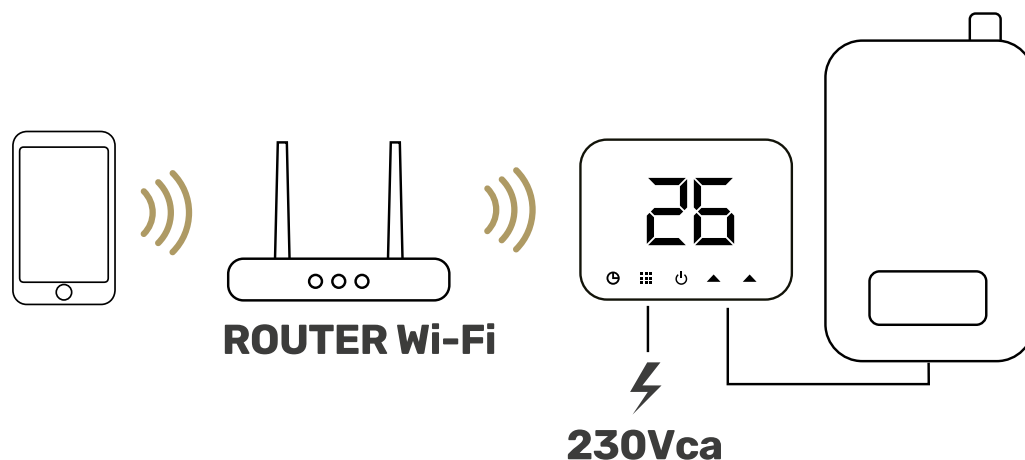

**GESTISCI IL TERMOSTATO
CON L'APP HEYSMART**



**CERCA IL LOGO HEYSMART PER
RICONOSCERE I PRODOTTI COMPATIBILI**



ISNGTCH™

HeyThermo-Free

Termostato Wireless a batterie




**VOICE
CONTROL**



**SMART
CONTROL**

Ideale per scatola

503




**AMAZON ALEXA &
GOOGLE HOME**



**BATTERY
POWER**



**GATEWAY
WI-FI
INCLUSO**



COD. 49.6830.40



CONFEZIONE



**WI-FI
2,4GHz**



**TOUCH
PANEL**



**HEATING &
COOLING**



130x90x29 mm



5°~ 35°C



**PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE**

GBCONLINE.IT

TERMOSTATO

Alimentazione:	2 x AA 1,5V
Temperatura di esercizio:	+5 ~ +35 °C
Sensore integrato:	NTC (10K) 1%
Zigbee:	3.0
Relè passivo:	max. 5A

GATEWAY

Dimensioni:	130x90x29 mm
Zigbee:	3.0
Wi-Fi:	2,4GHz
Alimentazione:	USB 5Vdc 1A

Termostato Wireless Zigbee a batterie con pannello soft-touch. Si collega direttamente ai fili della caldaia e tramite il suo apposito HUB Gateway (cod. 68.6811.00) è possibile collegarlo alla rete wi-fi per controllare tramite App HeySmart il tuo sistema di riscaldamento! Il termostato è a

batterie ed è dotato di relè a contatto pulito che lo rende compatibile con la maggior parte dei termostati. Montaggio a parete o ad appoggio su superficie piana. Dotato di funzione per inversione invernale/estivo (riscaldamento/raffrescamento).

SCHEMA FUNZIONAMENTO

**GESTISCI IL TERMOSTATO
CON L'APP HEYSMART**



**CERCA IL LOGO HEYSMART PER
RICONOSCERE I PRODOTTI COMPATIBILI**




ISNGTCH®

THERMO+

CRONOTERMOSTATO
A BATTERIE
SOFT-TOUCH
BIANCO



COD. 49.6935.46



SI ADATTA
al tuo vecchio
termostato



HEATING &
COOLING



PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE



5° ~ 35°C



130x90x22 mm



BATTERY
2 X AA 1,5V

Alimentazione	2x AA 1.5V	Contatti	NO/NC
Temperatura di esercizio	+5 ~ +35 °C	Installazione	Sbalzo su scatola 503
Sensore integrato	NTC (10K) 1%	Colore	Nero
Relé passivo	max 5A	Dimensioni	130x90x29 mm

Cronotermostato digitale a batterie con pannello soft-touch. Compatibile con la maggior parte dei termostati e cronotermostati ad uso domestico. Programmazione settimanale 5+2, 6+1 o 7 giorni uguali.

Ogni giorno può avere fino a 6 periodi diversi di temperatura. Dotato

di funzione per inversione di funzionamento invernale/estivo (riscaldamento/raffrescamento). Il pannello è anche dotato di apposita funzione di blocco tasti per evitare impostazioni involontarie di temperatura.



ISNGTCH®

THERMO+


CRONOTERMOSTATO
A BATTERIE
SOFT-TOUCH
NERO



COD. 49.6935.46



8 023389 773688



SI ADATTA
al tuo vecchio
termostato



HEATING &
COOLING



PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE



5° ~ 35°C



130x90x22 mm



BATTERY
2 X AA 1,5V

Alimentazione	2x AA 1.5V	Contatti	NO/NC
Temperatura di esercizio	+5 ~ +35 °C	Installazione	Sbalzo su scatola 503
Sensore integrato	NTC (10K) 1%	Colore	Nero
Relé passivo	max 5A	Dimensioni	130x90x29 mm

Cronotermostato digitale a batterie con pannello soft-touch. Compatibile con la maggior parte dei termostati e cronotermostati ad uso domestico. Programmazione settimanale 5+2, 6+1 o 7 giorni uguali.

Ogni giorno può avere fino a 6 periodi diversi di temperatura. Dotato

di funzione per inversione di funzionamento invernale/estivo (riscaldamento/raffrescamento). Il pannello è anche dotato di apposita funzione di blocco tasti per evitare impostazioni involontarie di temperatura.





SCHEMA PRODOTTO

COD. 49.6935.33

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DIGITALE



ISNGTCH

Alimentazione:	3Vx 2AA	Portata Carico:	8A/250Vac
Smart:	No	Range di temperatura selezionabile:	5 - 30 °C
Differenziale minimo regolazione:	±0.5 °C	Giorni programmabili:	7
Installazione:	Scatola 503	Display:	Retroilluminat
Dimensioni:	130x84x30 mm	Peso:	142 g

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione orologio e della temperatura ambiente.

- 7 giorni programmabili
- Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore.
- Visualizzazione orologio
- Visualizzazione della temperatura ambiente
- Carico resistivo 8A a 250Vca- Carico induttivo 2A a 250Vca
- Range di temperatura selezionabile: 5 - 30°C
- Alimentazione 2 batterie AA
- Confezione: BLISTER