

# Antenne UHF a larga banda

## Wide band UHF antennas


**OPTICA**

Optica è la prima antenna completamente verniciata, con finitura estremamente curata e ai massimi gradi di resistenza alla corrosione. La verniciatura è realizzata completamente all'interno dell'azienda nel nuovissimo reparto di verniciatura. La tecnica di passivazione no rinse a base di resine organiche e derivati di titanio conferisce qualità protettive ed ambientale alla verniciatura a polveri dell'antenna.

L'antenna è realizzata con elementi di forma circolare, completamente premontati per un rapido e semplice montaggio. È dotata di un'ottima risposta in frequenza ed un elevato adattamento. Il suo design moderno, caratterizzato da linee morbide e curate, e la verniciatura di colore bianco ne riducono al minimo l'impatto visivo/ambientale. L'antenna è particolarmente adatta in presenza di segnali deboli ed è ottimizzata per la ricezione della banda televisiva fino al canale E60.

*Optica is the first all over painted antenna, carefully finished and ensuring the highest degrees of corrosion resistance. The coating is fully carried out in the paint shop just set up in the production plant. The no-rinse passivation technique, based on organic resins and derivatives of titanium, grants protective and environmental quality to the powder coating of the antenna.*

*The antenna is made with elements of circular shape, completely pre-assembled for a quick and simple mounting. It has an excellent frequency response and a high match. Its modern design with smooth and careful lines, the compact sizes and the white color coating minimize the visual and environmental impact. The antenna is highly recommended in the presence of weak signals and is optimized for the reception of the television band up to the channel E60.*

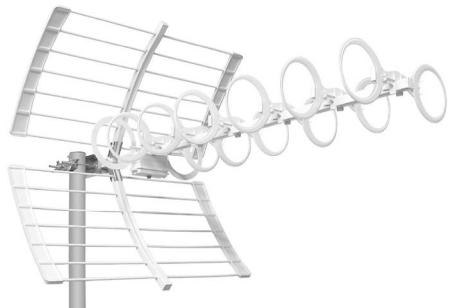

**Style**

**LTEfree**



canali channels	codice code STYLE	elementi elements	guadagno gain dB	rapporto A/I F/B ratio dB	angolo ap. orizzontale horizontal beamwidth	carico vento wind loading Kg	lunghezza length mm	imballo packing pcs	peso weight Kg	volumen volume mc
21 - 60	<b>290PT</b>	29	11.5...15.5	28	24°...46°	9.1	996	5	13,000	0,186
21 - 60	<b>290PTS*</b>	29	11.5...15.5	28	24°...46°	9.1	996	5	10,500	0,117

■ Limita disturbo LTE

■ Reduces LTE interference

Confezione cartone singolo reclamizzato  
\* Confezione sacchetto di polietilene

Advertised single carton  
\*Polyethylene bag

